Środki transportowe
Pojemniki transportowe
Ochrona środowiska
Wyposażenie zakładowe
eLOGS System regałowy części C
Pomosty, schodki
Czyszczenie
Bezpieczeństwo pracy
Wysyłka
Urządzenia zewnętrzne
Wyposażenie biurowe
Koła i rolki

WYPOSAŻENIE BIURA, MAGAZYNU, ZAKŁADU

NOWOŚĆ

Ten symbol oznacza nowe produkty w naszym katalogu

9

9/4 – 9/21	**Liny stalowe, wózki paletowe, wózki z uchwytem jednoręcznym, wciągarki dźwigniowe, hydrauliczne stoły podnośne, wózki do skrzyń, małe artykuły żelazne, taczki do worków, wózki transportowe**	od strony 9/4	od strony 9/6	od strony 9/8
9/22 – 9/38	**Skrzynki aluminiowe, pojemniki do ustawiania w stos, wiadra, walizki z tworzywa sztucznego, pojemniki wielozadaniowe, pojemniki transportowe**	od strony 9/22	od strony 9/23	od strony 9/24
9/39 – 9/56	**Pojemnik do zbierania odpadów i surowców wtórnych, popielniczki, wanny ociekowe, kanistry, worki z tworzywa sztucznego, stojaki na worki na śmieci, beczki z szerokim wlewem, wiadra na odpady z dźwignią nożną, lejki**	 od strony 9/39	od strony 9/40	od strony 9/41
9/57 – 9/122	**Krzesła robocze, wykładzina podłogowa na stanowiska pracy, eLOGS, systemy płyt perfo-rowanych, systemy regałowe, skrzynki regałowe z otwartą przednią częścią, stołki do pracy w pozycji półstojącej, ławy war-sztatowe, uchwyty narzędziowe, szafki na narzędzia**	 od strony 9/57	od strony 9/61	od strony 9/72
9/123 – 9/131	**Kozły robocze, podesty robocze, drabiny przystawne, kobyłki, podesty składane, drabiny wielofunkcyjne, drabiny stojące**	od strony 9/123	od strony 9/124	od strony 9/125
9/132 – 9/170	**Miotły, gaśnice, rozwijarki do folii, wycieraczki, zmiotki ręczne, wózki do sprzątania, tabliczki, znaki bezpieczeństwa, materiał pakowy, szczotki do mycia podłogi**	od strony 9/132	od strony 9/139	od strony 9/142
9/171 – 9/232	**Popielniczki, urządzenia do opisywania, organizacja biurowa, krzesła biurowe, stojaki na rowery, kosze na papier, kółka, rolki, słupki ograniczające, piaskarki, termometry, lustra drogowe**	od strony 9/171	od strony 9/174	od strony 9/175

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

od strony 9/9

od strony 9/11

od strony 9/14

od strony 9/16

od strony 9/17

od strony 9/19

od strony 9/26

od strony 9/32

od strony 9/35

od strony 9/36

od strony 9/44

od strony 9/45

od strony 9/47

od strony 9/49

od strony 9/52

od strony 9/54

od strony 9/77


od strony 9/85

od strony 9/94

od strony 9/109

od strony 9/110

od strony 9/118

od strony 9/128

od strony 9/126

od strony 9/130

od strony 9/131

od strony 9/141

od strony 9/146

od strony 9/150

od strony 9/151

od strony 9/156

od strony 9/168

od strony 9/177

od strony 9/181

od strony 9/183

od strony 9/187

od strony 9/207

od strony 9/212

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Taczka transportowa
składana · rama z rury stalowej, powlekana tworzywem sztucznym, łopata wykonana z aluminium · tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym · uchwyt z tworzywa sztucznego o ergonomicznym kształcie dla komfortowego przenoszenia · system Spannfix dla zabezpieczenia ładunku · koła z polimerową obręczą zapewniają komfort jazdy · piasty z łożyskami kulkowymi · funkcja toczenia również w stanie złożonym

Nr art.	90 00 443 042	90 00 443 043
Udźwig kg	125	125
Wysokość mm	1030	1130
Szer. całkowita mm	490	490
Waga kg	5,7	6
Ogumienie	polimer	polimer
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	250 x 490	410 x 490
Koło Ø x szer.	185 x 40	185 x 40
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	685 x 490 x 55	730 x 490 x 55

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 042	**98,00**	IRZ9
	90 00 443 043	**109,00**	IRZ9

Taczka transportowa
składana · solidna rama z rur stalowych powlekanych tworzywem sztucznym · łopata z aluminium · tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym · stabilne duża łopata do transportu wielkopowierzchniowych, wielkogabarytowych towarów · ogumienie PU odporne na przebicie, piasty z łożyskami kulkowymi · funkcja toczenia również w stanie złożonym

Nr art.	90 00 443 050
Udźwig kg	250
Wysokość mm	1250
Szer. całkowita mm	655
Waga kg	11,5
Ogumienie	PU
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	420 x 595
Koło Ø x szer.	210 x 50
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	840 x 595 x 120

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 050	**289,00**	IRZ9

Taczka transportowa
składana · rama ze **stali nierdzewnej**, łopata wykonana z aluminium · tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym · bardzo duży kąt otwarcia łopaty · do przygotowania wystarcza jeden ruch- łopata i koła rozkładają się jednocześnie · wyjątkowa oszczędność miejsca- po złożeniu tylko 55 mm głębok. · system Spannfix dla zabezpieczenia ładunku · koła z polimerową obręczą zapewniają komfort jazdy · piasty z łożyskami wałeczkowymi

Nr art.	90 00 443 040
Udźwig kg	125
Wysokość mm	1130
Szer. całkowita mm	490
Waga kg	6,0
Ogumienie	polimer
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	410 x 490
Koło Ø x szer.	185 x 40
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	730 x 490 x 55

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 040	**184,00**	IRZ9

Taczka transportowa
wysoki komfort jazdy nawet na nierównym i miękkim podłożu dzięki wyjątkowo szerokim, łożyskowanym kołom · rama z chromowanej rury stalowej, łopata wykonana z aluminium · tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym · do przygotowania wystarcza kilka ruchów- łopata i koła rozkładają się jednocześnie · oszczędzający miejsce, składany · system Spannfix dla zabezpieczenia ładunku · koła z obręczą z polimeru zabezpieczającą przed przebiciem · piasty z łożyskami kulkowymi · funkcja toczenia również w stanie złożonym

Nr art.	90 00 443 051
Udźwig kg	100
Wysokość mm	1120
Szer. całkowita mm	615
Waga kg	6,8
Ogumienie	polimer
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	420 x 495
Koło Ø x szer.	200 x 95
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	740 x 495 x 120

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 051	**145,00**	IRZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

fetra
Transportgeräte

Taczka transportowa
składana · konstrukcja z aluminium oraz rur stalowych · łopata z aluminium · koła i łopata komfortowo z składane i rozkładane jednym chwytem, wsuwany trzonek uchwytu · taśma i listwa mocująca do bezpiecznego transportu towarów · koła z obręczą polimerową, niebiesko-szare, nie pozostawiają śladów · piasty z łożyskami wałeczkowymi

Nr art.	**90 00 443 020**
Udźwig kg	125
Wysokość mm	1090
Szer. całkowita mm	488
Waga kg	5,2
Ogumienie	polimer
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	320 x 480
Koło Ø x szer.	170 x 35
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	765 x 488 x 64

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 020	**95,50**	IC49

PROMAT

Taczka do worków
ogumienie pneumatyczne · stabilna spawana konstrukcja z rur stalowych · platforma z blachy stalowej, osłona koła i uchwyty bezpieczeństwa · lakierowana proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014

Nr art.	**90 00 443 049**
Udźwig kg	250
Wysokość mm	1150
Szer. całkowita mm	540
Waga kg	10
Ogumienie	opony
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	170 x 400
Koło Ø x szer.	260 x 85

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 049	**88,00**	PX40

fetra
Transportgeräte

Taczka do worków
stabilna, spawana konstrukcja stalowa rurowa z platformą z blachy stalowej · powlekanie proszkowo kolor brylantowy niebieski, RAL 5007 · z osłoną kół i uchwytami bezpieczeństwa · opony pneumatyczne · piasty z łożyskami wałeczkowymi

Nr art.	**90 00 443 016**
Udźwig kg	250
Wysokość mm	1150
Szer. całkowita mm	590
Waga kg	12
Ogumienie	opony
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	150 x 400
Koło Ø x szer.	260 x 85

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 016	**104,00**	IX49

PROMAT

Taczka transportowa dwukołowa
ogumienie pneumatyczne · stabilna spawana konstrukcja z rur stalowych · platforma z blachy stalowej · osłony kół i uchwyty bezpieczeństwa · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014

Nr art.	**90 00 443 139**
Udźwig kg	200
Wysokość mm	1150
Szer. całkowita mm	570
Waga kg	11
Ogumienie	opony
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	250 x 320
Koło Ø x szer.	260 x 85

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 139	**89,00**	PX40

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

NOWOŚĆ

Taczka transportowa dwukołowa
z płozami · stabilna spawana konstrukcja z rur stalowych · platforma z blachy stalowej, osłona koła i uchwyty bezpieczeństwa · lakierowana proszkowo, kolor purpurowy, RAL 3002 · płozy z zabezpieczeniem krawędzi schodów · koła z ogumieniem pełnym szare, bezśladowe

Nr art.	90 00 445 050
Udźwig kg	150
Wysokość mm	1290
Szer. całkowita mm	545
Waga kg	17
Ogumienie	kola pełne
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	245 x 300
Koło Ø x szer.	235 x 50

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 445 050	109,00	IXZ9

PROMAT

Taczka transportowa dwukołowa
z płozami · stabilna spawana konstrukcja z rur stalowych · platforma z blachy stalowej, osłona koła i uchwyty bezpieczeństwa · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · płozy z zabezpieczeniem krawędzi schodów · opony pneumatyczne

Nr art.	90 00 443 059
Udźwig kg	300
Wysokość mm	1300
Szer. całkowita mm	580
Waga kg	16
Ogumienie	opony
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	250 x 320
Koło Ø x szer.	260 x 85

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 059	120,00	PX40

PROMAT

Taczka transportowa dwukołowa
ogumienie pneumatyczne · stabilna spawana konstrukcja z rur stalowych · platforma z blachy stalowej · osłony kół i uchwyty bezpieczeństwa · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014

Nr art.	90 00 443 058
Udźwig kg	300
Wysokość mm	1300
Szer. całkowita mm	580
Waga kg	12,4
Ogumienie	opony
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	250 x 320
Koło Ø x szer.	260 x 85

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 058	109,00	PX40

fetra
Transportgeräte

Taczka transportowa dwukołowa
z płozami · stabilna, spawana konstrukcja stalowa rurowa z platformą z blachy stalowej · powlekanie proszkowo kolor brylantowy niebieski, RAL 5007 · z osłoną kół i uchwytami bezpieczeństwa · opony pneumatyczne · piasty z łożyskami wałeczkowymi · z wymiennymi płozami z tworzywa sztucznego

Nr art.	90 00 443 017
Udźwig kg	300
Wysokość mm	1300
Szer. całkowita mm	580
Waga kg	15
Ogumienie	opony
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	250 x 320
Koło Ø x szer.	260 x 85

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 017	135,00	IX49

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

fetra Transportgeräte

Taczka transportowa dwukołowa
aluminium · z wymienną płozami z tworzywa sztucznego · z przykręcaną platformą i uchwytami bezpieczeństwa · niska waga · opony pneumatyczne · piasty z łożyskiem ślizgowym

Nr art.	90 00 443 170
Udźwig kg	200
Wysokość mm	1300
Szer. całkowita mm	590
Waga kg	9
Ogumienie	opony
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	250 x 320
Koło Ø x szer.	260 x 85

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 170	166,00	IX49

PROMAT

Taczka do transportu po schodach
stabilna spawana konstrukcja z rur stalowych · platforma z blachy stalowej, osłona koła i uchwyty bezpieczeństwa · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · 2 trójramienne zespoły kół każdy z 3 kółkami TPE, unieruchamiane

Nr art.	90 00 443 160
Udźwig kg	200
Wysokość mm	1300
Szer. całkowita mm	615
Waga kg	20
Ogumienie	ogumienie TPE
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	250 x 300
Koło Ø x szer.	160 x 40

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 160	214,00	PX40

NOWOŚĆ

Taczka do transportu po schodach
stabilna spawana konstrukcja z rur stalowych · platforma z blachy stalowej, osłona koła i uchwyty bezpieczeństwa · lakierowana proszkowo, kolor purpurowy, RAL 3002 · 2 trójramienne zespoły kół każdy z 3 kołami pełnymi

Nr art.	90 00 445 051
Udźwig kg	150
Wysokość mm	1200
Szer. całkowita mm	390
Waga kg	14,5
Ogumienie	koła pełne
Rozmiar łyżki dł. x szer. mm	250 x 280
Koło Ø x szer.	125 x 45

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 445 051	119,00	IXZ9

PROMAT

Wózek do płyt
do wzdłużnego transportu płyt wielkopowierzchniowych z drewna i tworzyw sztucznych · konstrukcja z rury stalowej z pokryciem proszkowym · koła, piasty z łożyskami rolkowymi · powłoka platformy z blachy stalowej, dł. 500 x szer. 200 mm · 2 rolki nośne Ø 50 mm

Nr art.	91 10 443 181
Udźwig kg	350
Wysokość mm	1440
Szer. całkowita mm	680
Waga kg	16
Ogumienie	powietrze
Naładka dł. x szer.	500 x 200
Koło Ø x szer.	260 x 85

	Nr art.	EUR	KO
	91 10 443 181	174,50	PX40

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

PROMAT

Wózek do transportu płyt
ze szczęką zaciskową · maks. szerokość zacisku 0-60 mm · bezpieczniejszy zacisk wymuszony ciężarem ładunku · stalowa konstrukcja spawana lakierowana proszkowo w kolorze gołębi niebieski, RAL 5014 · powierzchnia wewnętrzna wyłożona filcem · ogumienie pneumatyczne, piasty z łożyskami rolkowymi
Ładunek zabezpiecza się samoistnie. Zacisk odbywa się na skutek masy przewożonego materiału na konstrukcji składanej.

Nr art.	90 00 443 070
Udźwig kg	250
Długość zewnętrzna mm	300
Szerokość zewnętrzna mm	305
Wysokość zewnętrzna mm	310
Ogumienie	opony
Ø koła mm	260
Szerokość koła mm	85

Nr art.	EUR	KO
90 00 443 070	96,50	PB14

Pompka nożna
w komplecie z manometrem · Wąż · złączka nakładana i złączka redukcyjna · do samochodów osob., taczek itd.

Moc bar	Długość węża mm	Nr art.	EUR	KO
5	ok. 600	40 00 363 130	16,90	IXZ9

Pompka nożna
z podwójnym cylindrem · w komplecie z manometrem · Wąż · złączka nakładana i złączka redukcyjna

Moc bar	Długość węża mm	Nr art.	EUR	KO
5	ok. 600	40 00 363 135	25,20	IXZ9

Wózek do skrzyń
konstrukcja spawana z kątownika stalowego · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · przeznaczone do skrzynek transportowych dł. 600 x szer. 400 mm · z 4 kółkami skrętnymi z tego 2 z blokadą · piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi ·**dostawa w częściach**

Nr art.	90 00 444 230
Udźwig kg	250
Rama	otwarta
Wysokość załadunkowa mm	182
Ogumienie	ogumienie TPE
Ø koła mm	125
Waga kg	9,2
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	605 x 405

Nr art.	EUR	KO
90 00 444 230	80,50	PX39

fetra
Transportgeräte

stabilna rama

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wózek do skrzyń
rama z **tworzywa sztucznego ABS** · przeznaczone do skrzynek transportowych dł. 600 x szer. 400 mm · z 4 kółkami skrętnymi z tego 2 z blokadą · dostawa w częściach
Dostawa bez pojemnika transportowego

Nr art.	90 00 444 235
Udźwig kg	250
Rama	otwarta
Wysokość załadunkowa mm	145
Ogumienie	poliamid
Ø koła mm	100
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	605 x 405

Nr art.	EUR	KO
90 00 444 235	61,00	IX49

NOWOŚĆ

Wózek do skrzyń
ramy z tworzywa sztucznego · przeznaczone do skrzynek transportowych dł. 600 x szer. 400 mm · z 4 kółkami skrętnymi z tego 2 z blokadą

Nr art.	90 00 444 240	90 00 444 241
Udźwig kg	250	250
Rama	otwarta	otwarta
Wysokość załadunkowa mm	145	145
Ogumienie	guma	guma
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	605 x 405	605 x 405

Kolor	Nr art.	EUR	KO
niebieski	90 00 444 240	49,00	IX04
czerwony	90 00 444 241	49,00	IX04

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

do artykułów spożywczych

Wózek do skrzyń
z **tworzywa sztucznego ABS**, higieniczny/przystosowany do żywności · 4 kółka skrętne z osłoną · Kółka z łożyskami igiełkowymi

Nr art.	90 00 444 231	90 00 444 232
Udźwig kg	250	250
Rama	otwarta	z kratką
Wysokość załadunkowa mm	190	190
Ogumienie	polimer	polimer
Ø koła mm	100	100
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	600 x 400	600 x 400

Nr art.	EUR	KO
90 00 444 231	58,00	IXZ9
90 00 444 232	65,50	IXZ9

NOWOŚĆ

Wózek z uchwytem jednoręcznym
stabilna konstrukcja z rur stalowych, lakierowana proszkowo, karmazynowy, RAL 3002 · 2 piętra · powierzchnia ładowana z wodoodpornej sklejki z antypoślizgową powierzchnią · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · koła z ogumieniem pełnym szare, bezśladowe · piasty z łożyskami kulkowymi · udźwig górnej powierzchni ładunkowej 50 kg

Dostawa w częściach

Nr art.	90 00 445 071
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	545 x 445
Udźwig całkowity kg	200
Wysokość załadunkowa mm	190/740
Ogumienie	bezśladowe koła z ogumieniem pełnym
Waga kg	14
Koło Ø x szer.	125 x 30

Nr art.	EUR	KO
90 00 445 071	125,00	IBZ9

PROMAT

Wózek z uchwytem jednoręcznym
wytrzymała konstrukcja z rur stalowych powlekana proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014, trwale zabezpieczona powierzchnia · 1 powierzchnia ładowania z umieszczoną wewnątrz płytą drewnopochodną, górna powierzchnia z wzorem drewna bukowego · przykręcany chwyt przesuwny · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · ogumienie TPE · piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi

Dostawa w częściach

Nr art.	90 00 444 171
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	600 x 500
Udźwig całkowity kg	250
Wysokość załadunkowa mm	195
Ogumienie	ogumienie TPE
Waga kg	11
Koło Ø x szer.	125 x 32

Nr art.	EUR	KO
90 00 444 171	136,00	PX39

PROMAT

Wózek z uchwytem jednoręcznym
wytrzymała konstrukcja z rur stalowych powlekana proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014, trwale zabezpieczona powierzchnia · 2 poziomy z umieszczonym wewnątrz blatem z płyty drzewnej, górna powierzchnia z wzorem drewna bukowego · przykręcany chwyt przesuwny · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skretne z blokadą · ogumienie TPE · piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · udźwig górnej platformy 100 kg

Dostawa w częściach

Nr art.	90 00 444 173
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	600 x 450
Udźwig całkowity kg	250
Wysokość załadunkowa mm	195/770
Ogumienie	ogumienie TPE
Waga kg	19
Koło Ø x szer.	125 x 32

Nr art.	EUR	KO
90 00 444 173	221,00	PX39

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wózek platformowy
platforma załadowcza wykonana z blachy stalowej z antypoślizgową plastikową matą · okalająca osłona krawędzi · składany uchwyt przesuwny · 2 kółka skrętne i 2 kółka nieskrętne

Nr art.	40 00 818 175
Wymiary całkowite dł. x szer. mm	740 x 480 x 830
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	720 x 470
Udźwig całkowity kg	150
Wysokość załadunkowa mm	150
Ogumienie	tworzywo sztuczne z powłoką gumową
Ø koła mm	100
Waga kg	8

Nr art.	EUR	KO
40 00 818 175	37,50	IXZ9

PROMAT

Wózek platformowy
rama spawana z rur i kątowników stalowych, powlekana proszkowo w kolorze szaro niebieskim RAL 5014 · platforma załadowcza z płyt drewnopochodnych, powierzchnia z wzorem drewna bukowego · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · ogumienie TPE · piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi

Nr art.	90 00 444 130
Wymiary całkowite dł. x szer. mm	940 x 450 x 910
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	850 x 450
Udźwig całkowity kg	200
Wysokość załadunkowa mm	206
Ogumienie	ogumienie TPE
Ø koła mm	125
Waga kg	15

Nr art.	EUR	KO
90 00 444 130	112,00	PX39

PROMAT

Wózek platformowy
ze składanym pałąkiem · stalowa rura lakierowana proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · platforma załadowcza z płyt drewnopochodnych, powierzchnia z wzorem drewna bukowego · uchwyt do pchania składany na zawiasach na platformę · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · ogumienie TPE · Ø koła 125 mm · piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi

Nr art.	91 10 444 014
Wymiary całkowite dł. x szer. mm	815 x 470 x 930
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	720 x 450
Udźwig całkowity kg	250
Wysokość załadunkowa mm	206
Ogumienie	ogumienie TPE
Ø koła mm	125
Waga kg	16

Nr art.	EUR	KO
91 10 444 014	156,00	PX39

NOWOŚĆ

Wózek platformowy
rama spawana z rur i kątowników stalowych, powlekana proszkowo w kolorze karmazynowym RAL 3002 · powierzchnia załadowcza z wodoodpornej sklejki z antypoślizgową powierzchnią · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · koła z ogumieniem pełnym szare, bezśladowe · piasty z łożyskami kulkowymi
Dostawa w częściach

Nr art.	90 00 445 070
Wymiary całkowite dł. x szer. mm	910 x 445 x 900
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	830 x 390
Udźwig całkowity kg	200
Wysokość załadunkowa mm	190
Ø koła mm	125
Waga kg	14

Nr art.	EUR	KO
90 00 445 070	89,00	ICZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

PROMAT

Wózek platformowy
rama spawana z rur i kątowników stalowych, powlekana proszkowo w kolorze szaro niebieskim RAL 5014 · przykręcany uchwyt przesuwny · platforma załadowcza z płyty drewnopochodnej, górna powierzchnia ze wzorem drewna bukowego · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · ogumienie TPE · piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi
Dostawa w częściach

Nr art.	90 00 444 131	90 00 444 132
Wymiary całkowite dł. x szer. mm	1100 x 450 x 910	1250 x 600 x 910
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	850 x 450	1000 x 600
Udźwig całkowity kg	250	250
Wysokość załadunkowa mm	206	206
Ogumienie	ogumienie TPE	ogumienie TPE
Ø koła mm	125	125
Waga kg	15	20

Nr art.	EUR	KO
90 00 444 131	136,00	PX39
90 00 444 132	153,00	PX39

NOWOŚĆ

Wózek magazynowy
rury stalowe i profile stalowe spawane · lakierowany proszkowo, kolor purpurowy, RAL 3002 · powierzchnia załadowcza z wodoodpornej sklejki z antypoślizgową powierzchnią · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · koła z ogumieniem pełnym szare, bezśladowe · piasty z łożyskami kulkowymi · udźwig górnej powierzchni ładunkowej 100 kg

Dostawa w częściach

Nr art.	90 00 445 075
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	790 x 490
Udźwig całkowity kg	250
Wysokość piętra mm	190/790
Ø koła mm	125
Waga kg	14

Nr art.	EUR	KO
90 00 445 075	159,00	IXZ9

PROMAT

Wózek platformowy
rury stalowe i profile stalowe spawane · trwale zabezpieczona powierzchnia · odporny na uderzenia i zadrapania · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · platforma załadowcza z płyt drewnopochodnych, powierzchnia z wzorem drewna bukowego · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · ogumienie TPE · piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi
Dostawa w częściach

Nr art.	90 00 444 140	90 00 444 141
Wymiary całkowite dł. x szer. mm	1125 x 709 x 990	1325 x 809 x 990
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	1000 x 700	1200 x 800
Udźwig całkowity kg	600	600
Wysokość załadunkowa mm	270	270
Ø koła mm	200	200
Waga kg	30	35

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 444 140	185,00	PX39
	90 00 444 141	204,00	PX39

PROMAT

Wózek magazynowy
rury stalowe i profile stalowe spawane · lakierowana proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · odporny na uderzenia i zadrapania · platformy załadowcze z płyt drewnopochodnych, górna powierzchnia z wzorem drewna bukowego, spoczywająca na ramie stalowej z kątownika, krawędź o wysokości 12 mm · 2 kółka skrętne z ustalaczem i 2 kółka nieskrętne · ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · udźwig górnej powierzchni ładunkowej 80 kg

Dostawa w częściach

Nr art.	90 00 444 128	90 00 444 129
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	850 x 500	1000 x 600
Udźwig całkowity kg	300	300
Wysokość piętra mm	200/820	200/820
Ø koła mm	125	125
Waga kg	29	37

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 444 128	193,00	PX39
	90 00 444 129	216,00	PX39

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

PROMAT

Wózek magazynowy

rury stalowe i profile stalowe spawane · lakierowana proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · trwale chroniona powierzchnia, odporna na uderzenia i zarysowania · platformy załadowcze z płyt drewnopochodnych, górna powierzchnia z wzorem drewna bukowego, spoczywająca na ramie stalowej z kątownika, krawędź o wysokości 12 mm · 2 kółka skrętne z ustalaczem i 2 kółka nieskrętne · ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi · Ø koła 125 mm · nośność górnej i środkowej platformy załadowczej 80 kg

Dostawa w częściach

Nr art.	**90 00 444 125**	**90 00 444 126**
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	850 x 500	1000 x 600
Udźwig całkowity kg	300	300
Wysokość piętra mm	200/510/820	200/510/820
Ø koła mm	125	125
Waga kg	36	50

	Nr art.	**EUR**	KO
	90 00 444 125	**255,00**	PX39
	90 00 444 126	**275,00**	PX39

PROMAT

Wózek magazynowy

rury stalowe i profile stalowe spawane · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · trwale chroniona powierzchnia, odporna na uderzenia i zarysowania · platformy załadowcze z płyt drewnopochodnych, górna powierzchnia z wzorem drewna bukowego, spoczywająca na ramie stalowej z kątownika, krawędź o wysokości 12 mm · 2 kółka skrętne z ustalaczem i 2 kółka nieskrętne · ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · udźwig górnej platformy 80 kg

Dostawa w częściach

Nr art.	**90 00 444 119**	**90 00 444 120**
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	850 x 500	1000 x 600
Udźwig całkowity kg	300	300
Wysokość piętra mm	200/820	200/820
Ø koła mm	125	125
Waga kg	29	36

	Nr art.	**EUR**	KO
	90 00 444 119	**193,00**	PX39
	90 00 444 120	**216,00**	PX39

PROMAT

Wózek magazynowy

rury stalowe i profile stalowe spawane · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · trwale chroniona powierzchnia, odporna na uderzenia i zarysowania · platformy załadowcze z płyt drewnopochodnych, górna powierzchnia z wzorem drewna bukowego, spoczywająca na ramie stalowej z kątownika, krawędź o wysokości 12 mm · 2 kółka skrętne z ustalaczem i 2 kółka nieskrętne · ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · nośność górnej i środkowej platformy załadowczej 80 kg

Dostawa w częściach

Nr art.	**90 00 444 122**	**90 00 444 123**
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	850 x 500	1000 x 600
Udźwig całkowity kg	300	300
Wysokość piętra mm	200/510/820	200/510/820
Ø koła mm	125	125
Waga kg	36	49

	Nr art.	**EUR**	KO
	90 00 444 122	**255,00**	PX39
	90 00 444 123	**275,00**	PX39

PROMAT

udźwig całkowity 500 kg

Wózek magazynowy

rury stalowe i profile stalowe spawane · powlekana proszkowo, kolor gołębi niebieski RAL 5014, trwałe zabezpieczona powierzchnia, odporna na uderzenia i zarysowania · platformy załadowcze z płyt drewnopochodnych, powierzchnia z wzorem drewna bukowego · 2 kółka skrętne z ustalaczem i 2 kółka nieskrętne, ogumienie TPE · piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · udźwig górnej platformy 200 kg

Dostawa w częściach

Nr art.	**90 00 444 113**
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	600 x 600
Udźwig całkowity kg	500
Wysokość piętra mm	228/860
Ø koła mm	160
Waga kg	37

	Nr art.	**EUR**	KO
	90 00 444 113	**236,00**	PX39

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wózek magazynowy
rury stalowe i profile stalowe spawane · powlekana proszkowo, kolor gołębi niebieski RAL 5014, trwałe zabezpieczona powierzchnia, odporna na uderzenia i zarysowania · platformy załadowcze z płyt drewnopochodnych, powierzchnia z wzorem drewna bukowego · 2 kółka skrętne z ustalaczem i 2 kółka nieskrętne, ogumienie TPE · piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · udźwig górnej platformy 200 kg

Dostawa w częściach

Nr art.	91 10 444 114	90 00 444 115	90 00 444 116	90 00 444 117
Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm	850 x 500	1000 x 600	1000 x 700	1200 x 800
Udźwig całkowity kg	500	600	600	600
Wysokość piętra mm	228/860	270/900	270/900	270/900
Ø koła mm	160	200	200	200
Waga kg	37	44	49	58

	Nr art.	EUR	KO
	91 10 444 114	**269,50**	PX39
	90 00 444 115	**273,00**	PX39
	90 00 444 116	**275,00**	PX39
	90 00 444 117	**298,00**	PX39

Wózek piętrowy
do przewożenia ciężkich ładunków · wytrzymała konstrukcja z pianki strukturalnej (polipropylen) · odporny i łatwy w czyszczeniu · platformy ładunkowe z krawędzią o wysokości 70 mm · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skretne z blokadą · Koła z pełną, gumową oponą · maksymalne obciążenie na podłoże 113 kg

Dostawa w częściach

Nr art.	90 00 444 082
Udźwig całkowity kg	226
Ø koła mm	130
Wymiary całkowite dł. x szer. mm	990 x 450 x 850

Nr art.	EUR	KO
90 00 444 082	**259,50**	IXE2

Wózek piętrowy
do małych obciążeń · solidna konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylen) · kolor czarny · platforma załadowcza odporna na zarysowania · elementy łączące ze szczotkowanego aluminium · maksymalne obciążenie na podłoże 30 kg

Dostawa w częściach

Nr art.	90 00 444 090
Udźwig całkowity kg	90
Wymiary całkowite dł. x szer. mm	854 x 473 x 959

Nr art.	EUR	KO
90 00 444 090	**257,50**	IXE2

Pas opinający
nadaje się do pojemników na kółkach o szerokości 720 mm · kolor czarny

Nr art.	90 00 445 102 +	90 01 445 103 +
Wersja	z 2 haczykami	z 1 hakiem/1 klamrą
Dł. całkowita mm	500	550
Szerokość pasa mm	37	37

Wersja	Nr art.	JS	EUR	KO
z 2 haczykami	**90 00 445 102 +**	2	**6,20**[1)]	IUZ9
z 1 hakiem/1 klamrą	**90 01 445 103 +**	2	**6,20**[1)]	IUZ9

[1)] cena za szt.

Wózek magazynowy
spawana konstrukcja stalowa · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · trwale zabezpieczona powierzchnia · wanny z blachy stalowej, zespawane w sposób olejoszczelny · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skretne z blokadą · ogumienie TPE · piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · udźwig górnej platformy 200 kg

Dostawa w częściach

Nr art.	90 00 444 105	90 00 444 106
Wymiary wanny dł. x szer. mm	850 x 500	1000 x 700
Udźwig całkowity kg	400	400
Wysokość piętra mm	207/829	248/870
Ø koła mm	160	200
Waga kg	37	50

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 444 105	**241,50**	PX39
	90 00 444 106	**289,00**	PX39

wanna z blachy stalowej spawana olejoszczelnie

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

PROMAT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wózek warsztatowy
stabilne wykonanie z blachy stalowej · zamknięcie centralne z zamkiem cylindrycznym · platforma załadowcza z płyty drzewnej, powierzchnia z wzorem drewna bukowego, grubość 19 mm · regulowana półka · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · korpus/front kolor gołębi niebieski, RAL 5014

Ze względów transportowych płyta robocza i kółka nie są montowane. Łatwy samodzielny montaż.

Nr art.	**90 00 444 455**
Udźwig całkowity kg	400
Liczba półek	2
Liczba drzwi skrzydłowych	1
Liczba szuflad x wys. mm	6 x 95
Wymiary wewnętrzne szuflady szer. x dł. mm	280 x 470
Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm	920 x 1080 x 590

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 444 455	**605,00**	PX39

PROMAT

90 00 444 456

Wózek warsztatowy
stabilne wykonanie z blachy stalowej · zamknięcie centralne z zamkiem cylindrycznym · platforma załadowcza z płyty drzewnej, powierzchnia z wzorem drewna bukowego, grubość 19 mm · regulowana półka · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · korpus/front kolor gołębi niebieski, RAL 5014

Ze względów transportowych płyta robocza i kółka nie są montowane. Łatwy samodzielny montaż.

Nr art.	**90 00 444 456**
Udźwig całkowity kg	400
Liczba półek	2
Liczba drzwi skrzydłowych	1
Liczba szuflad x wys. mm	3 x 95, 2 x 142
Wymiary wewnętrzne szuflady szer. x dł. mm	280 x 470
Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm	920 x 1080 x 590

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 444 456	**605,00**	PX39

Wózek paletowy
wytrzymała, odporna na skręcanie konstrukcja stalowa · głowica dyszla z funkcjami podnoszenie- jazda- opuszczanie · nośność: 2200 kg · wysokiej jakości lakierowanie proszkowe · europejska produkcja

Nr art.	**90 00 443 410**	**90 00 443 411**
Udźwig kg	2200	2200
Długość wideł mm	1150	1150
Szerokość nośna mm	525	525
Zakres podnoszenia mm	85-200	85-200
Kółka skrętne	poliuretan	koła pełne
Kółka skrętne - Ø koła x szer. mm	200 x 55	200 x 55
Kółka do wózków widłowych podwójne	nylon	poliuretan
Rolki do wózków widłowych, Ø x szer. rolki mm	82 x 60	82 x 60

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 410	**339,00**	IBC9
	90 00 443 411	**339,00**	IBC9

PROMAT

Wózek paletowy
wytrzymała, odporna na skręcanie konstrukcja stalowa · dyszel bezpieczeństwa z funkcjami podnoszenie- jazda- opuszczanie, wzmacniana noga dyszla · bezobsługowy system hydrauliczny · zabezpieczenie przed przeciążeniem · dozowana prędkość opuszczania · rolki wjazdowe dla bezproblemowego wjazdu na szerokość europalet · zabezpieczenie powierzchni za pomocą wysokiej jakości wielokrotnego lakierowania w kolorze gołąbkowym niebieskim, RAL 5014

Nr art.	**90 00 443 351**	**90 00 443 352**	**90 00 443 355**	**90 00 443 353**
Udźwig kg	2500	2500	2500	2000
Długość wideł mm	1150	800	1150	2000
Szerokość nośna mm	540	540	540	540
Zakres podnoszenia mm	85-200	85-200	85-200	85-200
Kółka skrętne	poliuretan	poliuretan	koła pełne	poliuretan
Kółka do wózków widłowych podwójne	poliamid	poliamid	poliuretan	poliuretan
Kółka skrętne - Ø koła x szer. mm	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50
Rolki do wózków widłowych, Ø x szer. rolki mm	80 x 70	80 x 70	80 x 70	80 x 70

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 351	**359,00**	PR05
	90 00 443 352	**359,00**	PR05
	90 00 443 355	**359,00**	PR05
	90 00 443 353	**774,00**	PR05

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wózek paletowy

odporna na skręcanie, wytrzymała konstrukcja stalowa · zabezpieczenie powierzchni przez wysokiej jakości lakierowanie proszkowe · ergonomiczna główka dyszla z funkcjami podnoszenie- jazda- opuszczanie · niemal bezobsługowy system hydrauliczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem · dozowana prędkość opuszczania · rolki wjazdowe dla bezproblemowego wjazdu od strony szerokości europalet

Nr art.	**90 00 443 602**
Udźwig kg	2500
Długość wideł mm	1150
Szerokość nośna mm	540
Szerokość wideł mm	160
Zakres podnoszenia mm	85-200
Promień skrętu mm	1330
Kółka do wózków widłowych podwójne	poliuretan
Kółka skrętne - Ø koła x szer. mm	200 x 50
Rolki do wózków widłowych, Ø x szer. rolki mm	80 x 70

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 602	**369,00**	IB25

Kółka skrętne i rolki widełkowe do wózków paletowych PROMAT i Pfaff
Rolka widełkowa

z poliamidu lub poliuretanu z metalowym środkiem · krążki z 2 precyzyjnymi łożyskami kulkowymi · przeznaczone do dużych nośności

Kółko skrętne

z pełnej gumy elastycznej lub poliuretanu na feldze z formowanego wtryskowo aluminium lub z tworzywa sztucznego · z łożyskiem kulkowym · mocne i odporne na ścieranie dla dużych obciążeń

Nazwa	Wyposażenie	Koło Ø x szer.	Długość piasty x Ø osi mm	Ogumienie	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
Rolka widełkowa	do wózka paletowego PROMAT do roku prod. 2008	80 x 63	63 x 20	poliamid	700	**90 00 443 360**	**29,50**	PX44
Rolka widełkowa	do wózka paletowego PROMAT i Pfaff od roku prod. 11/2014	80 x 70	70 x 20	poliamid	700	**90 00 443 611**	**29,50**	IX25
Rolka widełkowa	do wózka paletowego PROMAT i Pfaff od roku prod. 11/2014	80 x 70	70 x 20	poliuretan	700	**90 00 443 612**	**29,50**	IX25
Kółko skrętne	do wózka paletowego PROMAT do roku prod. 10/2014	194 x 50	50 x 20	poliuretan	700	**90 00 443 362**	**52,00**	PX44
Kółko skrętne	do wózka paletowego PROMAT do roku prod. 10/2014	194 x 50	50 x 20	koła pełne	350	**90 00 443 363**	**46,50**	PX44
Kółko skrętne	do wózka paletowego PFAFF do roku prod. 10/2014	200 x 50	55 x 20	koła pełne	450	**90 00 443 610**	**46,50**	IX25
Kółko skrętne[1)]	do wózka paletowego PROMAT i Pfaff od roku prod. 11/2014	200 x 50	43 x 20	koła pełne	350	**90 00 443 623**	**46,50**	IX25
Kółko skrętne[1)]	do wózka paletowego PROMAT i Pfaff od roku prod. 11/2014	200 x 50	43 x 20	poliuretan	700	**90 00 443 624**	**52,00**	IX25
Kółko skrętne	do wózka paletowego PROMAT i Pfaff od roku prod. 11/2014	200 x 50	43 x 20	koła pełne	350	**90 00 443 626**	**46,50**	IX25
Kółko skrętne	do wózka paletowego PROMAT i Pfaff od roku prod. 11/2014	200 x 50	43 x 20	poliuretan	700	**90 00 443 627**	**52,00**	IX25

[1)] z obręczą z tworzywa sztucznego

Kółka skrętne i rolki widełkowe do wózków paletowych
Rolka widełkowa

z poliamidu lub poliuretanu z metalowym środkiem · krążki z 2 precyzyjnymi łożyskami kulkowymi · przeznaczone do dużych nośności

Kółko skrętne

z pełnej gumy elastycznej lub poliuretanu na feldze z formowanego wtryskowo aluminium · z łożyskiem kulkowym · mocne i odporne na ścieranie dla dużych obciążeń

Nazwa	Koło Ø x szer.	Długość piasty x Ø osi mm	Ogumienie	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
Rolka widełkowa	82 x 60	56 x 20	poliamid	600	**90 00 443 240**	**24,80**	IA19
Rolka widełkowa	82 x 70	66 x 20	poliamid	700	**90 00 443 241**	**21,20**	IA19
Rolka widełkowa	82 x 70	70 x 25	poliamid	700	**90 00 443 242**	**22,10**	IA19
Rolka widełkowa	82 x 98	98 x 20	poliamid	1000	**90 00 443 243**	**27,50**	IA19
Rolka widełkowa	85 x 60	59 x 25	poliamid	600	**90 00 443 244**	**23,90**	IA19
Rolka widełkowa	85 x 90	90 x 20	poliamid	900	**90 00 443 245**	**27,70**	IA19
Rolka widełkowa	85 x 100	100 x 20	poliamid	1000	**90 00 443 246**	**31,20**	IA19
Rolka widełkowa	75 x 62	61,6 x 20	poliuretan	470	**90 00 443 250**	**32,60**	IA19
Rolka widełkowa	75 x 75	75 x 20	poliuretan	570	**90 00 443 251**	**33,40**	IA19
Rolka widełkowa	80 x 54	54 x 20	poliuretan	500	**90 00 443 252**	**32,40**	IA19
Rolka widełkowa	82 x 75	75 x 20	poliuretan	750	**90 00 443 254**	**37,30**	IA19
Rolka widełkowa	82 x 90	90 x 20	poliuretan	900	**90 00 443 255**	**39,80**	IA19
Rolka widełkowa	85 x 40	40 x 20	poliuretan	400	**90 00 443 256**	**32,90**	IA19
Rolka widełkowa	85 x 100	93 x 17	poliuretan	1000	**90 00 443 257**	**45,10**	IA19
Kółko skrętne	180 x 50	60 x 20	ogumienie pełne elastyczne	350	**90 00 443 261**	**28,80**	IA19

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

PROMAT

Wózek paletowy nożycowy
ręczny hydrauliczny · możliwość zastosowania jako wózek paletowy i stół podnoszony · z 1-stopniową hydrauliką · system hydrauliczny z zaworem bezpieczeństwa · dozowana prędkość opuszczania · **szybki skok dla ciężarów do 200 kg** · przygotowywanie, przemieszczanie lub podnoszenie paletowanych towarów- bez podnoszenia ciężkich przedmiotów lub schylania się · podpórki zabezpieczające dla zapewnienia stabilnej pozycji przy podniesionych widłach · wysokiej jakości powłoka proszkowa, kolor gołębi niebieski, RAL 5014

Nr art.	90 00 443 370
Udźwig kg	1000
Zakres podnoszenia mm	85-800
Środek ciężkości ładunku mm	600
Dł. całkowita mm	1650
Długość wideł mm	1150
Szerokość nośna mm	540
Waga kg	152
Wysokość przejazdowa mm	85
Promień skrętu mm	1440
Kółka skrętne	poliuretan
Rolki widełkowe	poliuretan

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 370	760,00	PX41

PROMAT

90 00 443 380

90 00 443 381

Wózki widłowe wysokiego składowania
nośność: 1000 kg ·wózek przeznaczony do lekkich, sporadycznych zastosowań wewnątrzzakładowych · wytrzymałe podwozie jezdne, spawana konstrukcja masztu z precyzyjnych profili · manualne podnoszenie i przesuwanie · **Szybkie podnoszenie obciążalność stosu ok. 150 kg** · dozowana prędkość obniżania dla opuszczania ładunku z wyczuciem · z metalową kratą ochronną dla optymalnej obserwacji · wytrzymały system hydrauliczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem · hamulec ustalający · zabezpieczenie powierzchni za pomocą wysokiej jakości wielokrotnego lakierowania w kolorze gołąbkowym niebieskim, RAL 5014

Nr art.	90 00 443 380	90 00 443 381
Udźwig kg	1000	1000
Zakres podnoszenia mm	90-940	90-1530
Środek ciężkości ładunku mm	600	600
Wysokość konstrukcyjna mm	1390	1980
Długość wideł mm	1150	1150
Szerokość nośna mm	540	540
Promień skrętu mm	1205	1205
Kółka skrętne	poliuretan	poliuretan
Rolki widełkowe	poliamid	poliamid
Waga kg	168	194
Kółka skrętne - Ø koła x szer. mm	150 x 40	150 x 40
Rolki do wózków widłowych, Ø x szer. rolki mm	75 x 78	75 x 78

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 380	1110,00	PX42
	90 00 443 381	1164,00	PX42

PROMAT

90 00 443 401

Wózek podnośnikowy nożycowy
do niezależnego od lokalizacji podnoszenia i dostarczania ładunków · bezstopniowe obniżanie dźwignią ręczną · podnoszenie za pomocą hydraulicznej pompy stopowej · nożyce pojedyncze · solidna konstrukcja · koła poliuretanowe · kółka skrętne i kółka sztywne, ma łożyskach kulkowych · kółka skrętne z ustalaczem · wysokiej jakości lakier wielokrotny, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · zgodny z EN 1570, prEN 1757-4

Nr art.	90 00 443 400	90 00 443 401
Udźwig kg	150	250
Zakres podnoszenia mm	265-755	330-910
Waga kg	41	78
Powierzchnia stołu dł. x szer. mm	700 x 450	830 x 500
Wymiary całkowite dł. x szer. mm	950 x 450	1010 x 500

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 400	353,00	PC10
	90 00 443 401	454,00	PC10

PROMAT

90 00 443 403

Wózek podnośnikowy nożycowy
do niezależnego od lokalizacji podnoszenia i dostarczania ładunków · bezstopniowe obniżanie dźwignią ręczną · podnoszenie za pomocą hydraulicznej pompy stopowej · nożyce pojedyncze · solidna konstrukcja · koła poliuretanowe · kółka skrętne i kółka sztywne, ma łożyskach kulkowych · kółka skrętne z ustalaczem · wysokiej jakości lakier wielokrotny, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · zgodny z EN 1570, prEN 1757-4

Nr art.	90 00 443 402	90 00 443 403
Udźwig kg	500	750
Zakres podnoszenia mm	435-1000	442-1000
Waga kg	118	120
Powierzchnia stołu dł. x szer. mm	1010 x 520	1010 x 520
Wymiary całkowite dł. x szer. mm	1185 x 520	1260 x 520

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 443 402	542,00	PC10
	90 00 443 403	588,00	PC10

Wciągarka dźwigniowa
obudowa i dźwignia ręczna z blachy stalowej · łańcuch ze stali okrągłej · hak nośny i ładunkowy z pałąkiem zabezpieczającym · automatyczny hamulec ładunku

PROMAT

Udźwig kg	Wysokość podnoszenia m	Waga z łańcuchem kg	Nr art.	EUR	KO
750	1,5	7	**40 00 360 000**	**132,00**	PX43
1500	1,5	11	**40 00 360 001**	**183,00**	PX43
3000	1,5	21	**40 00 360 002**	**249,00**	PX43

Wciągarka łańcuchowa
zamknięta obudowa z blachy stalowej · łańcuch ze stali okrągłej · z hakiem do zawieszania i ładunkowym · mała wysokość konstrukcyjna · niska waga · łożysko walcowe i kulkowe na wszystkich obracających się częściach · automatycznie działający hamulec dociskowy ładunku

PROMAT

Udźwig kg	Wysokość podnoszenia m	Liczba pasm łańcuchowych	Waga z łańcuchem kg	Nr art.	EUR	KO
1000	3	1	10,0	**40 00 360 050**	**146,00**	PC11
2000	3	1	15,0	**40 00 360 051**	**199,00**	PC11

Wciągarka linowa
wersja ocynkowana · samohamująca · wyposażona w hamulec cierny dla przytrzymania obciążenia · zgodna z przepisami BHP (VBG 8) i przepisami o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom · do użytku z liną stalową wg normy DIN 3051/3060, wytrzymałość liny 1770 N/mm²

Zestaw nie obejmuje liny

Nr art.	40 00 361 050	40 00 361 051	40 00 361 052	40 00 361 053	40 00 361 054
Siła rozciągająca kg	350	500	750	900	1500
Siła podnoszenia kg	190	340	500	650	900
Ø bębna mm	27	36	45	54	63
Proporcje przełożenia	1/2,57	1/2,57	1/3,5	1/4,85	1/9,71
Lina o Ø mm	3	4	5	6	7
Uchwyt liny m	8	10	12	19	12
Dł. x szer. x wys. mm	126 x 50 x 96	128 x 90,5 x 96	161 x 99 x 128	200 x 100 x 167	214 x 119,5 x 170

Nr art.	EUR	KO
40 00 361 050	**86,00**	ICZ9
40 00 361 051	**79,00**	ICZ9
40 00 361 052	**99,20**	ICZ9
40 00 361 053	**132,00**	ICZ9
40 00 361 054	**214,50**	ICZ9

Nożycowy podnośnik samochodowy
przeznaczony do wszystkich typów samochodów osobowych

Udźwig kg	Skok mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Wysokość końcowa mm	Nr art.	EUR	KO
1500	260	100	365	**40 00 363 050**	**22,30**	IXZ9

Hydrauliczny podnośnik samochodowy
z zaworem bezpieczeństwa i składaną dźwignią pompy

Udźwig kg	Skok mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Wysokość końcowa mm	Nr art.	EUR	KO
2000	110	158	300	**40 00 363 060**	**20,10**	IXZ9
5000	140	200	400	**40 00 363 065**	**29,20**	IXZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Balanser
obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego · elastyczna i wytrzymała lina stalowa · odporne na tarcie tuleje i precyzyjne prowadzenie liny · hak zabezpieczający i trwała sprężyna · zawieszenie zabezpieczające · po każdym cyklu pracy narzędzie jest odciągane do pozycji wyjściowej

wymiary A 109 x 272 x C 55, D 8 mm, E 6 mm



Udźwig kg	Długość liny m	Lina o Ø mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
0,4-1	1,6	2,0	0,6	**90 00 444 000**	**52,70**	IXC6
1-2	1,6	2,0	0,6	**90 00 444 001**	**59,60**	IXC6
2-3	1,6	2,0	0,7	**90 00 444 002**	**64,00**	IXC6

Balanser
obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego · elastyczna i wytrzymała lina stalowa · odporne na tarcie tuleje i precyzyjne prowadzenie liny · hak zabezpieczający i trwała sprężyna · zawieszenie zabezpieczające · po każdym cyklu pracy narzędzie jest odciągane do pozycji wyjściowej

wymiary A 149 x 324 x C 85, D 8 mm, E 8 mm



Udźwig kg	Długość liny m	Lina o Ø mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
1-2,5	2,0	2,0	2,0	**90 00 444 004**	**142,40**	IXC6
2-4	2,0	2,0	2,0	**90 00 444 005**	**144,60**	IXC6
4-6	2,0	2,0	2,3	**90 00 444 006**	**169,90**	IXC6

Łańcuch z pręta stalowego o przekroju okrągłym DIN 5685
ocynk ogniowy · ogniwa C · JS = 1 zwój

Typ	Grubość znamionowa łańcucha mm	Długość m	Nr art.	EUR	KO
C 40	4,0	30	**10 00 131 104**	**44,60**	IXC4
C 60	6,0	30	**10 00 131 106**	**90,60**	IXC4
C 80	8,0	30	**10 00 131 108**	**141,90**	IXC4

Łańcuch węzłowy DIN 5685
ocynk galwaniczny · zwoje à 30 m · JS = 1 zwój

Typ	Grubość znamionowa łańcucha mm	Długość m	Nr art.	EUR	KO
K 16	1,6	30	**10 00 131 116**	**18,90**	IEC4
K 22	2,0	30	**10 00 131 120**	**20,40**	IEC4
K 27	2,5	30	**10 00 131 125**	**25,60**	IEC4

Łańcuch odgradzający
z prostymi długimi członami · odporny na działanie zimna · odporny na najechanie i nie przewodzi prądu · 100% odporny na UV · JS = 1 zwój

Kolor	Grubość łańcucha mm	Długość m	Nr art.	EUR	KO
żółty/czarny	6	25	**10 00 131 200**	**19,80**	IUZ9
czerwony/biały	6	30	**10 00 131 202**	**21,00**	IUZ9

Ogniwo zapasowe
z nylonu · dla grubości łańcucha 6 mm

Kolor	Grubość łańcucha mm	Nr art.	JS	EUR	KO
czerwony	6	**10 00 131 235**	10	**0,70**[1)]	IUZ9
czarny	6	**10 00 131 236**	10	**0,70**[1)]	IUZ9

[1)] cena za szt.

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Lina stalowa
ocynkow.

Ø mm	Długość m	Konstrukcja	Minimalna siła zerwania kN	Nr art.	EUR	KO
2,0	400	6 x 7 + 1 rdzeń żelazny	2,34	**10 00 134 011**	**81,00**	IUC4
3,0	280	6 x 7 + 1 rdzeń żelazny	5,28	**10 00 134 013**	**85,50**	IUC4
4,0	200	6 x 7 + 1 rdzeń żelazny	9,38	**10 00 134 014**	**114,60**	IUC4
5,0	100	6 x 12 + 1 rdzeń żelazny	9,19	**10 00 134 016**	**102,30**	IUC4
6,0	80	6 x 12 + 1 rdzeń żelazny	13,24	**10 00 134 025**	**147,00**	IUC4
8,0	40	6 x 12 + 1 rdzeń żelazny	23,54	**10 00 134 035**	**129,10**	IUC4

Lina stalowa
ocynkowana, z osłoną z tworzywa sztucznego

Ø mm	Długość m	Konstrukcja	Minimalna siła zerwania kN	Nr art.	EUR	KO
3,0 - 4,0	170	6 x 7 + 1 rdzeń żelazny	5,28	**10 00 134 051**	**174,00**	IUC4

Lina stalowa
stal nierdzewna · materiał 1.4401

Ø mm	Długość m	Konstrukcja	Minimalna siła zerwania kN	Nr art.	EUR	KO
2,0	30	7 x 7	2,25	**10 00 134 148**	**19,20**	IUC4
3,0	30	7 x 7	5,06	**10 00 134 149**	**34,80**	IUC4
4,0	30	7 x 19	9,38	**10 00 134 151**	**69,60**	IUC4

Lina stalowa
ocynkow.

Ø mm	Długość m	Konstrukcja	Minimalna siła zerwania kN	Nr art.	EUR	KO
2,0	10	6 x 7 + 1 rdzeń żelazny	2,34	**10 00 134 104**	**2,80**[1)]	IUC4
3,0	10	6 x 7 + 1 rdzeń żelazny	5,28	**10 00 134 105**	**4,00**[1)]	IUC4
4,0	10	6 x 7 + 1 rdzeń żelazny	9,38	**10 00 134 106**	**12,40**[1)]	IUC4
5,0	10	6 x 7 + 1 rdzeń żelazny	9,19	**10 00 134 107**	**12,80**[1)]	IUC4

[1)] cena za szt.

Lina stalowa
ocynkowana, z osłoną z tworzywa sztucznego · wersja przezroczysta

Ø mm	Długość m	Konstrukcja	Minimalna siła zerwania kN	Nr art.	EUR	KO
2,0 - 3,0	10	6 x 7 + 1 rdzeń żelazny	2,34	**10 00 134 113**	**4,00**[1)]	IUC4
3,0 - 4,0	10	6 x 7 + 1 rdzeń żelazny	5,28	**10 00 134 114**	**11,60**[1)]	IUC4
5,0 - 6,0	10	6 x 12 + 1 rdzeń żelazny	9,19	**10 00 134 115**	**16,80**[1)]	IUC4

[1)] cena za szt.

Zacisk liny stalowej
stal · ocynk galwaniczny · Zaciski do lin stalowych dla podrzędnych wymagań

zbliżone do DIN 741

Wskazówka:
Podany wymiar nominalny odnosi się do liny

kleinsorge



Wielkość znamionowa mm	Gwint	Nr art.	JS	EUR	KO
3,0	M4	**10 00 120 114**	250	**6,50**[1)]	IU88
5,0	M5	**10 00 120 117**	250	**9,60**[1)]	IU88
6,5	M5	**10 00 120 119**	200	**11,10**[1)]	IU88
8,0	M6	**10 00 120 118**	100	**15,90**[1)]	IU88
9,5	M8	**10 00 120 120**	50	**29,20**[1)]	IU88
11,0	M8	**10 00 120 121**	50	**30,20**[1)]	IU88
13,0	M10	**10 00 120 123**	50	**50,70**[1)]	IU88
16,0	M12	**10 00 120 126**	25	**79,80**[1)]	IU88
19,0	M12	**10 00 120 127**	25	**98,00**[1)]	IU88
22,0	M14	**10 00 120 128**	10	**149,00**[1)]	IU88

[1)] cena za 100 szt.

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

kleinsorge

Zabezpieczający zacisk liny stalowej DIN 1142-EN 13411-5
stal · ocynk galwaniczny · Zaciski do lin stalowych spełniają we wszystkich zakresach stawiane im wymogi bezpieczeństwa

Wskazówka:
Zaciski do lin stalowych zgodnie z niniejszą normą (DIN 1142 EN 13411-5) są przeznaczone do wykonywania rozłączny zakończeń liny, o ile stawiane są im wymogi z zakresu techniki zabezpieczeń tj. jeśli usterka zakończenia liny może wiązać się z zagrożeniami dla osób lub mienia · mogą być one stosowane w eksploatacji urządzeń dźwigowych
Podany wymiar nominalny odnosi się do liny



Wielkość znamionowa mm	Gwint	Maks. moment dokręcający Nm	**Nr art.**	JS	**EUR**	KO
5,0	M5	2,2	**10 00 120 145**	100	**17,20**[1)]	IU88
6,5	M6	3,85	**10 00 120 146**	100	**25,40**[1)]	IU88
8,0	M8	6,6	**10 00 120 148**	50	**41,60**[1)]	IU88
10,0	M8	9,9	**10 00 120 149**	50	**46,20**[1)]	IU88

[1)] cena za 100 szt.

kleinsorge

Kausza
z głębokim rowkiem · średnio ciężka · **Kształt B**

(DIN 6899)

Wskazówka:
Nadaje się do lin konopnych i stalowych.
Podany wymiar nominalny odnosi się do liny



Wielkość znamionowa mm	Szerokość żłobień mm	Wersja	Długość wewnętrzna mm	Szerokość wew. mm	**Nr art.**	JS	**EUR**	KO
2,5	3	ocynk galwaniczny	19	12	**10 00 120 169**	100	**9,60**[1)]	IU88
3,5	4	ocynk galwaniczny	21	13	**10 00 120 171**	100	**12,20**[1)]	IU88
4,0	5	ocynk galwaniczny	23	14	**10 00 120 173**	100	**14,90**[1)]	IU88
5,0	6	ocynk galwaniczny	25	16	**10 00 120 175**	100	**18,90**[1)]	IU88
7,0	8	ocynk ogniowy	32	20	**10 00 120 168**	100	**26,40**[1)]	IU88
9,0	10	ocynk ogniowy	38	24	**10 00 120 170**	50	**31,40**[1)]	IU88
11,0	12	ocynk ogniowy	45	28	**10 00 120 172**	50	**54,20**[1)]	IU88

[1)] cena za 100 szt.

kleinsorge

Szekla
kuty · z trzpieniem kołnierzowym · wyroby metalowe · prosta forma · ocynk galwaniczny · w normalnej wersji handlowej



Sworznie mm	Pałąk/sworzeń mm	Udźwig kg	Długość wewnętrzna mm	Szerokość rozwarcia mm	**Nr art.**	JS	**EUR**	KO
4,76 (3/16 cal.)	5	80	20	10	**10 00 120 201**	50	**25,50**[1)]	IU88
6,35 (1/ 4 cal.)	6	100	24	12	**10 00 120 203**	50	**29,40**[1)]	IU88
7,94 (5/16 cal.)	8	200	32	16	**10 00 120 204**	25	**50,00**[1)]	IU88
9,53 (3/ 8 cal.)	10	300	40	20	**10 00 120 207**	25	**78,60**[1)]	IU88
12,70 (1/ 2 cal.)	12	500	48	24	**10 00 120 209**	25	**119,00**[1)]	IU88
15,88 (5/ 8 cal.)	16	800	64	32	**10 00 120 212**	10	**235,60**[1)]	IU88
19,05 (3/ 4 cal.)	19	1100	74	38	**10 00 120 213**	10	**413,00**[1)]	IU88
22,23 (7/ 8 cal.)	22	1500	88	44	**10 00 120 215**	10	**608,00**[1)]	IU88
25,40 (1")	25	2000	96	48	**10 00 120 217**	10	**812,00**[1)]	IU88

[1)] cena za 100 szt.

kleinsorge

Karabińczyk
(zbliżony do normy DIN 5299) · **kształt C** ·drut SM · ocynk galwaniczny

Wskazówka:
Karabińczyków nie można stosować do podnoszenia ciężarów!



Długość mm	Grubość drutu mm	Szerokość oczka mm	Udźwig kg	**Nr art.**	JS	**EUR**	KO
50	5	8	100	**10 00 120 180**	100	**25,20**[1)]	IU88
60	6	9	120	**10 00 120 182**	100	**32,90**[1)]	IU88
70	7	10	180	**10 00 120 184**	100	**41,60**[1)]	IU88
80	8	10	230	**10 00 120 186**	50	**54,40**[1)]	IU88
90	9	12	250	**10 00 120 187**	50	**72,00**[1)]	IU88
100	10	15	350	**10 00 120 189**	25	**92,40**[1)]	IU88
120	11	18	450	**10 00 120 190**	25	**126,20**[1)]	IU88
140	12	20	510	**10 00 120 192**	10	**163,00**[1)]	IU88

[1)] cena za 100 szt.

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szybki zamek łańcucha
(Quick-Links) · wyroby metalowe · ocynk galwaniczny · zamek łańcucha do lekkich prac związanych z mocowaniem

kleinsorge



Rozmiar	Szerokość wew. mm	Szerokość rozwarcia mm	Wysokość wewnętrzna mm	Nr art.	JS	EUR	KO
4	10	5,5	33	**10 00 120 504**	100	**25,90**[1)]	IU88
5	12	6,5	39	**10 00 120 505**	100	**34,80**[1)]	IU88
6	13	7,5	45	**10 00 120 506**	100	**45,00**[1)]	IU88
8	16	10,0	59	**10 00 120 508**	50	**77,40**[1)]	IU88
10	20	12,0	70	**10 00 120 510**	25	**133,00**[1)]	IU88

[1)] cena za 100 szt.

Śruba rzymska DIN 1480
z hakiem i oczkiem

DIN 1480

Stal 37 · ocynk galwaniczny

kleinsorge



Gwint	Szerokość oczka mm	Otwór hakowy mm	Długość bez haka i ucha mm	Długość mm	Nr art.	JS	EUR	KO
M6	9	8,5	110	172 - 252	**10 00 120 406**	10	**1,12**[1)]	IU88
M8	10	11	110	182 - 257	**10 00 120 408**	10	**1,34**[1)]	IU88
M10	14	13,5	125	213 - 298	**10 00 120 410**	10	**1,96**[1)]	IU88
M12	16	15,5	125	238 - 318	**10 00 120 412**	10	**2,54**[1)]	IU88
M14	18	18,5	140	263 - 353	**10 00 120 414**	10	**4,20**[1)]	IU88
M16	22	19	170	320 - 430	**10 00 120 416**	10	**5,30**[1)]	IU88
M20	24	20,5	200	367 - 497	**10 00 120 417**	5	**8,90**[1)]	IU88

[1)] cena za szt.

Nakrętka oczkowa DIN 582
stal C15 · ocynk galwaniczny

kleinsorge



Gwint	D2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	Nr art.	JS	EUR	KO
M6	17	28	16	36	8	**50 00 615 130**	50	**52,00**[1)]	IU88
M8	20	36	20	36	8	**50 00 615 131**	50	**53,00**[1)]	IU88
M10	25	45	25	45	10	**50 00 615 132**	50	**73,40**[1)]	IU88
M12	30	54	30	53	12	**50 00 615 133**	25	**105,00**[1)]	IU88
M16	35	63	35	62	14	**50 00 615 135**	25	**190,00**[1)]	IU88

[1)] cena za 100 szt.

Śruba pierścieniowa DIN 580
z gwintem metrycznym · stal C15 · ocynk galwaniczny

DIN 580
(zastępowana przez ISO 3266)

kleinsorge



Gwint	D2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	L mm	Nr art.	JS	EUR	KO
M6	17	28	16	31	6	13	**50 00 601 200**	50	**50,80**[1)]	IU88
M8	20	36	20	36	8	13	**50 00 601 201**	50	**52,80**[1)]	IU88
M10	25	45	25	45	10	17	**50 00 601 202**	50	**72,00**[1)]	IU88
M12	30	54	30	53	12	20.5	**50 00 601 203**	25	**108,40**[1)]	IU88
M16	35	63	35	62	14	27	**50 00 601 205**	25	**177,00**[1)]	IU88

[1)] cena za 100 szt.

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Paleta
europejska paleta wymienna o certyfikowanej jakości z dostępem z czterech stron · certyfikacja jakości zgodnie z normą UIC 435-2 · kontrola jakości przez Control-Co, na zlecenie Gemeinschaft Paletten e.V. · nośność 1000 kg

Cena na zapytanie

Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
1200 x 800	**90 00 451 030**	**na zapytanie**	KV00

całość bez palety

Nadstawka do układania palet
składane po przekątnej, nie zajmują wiele miejsca · nadstawki z grubego heblowanego drewna iglastego o grubości 24 mm · nitowane specjalne zawiasy narożnikowe · powierzchnia obrobiona · narożniki przytrzymujące pod wszystkimi 4 narożnikami jako zabezpieczenie antypoślizgowe

Wersja	Materiał	Do długości palety mm	Dla szerokości palety mm	Do wysokości palet mm	Nr art.	EUR	KO
4 zawiasy	drewna drzew iglastych	1200	800	200	**90 00 451 095**	**23,40**[1)]	IEZ9

[1)] cena bez palety drewnianej

w komplecie bez palety i nadstawki

Pokrywa
do nadstawki 800 x 1200 mm · grubość 6 mm · z dwoma podciągami · ze sklejki

Wersja	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
z dwoma podciągami	naturalne	**90 00 451 098 +**	5	**16,30**	IEZ9



w komplecie bez palety i nadstawki

Podzielnik ramowy nakładany
stabilne elementy działowe ze sklejki · grubość 12 mm · z metalowymi okuciami · do drewnianych ram nakładanych wys. 200 mm · elastyczne przegródki · łatwy montaż

Wersja	Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
przegroda podłużna	sklejka	1154 x 190	**90 00 451 080 +**	2	**19,90**	IRZ9
przegroda poprzeczna	sklejka	756 x 190	**90 00 451 081 +**	2	**17,60**	IRZ9

zestaw bez palety i nadstawki

Narożniki do sztaplowania
do układania w stos palet na drewnianych nadstawkach · solidne wykonanie · odporny materiał kopolimer blokowy polipropylenu · do wielokrotnego użycia

cena bez palety drewnianej i nadstawki



Nr art.	JS	EUR	KO
90 00 451 050 +	20	**3,05**	IEZ9

zestaw bez palety i nadstawki

Obwoluta na dokumenty
do palet · do umieszczania specyfikacji wysyłkowych i innych dokumentów w zakresie transportu, magazynowania · praktyczny zacisk · do wielokrotnego użycia · JS = 100 sztuk

Wersja	Szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
DIN A4	305 x 230	**90 00 451 088**	**315,00**[1)]	IRZ9
DIN A5	235 x 170	**90 00 451 089**	**173,50**[1)]	IRZ9

[1)] cena za JS

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Obwoluta na dokumenty
z elastycznym pałąkiem drucianym ·wytrzymała kieszeń z folii PP · nadaje się do skanowania, trwała · nadaje się również do stosowania na zewnątrz dzięki **klapie chroniącej przed kurzem i deszczem** · idealna do mocowania na ramie drewnianej i kartonach paletowych · tylna strona niebieska, przednia strona transparentna · JS = 50 sztuk

zestaw nie obejmuje zawartości

Do formatu	Szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
DIN A5 poziomy	210 x 148	**90 00 451 020**	**125,50**[1)]	IC41
DIN A4 pionowo	210 x 297	**90 00 451 021**	**156,90**[1)]	IC41
DIN A4 poziomo	297 x 210	**90 00 451 022**	**156,90**[1)]	IC41

[1)] cena za JS

Obwoluta na dokumenty
służy do ochrony dokumentacji · dla pojemników siatkowych, ram nakładanych, pojemników do magazynowania i transportu itd. · z przyspawanym pałąkiem do zawieszenia · JS = 100 sztuk

Do formatu	Szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
DIN A4 pionowo	280 x 325	**90 00 451 038**	**285,00**[1)]	ICZ9
DIN A4 poziomo	325 x 235	**90 00 451 039**	**285,00**[1)]	ICZ9
DIN A5 poziomy	275 x 180	**90 00 451 040**	**194,50**[1)]	ICZ9

[1)] cena za JS

Obwoluta na dokumenty
posiada jeden pasek magnetyczny · szybkie mocowanie i zdejmowanie kieszeni na metalowych zbiornikach magazynowych i transportowych · JS = 50 sztuk

Do formatu	Szerokość mm	Wysokość mm	Nr art.	EUR	KO
DIN A4	305	245	**90 00 451 075**	**223,70**[1)]	ICZ9

[1)] cena za JS

Kieszeń magnetyczna
do pojemników magazynowych i transportowych, pojemników kratowych itd. · z 2 bardzo mocno przywierającymi magnesami neodymowymi

Do formatu	Szer. x wys. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
DIN A5	235 x 185 + 40	**90 00 451 060 +**	50	**3,70**[1)]	ICZ9
DIN A4 poziomo	325 x 245 + 40	**90 00 451 061 +**	50	**4,40**[1)]	ICZ9
DIN A4 pionowo	240 x 350 + 40	**90 00 451 062 +**	50	**4,40**[1)]	ICZ9

[1)] cena za szt.

Pojemnik wielozadaniowy
do przechowywania i transportu, możliwość zastosowania także jako kontener na odpady · z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) · odporny na temperatury od-29°C do +60°C · z kanałami wentylacyjnymi · z niełamliwego tworzywa sztucznego odpornego na temperaturę, odkształcenia, uderzenia i zadrapania · wzmocnienie krawędzi zwiększa wytrzymałość i odporność na zużycie · zaokrąglone wgłębienia uchwytowe ułatwiają podnoszenie · z zaciskami worka dla łatwej wymiany worków na odpady · możliwość włożenia pojemników jeden w drugi · zewn. Ø w tym uchwyty

Zawartość l	Ø zewn. mm	Wys. całkowita mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
38	400	435	biały	**90 00 450 350**	**33,70**	IKE2
38	400	435	szary	**90 00 450 351**	**33,70**	IKE2
76	495	581	szary	**90 00 450 353**	**55,20**	IKE2
76	495	581	niebieski	**90 00 450 348**	**55,20**	IKE2
121	560	692	biały	**90 00 450 354**	**70,10**	IKE2
121	560	692	szary	**90 00 450 355**	**70,10**	IKE2
121	560	692	czerwony	**90 00 450 345**	**70,10**	IKE2
121	560	692	niebieski	**90 00 450 356**	**70,10**	IKE2

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Pokrywa umożliwiająca ustawianie w stos
ze szczelnie zamykającym zamknięciem zatrzaskowym

Pasuje do pojemności l	Ø mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
38	400	szary	**90 00 450 363**	**11,30**	IKE2
76	495	szary	**90 00 450 365**	**14,30**	IKE2
121	560	szary	**90 00 450 367**	**19,70**	IKE2

Podwozie jezdne
kolor czarny · z tworzywa sztucznego · z zamkiem bagnetowym i 5 kółkami skrętnymi Ø 100 mm · pasuje do wszystkich pojemników wielozadaniowych 76 i 121 l

Ø mm	Wersja	Nr art.	EUR	KO
455	okrągły	**90 00 450 374**	**95,00**	IKE2

Pojemnik wielozadaniowy
prostokątny · bezpieczne układanie w stosy dzięki kształtowi zachodzących na siebie uchwytów · do przechowywania i transportu, możliwość zastosowania także jako kontener na odpady · z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) · odporny na temperatury od-29°C do +60°C · z niełamliwego tworzywa sztucznego odpornego na temperaturę, odkształcenia, uderzenia i zadrapania · wzmocnienie krawędzi zwiększa wytrzymałość i odporność na zużycie

Zawartość l	Kolor	Wymiary całkowite dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
105	szary	545 x 545 x 570	**90 00 450 381**	**67,90**	IXE2
151,5	szary	595 x 595 x 730	**90 00 450 383**	**95,70**	IXE2

Pokrywa płaska
kolor szary · do pojemników wielozadaniowych

Dla zawartości l	Nr art.	EUR	KO
105	**90 00 450 386**	**21,30**	IXE2
151,5	**90 00 450 388**	**29,50**	IXE2

Podwozie jezdne
z tworzywa sztucznego · z zamkiem bagnetowym i 4 kółkami skrętnymi · pasuje do wszystkich pojemników wielozadaniowych

w komplecie bez pojemnika wielozadaniowego

Pasuje do pojemności l	Wersja	Kolor	Nr art.	EUR	KO
105/151,5	prostokątny	czarny	**90 00 450 390**	**80,30**	IXE2

Pojemniki lekkie
do składowania i transportowania · z otworem odpływowym i zatyczkami · płaskie powierzchnie umożliwiają łatwe czyszczenie · odporność na kwasy · możliwość układania elementów wewnętrznie lub w stos za pomocą specjalnej pokrywy

Pojemnik:
z wysokiej jakości polietylenu (HDPe)

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Kolor	Zawartość l	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
790 x 605 x 680	bazaltowo-szary	210	10,0	**90 00 450 270**	**77,60**	IK30
945 x 725 x 830	bazaltowo-szary	400	17,5	**90 00 450 271**	**134,00**	IK30

Pokrywy
do pojemnika transportowego

Pasuje do pojemności l	Kolor	Nr art.	EUR	KO
210	zielony	**90 00 450 275**	**32,40**	IK30
400	zielony	**90 00 450 276**	**46,40**	IK30

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pojemniki lekkie
z pokrywą wyposażoną w zawiasy · stabilna konstrukcja pokrywy · farba kryjąca pomarańczowa · na solidnych zawiasach · z zamknięciem umożliwiającym dodatkowe zabezpieczenia za pomocą kłódki (poza zakresem dostawy) · z otworem wypływowym (z kranem) · odporny na temperatury od-30 °C do +70 °C

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Kolor	Zawartość l	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
945 x 725 x 930	bazaltowo-szary	400	21,0	**90 00 450 273**	**237,50**	IC30

Podwozie jezdne
stal ocynkowana · do pojemnika transportowego

Pasuje do pojemności l	Wersja	Nr art.	EUR	KO
210	prostokątny	**90 00 450 290**	**178,90**	IK30
400	prostokątny	**90 00 450 292**	**178,90**	IK30

dostawa bez pojemnika transportowego

Kran spustowy
tworzywo sztuczne białe · gwint łączący 19,05 (¾ cal.) mm · NW 18 · do pojemnika transportowego bazaltowo-szary

Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
pojemnik transportowy	**90 00 450 295**	**8,45**	IK30

Pojemniki transportowe
z polietylenu · o dużej wytrzymałości i wyposażone w dodatkowe żebra stabilizujące umożliwiające układanie w stos · gładkie powierzchnie wewnętrzne, łatwe do czyszczenia · do produktów spożywczych · odporny na temperatury od-20°C do +90°C

Zawartość l	Kolor	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
9,4	naturalne	428 x 307 x 88	397 x 287 x 85	**90 00 450 320**	**9,80**	ICA4
19,0	szary	503 x 340 x 142	463 x 300 x 135	**90 00 450 321**	**16,90**	ICA4
37,0	szary	503 x 340 x 257	463 x 300 x 250	**90 00 450 322**	**24,20**	ICA4
20,0	szary	600 x 400 x 123	560 x 360 x 110	**90 00 450 323**	**19,20**	ICA4

Pojemnik z tworzywa sztucznego
polietylen ND · do higienicznego składowania i transportowania. · sprawdzone w różnych rodzajach zastosowań · oszczędność miejsca dzięki możliwości włożenia jeden w drugi · wyjątkowo odporny na deformacje i pęknięcia przy niewielkim ciężarze własnym · odporność temperaturowa- 30 °C do + 70 °C · do produktów spożywczych · w znacznym stopniu odporne na kwasy i zasady · łatwy w czyszczeniu

Zawartość l	Kolor	Waga kg	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
25	naturalne	1,6	475 x 340 x 220	**90 00 450 300**	**23,00**	IC30
55	naturalne	2,6	750 x 445 x 200	**90 00 450 305**	**33,80**	IC30

Pojemnik z tworzywa sztucznego
polietylen · ścianki boczne nachylone · oszczędność miejsca dzięki możliwości włożenia jeden w drugi · gładka powierzchnia wewnątrz i na zewnątrz · do produktów spożywczych · w znacznym stopniu odporne na kwasy i zasady · odporność temperaturowa-20 °C do +40 °C · kolor naturalny

Zawartość l	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne (na podłodze) dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
60	480 x 480 x 370	380 x 380	**90 00 450 330**	**37,10**	IX59
65	650 x 450 x 330	490 x 310	**90 00 450 331**	**42,20**	IX59
80	750 x 490 x 310	610 x 360	**90 00 450 332**	**57,50**	IX59
160	883 x 638 x 364	780 x 540	**90 00 450 333**	**72,10**	IX59
220	883 x 638 x 504	780 x 540	**90 00 450 334**	**86,30**	IX59

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

GRAF

Pojemnik z tworzywa sztucznego
okrągły · ze stabilnego polipropylenu · z 2 stabilnymi uchwytami do przenoszenia · do higienicznego składowania i transportowania. · gładkie powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz · odporność temp. od- 20 °C do + 50 °C · łatwy w czyszczeniu

Zawartość l	Kolor	Ø u góry mm	Wys. całkowita mm	Nr art.	EUR	KO
30	naturalne	420	350	**90 00 450 590**	**9,90**	IB59
45	naturalne	490	380	**90 00 450 591**	**12,70**	IB59
70	naturalne	550	425	**90 00 450 592**	**16,10**	IB59
30	zielony	420	350	**90 00 450 593**	**9,90**	IB59
45	zielony	490	380	**90 00 450 594**	**12,70**	IB59
70	zielony	550	425	**90 00 450 595**	**16,10**	IB59
30	antracytowy	420	350	**90 00 450 596**	**9,90**	IB59
45	antracytowy	490	380	**90 00 450 597**	**12,70**	IB59
70	antracytowy	550	425	**90 00 450 598**	**16,10**	IB59

CRAEMER

Pojemnik
polietylen PE-HD · z wgłębieniami uchwytów · do higienicznego składowania i transportowania. · sprawdzone w różnych rodzajach zastosowań · wyjątkowo odporny na deformacje i pęknięcia przy niewielkim ciężarze własnym · odporny na temperatury od-30 °C do +70 °C · do produktów spożywczych · w znacznym stopniu odpor. na kwasy i zasady · łatwy w czyszczeniu

Ø x wys. mm	Zawartość l	Kolor	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
590 x 330	65	naturalne	2,4	**90 00 450 510**	**29,80**	IC30
628 x 385	85	naturalne	3,3	**90 00 450 512**	**36,80**	IC30

hünersdorff

Wiadro
polietylen PE-HD · z wylewem i tłoczoną skalą · z uchwytem z tworzywa sztucznego · do produktów spożywczych · kwasoodporne · kolor naturalny

Ø x wys. mm	Zawartość l	Nr art.	EUR	KO
286 x 283	10,5	**90 00 466 950**	**9,80**	IX77
330 x 315	17,0	**90 00 466 951**	**13,70**	IX77

CRAEMER

Pojemnik z tworzywa sztucznego
polietylen PE-HD · **okrągły** · możliwości włożenia jednego pustego w drugi · opcja układania elementów wewnętrznie lub w stos dzięki specjalnej pokrywie · pojemniki są stabilne wymiarowo, łatwe do czyszczenia, a także nawet przy najniższych temperaturach odporne na zgniatanie · odporny na temperatury od-30 °C do +70 °C · do produktów spożywczych

W dostawie bez pokrywy

90 00 450 520

90 00 450 522

90 00 450 526

90 00 450 530

Zawartość l	Ø u góry mm	Waga kg	Wys. całkowita mm	Nr art.	EUR	KO
40	420	1,7	445	**90 00 450 520**	**28,00**	IC30
50	420	2,0	540	**90 00 450 522**	**33,00**	IC30
75	515	3,7	530	**90 00 450 526**	**40,40**	IC30
110	515	5,5	733	**90 00 450 530**	**81,20**	IC30

CRAEMER

Pokrywa umożliwiająca ustawianie w stos
okrągły · stabilność kształtu · łatwa do czyszczenia, a także nawet przy najniższych temperaturach odporna na zgniatanie · do produktów spożywczych

90 00 450 523

90 00 450 531

Pasuje do pojemności l	Kolor	Nr art.	EUR	KO
40/ 50	biały	**90 00 450 523**	**7,80**	IC30
75/110	biały	**90 00 450 531**	**15,40**	IC30

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wiadro
z mieszanego tworzywa sztucznego z podziałką i wymiarową i metalowym uchem · różne kolory

Zawartość l	Kolor	Nr art.	EUR	KO
5	różne kolory	**90 00 466 910**	**1,70**	IKB4
10	różne kolory	**90 00 466 911**	**2,40**	IKB4

Wiadro
solidna jakość z polietylenu · z podziałką i metalowym uchem · do produktów spożywczych · kolor biały

Zawartość l	Ø mm	Wysokość mm	Nr art.	EUR	KO
10	290	260	**90 00 466 915**	**7,25**	IX99
15	330	300	**90 00 466 916**	**8,90**	IX99
20	360	330	**90 00 466 917**	**10,30**	IX99

Wiadro
blacha stalowa, ocynkowana

Ø x wys. mm	Zawartość l	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
280 x 280	9,5	srebrny	**90 00 466 960 +**	12	**17,20**[1)]	IEZ9
300 x 300	12,5	srebrny	**90 00 466 961 +**	12	**18,80**[1)]	IEZ9

[1)] cena za szt.

Łyżka odważająca
polietylen twardy · naturalne · do produktów spożywczych

Zawartość ml	Długość mm	Nr art.	JS	EUR	KO
230	250	**90 00 495 137 +**	12	**2,80**[1)]	IE77
1390	400	**90 00 495 140 +**	3	**8,25**[1)]	IE77

[1)] cena za szt.

Łyżka odważająca
z aluminium

Zawartość ml	Długość mm	Nr art.	EUR	KO
105	185	**90 00 495 112**	**3,70**	IEZ9
260	250	**90 00 495 116**	**6,00**	IEZ9
555	310	**90 00 495 120**	**8,90**	IEZ9
675	350	**90 00 495 122**	**13,10**	IEZ9
1510	400	**90 00 495 124**	**18,80**	IEZ9
3000	430	**90 00 495 126**	**26,60**	IEZ9

Łopatka
z przeźroczystego poliwęglanu · łatwa do czyszczenia, gładka powierzchnia · można myć w zmywarce · bezodpryskowa

Zawartość l	Długość mm	Nr art.	EUR	KO
1,9	341	**90 00 450 377**	**19,30**	IXE2

Dzbanek pomiarowy
przeźroczysta · do artykułów spożywczych · z polipropylenu odpornego na działanie kwasów i chemikaliów · zamknięty uchwyt · z nieścieralną, tłoczoną, niebieską skalą

Ø x wys. mm	Zawartość ml	Skala ml	Nr art.	EUR	KO
90 x 135	500	10:10	**90 00 495 150**	**3,05**	IX77
117 x 165	1000	10:10	**90 00 495 151**	**4,25**	IX77
151 x 206	2000	20:20	**90 00 495 152**	**7,05**	IX77
175 x 238	3000	50:50	**90 00 495 153**	**8,15**	IX77
203 x 257	5000	100:100	**90 00 495 154**	**9,95**	IX77

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Lockweiler

Skrzynka na narzędzia
z polipropylenu · z 3 półkami i uchwytem · z listwą cm/cale

Dł. x szer. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
385 x 275 x 140	niebieski	**90 00 447 750**	**4,50**	IX99

Lockweiler

Skrzynka składana
z polipropylenu · z 2 uchwytami i uchwytem do butelek · pojemność 35 l

Dł. x szer. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
485 x 345 x 230	czarno-szary	**90 00 447 755**	**17,90**	IX99

Lockweiler

Kosz ażurowy
z polietylenu · duża wytrzymałość i stabilność · długi okres użytkowania · kanciasty, prostokątny, z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie

Zawartość l	Kolor	Wymiary całkowite dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
45	czerwony	620 x 425 x 250	**90 00 448 300**	**15,80**	IX99
45	niebieski	620 x 425 x 250	**90 00 448 301**	**15,80**	IX99
85	czerwony	800 x 535 x 300	**90 00 448 310**	**34,60**	IX99
85	niebieski	800 x 535 x 300	**90 00 448 311**	**34,60**	IX99

Lockweiler

Wanna
z polietylenu · duża wytrzymałość i stabilność · długi okres użytkowania · kanciasty, prostokątny, z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie

Zawartość l	Kolor	Wymiary całkowite dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
45	czerwony	620 x 425 x 250	**90 00 448 304**	**18,50**	IX99
45	niebieski	620 x 425 x 250	**90 00 448 305**	**18,50**	IX99
85	czerwony	800 x 535 x 300	**90 00 448 313**	**37,00**	IX99
85	niebieski	800 x 535 x 300	**90 00 448 314**	**37,00**	IX99

Pojemnik do ustawiania w stos
z polipropylenu (PP) · może być umieszczany w innym pojemniku, lub po obróceniu o 180 stopni w pozycji jeden na drugim · łatwy w obsłudze · do produktów spożywczych · odporny na temperatury od-20 °C do +80 °C · częściowo odporny na oleje, smary oraz większość kwasów i ługów (proszę zapytać)

W dostawie bez pokrywy

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Kolor	Zawartość l	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
300 x 200 x 150	210 x 145 x 145	niebieski	6	0,4	**90 00 446 900**	**13,40**	ICZ9
300 x 200 x 150	210 x 145 x 145	czerwony	6	0,4	**90 00 446 904**	**13,40**	ICZ9
400 x 280 x 180	275 x 210 x 175	niebieski	13	0,8	**90 00 446 908**	**14,80**	ICZ9
400 x 280 x 180	275 x 210 x 175	czerwony	13	0,8	**90 00 446 912**	**14,80**	ICZ9
500 x 380 x 200	350 x 300 x 195	niebieski	25	1,1	**90 00 446 916**	**20,70**	ICZ9
500 x 380 x 200	350 x 300 x 195	czerwony	25	1,1	**90 00 446 920**	**20,70**	ICZ9
590 x 380 x 202	425 x 295 x 195	szary	34	1,3	**90 00 446 934**	**23,70**	ICZ9
590 x 380 x 202	425 x 295 x 195	czerwony	34	1,3	**90 00 446 936**	**23,70**	ICZ9
600 x 400 x 300	450 x 330 x 295	niebieski	50	2,2	**90 00 446 940**	**27,30**	ICZ9
600 x 400 x 300	450 x 330 x 295	szary	50	2,2	**90 00 446 942**	**27,30**	ICZ9
600 x 400 x 300	450 x 330 x 295	zielony	50	2,2	**90 00 446 943**	**27,30**	ICZ9
600 x 400 x 300	450 x 330 x 295	czerwony	50	2,2	**90 00 446 944**	**27,30**	ICZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pokrywy
do pojemników do układania w stos · z odpornego na uderzenia polistyrenu · nieodporna na oleje, benzyny i kwasy itp.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Do pojemników do ustawiania w stos mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
dł. 300 x szer. 200 x wys. 150	szary	**90 00 446 907**	**10,10**	ICZ9
dł. 400 x szer. 280 x wys. 180	szary	**90 00 446 915**	**14,10**	ICZ9
dł. 500 x szer. 380 x wys. 200	szary	**90 00 446 923**	**14,90**	ICZ9
dł. 590 x szer. 380 x wys. 202	szary	**90 00 446 931**	**15,30**	ICZ9
dł. 600 x szer. 400 x wys. 300	szary	**90 00 446 947**	**15,90**	ICZ9

Pojemnik do ustawiania w stos
z polipropylenu (PP) · mocna krawędź jako obwodowy uchwyt do przenoszenia · wszystkie skrzynki mogą być ułożone jedna w drugiej lub jedna na drugiej · w znacznym stopniu odpor. na działanie większości kwasów i olejów

LA-KA-PE

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Kolor	Zawartość l	Nr art.	EUR	KO
600 x 400 x 250	czerwony	45	**90 00 448 210**	**17,80**	IK68
650 x 450 x 280	czerwony	60	**90 00 448 211**	**21,70**	IK68
600 x 400 x 350	czerwony	65	**90 00 448 212**	**24,70**	IK68
600 x 400 x 250	niebieski	45	**90 00 448 214**	**17,80**	IK68
650 x 450 x 280	niebieski	60	**90 00 448 215**	**21,70**	IK68
600 x 400 x 350	niebieski	65	**90 00 448 216**	**24,70**	IK68

Pokrywy
polipropylen · pasuje do pojemników układanych w stos nr art. 90 00 448 210 oraz 90 00 448 214

LA-KA-PE



Do pojemników do ustawiania w stos mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
dł. 600 x szer. 400 x wys. 250	czarny	**90 00 448 217**	**8,35**	IU68

Pojemnik do ustawiania w stos
z polipropylenu · spód wzmocniony żeberkami dla zwiększenia obciążenia granicznego · obciążalność stosu ok. 500 kg · odpowiedni do przenośników rolkowych · z uchwytem na przedniej ściance · z podpórką na dokumenty · możliwość zabezpieczenia pokrywy plombą · do produktów spożywczych · odporny na temperatury od-20°C do +90°C · odporny na oleje, smary oraz większość kwasów i ługów · Ścianki boczne i dno pełne

Pasuje do pojemników transportowych oraz pojemników transportowych do dużych obciążeń dł. 600 x szer. 400 mm

LA-KA-PE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Kolor	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
600 x 400 x 210	547 x 347 x 191	czerwony	65	**90 00 446 120**	**18,80**	IX68
600 x 400 x 320	547 x 347 x 301	czerwony	70	**90 00 446 130**	**25,00**	IX68
600 x 400 x 420	547 x 347 x 401	czerwony	70	**90 00 446 135**	**29,30**	IX68
600 x 400 x 210	547 x 347 x 191	niebieski	65	**90 00 446 121**	**18,80**	IX68
600 x 400 x 270	547 x 347 x 251	niebieski	65	**90 00 446 126**	**21,00**	IX68
600 x 400 x 320	547 x 347 x 301	niebieski	70	**90 00 446 131**	**25,00**	IX68
600 x 400 x 420	547 x 347 x 401	niebieski	70	**90 00 446 136**	**29,30**	IX68
600 x 400 x 210	547 x 347 x 191	szary	65	**90 00 446 123**	**18,80**	IX68
600 x 400 x 270	547 x 347 x 251	szary	65	**90 00 446 128**	**21,00**	IX68
600 x 400 x 320	547 x 347 x 301	szary	70	**90 00 446 133**	**25,00**	IX68
600 x 400 x 420	547 x 347 x 401	szary	70	**90 00 446 138**	**29,30**	IX68

Pokrywa
pasuje do pojemników układanych w stos

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kolor	Wysokość mm	Nr art.	EUR	KO
czarny	40	**90 00 446 140**	**11,50**	IC68

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

LA-KA-PE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemnik do ustawiania w stos

z polipropylenu · możliwość ustawiania piętrowego · układanie w gniazda po obróceniu o 180 stopni · z gładkim dnem · odpowiedni do przenośników rolkowych · pokrywa może zostać zabezpieczona plombami lub taśmami mocującymi · do produktów spożywczych · odporność temp. od- 20 °C do + 90 °C · odporny na oleje, smary oraz większość kwasów i ługów · Ścianki boczne i dno pełne

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Udźwig kg	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	Nr art. szary	EUR	KO
480 x 312 x 200	385 x 260 x 187	45	**90 00 446 190**	**90 00 446 191**	**90 00 446 192**	**13,30**	IX68
480 x 312 x 300	375 x 250 x 287	50	**90 00 446 195**	**90 00 446 196**	**90 00 446 197**	**18,50**	IX68

LA-KA-PE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemnik transportowy

z polipropylenu (PP) · do produktów spożywczych · do transportu, składowania, sortowania itd. · rozmiary pojemnika są dopasowane do rozmiarów palet 1200 x 800 mm · przeznaczony dla przenośników wałkowych · dostępny również w wersji żółtej · od wys. 210 mm z uchwytami przelotowymi na stronach czołowych

Ścianki boczne i dno pełne

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	Nr art. zielony	Nr art. szary	EUR	KO
200 x 100 x 120	156 x 57 x 109	**90 00 449 354**	**90 00 449 355**	**90 00 449 356**	**90 00 449 357**	**6,25**	IK68
300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	**90 00 449 365**	**90 00 449 366**	**90 00 449 367**	**90 00 449 368**	**7,60**	IK68
400 x 300 x 50	358 x 257 x 40	**90 00 448 220**	**90 00 448 221**	**90 00 448 222**	**90 00 448 223**	**6,55**	IK68
400 x 300 x 75	358 x 257 x 65	**90 00 448 225**	**90 00 448 226**	**90 00 448 227**	**90 00 448 228**	**7,70**	IK68
400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	**90 00 448 130**	**90 00 448 131**	**90 00 448 132**	**90 00 448 133**	**7,95**	IK68
400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	**90 00 449 370**	**90 00 449 371**	**90 00 449 372**	**90 00 449 373**	**9,10**	IK68
400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	**90 00 448 135**	**90 00 448 136**	**90 00 448 137**	**90 00 448 138**	**10,85**	IK68
400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	**90 00 448 140**	**90 00 448 141**	**90 00 448 142**	**90 00 448 143**	**11,15**	IK68
400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	**90 00 449 375**	**90 00 449 376**	**90 00 449 378**	**90 00 449 379**	**13,70**	IK68
400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	**90 00 448 145**	**90 00 448 146**	**90 00 448 147**	**90 00 448 148**	**14,50**	IK68
600 x 400 x 50	552 x 352 x 40	**90 00 448 230**	**90 00 448 231**	**90 00 448 232**	**90 00 448 233**	**12,10**	IK68
600 x 400 x 75	552 x 352 x 65	**90 00 448 235**	**90 00 448 236**	**90 00 448 237**	**90 00 448 238**	**14,90**	IK68
600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	**90 00 449 380**	**90 00 449 381**	**90 00 449 383**	**90 00 449 384**	**15,10**	IK68
600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	**90 00 448 150**	**90 00 448 151**	**90 00 448 152**	**90 00 448 153**	**15,60**	IK68
600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	**90 00 449 385**	**90 00 449 386**	**90 00 449 388**	**90 00 449 389**	**19,80**	IK68
600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	**90 00 448 155**	**90 00 448 156**	**90 00 448 157**	**90 00 448 158**	**25,20**	IK68
800 x 600 x 320	740 x 545 x 305	**90 00 448 165**	**90 00 448 166**	**90 00 448 167**	**90 00 448 168**	**53,70**	IK68
300 x 200 x 75	255 x 157 x 65	**-**	**90 00 449 361**	**90 00 449 362**	**90 00 449 363**	**5,15**	IK68

LA-KA-PE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pokrywy

do pojemników transportowych układnych w stosy · z zamkiem przesuwnym · kolor czarny · JS = 4 sztuki/kart.

Długość mm	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
200	100	**90 00 449 395**	**12,80**[1)]	IK68
300	200	**90 00 449 397**	**13,40**[1)]	IK68
400	300	**90 00 449 398**	**19,90**[1)]	IK68
600	400	**90 00 449 399**	**35,00**[1)]	IK68

[1)] cena za JS

LA-KA-PE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wkład do pojemników z tworzywa

do pojemników transportowych układnych w stosy · JS = maks. wyposażenie

Pasuje do wielkości skrzyń mm	Kolor	Wymiary całkowite dł. x szer. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
400 x 300	żółty	86 x 73 x 120	**90 00 449 358 +**	15	**1,30**[1)]	IU68
600 x 400	żółty	94 x 73 x 122	**90 00 449 359 +**	30	**1,30**	IU68

[1)] cena za szt.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Klamra do etykiet

ze stali sprężynowej · nadaje się do układania kontenerów transportowych LA-KA-PE · JS = 25 sztuk

Nr art.	EUR	KO
90 00 449 350	**45,40**[1)]	IB68

[1)] cena za JS

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pojemnik transportowy
z polipropylenu · do produktów spożywczych · do transportu, składowania, sortowania itd. · rozmiary pojemnika są dopasowane do rozmiarów palet 1200 x 800 mm · dostępny również w wersji żółtej · od wys. 210 mm z uchwytem przelotowym

LA-KA-PE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Ażurowe ścianki boczne, dno zamknięte

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	Nr art. szary	EUR	KO
400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	**90 00 448 925**	**-**	**90 00 448 924**	**10,70**	IU68
600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	**90 00 448 933**	**90 00 448 934**	**90 00 448 932**	**17,10**	IU68
600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	**90 00 448 170**	**90 00 448 171**	**90 00 448 173**	**23,70**	IU68

Wkład do pojemników z tworzywa
z polipropylenu (PP) · antracytowy · obszar pochwytu ukosowany · możliwość ustawiania piętrowego · niepodzielny · ze spodem żebrowanym · do wielkości skrzynek dł. 600 x szer. 400 mm · montaż wzdłuż i w poprzek

LA-KA-PE

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
273 x 173 x 80	**90 00 446 100 +**	4	**4,85**[1]	IK68
346 x 273 x 80	**90 00 446 101 +**	4	**7,90**[1]	IK68
546 x 173 x 80	**90 00 446 102 +**	4	**7,90**[1]	IK68

[1] cena za szt.

Przegroda
do wkładów do pojemników z tworzywa, antracyt · z polipropylenu (PP) · JS = 25 sztuk

LA-KA-PE

Pasuje do	Kolor	Materiał	Nr art.	EUR	KO
wkład do pojemników z tworzywa szer. 173 mm	czarny	PP	**90 00 446 105**	**27,40**[1]	IK68
wkład do pojemników z tworzywa szer. 273 mm	czarny	PP	**90 00 446 106**	**32,70**[1]	IK68

[1] cena za JS

Pojemnik transportowy
z polipropylenu · do rozmaitych zastosowań w magazynie i obszarze komisjonowania · przystosowane do wymiarów europalety · odporna na większość kwasów i olejów · do produktów spożywczych · odporny na temperatury od-20 °C do +80 °C · kolor szary i niebieski

PROMAT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Dno zamknięte, ścianki boczne zamknięte

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Zawartość l	Rodzaj uchwytu	Nr art. szary	Nr art. niebieski	EUR	KO
300 x 200 x 120	260 x 160 x 117	5	uchwyt muszlowy	**90 00 447 798**	**90 00 447 799**	**4,85**	PX34
400 x 300 x 120	355 x 255 x 115	10	uchwyt muszlowy	**90 00 447 800**	**90 00 447 801**	**8,55**	PX34
400 x 300 x 170	355 x 255 x 165	14	uchwyt otwarty	**90 00 447 803**	**90 00 447 804**	**9,40**	PX34
400 x 300 x 220	355 x 255 x 215	20	uchwyt otwarty	**90 00 447 806**	**90 00 447 807**	**11,70**	PX34
400 x 300 x 320	355 x 255 x 315	31	uchwyt otwarty	**90 00 447 809**	**90 00 447 808**	**14,50**	PX34
600 x 400 x 75	553 x 355 x 70	15	uchwyt na całą szerokość	**90 00 447 810**	**-**	**12,00**	PX34
600 x 400 x 120	555 x 355 x 115	24	uchwyt muszlowy	**90 00 447 812**	**90 00 447 813**	**13,00**	PX34
600 x 400 x 150	553 x 353 x 145	33	uchwyt otwarty	**90 00 447 815**	**90 00 447 816**	**16,00**	PX34
600 x 400 x 170	555 x 355 x 165	34	uchwyt otwarty	**90 00 447 818**	**90 00 447 819**	**16,90**	PX34
600 x 400 x 220	555 x 355 x 215	42	uchwyt otwarty	**90 00 447 821**	**90 00 447 822**	**18,20**	PX34
600 x 400 x 236	555 x 355 x 231	50	uchwyt otwarty	**90 00 447 824**	**-**	**19,50**	PX34
600 x 400 x 280	553 x 353 x 275	55	uchwyt otwarty	**90 00 447 827**	**90 00 447 828**	**23,50**	PX34
600 x 400 x 340	553 x 353 x 335	70	uchwyt otwarty	**90 00 447 830**	**90 00 447 831**	**26,10**	PX34
600 x 400 x 420	550 x 350 x 415	80	uchwyt otwarty	**90 00 447 833**	**90 00 447 834**	**32,50**	PX34

Pojemnik transportowy
z polipropylenu · do rozmaitych zastosowań w magazynie i obszarze komisjonowania · przystosowane do wymiarów europalety · odporna na większość kwasów i olejów · do produktów spożywczych · odporna na temperaturę od-20° do +80° · kolor szary

Lockweiler

Dno zamknięte, ścianki boczne ażurowe

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Zawartość l	Kolor	Rodzaj uchwytu	Nr art.	EUR	KO
400 x 300 x 170	355 x 255 x 165	14	szary	uchwyt otwarty	**90 00 447 840**	**8,40**	IX99
400 x 300 x 220	355 x 255 x 215	20	szary	uchwyt otwarty	**90 00 447 843**	**10,20**	IX99
400 x 300 x 320	355 x 255 x 315	31	szary	uchwyt otwarty	**90 00 447 846**	**12,50**	IX99
600 x 400 x 120	555 x 355 x 115	24	szary	uchwyt muszlowy	**90 00 447 849**	**12,20**	IX99
600 x 400 x 150	553 x 353 x 145	33	szary	uchwyt otwarty	**90 00 447 852**	**14,60**	IX99
600 x 400 x 170	555 x 355 x 165	34	szary	uchwyt otwarty	**90 00 447 855**	**15,10**	IX99
600 x 400 x 220	555 x 355 x 215	42	szary	uchwyt otwarty	**90 00 447 858**	**16,60**	IX99
600 x 400 x 236	555 x 355 x 231	50	szary	uchwyt otwarty	**90 00 447 861**	**18,40**	IX99
600 x 400 x 280	553 x 353 x 275	55	szary	uchwyt otwarty	**90 00 447 864**	**21,50**	IX99
600 x 400 x 340	553 x 353 x 335	70	szary	uchwyt otwarty	**90 00 447 867**	**24,30**	IX99
600 x 400 x 420	550 x 350 x 415	80	szary	uchwyt otwarty	**90 00 447 870**	**28,90**	IX99

Pokrywa z zawiasami
z zatrzaskową zasuwą · kolor szary

Lockweiler

Długość mm	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	300	**90 00 447 874**	**8,30**	IX99
600	400	**90 00 447 875**	**10,80**	IX99

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

zestaw bez pudełka z tworzywa sztucznego

Zamknięcie przesuwne
do pojemnika transportowego i pojemnika układanego w stos · kolor szary · JS = opakowanie po 10 sztuk

Kolor	Nr art.	EUR	KO
szary	**90 00 447 872**	**4,35**[1)]	IX99

[1)] cena za JS

zestaw bez pudełka z tworzywa sztucznego

Zamknięcie zatrzaskowe
do pojemnika transportowego i pojemnika układanego w stos · kolor biały · JS = opakowanie po 10 sztuk

Kolor	Nr art.	EUR	KO
biały	**90 00 447 873**	**4,35**[1)]	IX99

[1)] cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Klamra do etykiet
do mocowania na dowolnej listwie

Nr art.	EUR	KO
90 00 447 878	**1,90**	IX99

NOWOŚĆ



Pojemnik transportowy
kolor szary · odporny na odkształcenia polipropylen · ścianki wzmacniane żebrami · przystosowany do wymiarów europalety · obwodowa krawędź do sztaplowania, samocentrująca · optymalne czyszczenie dzięki gładkim ściankom wewnętrznym · odporny na większość kwasów i olejów · odporny na temperatury od-10°C do +60°C · zamknięte ścianki · czerwony, zamknięty lub niebieski, otwarty uchwyt

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Rodzaj uchwytu	Nr art.	EUR	KO
400 x 300 x 120	365 x 265 x 115	zamknięty uchwyt czerwony	**90 00 448 240**	**10,40**	IC04
400 x 300 x 170	365 x 265 x 165	zamknięty uchwyt czerwony	**90 00 448 241**	**12,40**	IC04
400 x 300 x 220	365 x 265 x 215	zamknięty uchwyt czerwony	**90 00 448 242**	**14,20**	IC04
400 x 300 x 320	365 x 265 x 315	zamknięty uchwyt czerwony	**90 00 448 243**	**17,20**	IC04
600 x 400 x 120	565 x 365 x 115	zamknięty uchwyt czerwony	**90 00 448 244**	**14,40**	IC04
600 x 400 x 170	565 x 365 x 165	zamknięty uchwyt czerwony	**90 00 448 245**	**18,00**	IC04
600 x 400 x 220	565 x 365 x 215	zamknięty uchwyt czerwony	**90 00 448 246**	**20,40**	IC04
600 x 400 x 320	565 x 365 x 315	zamknięty uchwyt czerwony	**90 00 448 247**	**23,00**	IC04
400 x 300 x 120	365 x 265 x 115	otwarty uchwyt niebieski	**90 00 448 250**	**10,40**	IC04
400 x 300 x 170	365 x 265 x 165	otwarty uchwyt niebieski	**90 00 448 251**	**12,40**	IC04
400 x 300 x 220	365 x 265 x 215	otwarty uchwyt niebieski	**90 00 448 252**	**14,20**	IC04
400 x 300 x 320	365 x 265 x 315	otwarty uchwyt niebieski	**90 00 448 253**	**17,20**	IC04
600 x 400 x 120	565 x 365 x 115	otwarty uchwyt niebieski	**90 00 448 254**	**14,40**	IC04
600 x 400 x 170	565 x 365 x 165	otwarty uchwyt niebieski	**90 00 448 255**	**18,00**	IC04
600 x 400 x 220	565 x 365 x 215	otwarty uchwyt niebieski	**90 00 448 256**	**20,40**	IC04
600 x 400 x 320	565 x 365 x 315	otwarty uchwyt niebieski	**90 00 448 257**	**23,00**	IC04

NOWOŚĆ

Pojemnik transportowy
kolor szary · odporny na odkształcenia polipropylen · ścianki wzmacniane żebrami · przystosowany do wymiarów europalety · obwodowa krawędź do sztaplowania, samocentrująca · optymalne czyszczenie dzięki gładkim ściankom wewnętrznym · odporny na większość kwasów i olejów · odporny na temperatury od-10°C do +60°C · zamknięte ścianki · uchwyt do wyjmowania z przodu · składana szyba · zamknięcie przesuwne

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
400 x 300 x 170	365 x 265 x 165	szaro-czerwony	**90 00 448 260**	**19,90**	IC04
400 x 300 x 220	365 x 265 x 215	szaro-czerwony	**90 00 448 261**	**21,80**	IC04
400 x 300 x 320	365 x 265 x 315	szaro-czerwony	**90 00 448 262**	**24,90**	IC04
600 x 400 x 170	365 x 265 x 165	szaro-czerwony	**90 00 448 263**	**28,40**	IC04
600 x 400 x 220	365 x 265 x 215	szaro-czerwony	**90 00 448 264**	**30,50**	IC04
600 x 400 x 320	365 x 265 x 315	szaro-czerwony	**90 00 448 265**	**33,30**	IC04
400 x 300 x 170	365 x 265 x 165	szary niebieski	**90 00 448 270**	**19,90**	IC04
400 x 300 x 220	365 x 265 x 215	szary niebieski	**90 00 448 271**	**21,80**	IC04
400 x 300 x 320	365 x 265 x 315	szary niebieski	**90 00 448 272**	**24,90**	IC04
600 x 400 x 170	365 x 265 x 165	szary niebieski	**90 00 448 273**	**28,40**	IC04
600 x 400 x 220	365 x 265 x 215	szary niebieski	**90 00 448 274**	**30,50**	IC04
600 x 400 x 320	365 x 265 x 315	szary niebieski	**90 00 448 275**	**33,30**	IC04

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pokrywa
do pojemnika transportowego i pojemnika układanego w stos

NOWOŚĆ

Długość mm	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	300	**90 00 448 280**	**5,90**	IC04
600	400	**90 00 448 281**	**8,00**	IC04

Pokrywa z zawiasami
do pojemnika transportowego i pojemnika układanego w stos

NOWOŚĆ

Długość mm	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	300	**90 00 448 282**	**5,90**	IC04
600	400	**90 00 448 283**	**8,00**	IC04

Zamknięcie przesuwne
dostępny jako zestaw zamknięć przesuwnych dla pokryw do bezpiecznego mocowania pokrywy

NOWOŚĆ

Kolor	Nr art.	EUR	KO
niebieski	**90 00 448 290**	**3,90**	IC04
czerwony	**90 00 448 291**	**3,90**	IC04

Zamknięcie zawiasu
dostępny jako zestaw zamknięć zawiasu dla pokryw zawiasowych do bezpiecznego mocowania pokrywy

NOWOŚĆ

Kolor	Nr art.	EUR	KO
niebieski	**90 00 448 292**	**3,90**	IC04
czerwony	**90 00 448 293**	**3,90**	IC04

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

LA-KA-PE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemnik transportowy
z polipropylenu · stosowany jako **skrzynka do ładunków ciężkich** · do dużych obciążeń, jak również do przenośników rolkowych · większa stabilność dzięki użebrowaniu dna · od wysokości 210 mm uchwyty na stronach czołowych · do produktów spożywczych · odporny na oleje, smary oraz większość kwasów i ługów · odporny na temperatury od-20°C do +90°C · odpowiedni rozmiar etykiety E3

W dostawie bez pokrywy

Ścianki boczne i dno pełne

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
300 x 200 x 120	260 x 160 x 110	czerwony	**90 00 446 000**	**5,95**	IC68
300 x 200 x 120	260 x 160 x 110	niebieski	**90 00 446 001**	**5,95**	IC68
300 x 200 x 120	260 x 160 x 110	szary	**90 00 446 002**	**5,95**	IC68
400 x 300 x 145	360 x 260 x 126	czerwony	**90 00 446 110**	**11,80**	IC68
400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	czerwony	**90 00 446 005**	**11,70**	IC68
400 x 300 x 145	360 x 260 x 126	niebieski	**90 00 446 111**	**11,80**	IC68
400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	niebieski	**90 00 446 006**	**11,70**	IC68
400 x 300 x 145	360 x 260 x 126	szary	**90 00 446 112**	**11,80**	IC68
400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	szary	**90 00 446 007**	**11,70**	IC68
400 x 300 x 210 [1]	360 x 260 x 190	czerwony	**90 00 446 010**	**13,10**	IC68
400 x 300 x 210 [1]	360 x 260 x 190	niebieski	**90 00 446 011**	**13,10**	IC68
400 x 300 x 210 [1]	360 x 260 x 190	szary	**90 00 446 012**	**13,10**	IC68
400 x 300 x 270 [1]	360 x 260 x 250	czerwony	**90 00 446 015**	**14,70**	IC68
400 x 300 x 270 [1]	360 x 260 x 250	niebieski	**90 00 446 016**	**14,70**	IC68
400 x 300 x 270 [1]	360 x 260 x 250	szary	**90 00 446 017**	**14,70**	IC68
600 x 400 x 145	560 x 360 x 126	czerwony	**90 00 446 114**	**17,90**	IC68
600 x 400 x 145	560 x 360 x 126	niebieski	**90 00 446 115**	**17,90**	IC68
600 x 400 x 145	560 x 360 x 126	szary	**90 00 446 116**	**17,90**	IC68
600 x 400 x 210 [1]	560 x 360 x 190	czerwony	**90 00 446 025**	**19,70**	IC68
600 x 400 x 210 [1]	560 x 360 x 190	niebieski	**90 00 446 026**	**19,70**	IC68
600 x 400 x 210 [1]	560 x 360 x 190	szary	**90 00 446 027**	**19,70**	IC68
600 x 400 x 270 [1]	560 x 360 x 250	czerwony	**90 00 446 030**	**22,00**	IC68
600 x 400 x 270 [1]	560 x 360 x 250	niebieski	**90 00 446 031**	**22,00**	IC68
600 x 400 x 270 [1]	560 x 360 x 250	szary	**90 00 446 032**	**22,00**	IC68
600 x 400 x 320 [1]	560 x 360 x 300	czerwony	**90 00 446 035**	**25,20**	IC68
600 x 400 x 320 [1]	560 x 360 x 300	niebieski	**90 00 446 036**	**25,20**	IC68
600 x 400 x 320 [1]	560 x 360 x 300	szary	**90 00 446 037**	**25,20**	IC68
600 x 400 x 420 [1]	560 x 360 x 400	czerwony	**90 00 446 040**	**30,30**	IC68
600 x 400 x 420 [1]	560 x 360 x 400	niebieski	**90 00 446 041**	**30,30**	IC68
600 x 400 x 420 [1]	560 x 360 x 400	szary	**90 00 446 042**	**30,30**	IC68

[1] odpowiedni rozmiar etykiety E3

LA-KA-PE



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pokrywy
pasuje do pojemników transportowych do dużych obciążeń · JS = 4 sztuki

Długość mm	Szerokość mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
300	200	czarny	**90 00 446 077**	**9,70**[1]	IC68
400	300	czarny	**90 00 446 081**	**14,20**[1]	IC68
600	400	czarny	**90 00 446 086**	**27,60**[1]	IC68

[1] cena za JS

LA-KA-PE



komplet bez skrzynek transportowych

Pokrywa składana
wraz z zawiasami · łatwe mocowanie do skrzynek transportowych układanych w stos · JS = 4 sztuki

Długość mm	Szerokość mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
400	300	niebieski	**90 00 446 091**	**31,50**[1]	IC68
400	300	szary	**90 00 446 092**	**31,50**[1]	IC68
600	400	niebieski	**90 00 446 096**	**39,00**[1]	IC68
600	400	szary	**90 00 446 097**	**39,00**[1]	IC68

[1] cena za JS

LA-KA-PE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Etykieta
do pojemników transportowych · JS = opakowanie z 50 sztukami

Kolor	Do rozmiaru skrzyni mm	Nr art.	EUR	KO
biały	szer. 210	**90 00 446 071**	**11,80**[1]	IC68

[1] cena za JS

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Przegroda
pasuje do pojemników transportowych sztaplowanych · indywidualnie przycinane · JS = 10 sztuk

LA-KA-PE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kolor	Materiał	Długość mm	Wysokość mm	Nr art.	EUR	KO
antracytowy	PP	1150	40	**90 00 446 098**	**34,00**[1)]	IR68
antracytowy	PP	1150	60	**90 00 446 099**	**41,90**[1)]	IR68
antracytowy	PP	1150	80	**90 00 446 073**	**72,50**[1)]	IR68
antracytowy	PP	1150	100	**90 00 446 074**	**78,00**[1)]	IR68
antracytowy	PP	1150	120	**90 00 446 075**	**85,90**[1)]	IR68
antracytowy	PP	1150	180	**90 00 446 076**	**107,30**[1)]	IR68

[1)] cena za JS

Walizka z tworzywa sztucznego
z polipropylenu · z wkładami z pianki · kolor czarny · ze stabilnymi zamkami (czerwony) i zawiasami · z 2 wkładami z PU, po stronie wytłaczanej i gładkiej, w górnej i dolnej części

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
235 x 185 x 48	228 x 136 x 42	**90 00 447 900**	**7,40**	IEI2
275 x 230 x 83	261 x 170 x 77	**90 00 447 901**	**10,90**	IEI2
340 x 275 x 83	326 x 222 x 77	**90 00 447 902**	**15,30**	IEI2
395 x 295 x 106	379 x 234 x 100	**90 00 447 903**	**18,50**	IEI2
450 x 360 x 140	434 x 289 x 132	**90 00 447 904**	**29,10**	IEI2

Walizka z tworzywa sztucznego
z polipropylenu · **z 1 uchwytem na stronie dłuższej** · z zatrzaskowym **zamkiem ślizgowym** · bardzo stabilna · możliwość układania w stos bez przesuwania się · odporna na większość kwasów i olejów · odporny na temperatury od -20 °C do +80 °C · kolor szary

Lockweiler

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Zawartość l	Nr art.	EUR	KO
400 x 300 x 133	355 x 255 x 115	10	**90 00 447 880**	**27,90**	IK99
400 x 300 x 183	355 x 255 x 165	14	**90 00 447 887**	**29,90**	IK99
400 x 300 x 233	355 x 255 x 215	20	**90 00 447 881**	**32,00**	IK99
600 x 400 x 88	555 x 355 x 70	15	**90 00 447 888**	**36,90**	IK99
600 x 400 x 133	555 x 355 x 115	24	**90 00 447 882**	**38,40**	IK99
600 x 400 x 163	553 x 353 x 145	33	**90 00 447 883**	**41,00**	IK99

Walizka z tworzywa sztucznego
z polipropylenu · **z 2 uchwytami na stronach przednich** · z zatrzaskowym **zamkiem ślizgowym** · bardzo stabilna · możliwość układania w stos bez przesuwania się · odporna na większość kwasów i olejów · odporny na temperatury od -20 °C do +80 °C · kolor szary

Lockweiler

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Zawartość l	Nr art.	EUR	KO
400 x 300 x 333	355 x 255 x 315	31	**90 00 447 889**	**42,80**	IK99
600 x 400 x 133	555 x 355 x 115	24	**90 00 447 890**	**44,40**	IK99
600 x 400 x 183	555 x 355 x 165	34	**90 00 447 891**	**49,80**	IK99
600 x 400 x 233	555 x 355 x 215	42	**90 00 447 884**	**53,90**	IK99
600 x 400 x 293	553 x 353 x 275	55	**90 00 447 885**	**59,80**	IK99
600 x 400 x 353	553 x 353 x 335	70	**90 00 447 886**	**65,40**	IK99

Walizka z tworzywa sztucznego
z polipropylenu · **z 4 wkładami do pojemników z tworzywa** · **z 1 uchwytem na stronie dłuższej** · wkłady do pojemników z tworzywa, 2 ze stałym podziałem poprzecznym, wymiary dł. 276 x szer. 176 x wys. 110 mm · z zatrzaskowym **zamkiem ślizgowym** · bardzo stabilna · możliwość układania w stos bez przesuwania się · odporna na większość kwasów i olejów · odporny na temperatury od-20 °C do +80 °C · kolor szary

Lockweiler

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Zawartość l	Nr art.	EUR	KO
600 x 400 x 133	24	**90 00 447 899**	**64,00**	IK99

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

ZARGES

Skrzynia aluminiowa
w 5 rozmiarach · wysokiej jakości aluminium · odporny na uderzenia i o długiej żywotności · wysoka stabilność przy niewielkim ciężarze · odporne na wysokie i niskie temperatury · dzięki zintegrowanym uszczelkom pyło- i wodoodporne · **pokrywa na zawiasach** · **zawiasy ze stali nierdzewnej** · zatrzaski w komplecie z zamkami na klucz · uchwyty ze sprężyną, powłoka z tworzywa sztucznego

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wersja	Zawartość l	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
500 x 340 x 200	450 x 290 x 180	z zatrzaskiem	24	3,1	**90 00 448 098**	**115,00**	ICI6
600 x 400 x 240	550 x 350 x 220	z zatrzaskiem	42	4,0	**90 00 448 100**	**123,00**	ICI6
600 x 400 x 330	550 x 350 x 310	z zatrzaskiem	60	4,5	**90 00 448 099**	**154,00**	ICI6
800 x 400 x 330	750 x 350 x 310	z zatrzaskiem	81	5,5	**90 00 448 101**	**219,00**	ICI6
900 x 500 x 370	850 x 450 x 350	z zatrzaskiem	135	6,9	⛟ **90 00 448 102**	**328,00**	ICI6

PROMAT

Skrzynia aluminiowa
skrzynie aluminiowe marki PROMAT są odporne na warunki atmosferyczne, temperaturę i korozję · napinacze dźwigniowe z 2 jednocześnie zamykanymi zamkami bębenkowymi i otworami na plombę lub kłódkę · pyłoszczelna i bryzgoszczelna dzięki gumowej uszczelce na obwodzie w profilu ramy · z uchwytami sprężynowymi, powłoka z tworzywa sztucznego · stabilna pokrywa

90 00 447 950

90 00 447 951

90 00 447 952

90 00 447 953

90 00 447 954

90 00 447 955

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wersja	Zawartość l	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
430 x 330 x 275	400 x 300 x 245	z zatrzaskiem i zamkiem cylindrycznym	29	2,9	**90 00 447 950**	**56,50**	PX36
580 x 380 x 275	550 x 350 x 245	z zatrzaskiem i zamkiem cylindrycznym	47	3,7	**90 00 447 951**	**68,80**	PX36
595 x 390 x 380	565 x 360 x 350	z zatrzaskiem i zamkiem cylindrycznym	70	4,4	**90 00 447 952**	**81,20**	PX36
780 x 380 x 380	750 x 350 x 350	z zatrzaskiem i zamkiem cylindrycznym	90	5,1	**90 00 447 953**	**95,80**	PX36
900 x 490 x 380	870 x 460 x 350	z zatrzaskiem i zamkiem cylindrycznym	140	7,7	⛟ **90 00 447 954**	**113,90**	PX36
790 x 560 x 475	760 x 530 x 457	z zatrzaskiem i zamkiem cylindrycznym	184	8,5	⛟ **90 00 447 955**	**155,30**	PX36

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

skrzynkaaluminiowy
bardzo wytrzymałe skrzynki transportowe z blachy aluminiowej o grubości 1 mm · lekkie, stabilne i odporne na odkształcenia dzięki rowkom na obwodzie · odporne na korozję, warunki pogodowe i temperaturę · 4 solidne naroża z nylonu/poliestru umożliwiające bezpieczne i oszczędzające miejsce ustawianie w stos · gumowa uszczelka wokół skrzynki w profilu skrzynkowym zabezpieczająca przed kurzem i wodą · dwa ograniczniki otwarcia na pokrywie zapobiegają wyrwaniu zawiasów · w przypadku modeli 90 00 447 966 oraz 90 00 447 968 podłoga i pokrywa wzmocnione są profilami aluminiowymi · samozamykające się uchwyty bezpieczeństwa powleczone tworzywem sztucznym, aby zapewnić wygodny transport · stabilne składane zamknięcie dźwigniowe z otworami na kłódkę · dostosowana do montażu zamków cylindrycznych

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wersja	Zawartość l	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
432 x 335 x 277	400 x 300 x 245	z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania	29	3,3	**90 00 447 960**	**90,00**	IEZ9
582 x 385 x 275	550 x 350 x 245	z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania	47	4,6	**90 00 447 961**	**114,90**	IEZ9
582 x 385 x 410	550 x 350 x 380	z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania	76	5,3	**90 00 447 962**	**138,80**	IEZ9
782 x 385 x 380	750 x 350 x 350	z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania	91	6,2	**90 00 447 963**	**169,00**	IEZ9
902 x 495 x 380	870 x 460 x 350	z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania	140	8,7	**90 00 447 964**	**201,90**	IEZ9
782 x 585 x 410	750 x 550 x 380	z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania	157	9,0	**90 00 447 965**	**214,50**	IEZ9
1182 x 385 x 410	1150 x 350 x 380	z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania	163	10,5	**90 00 447 966**	**245,00**	IEZ9
782 x 585 x 620	750 x 550 x 590	z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania	240	10,7	**90 00 447 967**	**252,00**	IEZ9
1192 x 790 x 515	1160 x 755 x 485	z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania	415	17,0	**90 00 447 968**	**366,00**	IEZ9

Skrzynia aluminiowa
idealna do transportu wrażliwych i ciężkich produktów, jak narzędzia, sprzęt fotograficzny itd. · bardzo wytrzymałe skrzynki transportowe z blachy aluminiowej o grubości 1 mm · lekkie, stabilne i odporne na odkształcenia dzięki rowkom na obwodzie · odporne na korozję, warunki pogodowe i temperaturę · gumowa uszczelka wokół skrzynki w profilu skrzynkowym zabezpieczająca przed kurzem i wodą · stabilna pokrywa składana z ogranicznikami otwarcia, zapobiega wyrwaniu zawiasów · samozamykające się uchwyty bezpieczeństwa powleczone tworzywem sztucznym dla wygodnego transportu · stabilne zamknięcia dźwigniowe z otworami na kłódkę lub zamknięcie plombowe i przygotowane do montażu zamków cylindrycznych (patrz akcesoria)

90 00 447 975

90 00 447 976

90 00 447 977

90 00 447 978

90 00 447 979

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Zawartość l	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
432 x 335 x 275	400 x 300 x 245	29	3,1	**90 00 447 975**	**70,20**	IKZ9
582 x 385 x 262	550 x 350 x 245	47	4,4	**90 00 447 976**	**87,00**	IKZ9
582 x 385 x 397	550 x 350 x 380	76	5,2	**90 00 447 977**	**105,70**	IKZ9
782 x 385 x 367	750 x 350 x 350	91	6,1	**90 00 447 978**	**131,10**	IKZ9
902 x 495 x 367	870 x 460 x 350	140	7,7	**90 00 447 979**	**167,00**	IKZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Skrzynia aluminiowa
skrzynka transportowa aluminium · wytrzymała konstrukcja, dla wszechstronnych zastosowań · odporna na odkształcenia dzięki rowkom na obwodzie · z blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm · z dużymi, pokrytymi tworzywem sztucznym otworami pochwytowymi dla łatwego i bezpiecznego przenoszenia · możliwość układania w stos i paletowania

90 00 447 985

90 00 447 986

90 00 447 987

90 00 447 988

90 00 447 989

90 00 447 990

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm	Zawartość l	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
385 x 288 x 260	350 x 253 x 240	28	1,7	**90 00 447 985**	**43,60**	IXZ9
385 x 288 x 370	350 x 253 x 350	40	2,0	**90 00 447 986**	**51,90**	IXZ9
582 x 385 x 260	550 x 350 x 240	56	2,8	**90 00 447 987**	**60,00**	IXZ9
585 x 385 x 370	550 x 350 x 350	80	3,0	**90 00 447 988**	**68,80**	IXZ9
778 x 585 x 260	743 x 550 x 240	113	4,6	**90 00 447 989**	**78,50**	IXZ9
778 x 585 x 360	743 x 550 x 350	161	5,2	**90 00 447 990**	**87,80**	IXZ9

Wózek transportowy
nośność: 50 kg · ocynkow. · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, 1 kółko skrętne z blokadą · ogumienie pneumatyczne, koło Ø 80 x 25 mm · do aluminiowych skrzynek 29 l do 90/91 l i aluminiowej skrzynki transportowej 28 l do 80 l

Udźwig całkowity kg	Ogumienie	Ø koła mm	Nr art.	EUR	KO
50	guma	80 x 25	**90 00 447 995**	**124,10**	IXZ9

Zamek cylindryczny
pasuje do skrzynek aluminiowych · wszystkie zamki otwierane zestawem 2 kluczy

Nr art.	EUR	KO
90 00 447 958	**9,80**	IEZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

CEMO

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wanna ociekowa
pojemność pojemnika zbiorczego 150 l ·z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym · o dużej odporności chemicznej i stabilności · odporny na działanie UV · dzięki odporności na korozję wanny można ustawić bezpośrednio na podłożu · w przypadku niewielkiej masy własnej (ok. 9 kg) dopasowane do wymiaru Europalety · mocowanie na palecie kątownikiem mocującym na zewnętrznych bokach palety · **nadaje się do beczek 2 x 150 l lub 6 x 60 l**
Z atestem nadzoru budowlanego Z-40.12-227 DIBt Berlin do zgodnego z przepisami przechowywania substancji silnie zagrażających zbiornikom wodnym.

Nazwa	Wymiary całkowite dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
Wanna ociekowa do palet	1200 x 800 x 165	**90 00 466 230**	**169,00**	IB24
Wanna ociekowa z kątownikiem mocującym	1210 x 810 x 165	**90 00 466 232**	**189,00**	IBZ9
Kątownik mocujący w komplecie ze śrubami		**90 00 466 233**	**28,00**	IB24

PROMAT

NOWOŚĆ

Wanna ociekowa
do przechowywania beczek 200 l lub pojemników o niewielkiej objętości · zgodnie z deklaracją zgodności (ÜHP) wg przepisów StawaR, dopuszczenie dla łatwopalnych cieczy kategorii GHS 1-3, cieczy stanowiących zagrożenie dla wody kategorii GHS 1-4 · solidna konstrukcja z blachy stalowej 3mm · z ocynkowanym rusztem kratowym · z nóżkami (wózek paletowy musi podnieść wannę między nóżkami) · nośność 1000 kg/m² rozległe kantowanie z formie Z zapewnia optymalna pozycję rusztu kratowego

Nr art.	90 00 467 209	90 00 467 210
Pojemność pojemnika zbiorczego l	215	215
Długość mm	1200	1200
Szerokość mm	800	800
Wysokość mm	360	360
Waga kg	70	74
Kolor	błękitny gencjanowy, RAL 5010	srebrny

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 467 209	**319,00**	PXZ9
	90 00 467 210	**339,00**	PXZ9

CEMO

Wanna regałowa
do pojemników o niewielkiej objętości · do bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania małych elementów · z polietylenu

Pojemność pojemnika zbiorczego l	Ruszt kratowy	Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
30	bez	980 x 600 x 85	**91 30 466 158**	**77,50**	IR24
30	Z	980 x 600 x 85	**91 30 466 159**	**126,00**	IR24
40	bez	1300 x 620 x 80	**91 30 466 161**	**102,00**	IR24
40	Z	1300 x 620 x 80	**91 30 466 162**	**175,00**	IR24

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

CEMO

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wanna ociekowa
do pojemników o niewielkiej objętości · do bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania cieczy stanowiących zagrożenie dla wody kategorii GHS 1-4 · z polietylenu PE-HD · bardzo odporna na działanie ługu, oleju i kwasu · możliwość ustawiania piętrowego · antypoślizgowa powierzchnia palet · przeznaczona do połączenia na Europalecie ruszt z płytami perforowanymi ze specjalnymi stożkami podtrzymującymi, co zapewnia dużą nośność przy równocześnie rozłożonym ciężarze

Nr art.	90 00 466 241	90 00 466 243	90 00 466 245	90 00 466 247
Długość mm	600	800	800	1200
Szerokość mm	400	400	600	800
Waga kg	3,7	4,8	6,8	12,8

Z rusztem

Pojemność pojemnika zbiorczego l	Nr art.	EUR	KO
25	**90 00 466 241**	**99,00**	IX24
35	**90 00 466 243**	**128,00**	IX24
60	**90 00 466 245**	**163,00**	IX24
120	**90 00 466 247**	**233,00**	IX24

CEMO

Miska ociekowa
z odpornego na działanie kwasów tworzywa sztucznego (PE) · przebarwienia koloru czarnego · stabilne wykonanie umożliwia bezpieczny transport wanny z systemem 4-komorowym · bezproblemowe opróżnianie przez cztery krawędzie wylewowe

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemność pojemnika zbiorczego l	Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
20	690 x 440 x 105	**90 00 466 179**	**87,00**	IB24
55	1010 x 730 x 125	**90 00 466 180**	**117,00**	IB24

CEMO

Lej napełniający 3342
GFK · duża powierzchnia · przylega całym obwodem · w ten sposób zapobiega się rozlewaniu · czysto i bez problemów można zostawić do ociekania filtry oleju itp.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wersja	Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
do beczek 200 l	560 x 150	**90 00 466 208**	**88,00**	IB24

hünersdorff

Lejek
polietylen PE-HD · naturalne · z uchwytem do zawieszenia i żebrami odpowietrzającymi · koniec wylotu Ø 11-17 mm

Ø x wys. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
80/11 x 105	**90 00 495 160 +**	12	**1,10**[1)]	IU77
100/12 x 126	**90 00 495 162 +**	12	**1,40**[1)]	IU77
120/12 x 145	**90 00 495 164 +**	12	**1,75**[1)]	IU77
140/15 x 167	**90 00 495 166 +**	12	**2,45**[1)]	IU77
164/17 x 198	**90 00 495 168 +**	12	**2,85**[1)]	IU77

[1)] cena za szt.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wanna ociekowa
do pojemników o niewielkiej objętości · do bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania cieczy stanowiących zagrożenie dla wody kategorii GHS 1-4 · z polietylenu PE-HD · bardzo odporna na działanie ługu, oleju i kwasu · możliwość ustawiania piętrowego · przeznaczona do połączenia na Europalecie

Nr art.	90 00 466 240	90 00 466 242	90 00 466 244	90 00 466 246
Długość mm	600	800	800	1200
Szerokość mm	400	400	600	800
Waga kg	1,8	2,2	3,0	5,2

Bez rusztu

Pojemność pojemnika zbiorczego l	Nr art.	EUR	KO
25	**90 00 466 240**	**49,50**	IX24
35	**90 00 466 242**	**64,00**	IX24
60	**90 00 466 244**	**97,00**	IX24
120	**90 00 466 246**	**123,00**	IX24

hünersdorff

Lejek
polietylen PE-HD · naturalne · do artykułów spożywczych · z sitem z tkaniny ze stali szlachetnej · z uchwytem do zawieszenia, żebrem odpowietrzającym i krawędzią przelewową · koniec wylotu Ø 17-20 mm

Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
168/17 x 199	**90 00 495 175**	**5,45**[1)]	IU77
208/20 x 218	**90 00 495 176**	**7,25**[1)]	IU77

[1)] cena za szt.

hünersdorff

Lejek
polietylen PE-HD · naturalne · do artykułów spożywczych · z sitem, uchwytem do zawieszenia i krawędzią przelewową · koniec wylotu Ø 50 mm

Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
253/50 x 190	**90 00 495 177**	**9,10**[1)]	IU77

[1)] cena za szt.

hünersdorff

Lejek przemysłowy
polietylen PE-HD · naturalne · wkład sita Ø 80 mm z tkaniny ze stali szlachetnej · z rękojeścią, krawędzią przelewową i żebrem odpowietrzającym

Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
260 x 372	**90 00 495 190**	**22,00**	IU77

hünersdorff

Lejek warsztatowy
polietylen PE-HD · kolor pomarańczowo-czerwony · wkład sita z tkaniny ze stali szlachetnej · z krawędzią przelewową · lejek owalny · długość rury odpływowej 260 mm · koniec wylotu Ø 24 mm

Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
175/150 x 322	**90 00 495 195**	**16,60**	IU77

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Konewka na wodę chłodzącą
z polietylenu PE-HD · kolor ciemny antracyt

Zawartość l	Nr art.	EUR	KO
8,5	**90 00 495 200**	**15,90**	IK77

Beczka okrągła
kolor biały · w komplecie z zakrętką · Ø króćca odpływowego 34 mm · pokrywa zamykająca z uszczelką i zaworem spustowym · z poliamidu odpornego na wstrząsy i uderzenia · odporna na działanie większości kwasów i olejów · do produktów spożywczych · odporność temp. od- 20 °C do + 50 °C · nośność na uchwyt maks. 30 kg

Otwór do napełniania Ø 120 mm

Zawartość l	Wersja	Wymiary całkowite Ø x H mm	Nr art.	EUR	KO
10	1 uchwyt nośny	235 x 310	**90 00 450 450**	**29,00**	IX59
15	1 uchwyt nośny	300 x 345	**90 00 450 451**	**32,90**	IX59
30	2 uchwyty	330 x 470	**90 00 450 453**	**43,40**	IX59

Beczka owalna
kolor biały · pokrywa zakręcana Ø 200 mm · wylew Ø 34 mm · pokrywa zamykająca z uszczelką i zaworem spustowym · z poliamidu odpornego na wstrząsy i uderzenia · odporna na działanie większości kwasów i olejów · do produktów spożywczych · poziom napełnienia dobrze widoczny z zewnątrz · odporność temp. od- 20 °C do + 50 °C · nośność na uchwyt maks. 30 kg

Otwór do napełniania Ø 200 mm

Zawartość l	Wersja	Wymiary całkowite dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
60	2 uchwyty	555 x 350 x 500	**90 00 450 470**	**75,50**	IX59

Kran do wylewania
pasuje do wszystkich rozmiarów

Ø rury wylotowej mm	Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
10	beczki okrągłe	**90 00 450 464**	**7,65**	IC59
15	beczki okrągłe, pojemniki okrągłe	**90 00 450 465**	**8,70**	IC59

Uszczelka zaworu spustowego
do zaworu spustowego lub zamknięcia · nadaje się do okrągłych beczek 10-500 l

Materiał	Nr art.	JS	EUR	KO
guma	**90 00 450 480**	10	**1,40**[1)]	IC59
tworzywo sztuczne	**90 00 450 484**	10	**1,95**[1)]	IC59

[1)] cena za szt.

Zawór spustowy
mosiądz · gwint przyłączeniowy R 19,05 mm (¾") · pierścień uszczelniający z miękkiego PCW · odporny na olej opałowy i benzynę · tuleja wylotowa 15 mm do nasunięcia węża 19,05 mm (¾")

Nr art.	EUR	KO
90 00 466 073	**19,30**	IXZ9

Kran do wylewania
gwint łączący 19,05 (¾ cal.) mm · do substancji zawierających oleje

Nr art.	EUR	KO
90 00 450 490	**34,00**	IX59

Uszczelka
do zaworu mosiężnego 19,05 mm (3/4")

Nr art.	EUR	KO
90 00 450 483	**3,65**	IC59

Przejściówka
z PE · gwint specjalny 19,05 (3/4 cal.) mm dla mosiężnego kurka

Nr art.	EUR	KO
90 00 450 489	**12,70**	IX59

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Beczka z metalowym kołnierzem
z pokrywą i pierścieniem zaciskowym · kolor niebieski · z poliamidu odpornego na wstrząsy i uderzenia · masywna wersja wykonania · grubościenne i solidne · **do 60l z 2 uchwytami** · do produktów spożywczych · odporność temp. od- 20 °C do + 40 °C · z certyfikatem UN · odporna na działanie większości kwasów i olejów

Zawartość l	Wersja	Otwór do napełniania o Ø mm	Wymiary całkowite Ø x H m	Nr art.	EUR	KO
30	2 uchwyty	255	310 x 510	**90 00 450 460**	**30,50**	IC59
60	2 uchwyty	330	400 x 640	**90 00 450 461**	**38,10**	IC59
120	-	400	490 x 800	**91 22 450 462**	**60,90**	IX59

Beczka z metalowym kołnierzem
biała z czerwoną pokrywą · z zamknięciem gwintowym · stabilny pojemnik z tworzywa sztucznego bez części metalowych · możliwość ustawiania piętrowego · certyfikacja UN-X dla substancji stałych · hermetyczny i wodoszczelny · możliwość zaplombowania w sposób zapewniający oryginalność produktu, brak zastrzeżeń prawnych w aspekcie bezpieczeństwa żywności · maks. temperatura napełniania do 80 °C · zawartość musi zostać schłodzona do temperatury 30 °C, zanim będzie można zamknąć beczkę i ułożyć w stos

Zawartość l	Wersja	Otwór do napełniania o Ø mm	Wymiary całkowite Ø x H mm	Nr art.	EUR	KO
6,4	bez uchwytów	136	198 x 265	**90 00 450 100**	**12,80**	IXZ9
15,4	bez uchwytów	204	274 x 328	**90 00 450 101**	**25,10**	IXZ9
20,0	bez uchwytów	204	274 x 418	**90 00 450 102**	**27,20**	IXZ9
26,0	bez uchwytów	204	316 x 426	**90 00 450 103**	**30,50**	IXZ9
55,0	z 2 uchwytami do przenoszenia	282	410 x 518	**90 00 450 104**	**48,60**	IXZ9
68,0	z 2 uchwytami do przenoszenia	282	410 x 632	**90 00 450 105**	**52,00**	IXZ9

Beczka z metalowym kołnierzem
z dużym otworem wlewowym · z zamknięciem gwintowym · stabilny pojemnik z tworzywa sztucznego bez części metalowych · możliwość ustawiania piętrowego · certyfikacja UN-X dla substancji stałych · hermetyczny i wodoszczelny · możliwość zaplombowania w sposób zapewniający oryginalność produktu, brak zastrzeżeń prawnych w aspekcie bezpieczeństwa żywności · maks. temperatura napełniania do 80 °C · zawartość musi zostać schłodzona do temperatury 30 °C, zanim będzie można zamknąć beczkę i ułożyć w stos

z 2 uchwytami do przenoszenia

Zawartość l	Otwór do napełniania o Ø mm	Kolor	Wymiary całkowite Ø x H mm	Nr art.	EUR	KO
26	295	biała z czerwoną pokrywą	338 x 356	**90 00 450 111**	**39,90**	IXZ9
34	295	biała z czerwoną pokrywą	338 x 447	**90 00 450 112**	**44,20**	IXZ9
55	354	brązowa z beżową pokrywą	410 x 495	**90 00 450 113**	**55,70**	IXZ9
64	354	brązowa z beżową pokrywą	410 x 573	**90 00 450 114**	**59,30**	IXZ9
75	354	brązowa z beżową pokrywą	410 x 685	**90 00 450 115**	**61,00**	IXZ9

hünersdorff

Kanister na wodę z kranem
wszechstronne zastosowanie · z polietylenu PE-HD · do artykułów spożywczych · z rurą wylewową i niebieskim zakręcanym korkiem · otwór wlewowy Ø wew. 29 mm · z zakrętką S 38 · kolor naturalny

Zawartość l	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
5	247 x 265 x 147	**90 00 450 220**	**9,00**	IX77
12	331 x 290 x 160	**90 00 450 221**	**9,50**	IX77
22	440 x 370 x 190	**90 00 450 222**	**12,60**	IX77

hünersdorff

Kanister na wodę z kranem
z HD-PE · ochrona przed UV · do artykułów spożywczych · ze zintegrowanym kranem spustowym · Ø wewn. otworu do napełniania 48 mm, Ø zewn. 65 mm · korek gwintowany i szeroki gwint 22 mm po stronie wąskiej · możliwość ustawiania w stos, z kranem do wylewania · kolor naturalny

Zawartość l	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
12	310 x 350 x 165	**90 00 450 215**	**22,50**	IX77
22	495 x 350 x 165	**90 00 450 216**	**26,60**	IX77

hünersdorff

Kran do wylewania
kolor naturalny z pokrętłem · do kanistrów z zakrętką S 38 · przyłącze tulejki Ø zewn. 19 mm, Ø wewn. 15 mm · odporny na kwasy i chemikalia · odporny na ciśnienie do 0,4 bara · do artykułów spożywczych

Gwint zewnętrzny mm	Gwint wewnętrzny mm	Nr art.	EUR	KO
19	15	**90 00 450 246**	**6,30**	IX77

hünersdorff

Kanister z szeroką szyjką
z polietylenu PE-HD · ochrona przed UV · otwór szerokiej szynki Ø 88 mm do czyszczenia wewnętrznego ręką · korek gwintowany i szeroki gwint 22 mm po stronie wąskiej · do artykułów spożywczych · także do wody pitnej · możliwość zaplombowania zamknięcia · kolor naturalny

Zawartość l	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
5	280 x 297 x 140	**90 00 450 200**	**18,40**	IX77
10	397 x 302 x 154	**90 00 450 201**	**25,90**	IX77
22	475 x 370 x 180	**90 00 450 202**	**30,40**	IX77
31	482 x 365 x 252	**90 00 450 203**	**34,30**	IX77

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kanister przemysłowy
z atestem UN do kwasów i zasad · z polietylenu · średnica wewnętrzna otworu do napełniania 5 l i 10 l- ok. 34 mm, 20 l i 30 l- ok. 47 mm · do artykułów spożywczych · możliwość ustawiania piętrowego · kolor naturalny

Zawartość l	Złącze gwintowe	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
5	DIN 45	252 x 145 x 195	**90 00 450 195**	**3,75**	IX77
10	DIN 45	306 x 192 x 232	**90 00 450 196**	**6,80**	IX77
20	DIN 60	399 x 231 x 294	**90 00 450 197**	**13,20**	IX77
30	DIN 45	578 x 230 x 288	**90 00 450 198**	**15,90**	IX77

Pojemnik z utwardzonego polietylenu
z polietylenu PE-HD · ochrona przed UV · z odpływem i korkiem gwintowym (gwint o szerokości 22 mm) · otwór u góry 50 mm · odporny na kwasy i chemikalia · do artykułów spożywczych · z metalowym uchwytem nośnym · kolor naturalny

Zawartość l bez skali	Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
5	167 x 348	**90 00 450 230**	**18,90**	IX77
10	210 x 427	**90 00 450 231**	**24,90**	IX77
25	275 x 580	**90 00 450 232**	**45,80**	IX77
ze skalą				
5	167 x 348	**90 00 450 235**	**20,80**	IX77
10	210 x 427	**90 00 450 236**	**28,30**	IX77
25	275 x 580	**90 00 450 237**	**53,90**	IX77

Kran do wylewania
kolor naturalny z pokrętłem · do kanistrów z zakrętką DIN 45 · przyłącze tulejki Ø zewn. 19 mm, Ø wewn. 15 mm · odporny na kwasy i chemikalia · odporny na ciśnienie do 0,4 bara · do artykułów spożywczych

Wersja	Gwint zewnętrzny mm	Gwint wewnętrzny	Nr art.	EUR	KO
złącze śrubowe DIN 45	19	15	**90 00 450 249**	**6,30**	IX77

Kran do wylewania
kolor naturalny z pokrętłem · **z szerokim gwintem 22 mm** · przyłącze tulejki Ø zewn. 19 mm, Ø wewn. 15 mm · odporny na kwasy i chemikalia · odporny na ciśnienie do 0,4 bara · do artykułów spożywczych

Wersja mm	Gwint zewnętrzny mm	Gwint wewnętrzny mm	Nr art.	EUR	KO
szeroki gwint D 22	19	15	**90 00 450 245**	**5,95**	IX77

Kran do wylewania
kolor naturalny z pokrętłem · do kanistrów z zakrętką DIN 60/61 · przyłącze tulejki Ø zewn. 19 mm, Ø wewn. 15 mm · odporny na kwasy i chemikalia · odporny na ciśnienie do 0,4 bara · do artykułów spożywczych

Wersja	Gwint zewnętrzny mm	Gwint wewnętrzny mm	Nr art.	EUR	KO
złącze śrubowe DIN 60/61	19	15	**90 00 450 248**	**6,30**	IX77

90 00 450 240

90 00 450 210

Kran do wylewania
z szerokim gwintem 22 mm · z tuleją przyłączeniową Ø zewn. 13 mm · odporny na kwasy i chemikalia · odporny na ciśnienie do 1,5 bara · do artykułów spożywczych

Wersja	Gwint zewnętrzny mm	Nr art.	EUR	KO
prosty	12,70	**90 00 450 210**	**9,90**	IX77
wersja wygięta	12,70	**90 00 450 240**	**10,00**	IX77

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Kurek do beczki
tworzywo sztuczne ·z trwale uformowanym regulatorem strumienia · do łatwo skraplających się mediów · gwint łączący R 19,05 (¾ cal.) mm

	Nr art.	JS	EUR	KO
	90 00 466 070	10	**1,95**[1)]	IBZ9

[1)] cena za szt.

Kurek do beczki
tworzywo sztuczne · z tuleją wylotową do podłączania węża 19,05 (¾") mm · do łatwo skraplających się mediów · gwint łączący 19,05 (¾ cal.) mm

	Nr art.	JS	EUR	KO
	90 00 466 071	10	**1,95**[1)]	IBZ9

[1)] cena za szt.

Kurek do beczki
tworzywo sztuczne · solidne wykonanie · do trudno skraplających się mediów · gwint przyłączeniowy z R 50,8 mm (2") z uszczelką z EPDM

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 466 072	**36,70**	IBZ9

Klucz do otwierania beczek
do bezpiecznego i łatwego otwierania wszystkich standardowych połączeń śrubowych w beczkach · wytrzymała · kuty · ulepszany cieplnie · lakierowany na czarno

Waga kg	Nr art.	EUR	KO
1,0	**90 00 466 074**	**25,30**	IXZ9

TECALEMIT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Ręczna pompa tłokowa
z metalu (cynkowego odlewu ciśnieniowego) · do oleju napędowego, opałowego EL/L, paliw, ropy naftowej (klasa zagrożenia A I-II), środków przeciw zamarzaniu (nierozcieńczonych) i olejów mineralnych o niskiej lepkości · teleskopowa rura ssąca, długość rury ssącej 490-925 mm · wydajność tłoczenia: 0,25 l/skok · podłączenie gwintowe do beczki M 64 x 4 / 50,80 mm (2") · komplet z zestawem węży długości 1500 mm DN 19, przewodzące elektrycznie · zgodność z normą ATEX · jednostronnego działania

Wydajność/skok	Gwint zewnętrzny mm	Nr art.	EUR	KO
0,25 l/suw	M 64 x 4/ 50,80 (2")	**90 00 466 108**	**121,00**	IC73

TECALEMIT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Ręczna pompa tłokowa
z metalu (cynkowego odlewu ciśnieniowego) · do olejów do silników, przekładniowych, olejów hydraulicznych do SAE 80 · teleskopowa rura ssąca, długość rury ssącej 490-925 mm · wydajność tłoczenia: 0,25 l/skok · podłączenie gwintowe do beczki 50,80 mm (2 cal.) · wylew zabezpieczający przed kapaniem · urządzenie zamykające · Wysokość podstawienia 390 mm · jednostronnego działania

Wydajność/skok	Gwint zewnętrzny mm	Nr art.	EUR	KO
0,25 l/suw	50,80 (2")	**90 00 466 109**	**125,00**	IC73

TECALEMIT

Pompa ręczna
z polichlorku winylu (PCW) i polietylenu (PE) · do tłoczenia chemikaliów z beczek i pojemników o niewielkiej objętości · do kwasu akumulatorowego, kwasu mrówkowego · długość rury ssącej 840 mm · z zestawem węży 1,2 m · jednostronnego działania

Wydajność/skok	Gwint zewnętrzny mm	Nr art.	EUR	KO
0,2 l/suw	50,80 (2")	**90 00 466 076**	**29,00**	IX73

TECALEMIT

NOWOŚĆ

Pompa dźwigniowa z napędem ręcznym
z polipropylenu (PP), polioksymetylenu (POX) i polietylenu (PE) · do tłoczenia AdBlue i wody · teleskopowa rura ssąca 640-980 mm, trzyczęściowa dla beczki 200 l · z zestawem węży 1,5 m z zakrzywionym wylotem i adapterem do gwintów trapezowych 50,80 (2 cal.) mm (do beczek z tworzywa sztucznego)

Nr art.	90 00 466 077
Materiał	PP, PE, POM
Wydajność/skok	0,5 l/suw
Gwint zewnętrzny mm	50,80 (2")

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 466 077	**39,00**	IK73

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

TECALEMIT

90 00 466 103

Pompa elektryczna Hornet W 40
do transportu oleju napędowego, oleju grzewczego i środków zabezpieczających przed zamarznięciem chłodnicy (nierozcieńczone) · 230 V 50 Hz, 250 W · stopień zasysania ze zintegrowaną ochroną przed podnoszeniem · gwint zewnętrzny M 64 x 4 i G 50,80 mm (2 cal.) · z wężem próżniowym z filtrem do głębokości zanurzenia do 1600 mm i wężem czerpalnym 4 m, DN 19 x 4 · z odgiętką sprężynową, standardowym zaworem czerpalnym lub automatycznym zaworem czerpalnym o dopuszczonej konstrukcji z przegubem obrotowym węża · poziom ochrony IP 44

Wyposażenie	Wydajność tłoczenia l/min	Moc W	Nr art.	EUR	KO
standardowy zawór czerpalny	40	250	**90 00 466 102**	**249,00**	IC73
automatyczny zawór tłoczący	35	250	**90 00 466 103**	**387,00**	IK73

TECALEMIT

Miernik przepływu do pompy elektrycznej - zestaw doposażeniowy · obudowa z tworzywa sztucznego POM, zakres strumienia objętości 5-120 l/min. · szer. 120 x wys. 85 x gł. 52 mm · średnica nominalna 25,4 mm (1") AG · ciśnienie nominalne maks. 10 bar · poziom ochrony IP 65

Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
Hornet W 40	**90 00 466 111**	**199,00**	IC73

TECALEMIT

Pompa elektryczna Hornet W 85 H
do transportu oleju napędowego, oleju grzewczego EL/L i środków zabezpieczających przed zamarznięciem chłodnicy (nierozcieńczone) · 230 V 50 Hz, 950 W · z pompą hybrydową z pompą łopatkową i wirnikową · gwint G 50,80 mm (2") · wraz z wężem zasysającym DN 25 z filtrem do głębokości zanurzania do 1600 mm i wężem czerpalnym 4 m, DN 19 x 4 wraz z pojemnikiem do ociekania · z automatycznym zaworem czerpalnym o dopuszczonej konstrukcji A 2010 z przegubem obrotowym · poziom ochrony IP 44

Wyposażenie	Wydajność tłoczenia l/min	Moc W	Nr art.	EUR	KO
automatyczny zawór tłoczący	68	950	**90 00 466 098**	**561,00**	IC73

TECALEMIT

Miernik przepływu do pompy elektrycznej - zestaw doposażeniowy · obudowa z tworzywa sztucznego POM, zakres strumienia objętości 5-120 l/min. · szer. 120 x wys. 85 x gł. 52 mm · średnica nominalna 25,4 mm (1") AG · ciśnienie nominalne maks. 10 bar · poziom ochrony IP 65

Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
Hornet W 85 H	**90 00 466 112**	**199,00**	IC73

TECALEMIT

NOWOŚĆ

Pompa elektryczna Hornet W 85 H INOX
do tłoczenia AdBlue z 200 l beczek z tworzywa sztucznego · 230 V 50 Hz, 550 W · samozasysająca pompa z pompą hybrydową z pompą łopatkową i wirnikową · z automatycznym zaworem czerpalnym A 2003-KS, tworzywo sztuczne (bez zapadki ustalające) z elektronicznym miernikiem przepływu FMT 3, nie do cechowania · gwint G 50,80 mm (2") · długość rury ssącej 1000 mm i wąż do czerpania 8 m · uchwyt pistoletu dystrybutora z pojemnikiem do ociekania · z adapter 50,80 (2 cal.) mm z gwintem piłowym S70 x 6 i S56 x 4 x 50,80 (2 cal.) mm BSP l · poziom ochrony IP 54

Wyposażenie	Wydajność tłoczenia l/min	Moc W	Nr art.	EUR	KO
automatyczny zawór tłoczący	48	550	**90 00 466 113**	**769,00**	IC73

asecos

Bezpieczny pojemnik do substancji łatwopalnych okrągły · z blachy stalowej · wewnętrzna powłoka z cyny, na zewnątrz wysokiej jakości lakier proszkowy · samozamykający otwór wylewowy · automatyczne wyrównanie nadciśnienia · wbudowany układ odcięcia płomienia ze stali szlachetnej · bezpieczna i komfortowa obsługa dzięki dźwigni włączającej lub swobodnie uchylnemu uchwytowi · wysoka stabilność · oznakowanie na pojemnik zawarte w zestawie

Wersja	Zawartość l	Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
z dźwignią włączającą	1,0	117 x 210	**90 00 466 755**	**79,00**	IB08
bez dźwigni włączającej	4,0	241 x 279	**90 00 466 756**	**81,00**	IB08
bez dźwigni włączającej	7,5	241 x 349	**90 00 466 757**	**84,50**	IB08
bez dźwigni włączającej	9,5	298 x 292	**90 00 466 758**	**88,00**	IB08
bez dźwigni włączającej	19,0	298 x 429	**90 00 466 759**	**92,00**	IB08

asecos

Pojemnik na substancje łatwopalne z blachy stalowej · wewnętrzna powłoka z cyny, na zewnątrz wysokiej jakości lakier proszkowy · samozamykający otwór zalewowy i wylewowy · automatyczna kompensacja nad- i podciśnienia w zakresie od 0,2 do 0,35 barów · wbudowany układ odcięcia płomienia ze stali szlachetnej · bezpieczna i wygodna obsługa z dźwignią włączającą oraz uchwytem do precyzyjnej kontroli przepływu podczas procesu napełniania · wysoka stabilność · oznakowanie na pojemnik zawarte w zestawie

Zawartość l	Ø x wys. mm	Ø węża x dł. w mm	Nr art.	EUR	KO
4,0	241 x 267	16 x 229	**90 00 466 750**	**101,00**	IX08
7,5	241 x 337	16 x 229	**90 00 466 751**	**104,50**	IX08
9,5	298 x 305	25 x 229	**90 00 466 752**	**122,50**	IX08
19,0	298 x 445	25 x 229	**90 00 466 753**	**126,50**	IX08

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

asecos

FM

Pojemnik z nawilżaczem do rozpuszczalników z blachy stalowej · wewnętrzna powłoka z cyny, na zewnątrz wysokiej jakości lakier proszkowy · idealny do oszczędnego nasączania ścierek podczas mycia · mechanizm pompy wykonany z mosiądzu · sprężynująco osadzona misa do nasączania z wygaszaczem płomienia · oszczędne pobieranie płynów do czyszczenia, zbędny płyn powraca do pojemnika · pojemnik zmniejsza do minimum wydostawanie się oparów · wysoka stabilność · oznakowanie na pojemnik zawarte w zestawie

Zawartość l	Ø x wys. mm	Ø talerza impregnacyj-nego mm	Nr art.	EUR	KO
0,5	120 x 135	70	**90 00 466 735**	**73,00**	IB08
1,0	185 x 143	128	**90 00 466 736**	**66,00**	IB08
1,0	141 x 210	128	**90 00 466 737**	**89,00**	IB08
2,0	185 x 187	128	**90 00 466 738**	**71,00**	IB08
4,0	185 x 267	128	**90 00 466 739**	**78,50**	IB08

Rubbermaid Commercial Products

Pojemnik na surowce wtórne
Pojemność 60 l ·**bez pokrywy** · odporny na pęknięcia, nawet w trudnych warunkach wewnątrz i na zewnątrz · kolorowe pokrywy (akcesoria) ułatwiają segregację śmieci

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor obudowy	Nr art.	EUR	KO
635 x 279 x 558	kolor szary	**90 00 468 559**	**47,00**	ICE2

asecos

FM

Pojemnik z dozownikiem na rozpuszczalnik z blachy stalowej ·wewnętrzna powłoka z cyny, na zewnątrz wysokiej jakości lakier proszkowy · idealny do czyszczenia małych elementów lub zanurzania przedmiotów obrabianych · wspomagane sprężyną sito zanurzeniowe, służące jednocześnie jako wygaszacz płomienia · dozowane, efektywne wykorzystanie rozpuszczalników · bezpieczeństwo poprzez zintegrowane zabezpieczenie krawędzi · oznakowanie na pojemnik zawarte w zestawie

Zawartość l	Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1,0	124 x 140	**90 00 466 725**	**62,00**	IX08
2,0	238 x 83	**90 00 466 726**	**68,50**	IX08
4,0	238 x 114	**90 00 466 727**	**71,00**	IX08
8,0	292 x 149	**90 00 466 728**	**123,50**	IX08

Rubbermaid Commercial Products

Pokrywa dla pojemnika na surowce wtórne 60 l · z odpornego polietylenu (polietylen)

Szer. x gł. x wys. mm	Kolor	Wersja	Nr art.	EUR	KO
290 x 520 x 70	szary	z uchwytem	**90 00 468 561**	**35,90**	ICE2
290 x 520 x 70	żółty	z uchwytem	**90 00 468 562**	**35,90**	ICE2
290 x 520 x 70	zielony	do wrzucania butelek	**90 00 468 563**	**35,90**	ICE2
290 x 520 x 70	niebieski	do wrzucania papieru	**90 00 468 564**	**35,90**	ICE2

asecos

Pojemnik do przechowywania zaolejonego czyściwa z blachy stalowej ·wewnętrzna powłoka z cyny, na zewnątrz wysokiej jakości lakier proszkowy · zmniejsza do minimum wydostawanie się oparów · szybkie ustawienie na stanowisku pracy · otwieranie pedałem nożnym, pokrywa samo zamykająca · krawędź przy podstawie z otworami napowietrzającymi, co zapobiega powstawaniu samozapłonu zawartości

Zawartość l	Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
20	300 x 400	**9000 466 742**	**99,00**	IB08
34	360 x 460	**9000 466 743**	**112,00**	IB08
52	410 x 510	**9000 466 744**	**137,00**	IB08
80	470 x 600	**9000 466 745**	**209,00**	IB08

Rubbermaid Commercial Products

Wózek do kosza na śmieci do pojemnika na surowce wtórne · można ustawiać jeden na drugim w celu ułatwienia transportu

Wys. x szer. x gł. mm	Dla zawartości l	Wersja	Nr art.	EUR	KO
280 x 380 x 600	60	4 kółka skrętne	**90 00 468 569**	**83,00**	IBE2

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

DURABLE

Pojemnik na surowce wtórne
zawartość 40 l · korpus biały · z odpornego polietylenu (PE) · pokrywa z kolorową klapą wrzutową · łatwe opróżnianie dzięki zdejmowanej pokrywie · do segregacji odpadów i recyklingu materiałów

Klapa wrzutowa	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
-	590 x 320 x 360	**90 00 468 657**	**27,00**	IK41
kolor zielony	747 x 320 x 366	**90 00 468 641**	**39,00**	IK41
żółty	747 x 320 x 366	**90 00 468 642**	**39,00**	IK41
kolor niebieski	747 x 320 x 366	**90 00 468 643**	**39,00**	IK41
kolor biały	747 x 320 x 366	**90 00 468 645**	**39,00**	IK41
kolor szary	747 x 320 x 366	**90 00 468 646**	**39,00**	IK41

DURABLE

Pojemnik na surowce wtórne
zawartość 60 l · do zbierania surowców wtórnych · ze stabilnego polipropylenu (PP) · kolorowe pokrywy (akcesoria) ułatwiają segregację śmieci

Wys. x szer. x gł. mm	Wersja	Kolor obudowy	Nr art.	EUR	KO
600 x 280 x 590	bez pokrywy, przystosowany do artykułów spożywczych	kolor szary	**90 00 468 678**	**39,00**	IC41

DURABLE

Pokrywa
dla pojemnika na surowce wtórne 60 l ·różne kolory · z uchwytami do łatwego zdejmowania · ze stabilnego polipropylenu (PP)

Kolor	Wersja	Nr art.	EUR	KO
zielony	do produktów spożywczych	**90 00 468 655**	**17,90**	IE41
żółty	do produktów spożywczych	**90 00 468 662**	**17,90**	IE41
niebieski	do produktów spożywczych	**90 00 468 663**	**17,90**	IE41
szary	do produktów spożywczych	**90 00 468 664**	**17,90**	IE41

DURABLE

Podwozie jezdne
dla pojemnika na surowce wtórne 60 l ·
z czterema kółkami skrętnymi ·
z metalu lakierowanego na biało

Wys. x szer. x gł. mm	Dla zawartości l	Wersja	Nr art.	EUR	KO
180 x 470 x 260	60	4 kółka skrętne	**90 00 468 665**	**53,90**	IX41

GRAF

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemnik do zbierania odpadów i surowców wtórnych
zawartość 60 l · wykonane z wytrzymałego polietylenu

Kolor	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
szary	590 x 285 x 555	**90 00 468 800**	**27,90**	IX59
żółty	590 x 285 x 555	**90 00 468 801**	**27,90**	IX59
zielony	590 x 285 x 555	**90 00 468 802**	**27,90**	IX59
czerwony	590 x 285 x 555	**90 00 468 803**	**27,90**	IX59
niebieski	590 x 285 x 555	**90 00 468 804**	**27,90**	IX59

GRAF

Pokrywa
pasuje do pojemników do zbierania odpadów i surowców wtórnych · wysokość 35 mm

Dla zawartości l	Kolor	Nr art.	EUR	KO
60	szary	**90 00 468 810**	**15,70**	IX59
60	żółty	**90 00 468 811**	**15,70**	IX59
60	zielony	**90 00 468 812**	**15,70**	IX59
60	czerwony	**90 00 468 813**	**15,70**	IX59
60	niebieski	**90 00 468 814**	**15,70**	IX59

GRAF

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemnik do zbierania odpadów i surowców wtórnych
zawartość 90 l · wykonane z wytrzymałego polietylenu

Kolor	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
szary	600 x 485 x 510	**90 00 468 830**	**43,50**	IX59
żółty	600 x 485 x 510	**90 00 468 831**	**43,50**	IX59
zielony	600 x 485 x 510	**90 00 468 832**	**43,50**	IX59
czerwony	600 x 485 x 510	**90 00 468 833**	**43,50**	IX59
niebieski	600 x 485 x 510	**90 00 468 834**	**43,50**	IX59

GRAF

Pokrywa
pasuje do pojemników do zbierania odpadów i surowców wtórnych · wysokość 35 mm

Dla zawartości l	Kolor	Nr art.	EUR	KO
90	szary	**90 00 468 840**	**19,90**	IX59
90	żółty	**90 00 468 841**	**19,90**	IX59
90	zielony	**90 00 468 842**	**19,90**	IX59
90	czerwony	**90 00 468 843**	**19,90**	IX59
90	niebieski	**90 00 468 844**	**19,90**	IX59

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

GRAF

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Rubbermaid Commercial Products

Kosz na odpady
z kółkami · korpus beżowy · pokrywę można zdemontować · łatwiejsza obsługa dzięki ergonomicznym uchwytom · cofnięte koła dla zaoszczędzenia miejsca przechowywania · kółka wysuwane dla lepszej stabilności · zawartość 100 l

Kolor pokrywy	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
kolor zielony	860 x 560 x 520	**90 00 466 149**	**56,30**	IXE2
kolor niebieski	860 x 560 x 520	**90 00 466 150**	**56,30**	IXE2
żółty	860 x 560 x 520	**90 00 466 151**	**56,30**	IXE2
beżowy	860 x 560 x 520	**90 00 466 152**	**56,30**	IXE2
kolor czerwony	860 x 560 x 520	**90 00 466 153**	**56,30**	IXE2
kolor czarny	860 x 560 x 520	**90 00 466 154**	**56,30**	IXE2

Wózek do kosza na śmieci
pasuje do pojemników do zbierania odpadów i surowców wtórnych · kolor ciemnoszary · 4 kółka skrętne · prześwit nad posadzką 80 mm

Dla zawartości l	Wersja	Nr art.	EUR	KO
60	z miękkimi kółkami	**90 00 468 829**	**35,80**	IX59
90	z miękkimi kółkami	**90 00 468 859**	**39,10**	IX59

RENNER

Wiadro na śmieci
blacha stalowa, ocynkowana ogniowo · zgodność z DIN EN ISO 1461 · do bezpyłowego opróżnienia · wszystkie okucia trwale połączone z pokrywą lub korpusem · wysoka odporność na korozję dzięki ocynkowaniu ogniowemu

Zawartość l	Wys. całkowita mm	Ø u góry mm	Wersja	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
35	480	385	z uchem	6,7	**90 00 466 100**	**93,50**	IBA9
50	700	385	bez ucha	7,8	**90 00 466 101**	**108,00**	IBA9

SULO

Wiadro na śmieci
tworzywo sztuczne, wysokowartościowy polietylen niskociśnieniowy · kolor antracytowy · z uchem · zgodny z DIN 6628 · do bezpyłowego opróżnienia · dobre opróżniane dzięki stożkowemu kształtowi pojemnika · odporny na działanie kwasów, ługu i warunków atmosferycznych · bezszwowe wykonanie, brak ostrych krawędzi

Zawartość l	Wys. całkowita mm	Ø u góry mm	Wersja	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
35	525	388	z uchem	2,4	**90 00 466 105**	**43,50**	IUG1
50	730	388	z uchem	3,1	**90 00 466 107**	**49,00**	IUG1

SULO

Duży pojemnik na śmieci
HDPE · zgodny z DIN 840 · z nieulegającego rozkładowi, odpornego na chemikalia HDPE · dwa płynnie obracające się kółka z pełnej gumy Ø 200 mm · przednia krawędź pojemnika wyposażona w uchwyty do ciągnięcia i podparcia oraz przetłoczenia w formie kratki zwiększające obciążalność · listwa grzebieniowa zwiększająca bezpieczeństwo przy opróżnianiu · niska waga · łatwy w czyszczeniu

Zawartość l	Nr art. szary antracyt	Nr art. zielony	Nr art. niebieski	Nr art. brązowy	Nr art. żółty	Nr art. czerwony	EUR	KO
80	**90 00 466 092**	**90 00 466 093**	**90 00 466 094**	**90 00 466 095**	**90 00 466 097**	**90 00 466 096**	**59,00**	IUG1
120	**90 00 466 115**	**90 00 466 116**	**90 00 466 117**	**90 00 466 120**	**90 00 466 118**	**90 00 466 119**	**61,00**	IUG1
240	**90 00 466 125**	**90 00 466 126**	**90 00 466 127**	**90 00 466 130**	**90 00 466 128**	**90 00 466 129**	**81,00**	IUG1

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Obręcz mocująca do worków na śmieci · ocynkow. · odpowiednie do MGB 120 i 240 litrów · obręcz jest mocowana do uchwytu pojemnika na odpady · doskonałe w przypadku odpadów wilgotnych

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wersja	Nr art.	EUR	KO
do dużych pojemników na śmieci 120 l	**90 00 466 132**	**32,00**	IBH7
do dużych pojemników na śmieci 240 l	**90 00 466 133**	**36,50**	IBH7

SULO

Kosz na odpady
pojemnik z tworzywa ze szczelnie zamykaną pokrywą · zaprojektowany specjalnie do odpadów organicznych · Pojemność 10 l · szer. 205 x głęb. 276 x wys. 309 mm

Materiał	Kolor	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	zielony	**90 00 467 120**	**7,15**	IKG1
tworzywo sztuczne	brązowy	**90 00 467 121**	**7,15**	IKG1

SULO

Duży pojemnik na śmieci
blacha stalowa · dobra ochrona antykorozyjna dzięki ocynkowaniu ogniowemu · stopniowe otwieranie pokrywy poprzez samoczynną i bezobsługową blokadę · specjalne sprężyny naciągowe ułatwiające otwieranie pokrywy · z zabezpieczeniem przed dziećmi zgodnie z normą EN 840-6 · gumowa osłona chroniąca dłonie przed skaleczeniem i uszczelniająca pokrywę · dodatkowe wzmocnienie narożników od strony napełniania · 4 bezpieczne kółka skrętne z ogumienie pełnym, obrotowe o 360° · maksymalne obciążenie jednego kółka: 205 kg · blokada kół oraz układu kierowania

Zawartość m³	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
1,1	131	**90 00 466 136**	**745,00**	IRG1

SULO

Duży pojemnik na śmieci
HDPE · kolor zielony · przystosowany do opróżniania przez śmieciarki z uchwytem grzebieniowym i zgodnego z normą DIN · ze specjalnie zaprojektowanego polietylenu ND · nieulegający rozkładowi · odporny na mróz, wysoką temperaturę i chemikalia · odporny na działanie promieniowania ultrafioletowego · niski ciężar własny · seryjnie wyposażony w centralną blokadę kół (oba koła dłuższego boku blokowane dźwignią nożną) · z zabezpieczeniem przed dziećmi zgodnie z normą EN 840-6 · 4 kółka skrętne z ogumieniem pełnym obrót o 360 °, zamykane od czoła w kierunku jazdy · łatwe otwieranie pokrywy z możliwością jej zablokowania pod 3 kątami · listwa chroniąca przed skaleczeniem, brak ostrych krawędzi

Zawartość m³	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
1,1	65	**90 00 466 145**	**525,00**	IXG1

komplet bez worka na odpady

Kosz na odpady
stabilna rura ze stopu lekkiego, szara · w komplecie z mocowaniem, ramą montażową do zamocowania worków 60/70 l · barwna pokrywa składana · dzięki dołączonym uchwytom łączącym można łączyć wiele stojaków w jedno stanowisko zbiorcze

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor pokrywy	Nr art.	EUR	KO
800 x 400 x 400	kolor niebieski	**90 00 466 280**	**49,00**	IX30
800 x 400 x 400	kolor szary	**90 00 466 282**	**49,00**	IX30
800 x 400 x 400	żółty	**90 00 466 283**	**49,00**	IX30

Hailo

komplet bez worka na odpady

komplet bez worka na odpady

Kosz na odpady
stacjonarny i mobilny · do worków na odpady 120 l · stojak z aluminium · pokrywa składana, ramka pokrywy (z gumowym pierścieniem do mocowania worków) i płytą podstawy z tworzywa sztucznego szarą · dowolnie rozszerzalna dzięki systemowi zatrzasków · z naklejkami · wersja mobilna z 4 kółkami skrętnymi

Wys. x szer. x gł. mm	Wersja	Nr art.	EUR	KO
970 x 430 x 450	stacjonarny	**90 00 466 690**	**46,90**	IX66
1030 x 430 x 450	przestawny	**90 00 466 693**	**52,50**	IX66

zestaw bez worka na śmieci

Kosz na odpady
na 120 litrowe worki z tworzywa sztucznego lub papieru · rama z rur stalowych · Ø otworu wrzutowego 350 mm · z pokrywą z tworzywa sztucznego (KS) lub z pokrywą metalową (ME)

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor pokrywy	Podstawa	Nr art.	EUR	KO
980 x 500 x 530	kolor srebrny (tworzywo sztuczne)	ocynkow.	**90 00 466 300**	**58,00**	IXH7
980 x 500 x 530	ocynkowana (metal)	ocynkow.	**90 00 466 305**	**71,00**	IXH7
980 x 500 x 530	żółty (tw. szt.)	kolor szary	**90 00 466 302**	**61,00**	IXH7

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kosz na odpady
na 120 litrowe worki z tworzywa sztucznego lub papieru · stelaż z rur stalowych, cynkowany ogniowo · możliwość ustawiania piętrowego · z zaciskiem · Ø otworu wrzutowego 340 mm · pokrywa z tworzywa sztucznego, srebrna · z dolną wkładką

Wysokość mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
960	7	**90 00 466 306**	**99,00**	IBH7

fetra Transportgeräte

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kosz na odpady
przestawny · do worków 120 l · podstawa z rury stalowej, lakierowana proszkowo, jasnoszary, RAL 7035 · pokrywa z tworzywa sztucznego, czarna i urządzenie zaciskowe · Ø otworu wrzutowego 340 mm · 2 pełne kółka gumowe, Ø 150 mm

Wys. x szer. x gł. mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
960 x 500 x 500	9	**90 00 466 322**	**102,00**	IX49

Kosz na odpady
do mocowania na ścianie ·do worków z tworzywa lub papierowych 120 l · z pokrywą z tworzywa sztucznego (KS) lub ocynkowaną pokrywą ze stali (ME) oraz z obręczą zaciskową · uchwyt stalowy ocynkowany lub malowany proszkowo na szaro · szer. 400 x gł. 510 mm

Uchwyt	Kolor pokrywy	Ø otworu wrzutowego mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
kolor szary	żółty (tw. szt.)	350	4,0	**90 00 466 314**	**50,00**	IBH7
ocyn-kow.	kolor srebrny (tworzywo sztuczne)	350	4,0	**90 00 466 312**	**51,00**	IBH7
ocyn-kow.	ocynkowana (metal)	350	6,8	**90 00 466 311**	**59,00**	IBH7

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kosz na odpady
wytrzymały, odporny na uderzenia stelaż rurowy, powierzchnia cynkowana galwanicznie · pokrywa z tworzywa sztucznego z obręczą zaciskową do mocowania worka · z kolorową pokrywą do segregacji surowców wtórnych · otwór wrzutowy o Ø 335 mm

Na worki o pojemności l	Kolor pokrywy	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
120	żółty	950 x 530 x 530	**90 00 466 318**	**39,90**	IXI4

90 00 466 315

90 00 466 319

90 00 466 320 komplet bez worka na odpady

90 00 466 321 komplet bez worka na odpady

Kosz na odpady
wytrzymały, odporny na uderzenia stelaż rurowy, powierzchnia cynkowana galwanicznie · pokrywa z tworzywa sztucznego prostokątna z obręczą zaciskową do mocowania worka

Na worki o pojemności l	Kolor pokrywy	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
70-120	żółty	810 x 370 x 410	**90 00 466 315**	**33,90**	IXI4
70-120	kolor czarny	810 x 370 x 410	**90 00 466 319**	**33,90**	IXI4
70-120	kolor czarny/żółty	810 x 660 x 410	**90 00 466 320**	**44,10**	IXI4
70-120	kolor żółty/ niebieski/ czarny	810 x 960 x 410	**90 00 466 321**	**56,00**	IXI4

Hailo

Kosz na odpady
z wytrzymałego uchwytem worka na śmieci · na 120-litrowe worki · z tworzywa ABS, szary · zakładanie i wyjmowanie worków przez otwarte drzwiczki przednie · bardzo duża klapa wrzutowa · w komplecie zestaw naklejek do segregacji odpadów

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
1100 x 500 x 450	**90 00 466 697**	**163,00**	IX66

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Zestaw kółek
łatwy montaż przy pojemniku · w komplecie uchwyt z materiałem do mocowania

Nr art.	EUR	KO
90 00 466 698	**47,00**	IX66

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kosz na odpady
stacjonarny · do wielkogabarytowych odpadów, np. styropianu itp. · stojak z rury czworokątnej · malowany proszkowo, antracytowy-mika żelazna DB703

Wys. x szer. x gł. mm	Na worki o pojemności l	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
1230 x 730 x 685	1000	16	**90 00 466 083**	**155,00**	IXA9

Skrzynia na czyściwo
z ocynkowanej blachy stalowej · model zaopatrzony w pokrywę uchylną, chroniącą przed ogniem i eksplozją · górna część demontowana · wpuszczane uchwyty z tworzywa z dwóch stron · zawartość 73 l

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
680 x 400 x 400	kolor czerwony, RAL 3000	**90 00 466 600**	**161,00**	IXF9
680 x 400 x 400	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor błękitny gencjanowy, RAL 5010	**90 00 466 604**	**161,00**	IXF9

Kosz na odpady Pushboy
pojemność 50 l · korpus i pokrywa ze stali nierdzewnej lub z powlekanej blachy stalowej · wkład z ocynkowanej ogniowo blacha stalowa · samozamykająca uchylna pokrywa ze stali nierdzewnej chroniąca przed zapachami · gumowy pierścień przypodłogowy chroniący podłogę i dywany

Ø x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
390 x 755	nowego srebra	**90 00 468 677**	**130,00**	IXI5
390 x 755	grafitowy	**90 00 468 680**	**130,00**	IXI5

Pojemnik na odpady
zawartość 60 l · pokrywa i podstawa o wysokiej wytrzymałości czarnego tworzywa szt. · obudowa z blachy stalowej powlekanej proszkowo lub stali nierdzewnej · dwuczęściowa pokrywa uchylna zamyka się automatycznie, zablokowanie do pełnego otwarcia pokrywy uchylnej możliwe · z ramką zaciskową do mocowania worka · podstawa z 4 stopami antypoślizgowymi · zestaw w stanie rozmontowanym, łatwy montaż

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
770 x 340 x 260	biały	**90 00 463 435**	**64,50**	IX66
770 x 340 x 260	srebrny	**90 00 463 436**	**64,50**	IX66
770 x 340 x 260	czarny	**90 00 463 437**	**64,50**	IX66
770 x 340 x 260	stal nierdzewna	**90 00 463 438**	**86,00**	IX66

Piasek kwarcowy srebrny
do wszystkich typów popielniczek, zawartość ok. 25 kg

Nr art.	EUR	KO
90 00 468 230	**29,00**	IBH7

Popielniczka
z blachy stalowej · powlekana, stabilna, odporna, solidna konstrukcja · waga 5 kg · z ocynkowanym sitem i wkładem do redukcji piasku

Ø x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
400 x 730	szary antracyt	**90 00 468 654**	**78,00**	ICH7
400 x 730	niebieski goryczka	**90 00 468 658**	**78,00**	ICH7
400 x 730	zielony	**90 00 468 652**	**78,00**	ICH7
400 x 730	czerwony	**90 00 468 653**	**78,00**	ICH7
400 x 730	antyczne srebro	**90 00 468 661**	**78,00**	ICH7
400 x 730	srebrny	**90 00 468 656**	**78,00**	ICH7

Popielniczka
z blachy stalowej · powlekanie proszkowe · z nakładaną misą z aluminium do napełnienia piaskiem · wkładane sito z metalu z profilem ochronnym

Ø x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
405 x 770	antracytowy	**90 00 468 700**	**85,00**	ICG8
405 x 770	niebieski	**90 00 468 701**	**85,00**	ICG8
405 x 770	czerwony	**90 00 468 702**	**85,00**	ICG8
405 x 770	nowego srebra	**90 00 468 703**	**85,00**	ICG8

Popielnik wielofunkcyjny
ze zbiornikiem na odpady · z ocynkowanej blachy stalowej · z sitkiem i wyjmowanym wkładem popielniczki z aluminium · otwór wrzutowy z zabezpieczeniem krawędzi

Ø x wys. mm	Kolor	Zawartość l	Nr art.	EUR	KO
270 x 640	nowego srebra	30	**90 00 468 070**	**85,40**	IXI5
270 x 640	antracytowy	30	**90 00 468 057**	**85,40**	IXI5
320 x 730	nowego srebra	50	**90 00 468 071**	**109,00**	IXI5
320 x 730	antracytowy	50	**90 00 468 058**	**109,00**	IXI5

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

DURABLE

Popielnik wielofunkcyjny
metalowa z ocynkowanym zbiornikiem wewnętrznym · z ocynkowanym sitkiem i wyjmowanym wkładem popielniczki z aluminium · otwór wrzutowy z zabezpieczeniem krawędzi · z wypełnieniem piaskiem 1,5 kg · wyjmowany pojemnik wewnętrzny zawartość 25 l

Ø x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
260 x 620	srebrny	**90 00 468 120**	**98,70**	IX41
260 x 620	antracytowy	**90 00 468 121**	**98,70**	IX41
260 x 620	czarny	**90 00 468 122**	**98,70**	IX41

Hailo

Kosz na odpady z pedałem
obudowa z powlekanej proszkowo blachy stalowej, srebrna · pokrywa z tworzywa sztucznego, kolor szary łupkowy · z pojemnikami wewnętrznymi z tworzywa sztucznego w kolorze szarym łupkowym · szeroki pedał wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym łupkowym, wewnętrzny mechanizm pedału · z naklejkami barwnymi do oznaczania rodzajów odpadów



Zawartość l	Wykonanie pokrywy	Wkład	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
2 x 11	tworzywo sztuczne	kolor czarny	440 x 320 x 250	**90 00 466 259**	**49,90**	IX66
3 x 11	tworzywo sztuczne	kolor czarny	440 x 470 x 250	**90 00 466 260**	**59,90**	IX66

Hailo

Pojemnik na surowce wtórne
solidna rama wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS), mleczny szary, RAL 7047 · szeroko otwierana pokrywa, zakurzony szary, RAL 7037 · z wyjmowanym pojemnikiem wewnętrznym z tworzywa sztucznego, kolor sygnałowy szary RAL 7004 · z naklejkami barwnymi do oznaczania rodzajów odpadów · jako jednostka modułowa może być dowolnie rozbudowany

Zawartość l	Wersja	Waga kg	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
35	jednostka bazowa	4,5	570 x 350 x 415	**90 00 466 134**	**62,00**	IX66
35	jednostka modułowa	4,1	570 x 350 x 415	**90 00 466 135**	**56,50**	IX66

Hailo

NOWOŚĆ

Kosz na odpady z pedałem
obudowa i pokrywa blacha stalowa · z ocynkowanym pojemnikiem wewnętrznym · ciche zamykanie pokrywy · duża podstawa z trzema stopami antypoślizgowymi · mechanizm otwierania schowany wewnątrz obudowy

Zawartość l	Kolor korpusu	Kolor pokrywy	Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
4	kolor biały	kolor biały	180 x 270	**90 00 463 324**	**35,00**	IK66
12	kolor biały	kolor biały	280 x 360	**90 00 463 325**	**44,50**	IK66
18	kolor biały	kolor biały	280 x 530	**90 00 463 326**	**59,00**	IK66

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kosz na odpady z pedałem
obudowa i pokrywa stal szlachetna · z ocynkowanym pojemnikiem wewnętrznym · ciche zamykanie pokrywy · duża podstawa z trzema stopami antypoślizgowymi · mechanizm otwierania schowany wewnątrz obudowy

NOWOŚĆ

Hailo

Zawartość l	Kolor korpusu	Kolor pokrywy	Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
4	polerowany	polerowany	180 x 270	**90 00 463 327**	**43,00**	IK66
12	polerowany	polerowany	280 x 360	**90 00 463 328**	**61,00**	IK66
18	polerowany	polerowany	280 x 530	**90 00 463 329**	**73,00**	IK66

Kosz na odpady z pedałem
zawartość 13 l lub 25 l ·korpus i pokrywa wykonane z blachy stalowej, powlekane proszkowo lakierowane na biało · pojemnik wewnętrzny z tworzywa sztucznego lub ocynkowany

WESCO

Zawartość l	Wkład	Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
13	tworzywo sztuczne	270 x 410	**90 00 467 059**	**29,00**	IXI5
25	blacha stalowa, ocynkowana ogniowo	310 x 500	**90 00 467 060**	**50,50**	IXI5

Kosz na odpady z pedałem
zawartość 13 l ·korpus i pokrywa ze stali szlachetnej · pojemnik wewnętrzny z tworzywa sztucznego

WESCO

Kolor korpusu	Kolor pokrywy	Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
matowy	matowy	270 x 410	**90 00 467 062**	**46,50**	IXI5

Kosz na odpady z pedałem
Zawartość 32 l · korpus i pokrywa z blacha stalowa, malowane proszkowo · **z ocynkowanym pojemnikiem wewnętrznym**

WESCO

Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
310 x 570	**90 00 467 072**	**67,00**	IXI5

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Kosz na odpady Compact-Box
pojemność 15 l ·pojemnik na odpady może być zamontowany we wszystkich szafkach dolnych- nawet szafkach narożnych z drzwiami na zawiasach od szerokości 400 mm z lewej lub z prawej · jego zaletą jest pozbawiona sprężyny obrotowo-uchylna pokrywa, ponieważ przy otwieraniu drzwi przechyla się on automatycznie do tyłu · montaż oraz demontaż nie stanowią problemu

Wys. x szer. x gł. mm	Materiał	Kolor	Wykonanie pokrywy	Kolor pokrywy	Nr art.	EUR	KO
365 x 290 x 310	blacha stalowa	biały	tworzywo sztuczne	kolor biały	**90 00 463 412**	**34,50**	IX66
365 x 290 x 310	stal nierdzewna	-	tworzywo sztuczne	kolor czarny	**90 00 463 414**	**41,50**	IX66

Kosz na odpady Multi-Box
zawartość 2 x 15 l · 2-krotna separacja, do szafek w podbudowie od 300 mm · dzięki połączeniu systemów jest również możliwa 4-krotna separacja · wiadra mają bardzo duże pojemności 2 razy po 15 litrów · one są ułożone w rzędzie i leżą w szynie do wysuwania · konstrukcja ramy składa się z blachy stalowej, kremowo białej i jest odporna na ścieranie · kosz na odpady i pokrywa wykonane są z trwałego, łatwego do czyszczenia tworzywa sztucznego · łatwy montaż

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
460 x 260 x 510	szary	**90 00 463 418**	**73,00**	IX66

Worek z tworzywa sztucznego
z polietylenu (PE) · materiał LD-PE wykonany z recyklingowego PE · HD i LD-PE zachowują się na składowiskach odpadów całkowicie neutralnie dla wód gruntowych · podczas spalania nie są uwalniane żadne szkodliwe spaliny, bezproblemowe spalanie jest w związku z tym zapewnione, ponieważ PE składa się z elementów takich jak węgiel i wodór

HD-PE = tworzone w procesie niskociśnieniowym, lepkie i elastyczne, o wysokiej odporności na przebicia
LD-PE = tworzone w procesie wysokociśnieniowym, łatwo ulega obciążeniu i jest miękkie, dzięki temu po przebiciu nie rozdziera się dalej

Szer. x dł. mm	Zawartość l	Materiał	Grubość µm	Kolor	Zawartość każdego kartonu szt.	Szt. na rolkę	Nr art.	EUR	KO
450 x 520	16	ND-PE	7	przeźroczysta	2000	50	**90 00 466 360**	**40,80**[1)]	IC12
490 x 600	24	ND-PE	7	przeźroczysta	2000	50	**90 00 466 361**	**55,90**[1)]	IC12
630 x 740	60	ND-PE	7	przeźroczysta	2000	50	**90 00 466 362**	**82,60**[1)]	IC12
575 x 1000	70	HD-PE	23	niebieski	500	50	**90 00 466 506**	**84,00**[1)]	IC12
575 x 1000	70	LD-PE	50	niebieski	250	25	**90 00 466 511**	**53,00**[1)]	IC12
575 x 1000	70	LD-PE	50	żółty	250	25	**90 00 466 510**	**52,20**[1)]	IC12
575 x 1000	70	LD-PE	50	przeźroczysta	250	25	**90 00 466 509**	**53,00**[1)]	IC12
575 x 1000	70	LD-PE	50	czarny	250	25	**90 00 466 507**	**53,00**[1)]	IC12
800 x 1000	100	HD-PE	20	niebieski	500	50	**90 00 466 505**	**109,50**[1)]	IC12
700 x 1100	120	HD-PE	23	niebieski	500	50	**90 00 466 500**	**108,00**[1)]	IC12
700 x 1100	120	HD-PE	23	przeźroczysta	500	50	**90 00 466 502**	**105,40**[1)]	IC12
700 x 1100	120	LD-PE	60	niebieski	250	25	**90 00 466 515**	**59,80**[1)]	IC35
700 x 1100	120	LD-PE	60	żółty	250	25	**90 00 466 512**	**71,30**[1)]	IC12
700 x 1100	120	LD-PE	60	czerwony	250	25	**90 00 466 513**	**71,30**[1)]	IC12
700 x 1100	120	LD-PE	60	zielony	250	25	**90 00 466 514**	**71,30**[1)]	IC12
700 x 1100	120	LD-PE	60	przeźroczysta	250	25	**90 00 466 517**	**71,30**[1)]	IC12
700 x 1100	120	LD-PE	60	czarny	250	25	**90 00 466 516**	**70,90**[1)]	IC12
700 x 1100	120	LD-PE	100	szary	150		**90 00 466 518**	**67,80**[1)]	ICZ9

[1)] cena za JS

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Worek z tworzywa sztucznego
z taśmą ściągającą · kolor niebieski · z polietylenu o małej gęstości

Szer. x dł. mm	Zawartość l	Materiał	Grubość µm	Zawartość każdego kartonu szt.	Szt. na rolkę	Nr art.	EUR	KO
700 x 1050	120	LD-PE	45	250	25	**90 00 466 535**	**54,90**[1)]	IK12

[1)] cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Worek z tworzywa sztucznego
pasuje **do dużych pojemników na śmieci 120 l i 240 l** i do **styropianowego pojemnika na odpady** ·kolor szary · z polietylenu o małej gęstości

Szer. x dł. mm	Zawartość l	Materiał	Grubość µm	Zawartość każdego kartonu szt.	Nr art.	EUR	KO
500/450 x 1250	120	LD-PE	100	100	**90 00 466 519**	**81,50**[1)]	IU12
650/550 x 1350	240	LD-PE	100	50	**90 00 466 520**	**58,30**[1)]	IU12
650/550 x 1600	400	LD-PE	100	50	**90 00 466 540**	**74,10**[1)]	IU12

[1)] cena za JS

Worek z tworzywa sztucznego
przeźroczysta · pasuje do **styropianowego kosza na odpady**

Szer. x dł. mm	Zawartość l	Materiał	Grubość µm	Zawartość każdego kartonu szt.	Nr art.	EUR	KO
900/600 x 1800	950	LD-PE	60	20	**90 00 466 533**	**34,60**[1)]	IK35

[1)] cena za JS

Worek z tworzywa sztucznego
przeźroczysta ·na odpady ze styropianu i folii · z nadrukiem „worek zbiorczy · z polietylenu o małej gęstości

Szer. x dł. mm	Zawartość l	Materiał	Grubość µm	Zawartość każdego kartonu szt.	Nr art.	EUR	KO
1300 x 2600	1000	LD-PE	80	20	**90 00 466 521**	**79,40**[1)]	IK12
1250/ 850 x 2600	2500	LD-PE	125	10	**90 00 466 522**	**66,90**[1)]	IK12

[1)] cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Worek na odpady z papieru
2-warstwowy · 1-wsza warstwa 80 g, 2-ga warstwa 70 g · dla utylizacji z poszanowaniem środowiska · z dnem krzyżowym 220 mm · z nadrukiem odpady

Szer. x dł. mm	Wersja	Zawartość każdego kartonu szt.	Nr art.	EUR	KO
700 x 950	2-warstwowy z dnem krzyżowym	50	**90 00 466 523**	**51,50**[1)]	IKZ9

[1)] cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Worek na śmieci
pakowane w torebki z kopolimeru SB

Szer. x dł. mm	Zawartość l	Grubość µm	Wersja	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
490 x 600	24	7	torebka - 50 sztuk	przeźroczysta	**90 00 466 531 +**	20	**1,45**[1)]	IX12
620 x 750	60	7	torebka - 50 sztuk	przeźroczysta	**90 00 466 532 +**	20	**2,20**[1)]	IX35
330/310 x 750	60	25	opakowanie 10 sztuk	biały	**90 00 467 207 +**	20	**1,60**[1)]	IX12

[1)] cena za worek

Worek na śmieci
kolor niebieski · worek z kopolimeru SB

Szer. x dł. mm	Zawartość l	Grubość µm	Wersja	Nr art.	EUR	KO
700 x 1100	120	60	worek SB po 10 szt.	**90 00 466 418**	**3,40**	IE12

Plandeka
do wielostronnego stosowania w zakresie wewnętrznym i zewnętrznym · np. jako folia przykrywająca przy pracach malarskich

Szer. x dł. mm	Powierzchnia m2	Grubość µm	Materiał	Nr art.	JS	EUR	KO
4000 x 5000	20	7	HD-PE	**90 00 467 230 +**	20	**1,00**[1)]	IE35
4000 x 12500	50	7	HD-PE	**90 00 467 231 +**	10	**2,10**[1)]	IE35
4000 x 5000	20	45	LD-PE	**90 00 467 235 +**	10	**4,00**[1)]	IE35
4000 x 12500	50	45	HD-PE	**90 00 467 236 +**	5	**10,20**[1)]	IE35

[1)] cena za szt.

Włóknina zabezpieczająca / osłaniająca
antypoślizgowa **włóknina z polistyrenu** laminowana folią PE · **ciężar: ok. 180 g/m²** ·włóknina jest szczególnie odpowiednia do **pokrywania podłóg** · ciężar własny tkaniny umożliwia montaż bez kleju · ponadto włóknina nadaje się do **zabezpieczenia** narażonych na zadrapania lub uderzenia **przedmiotów**

Szer. x dł. m	Nr art.	EUR	KO
1 x 25	**90 00 467 260**	**14,90**	IX35
1 x 50	**90 00 467 261**	**29,00**	IX35

Plandeka uniwersalna
kolory naturalne · w 100% wodoodporna, odporna na zrywanie, stabilizowana UV · z przyjaznego dla środowiska polietylenu · tkaniny HD-PE, powlekana obustronnie LD-PE · Multi-Tarp 100 ze sznurem z PP i uchwytami z aluminium w odległości 1000 mm każdy · wzmocnienie brzegu i stabilne uchwyty aluminiowe umożliwiają trwałe mocowanie plandeki linami , uniemożliwia to podwiewanie plandeki przy silnym wietrze

Szer. x dł. mm	Powierzchnia m2	Nr art.	EUR	KO
2000 x 3000	6	**90 00 467 250**	**6,90**	IC12
3000 x 4000	12	**90 00 467 251**	**13,80**	IC12
4000 x 5000	20	**90 00 467 253**	**22,90**	IC12
4000 x 6000	24	**90 00 467 254**	**27,50**	IC12

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z **polipropylenu** · farby przeznaczone do kontaktu z żywnością, odporne na smary, żywice, ługi, oleje i kwasy

hünersdorff

Dł. A/B mm	Szerokość C mm	Wysokość H mm	Rozmiar	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	JS	EUR	KO
165/135	100	75	2	**90 00 449 006 +**	**90 00 449 007 +**	24	**0,83**[1)]	IC77
240/210	145	125	3	**90 00 449 010 +**	**90 00 449 011 +**	26	**2,25**[1)]	IC77
335/295	205	155	4	**90 00 449 012 +**	**90 00 449 013 +**	12	**5,05**[1)]	IC77
495/460	315	185	5	**90 00 449 014 +**	**90 00 449 015 +**	7	**9,60**[1)]	IC77

[1)] cena za szt.

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z bardzo odpornego na uderzenia polistyrenu · możliwość ustawiania piętrowego · bardzo stabilna · w kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim · różne wielkości- stosownie do potrzeb · wszystkie skrzynki mogą być wyposażone we wsuwane etykiety · Rozm. 1A z drążkiem wzmacniającym

LA-KA-PE



Dł. A/B mm	Szerokość C mm	Wysokość H mm	Rozmiar	Nr art. czerwony	Nr art. zielony	Nr art. niebieski	JS	EUR	KO
88/ 64	102	51	5	**90 00 449 030 +**	**90 00 449 045 +**	**90 00 449 060 +**	50	**0,78**[1)]	IC68
160/140	105	75	4	**90 00 449 031 +**	**90 00 449 046 +**	**90 00 449 061 +**	25	**1,40**[1)]	IC68
230/200	150	127	3	**90 00 449 033 +**	**90 00 449 048 +**	**90 00 449 063 +**	25	**3,00**[1)]	IC68
290/264	150	127	3A	**90 00 449 034 +**	**90 00 449 049 +**	**90 00 449 064 +**	25	**3,80**[1)]	IC68
330/298	210	155	2	**90 00 449 035 +**	**90 00 449 050 +**	**90 00 449 065 +**	10	**5,65**[1)]	IC68
330/298	210	200	2A	**90 00 449 036 +**	**90 00 449 051 +**	**90 00 449 066 +**	10	**7,80**[1)]	IC68
460/425	306	183	1	**90 00 449 037 +**	**90 00 449 052 +**	**90 00 449 067 +**	10	**10,10**[1)]	IC68
462/423	306	201	1B	**90 00 449 038 +**	**90 00 449 053 +**	**90 00 449 068 +**	8	**10,20**[1)]	IC68
460/425	306	230	1A	**90 00 449 039 +**	**90 00 449 054 +**	**90 00 449 069 +**	8	**14,30**[1)]	IC68
468/424	306	145	1C	-	-	**90 00 449 072 +**	10	**8,45**[1)]	IC68

[1)] cena za szt.

Etykieta
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią/pojemników układanych w stos · kolor biały

LA-KA-PE

Do rozmiaru skrzyni	Liczba	Nr art.	EUR	KO
1-3	96	**90 00 449 110**	**5,75**[1)]	IK68
4	120	**90 00 449 111**	**7,00**[1)]	IK68
5	50	**90 00 449 112**	**3,20**[1)]	IK68

[1)] cena za JS

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.



zestaw nie obejmuje etykiety



Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z bardzo odpornego na uderzenia polietylenu · sztywna skrzynka, dzięki mocnym krawędziom możliwe ustawianie w stos · mocne krawędzie · duży wziernik, wygodny uchwyt oraz pole na etykietę · w znacznym stopniu odpor. na oleje i chemikalia, odporność temperaturowa od-20 °C do +80 °C · do produktów spożywczych

Dł. A/B mm	Szerokość C mm	Wysokość H mm	Udźwig kg	Nośność kg	Zawartość l	Kolor	Rozmiar	Nr art.	JS	EUR	KO
500/450	310	200	40	180	23	niebieski	SB2	**90 00 448 546 +**	10	**14,30**[1)]	IC99
500/450	310	200	40	180	23	szary	SB2	**90 00 448 545 +**	10	**11,40**[1)]	IC99
350/300	210	200	20	80	10	niebieski	SB3	**90 00 448 521 +**	10	**9,50**[1)]	IC99
350/300	210	200	20	80	10	szary	SB3	**90 00 448 520 +**	10	**7,90**[1)]	IC99
350/300	210	145	20	80	7,2	niebieski	SB3Z	**90 00 448 531 +**	14	**7,35**[1)]	IC99
350/300	210	145	20	80	7,2	szary	SB3Z	**90 00 448 530 +**	14	**6,35**[1)]	IC99
230/200	150	130	10	50	2,6	niebieski	SB4	**90 00 448 511 +**	25	**3,85**[1)]	IC99
230/200	150	130	10	50	2,6	szary	SB4	**90 00 448 510 +**	25	**3,00**[1)]	IC99
160/140	100	75	5	35	0,8	niebieski	SB5	**90 00 448 501 +**	25	**1,90**[1)]	IC99
160/140	100	75	5	35	0,8	szary	SB5	**90 00 448 500 +**	25	**1,45**[1)]	IC99

[1)] cena za szt.



zestaw nie obejmuje skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią i etykiet

Przegroda podłużna
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · przezroczysta, z tworzywa Styrolux

Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią SB3Z	**90 00 448 580**	**4,00**	IC99



zestaw nie obejmuje skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią i etykiet

Przegroda poprzeczna
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · przezroczysta, z tworzywa Styrolux

Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią SB3Z	**90 00 448 582**	**3,30**	IC99



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z wysokiej jakości PE ·wytrzymała · możliwość ustawiania piętrowego · do produktów spożywczych · odporna na działanie większości olejów, smarów, kwasów i ługu · odporna na temperatury od-20 °C do +80 °C · łatwiejszy transport dzięki uchwytom wpuszczanym z przodu i uchwytom krawędziowym z tyłu · szybkie czyszczenie dzięki zaokrąglonym, gładkim powierzchniom wewnętrznym · wysokie obciążenie stosu dzięki stabilnym dźwigarom na dłuższych bokach · dzięki gładkim spodom optymalna do przenośników rolkowych · głęboki, ergonomiczny otwór uchwytu przelotowego zapewnia wygodny dostęp również w stosie

Wymiary całkowite dł. x szer. mm	Udźwig kg	Zawartość l	Rozmiar	Nr art. niebieski	Nr art. czerwony	JS	EUR	KO
510/450 x 312 x 201	45	25	FA 2	**90 00 448 800 +**	**90 00 448 801 +**	6	**13,70**[1)]	IC99
360/310 x 210 x 201	30	11	FA 3	**90 00 448 802 +**	**90 00 448 803 +**	8	**9,00**[1)]	IC99
360/310 x 210 x 147	25	8	FA 3 Z	**90 00 448 804 +**	**90 00 448 805 +**	12	**7,30**[1)]	IC99
229/200 x 148 x 122	12	3	FA 4	**90 00 448 806 +**	**90 00 448 807 +**	25	**3,50**[1)]	IC99
167/140 x 104 x 76	3	0,9	FA 5	**90 00 448 808 +**	**90 00 448 809 +**	42	**1,70**[1)]	IC99

[1)] cena za szt.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Etykieta
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · kolor biały · JS = 100 sztuk

Kolor	Do rozmiaru skrzyni	Nr art.	EUR	KO
biały	FA 2, FA 3	**90 00 448 820**	**8,20**[1)]	IE99
biały	FA 3Z	**90 00 448 821**	**8,20**[1)]	IE99
biały	FA 4	**90 00 448 822**	**7,30**[1)]	IE99
biały	FA 5	**90 00 448 823**	**7,30**[1)]	IE99

[1)] cena za JS

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z bardzo odpornego na uderzenia polietylenu ·stabilne, ustawiane w stos skrzynki uniwersalne · z możliwością wieszania w systemie regałowym oraz do ustawiania w szafach regałowych. · na całym obwodzie krawędź górna i dolna umożliwiająca układanie w stosy · duża nośność · odporność temperaturowa-50 °C do +80 °C · w znacznym stopniu odpor. na kwasy i zasady · dostępne w 4 różnych kolorach: niebieskim, żółtym, zielonym, czerwonym



Dł. A/B mm	Szerokość C/D mm	Wysokość H mm	Udźwig kg	Nośność k g	Rozmiar	Nr art. niebieski	Nr art. żółty	Nr art. zielony	Nr art. czerwony	EUR	KO
500/450	310/300	200	60,0	180,0	MK2	**90 00 453 800 +**	**90 00 453 801 +**	**90 00 453 802 +**	**90 00 453 803 +**	**11,75**[1)]	PC09
500/450	310/300	140	50,0	180,0	MK2Z	**90 00 453 805 +**	**90 00 453 811 +**	**90 00 453 817 +**	**90 00 453 823 +**	**10,75**[1)]	PC09
350/300	210/200	200	20,0	100,0	MK3	**90 00 453 806 +**	**90 00 453 807 +**	**90 00 453 808 +**	**90 00 453 809 +**	**7,70**[1)]	PC09
350/300	210/200	140	20,0	100,0	MK3Z	**90 00 453 830 +**	**90 00 453 831 +**	**90 00 453 832 +**	**90 00 453 833 +**	**5,45**[1)]	PC09
230/200	150/140	130	10,0	50,0	MK4	**90 00 453 812 +**	**90 00 453 813 +**	**90 00 453 814 +**	**90 00 453 815 +**	**2,80**[1)]	PC09
160/140	100/ 95	75	5,0	35,0	MK5	**90 00 453 818 +**	**90 00 453 819 +**	**90 00 453 820 +**	**90 00 453 821 +**	**1,40**[1)]	PC09
85/ 65	100/ 95	50	1,5	10,5	MK6	**90 00 453 824 +**	**90 00 453 825 +**	**90 00 453 826 +**	**90 00 453 827 +**	**1,00**[1)]	PC09

[1)] cena za szt.

Etykieta
do skrzynek regałowych Promat · kolor biały · z przezroczystymi pokrywami · JS = 100 sztuk

w komplecie bez skrzynki regałowej z otwartą przednią częścią

Do rozmiaru skrzyni	Nr art.	EUR	KO
MK2, MK 3	**90 00 453 849**	**10,60**[1)]	PR02
MK4	**90 00 453 850**	**8,10**[1)]	PR02
MK5	**90 00 453 851**	**6,50**[1)]	PR02
MK6	**90 00 453 852**	**6,00**[1)]	PR02
MK2Z, MK3Z	**90 00 453 853**	**9,20**[1)]	PR02

[1)] cena za JS

Osłona przeciwpyłowa
do skrzynek regałowych Promat · przezroczyste szkło, ze szkła akrylowego · skrzynki można ustawiać w stos także z osłoną przeciwpyłową · JS = 5 sztuk

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Do rozmiaru skrzyni	Nr art.	EUR	KO
MK2, MK2Z	**90 00 453 860**	**71,20**[1)]	PR02
MK3, MK3Z	**90 00 453 861**	**40,20**[1)]	PR02
MK4	**90 00 453 862**	**26,10**[1)]	PR02
MK5	**90 00 453 863**	**9,60**[1)]	PR02

[1)] cena za JS

Szybka przednia
do skrzynek regałowych Promat · przezroczysta, z polistyrenu · przy wielkościach MK2, 2Z, 3, 3Z szybka otwierana także w przypadku ustawienia w stos · JS = 10 sztuk

Do rozmiaru skrzyni	Nr art.	EUR	KO
MK2	**90 00 453 834**	**49,80**[1)]	PR02
MK2Z	**90 00 453 835**	**45,60**[1)]	PR02
MK3	**90 00 453 836**	**39,00**[1)]	PR02
MK3Z	**90 00 453 837**	**34,90**[1)]	PR02
MK4	**90 00 453 838**	**28,10**[1)]	PR02

[1)] cena za JS

Przegroda poprzeczna
do skrzynek regałowych Promat · przezroczysta, z polistyrenu · JS = 10 sztuk

w komplecie bez skrzynki regałowej z otwartą przednią częścią

Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK2	**90 00 453 839**	**38,80**[1)]	PR02
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK2Z	**90 00 453 840**	**34,00**[1)]	PR02
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK3Z	**90 00 453 841**	**32,10**[1)]	PR02
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK3	**90 00 453 842**	**26,40**[1)]	PR02

[1)] cena za JS

Przegroda podłużna
do skrzynek regałowych Promat · przezroczysta, z polistyrenu · JS = 10 sztuk

zestaw nie skrzynki regałowej z otwartą przednią częścią i etykiety

Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK2	**90 00 453 856**	**50,60**[1)]	PR02
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK2Z	**90 00 453 857**	**47,90**[1)]	PR02
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK3Z	**90 00 453 858**	**35,60**[1)]	PR02
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK3	**90 00 453 859**	**38,90**[1)]	PR02

[1)] cena za JS

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

®RasterPlan

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z poliamidu odpornego na wstrząsy i uderzenia · odporny na temperatury od-40 °C do +80 °C · wzmocnienie żebrowe na krawędziach podstawy · przystosowana do podajników rolkowych i wałeczkowych · odporna na kwasy, oleje i zasady, · odpowiednie do artykułów spożywczych · łatwe poziome zawieszanie i odwieszanie skrzynki również w stanie napełnionym · zestaw nie obejmuje etykiet

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Rozmiar	Dł. x szer. x wys. mm	Nr art. zielony	Nr art. niebieski	Nr art. szary	Nr art. czerwony	Nr art. żółty	EUR	KO
1	500 x 300 x 250	**91 44 428 160**	**91 44 428 168**	**91 44 428 172**	**91 44 428 180**	**91 44 428 184**	**18,20**	IC81
2	500 x 300 x 200	**91 44 428 161**	**91 44 428 169**	**91 44 428 173**	**91 44 428 181**	**91 44 428 185**	**12,80**	IC81
3	350 x 200 x 200	**91 44 428 162**	**91 44 428 170**	**91 44 428 174**	**91 44 428 182**	**91 44 428 186**	**9,40**	IC81
4	350 x 200 x 150	**91 44 428 163**	**91 44 428 171**	**91 44 428 175**	**91 44 428 183**	**91 44 428 187**	**6,80**	IC81
5	290 x 140 x 130	**91 44 428 164**	**90 00 428 120**	**91 44 428 176**	**90 00 428 126**	**91 44 428 188**	**5,40**	IC81
6	230 x 140 x 130	**91 44 428 165**	**90 00 428 121**	**91 44 428 177**	**90 00 428 127**	**91 44 428 189**	**3,80**	IC81
7	160 x 105 x 75	**91 44 428 166**	**90 00 428 122**	**91 44 428 178**	**90 00 428 128**	**91 44 428 190**	**1,70**	IC81
8	85 x 105 x 45	**91 44 428 167**	**90 00 428 123**	**91 44 428 179**	**90 00 428 129**	**91 44 428 191**	**0,95**	IC81

w komplecie bez skrzynki regałowej z otwartą przednią częścią

Etykieta
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · biała, z przezroczystą folią ochronną

JS = 100 sztuk

Do rozmiaru skrzyni	Nr art.	EUR	KO
1, 2	**91 44 428 200**	**54,70**	IX81
3, 4	**91 44 428 202**	**31,90**	IX81
5 + 6	**90 00 428 130**	**28,60**[1)]	IX81
7	**90 00 428 131**	**28,60**[1)]	IX81
8	**91 44 428 213**	**27,35**	IX81

[1)] cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pokrywy
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · transparentna z 2 mm polistyrenu, pasuje do rozmiarów 1- 7

JS = 1 szt.

Dł. x szer. mm	Do rozmiaru skrzyni	Nr art.	EUR	KO
500 x 300	1 i 2	**91 44 428 220**	**9,50**	IC81
350 x 200	3 i 4	**91 44 428 222**	**4,70**	IC81
290 x 140	5	**91 44 428 224**	**3,30**	IC81
230 x 140	6	**91 44 428 225**	**2,50**	IC81
160 x 105	7	**91 44 428 226**	**1,80**	IC81

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Przegroda podłużna
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · ze ocynkowanej blachy stalowej, pasuje do rozmiarów 1- 4

JS = 1 szt.

Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią rozm. 1	**91 44 428 236**	**11,90**	IC81
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią rozm. 2	**91 44 428 237**	**11,50**	IC81
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią rozm. 3	**91 44 428 238**	**9,90**	IC81
skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią rozm. 4	**91 44 428 239**	**9,30**	IC81

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Regał wtykowy
komplet ze skrzynkami regałowymi o otwartych frontach PROMAT lub pustymi do indywidualnego wyposażenia · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie pola 1300 kg

Wymiary zewnętrzne regału:
regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość +35 mm

Bez etykiet i dekoracji.

Uwaga: Regały o stosunku wysokość / głębokość **powyżej 5:1** muszą zgodnie z regulacją DGUV 108-007 zostać zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą odpowiednich mocowań ściennych, stopowych lub sufitowych.

zestaw nie obejmuje etykiet

Regał kompletny z pojemnikami PROMAT

Wersja	Liczba skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią x rozm.	Liczba półek	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
regał podstawowy	30 x MK4 niebieskie, 36 x MK4 czerwone	12	2000 x 1000 x 300	**90 00 449 846**	**405,00**	IKZ9
regał dostawiany	30 x MK4 niebieskie, 36 x MK4 czerwone	12	2000 x 1000 x 300	**90 00 449 847**	**369,00**	IKZ9
regał podstawowy	12 x MK3 niebieskie, 16 x MK3 czerwone	8	2000 x 1000 x 400	**90 00 449 842**	**392,00**	IKZ9
regał dostawiany	12 x MK3 niebieskie, 16 x MK3 czerwone	8	2000 x 1000 x 400	**90 00 449 843**	**355,00**	IKZ9
regał podstawowy	16 x MK3Z niebieskie, 20 x MK3Z czerwone	10	2000 x 1000 x 400	**90 00 449 844**	**412,00**	IKZ9
regał dostawiany	16 x MK3Z niebieskie, 20 x MK3Z czerwone	10	2000 x 1000 x 400	**90 00 449 845**	**376,00**	IKZ9
regał podstawowy	12 x MK2 niebieskie, 9 x MK2 czerwone	8	2000 x 1000 x 500	**90 00 449 840**	**432,00**	IKZ9
regał dostawiany	12 x MK2 niebieskie, 9 x MK2 czerwone	8	2000 x 1000 x 500	**90 00 449 841**	**395,00**	IKZ9
regał podstawowy	14 x MK2Z niebieskie, 13 x MK2Z czerwone	10	2000 x 1000 x 500	**90 00 449 848**	**525,00**	IKZ9
regał dostawiany	14 x MK2Z niebieskie, 13 x MK2Z czerwone	10	2000 x 1000 x 500	**90 00 449 849**	**490,00**	IKZ9

Regał stojący
wykonanie jednostronne · kompletnie wyposażony w różnego rodzaju pojemniki otwarte PROMAT z polietylenu · składający się z elementów bocznych, listew maskujących i listew do zawieszania pojemników

Do samodzielnego montażu

wys. 2010 x szer. 1010 x gł. 400 mm

Liczba skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią x rozm.	Ilość szyn	Nr art.	EUR	KO
63 x MK5 czerwony, 36 x MK4 niebieski	13	**90 00 449 150**	**419,00**	PX37
135 x MK5 czerwony	15	**90 00 449 151**	**484,00**	PX37
66 x MK4 niebieski	11	**90 00 449 152**	**434,00**	PX37

Regał stojący
wykonanie jednostronne · składający się z elementów bocznych oraz szyny osłaniającej (najwyższa szyna) · **Szyny do zawieszania pojemników należy zamawiać oddzielnie**

Do samodzielnego montażu

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
2010 x 1010 x 400	**90 00 449 155**	**142,00**	ICA4

Szyna do zawieszania pojemników
do montażu w regałach stojących · długość 1010 mm · ocynkow.

w zestawie bez regału i skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią

Wersja szt.	Nr art.	EUR	KO
zestaw składa się z 3 sztuk	**90 00 453 870**	**29,20**	ICA4
zestaw składa się z 4 sztuk	**90 00 453 871**	**38,60**	ICA4

Szyna naścienna
do regału ściennego · JS = 2 sztuki

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 453 873	**20,80**[1)]	ICA4

[1)] cena za JS

Szyna osłaniająca
do regału stojącego/ ściennego · ocynkow.

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
1010	**90 00 453 874**	**7,80**	ICA4

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Zestaw skrzynek z otwartym przodem
wys. 1000 x szer. 1010 mm · złożony z: jasnoszarego profilu C do montażu pionowego i ocynkowanej szyny montażowej do rozmieszczenia pojemników

Dostawa w stanie zdemontowanym plus materiały montażowe.



Nr art.	90 00 453 890	90 00 453 891
Liczba skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią x rozm.	45 x MK5 czerwony, 12 x MK4	72 x MK5 czerwony
Ilość szyn	7	8
Szerokość mm	1010	1010

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 453 890	**205,00**	PK31
	90 00 453 891	**219,50**	PK31

Zestaw skrzynek z otwartym przodem
z czerwonymi skrzynkami regałowymi z otwartą przednią częścią · ocynkowane stalowe zawiasy · z podwieszanymi skrzynkami regałowymi z otwartą przednią częścią · wraz z materiałami do mocowania

Wys. x szer. x gł. mm	Liczba skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią x rozm.	Ilość szyn	Nr art.	EUR	KO
50 x 602 x 100	6 x MK6 czerwony	1	**90 00 449 001**	**14,50**	ICA4
75 x 602 x 180	6 x MK 5 czerwony	1	**90 00 449 002**	**16,10**	ICA4

Szyna naścienna
bez skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · ocynkowane stalowe zawiasy · do mocowania skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią o wymiarach MK 4-6 · możliwa ilość skrzynek na szynie, rozmiar MK 4 = 4 szt., MK 5 = 6 szt, MK 6 = 6 szt.

Zakres dostawy: opakowanie z 3 sztukami, wraz z materiałami mocującymi

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
620	**90 00 449 004**	**17,85**[1)]	ICA4

[1)] cena za JS

PROMAT



Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
przeźroczysta · z gwarantującego stabilność formy styrenu-akrylonitrylu (SAN) · wersja przezroczysta · z gładką stroną wewnętrzną · optymalna stabilność dzięki profilom zamkniętym · udaroodporna · odporna na temperatury od-18 °C do +60 °C · odporna na wiele rodzajów oleju oraz na większość kwasów i ługów · do produktów spożywczych

Nr art.	90 00 453 880 +	90 00 453 881 +
Długość A mm	230	160
Długość B mm	200	140
Szerokość C mm	150	100
Szerokość D mm	140	95
Wysokość H mm	130	75
Nośność kg	50	35
Rozmiar	MK4	MK5

	Nr art.	JS	EUR	KO
	90 00 453 880 +	25	**5,00**[1)]	PC09
	90 00 453 881 +	25	**2,95**[1)]	PC09

[1)] cena za szt.

PROMAT

Szyna naścienna
ze skrzynkami regałowymi z otwartą przednią częścią · ocynkowana szyna stalowa, szer. 602 mm

Liczba skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią x rozm.	Ilość szyn	Nr art.	EUR	KO
4 x MK4 przeźroczysty	1	**90 00 453 882**	**26,90**	PC09
6 x MK5 przeźroczysta	1	**90 00 453 883**	**26,70**	PC09

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Regał ścienny
wys. 1000 x szer. 1010 mm · złożony z: jasnoszarego profilu C do montażu pionowego i ocynkowanej szyny montażowej do rozmieszczenia pojemników

PROMAT

Do samodzielnego montażu

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Liczba skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią x rozm.	Ilość szyn	Nr art.	EUR	KO
45 x MK5, 12 x MK4 przeźroczysty	7	**90 00 453 886**	**306,00**	PK31
72 x MK5 przeźroczysta	8	**90 00 453 887**	**339,00**	PK31

Skrzynka regałowa
z bardzo odpornego na uderzenia polistyrenu ·idealna do składowania drobnych części w systemach regałowych o standardowej głębokości 300/400/500 mm · z uchwytem od przodu oraz wbudowaną blokadą wysuwu · uniwersalne zastosowanie dzięki przegródkom (akcesoria) · obszerne miejsce na etykietę (etykiety patrz akcesoria) można dodatkowo chronić przed zabrudzeniem folią ochronną (akcesoria)

LA-KA-PE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje etykiet

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art. niebieski	Nr art. szary	JS	EUR	KO
300 x 160 x 100/112	**90 00 449 090 +**	**90 00 449 105 +**	15	**3,90**[1)]	IK68
400 x 160 x 100/112	**90 00 449 091 +**	**90 00 449 106 +**	15	**5,10**[1)]	IK68
500 x 160 x 100/112	**90 00 449 092 +**	**90 00 449 107 +**	15	**5,70**[1)]	IK68

[1)] cena za szt.

Przegródki do szuflad
Do skrzynek regałowych · z bardzo odpornego na uderzenia polistyrenu · szerokość 160 mm, w zależności od długości pola podział maks. na 5/7/9 części · blokowanie przegród w szczelinach zapobiega przemieszczaniu przechowywanych części · JS = 25 sztuk

LA-KA-PE

zestaw nie obejmuje skrzynek regałowych i etykiet

Kolor	Nr art.	EUR	KO
szary	**90 00 449 108**	**16,40**[1)]	IK68

[1)] cena za JS

Etykieta
do skrzynek regałowych szerokość 160 mm · JS = 25 sztuk

LA-KA-PE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kolor	Nr art.	EUR	KO
biały	**90 00 449 098**	**11,60**[1)]	IK68

[1)] cena za JS

Folia ochronna
do etykiet · JS = 25 sztuk

LA-KA-PE

w zestawie bez skrzynek regałowych, etykiet i przegródek do szuflad

Szerokość mm	Wysokość mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
160	100	przeźroczysta	**90 00 449 099**	**12,80**[1)]	IK68

[1)] cena za JS

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Regał wtykowy
komplet ze skrzynkami regałowymi · ocynkow. · regał bazowy i nadbudowa w systemie modułowym · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę regału 150 kg · obciążenie pola 1200 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)

wymiary regału wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 400 mm
* Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość +35 mm

Uwaga: Jeżeli wysokość najwyższej półki przekracza 5-krotność głębokości regału, konieczne jest przymocowanie regału do ściany lub podłoża.

Bez etykiet i dekoracji.

Wersja	Liczba skrzyń regałowych x rozm.	Liczba półek	Nr art.	EUR	KO
regał podstawowy	60 x dł. 400 mm niebieski	12	**90 00 449 890**	**499,00**	ICZ9
regał dostawiany	60 x dł. 400 mm niebieski	12	**90 00 449 891**	**469,00**	ICZ9
regał podstawowy	30 x dł. 400 mm niebieski/30 x dł. 400 mm szary	12	**90 00 449 892**	**499,00**	ICZ9
regał dostawiany	30 x dł. 400 mm niebieski/30 x dł. 400 mm szary	12	**90 00 449 893**	**469,00**	ICZ9

PROMAT



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Skrzynka regałowa
dostępna w 4 wersjach niebieska, zielona, czerwona · wersja przezroczysta z polistyrenu · w znacznym stopniu odporna na działanie większości kwasów i olejów · odporny na temperatury od-20 °C do +80 °C · **pofalowane dno wewnętrzne** ułatwiające wyjmowanie drobnych części · mocny uchwyt z miejscem na **etykietę opisową** (patrz akcesoria) · uniwersalne zastosowanie dzięki **przekładanym przegrodom** (patrz akcesoria) · dostępna opcjonalnie blokada wysuwu zapobiega wypadaniu skrzynki z regału

Wielkość skrzyni	Kolor	Ilość możl. ścianek działowych	Materiał	Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
1	czerwony	4	polipropylen	300 x 91 x 81	**90 00 448 950 +**	30	**3,90**[1)]	PX35
2	czerwony	4	polipropylen	300 x 183 x 81	**90 00 448 951 +**	15	**5,65**[1)]	PX35
3	czerwony	6	polipropylen	400 x 91 x 81	**90 00 448 952 +**	30	**4,90**[1)]	PX35
4	czerwony	6	polipropylen	400 x 183 x 81	**90 00 448 953 +**	15	**6,40**[1)]	PX35
5	czerwony	6	polipropylen	400 x 235 x 145	**90 00 448 996 +**	16	**10,30**[1)]	PX35
6	czerwony	8	polipropylen	500 x 91 x 81	**90 00 448 954 +**	30	**6,15**[1)]	PX35
7	czerwony	8	polipropylen	500 x 183 x 81	**90 00 448 955 +**	15	**7,15**[1)]	PX35
1	niebieski	4	polipropylen	300 x 91 x 81	**90 00 448 960 +**	30	**3,90**[1)]	PX35
2	niebieski	4	polipropylen	300 x 183 x 81	**90 00 448 961 +**	15	**5,70**[1)]	PX35
3	niebieski	6	polipropylen	400 x 91 x 81	**90 00 448 962 +**	30	**4,90**[1)]	PX35
4	niebieski	6	polipropylen	400 x 183 x 81	**90 00 448 963 +**	15	**6,40**[1)]	PX35
5	niebieski	6	polipropylen	400 x 235 x 145	**90 00 448 997 +**	16	**10,30**[1)]	PX35
6	niebieski	8	polipropylen	500 x 91 x 81	**90 00 448 964 +**	30	**6,15**[1)]	PX35
7	niebieski	8	polipropylen	500 x 183 x 81	**90 00 448 965 +**	15	**7,15**[1)]	PX35
1	zielony	4	polipropylen	300 x 91 x 81	**90 00 448 970 +**	30	**3,90**[1)]	PX35
2	zielony	4	polipropylen	300 x 183 x 81	**90 00 448 971 +**	15	**5,70**[1)]	PX35
3	zielony	6	polipropylen	400 x 91 x 81	**90 00 448 972 +**	30	**4,90**[1)]	PX35
4	zielony	6	polipropylen	400 x 183 x 81	**90 00 448 973 +**	15	**6,40**[1)]	PX35
5	zielony	6	polipropylen	400 x 235 x 145	**90 00 448 998 +**	16	**10,30**[1)]	PX35
6	zielony	8	polipropylen	500 x 91 x 81	**90 00 448 974 +**	30	**6,15**[1)]	PX35
7	zielony	8	polipropylen	500 x 183 x 81	**90 00 448 975 +**	15	**7,15**[1)]	PX35
1	przeźroczysta	4	SAN	300 x 91 x 81	**90 00 448 980 +**	30	**4,85**[1)]	PX35
2	przeźroczysta	4	SAN	300 x 183 x 81	**90 00 448 981 +**	15	**6,80**[1)]	PX35
3	przeźroczysta	6	SAN	400 x 91 x 81	**90 00 448 982 +**	30	**5,85**[1)]	PX35
4	przeźroczysta	6	SAN	400 x 183 x 81	**90 00 448 983 +**	15	**8,10**[1)]	PX35
5	przeźroczysta	6	SAN	400 x 235 x 145	**90 00 448 999 +**	16	**13,40**[1)]	PX35
6	przeźroczysta	8	SAN	500 x 91 x 81	**90 00 448 984 +**	30	**6,80**[1)]	PX35
7	przeźroczysta	8	SAN	500 x 183 x 81	**90 00 448 985 +**	15	**9,70**[1)]	PX35

[1)] cena za szt.

PROMAT



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Skrzynka regałowa
z wysokiej jakości polipropylenu ·dostępna w 4 wersjach niebieska, zielona, czerwona · wersja przezroczysta z polistyrenu · w znacznym stopniu odporna na działanie większości kwasów i olejów · odporny na temperatury od-20 °C do +80 °C · **pofalowane dno wewnętrzne** ułatwiające wyjmowanie drobnych części · solidne wykonanie · uniwersalne zastosowanie dzięki **przekładanym przegrodom** (patrz akcesoria) · dostępna opcjonalnie blokada wysuwu zapobiega wypadaniu skrzynki z regału

Wielkość skrzyni	Kolor	Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
8	czerwony	500 x 235 x 145	**90 00 448 976 +**	9	**12,50**[1)]	PX35
8	niebieski	500 x 235 x 145	**90 00 448 977 +**	9	**12,50**[1)]	PX35
8	zielony	500 x 235 x 145	**90 00 448 978 +**	9	**12,50**[1)]	PX35
8	przeźroczysta	500 x 235 x 145	**90 00 448 979 +**	9	**16,90**[1)]	PX35

[1)] cena za szt.

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Przegródki do szuflad
do skrzynek magazynowych PROMAT · przeźroczysta · ilość ścianek działowych maks. 4/6/8 szt. · JS = 10 sztuk

zestaw nie obejmuje skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią i etykiet

Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
skrzynka regałowa szer. 91 mm	**90 00 448 990**	**6,40**[1)]	PX35
skrzynka regałowa szer. 183 mm	**90 00 448 991**	**16,50**[1)]	PX35
skrzynka regałowa szer. 235 mm	**90 00 448 889**	**30,10**[1)]	PX35

[1)] cena za JS

Etykieta
kolor biały · pasuje do skrzynek magazynowych i przegród do szuflad PROMAT · JS = 100 sztuk



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Do rozmiaru skrzyni mm	Nr art.	EUR	KO
szer. 91	**90 00 448 993**	**9,50**[1)]	PX35
szer. 183	**90 00 448 994**	**14,90**[1)]	PX35
szer. 235	**90 00 448 995**	**15,90**[1)]	PX35

[1)] cena za JS

Blokada wysuwu
do skrzynek magazynowych PROMAT · JS = 10 sztuk

w komplecie bez skrzynki regałowej z otwartą przednią częścią

Kolor	Nr art.	EUR	KO
przeźroczysta	**90 00 448 992**	**6,20**[1)]	PX35

[1)] cena za JS

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Regał wtykowy
w komplecie ze skrzynkami magazynowymi PROMAT i skrzynkami regałowymi z otwartą przednią częścią ·łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie pola 1300 kg

wymiary regału: wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 400 mm
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm

do skrzynek magazynowych:
rozm. 3 = dł. 400 x szer. 91 x wys. 81 mm;
rozm. 4 = dł. 400 x szer. 183 x wys. 81 mm;
pojemniki otwarte:
rozm. MK 4 = dł. 230/200 x szer. 150/140 x wys. 130 mm

Uwaga: Regały o stosunku wysokość / głębokość **powyżej 5:1** muszą zgodnie z regulacją DGUV 108-007 zostać zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą odpowiednich mocowań ściennych, stopowych lub sufitowych.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wersja	Wyposażenie	Liczba skrzyń regałowych x rozm.	Liczba skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią x rozm.	Liczba półek	Nr art.	EUR	KO
regał podstawowy	półki stalowe	60 x 3, 15 x 4 niebieski	24 x MK4 niebieski	14	**90 00 449 860**	**716,00**	IBZ9
regał dostawiany	półki stalowe	60 x 3, 15 x 4 niebieski	24 x MK4 niebieski	14	**90 00 449 861**	**682,00**	IBZ9
regał podstawowy	półki stalowe	60 x 3, 15 x 4 zielony	24 x MK4 zielony	14	**90 00 449 862**	**716,00**	IBZ9
regał dostawiany	półki stalowe	60 x 3, 15 x 4 zielony	24 x MK4 zielony	14	**90 00 449 863**	**682,00**	IBZ9
regał podstawowy	półki stalowe	60 x 3, 15 x 4 przeźroczysty	24 x MK4 przeźroczysty	14	**90 00 449 864**	**716,00**	IBZ9
regał dostawiany	półki stalowe	60 x 3, 15 x 4 przeźroczysty	24 x MK4 przeźroczysty	14	**90 00 449 865**	**682,00**	IBZ9
regał podstawowy	półki stalowe	90 x 3, 30 x 4 niebieski		16	**90 00 449 866**	**921,00**	IBZ9
regał dostawiany	półki stalowe	90 x 3, 30 x 4 niebieski		16	**90 00 449 867**	**892,00**	IBZ9
regał podstawowy	półki stalowe	90 x 3, 30 x 4 zielony		16	**90 00 449 868**	**921,00**	IBZ9
regał dostawiany	półki stalowe	90 x 3, 30 x 4 zielony		16	**90 00 449 869**	**892,00**	IBZ9
regał podstawowy	półki stalowe	90 x 3, 30 x 4 przeźroczysty		16	**90 00 449 870**	**921,00**	IBZ9
regał dostawiany	półki stalowe	90 x 3, 30 x 4 przeźroczysty		16	**90 00 449 871**	**892,00**	IBZ9
regał podstawowy	półki stalowe	90 x 3, 15 x 4 niebieski		14	**90 00 449 880**	**795,00**	IBZ9
regał dostawiany	półki stalowe	90 x 3, 15 x 4 niebieski		14	**90 00 449 881**	**765,00**	IBZ9
regał podstawowy	półki stalowe	90 x 3, 15 x 4 zielony		14	**90 00 449 882**	**795,00**	IBZ9
regał dostawiany	półki stalowe	90 x 3, 15 x 4 zielony		14	**90 00 449 883**	**765,00**	IBZ9
regał podstawowy	półki stalowe	90 x 3, 15 x 4 przeźroczysty		14	**90 00 449 884**	**795,00**	IBZ9
regał dostawiany	półki stalowe	90 x 3, 15 x 4 przeźroczysty		14	**90 00 449 885**	**765,00**	IBZ9
regał podstawowy	półki stalowe	60 x 3 niebieski, 60 x 3 czerwony		12	**90 00 449 886**	**819,00**	IBZ9
regał dostawiany	półki stalowe	60 x 3 niebieski, 60 x 3 czerwony		12	**90 00 449 887**	**787,00**	IBZ9

Skrzynka regałowa
z wysokiej jakości, niepodatnego na złamanie i odkształcenie polipropylenu · wysoce odporna na działanie większości smarów, olejów, ługów i kwasów · bezpieczne układanie w stosy dzięki stopkom i obwodowej wzmocnionej krawędzi · wysoka stabilność dzięki wzmocnieniom żeberkowym · odporny na temperatury od -20°C do +90°C · doskonałe wykorzystanie przestrzeni skrzynek dzięki gładkim ściankom wewnętrznym · gładki spód oferuje optymalne właściwości przesuwu podczas zastosowania w systemach przenośników i regałach przelotowych · odpowiednia do kontaktu z żywnością- także z żywnością niepakowaną wg RAL 74

Zakres dostawy obejmuje etykiety na skrzynki i przegrody poprzeczne



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Dł. x szer. x wys. mm	Wielkość skrzyni	Liczba przewodów wzdłużnych/ poprzecznych maks.	Nr art.	JS	EUR	KO
300 x 117 x 90	1	-/4	**90 00 453 700 +**	16	**3,60**[1]	IXA4
300 x 234 x 90	2	3/ 4	**90 00 453 701 +**	8	**4,45**[1]	IXA4
300 x 234 x 140	3	3/ 4	**90 00 453 702 +**	6	**7,95**[1]	IXA4
400 x 117 x 90	4	-/6	**90 00 453 703 +**	16	**4,70**[1]	IXA4
400 x 234 x 90	5	3/ 6	**90 00 453 704 +**	8	**5,45**[1]	IXA4
400 x 234 x 140	6	3/ 6	**90 00 453 705 +**	6	**8,75**[1]	IXA4
500 x 117 x 90	7	-/8	**90 00 453 706 +**	16	**5,45**[1]	IXA4
500 x 234 x 90	8	3/ 8	**90 00 453 707 +**	8	**7,15**[1]	IXA4
500 x 234 x 140	9	3/ 8	**90 00 453 708 +**	6	**10,10**[1]	IXA4
600 x 117 x 90	10	-/10	**90 00 453 709 +**	16	**7,90**[1]	IXA4
600 x 234 x 90	11	3/10	**90 00 453 710 +**	8	**10,05**[1]	IXA4
600 x 234 x 140	12	3/10	**90 00 453 711 +**	6	**13,10**[1]	IXA4

[1] cena za szt.

Folia chroniąca etykiety
Do skrzynek regałowych · przezroczysta folia ochronna przed zabrudzeniem i uszkodzeniami · JS = 100 sztuk

Szer. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
117 x 90	przeźroczysta	**90 00 453 747**	**5,00**[1]	ICA4
234 x 90	przeźroczysta	**90 00 453 748**	**5,25**[1]	ICA4
234 x 140	przeźroczysta	**90 00 453 749**	**5,35**[1]	ICA4

[1] cena za JS

Przegroda poprzeczna
Do skrzynek regałowych · przeźroczysta, z polistyrenu, z dużym polem na etykiety (przeznaczone dla etykiet EDP) · regulacja w odstępach 50 mm · JS = 10 sztuk

zestaw nie obejmuje skrzynek regałowych i etykiet

Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
skrzynka regałowa szer. 117 x wys. 90 mm	**90 00 453 720**	**6,60**[1]	ICA4
skrzynka regałowa szer. 234 x wys. 90 mm	**90 00 453 721**	**9,10**[1]	ICA4
skrzynka regałowa szer. 234 x wys. 140 mm	**90 00 453 722**	**13,90**[1]	ICA4

[1] cena za JS

Przegroda podłużna
Do skrzynek regałowych · z powlekanej blachy stalowej · kolor szary · do podziału skrzynki na trzy lub dwa pola · JS = 10 sztuk



zestaw nie obejmuje skrzynek regałowych i etykiet

Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
skrzynka regałowa dł. 300 x wys. 90 mm	**90 00 453 725**	**26,70**[1]	ICA4
skrzynka regałowa dł. 300 x wys. 140 mm	**90 00 453 726**	**33,56**[1]	ICA4
skrzynka regałowa dł. 400 x wys. 90 mm	**90 00 453 727**	**30,70**[1]	ICA4
skrzynka regałowa dł. 400 x wys. 140 mm	**90 00 453 728**	**44,00**[1]	ICA4
skrzynka regałowa dł. 500 x wys. 90 mm	**90 00 453 729**	**35,50**[1]	ICA4
skrzynka regałowa dł. 500 x wys. 140 mm	**90 00 453 730**	**48,20**[1]	ICA4
skrzynka regałowa dł. 600 x wys. 90 mm	**90 00 453 731**	**44,20**[1]	ICA4
skrzynka regałowa dł. 600 x wys. 140 mm	**90 00 453 732**	**55,90**[1]	ICA4

[1] cena za JS

Pokrywa przeciwpyłowa
Do skrzynek regałowych · przezroczysta, z polistyrenu · pojemniki są w pełni osłonięte, co nie ogranicza możliwości ich ustawiania w stos · JS = 10 sztuk



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Do rozmiaru skrzyni	Nr art.	EUR	KO
1	**90 00 453 735**	**33,50**[1]	ICA4
2, 3	**90 00 453 736**	**40,50**[1]	ICA4
4	**90 00 453 737**	**38,50**[1]	ICA4
5, 6	**90 00 453 738**	**50,90**[1]	ICA4
7	**90 00 453 739**	**48,70**[1]	ICA4
8, 9	**90 00 453 740**	**56,80**[1]	ICA4
10	**90 00 453 741**	**58,50**[1]	ICA4
11, 12	**90 00 453 742**	**65,60**[1]	ICA4

[1] cena za JS

Uchwyt zabezpieczający
jako zabezpieczenie przed wysunięciem z regału · sprężynujący i wracający do normalnej pozycji · dla pełnej możliwości ustawianiu w stos i chowany w krawędzi · JS = 10 sztuk

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
117	**90 00 453 745**	**13,10**[1]	ICA4
234	**90 00 453 746**	**15,25**[1]	ICA4

[1] cena za JS

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.



Regał wtykowy
ze skrzynkami regałowymi · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę regału 150 kg · obciążenie przęsła 1300 kg
wymiary regału: wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 300/400/500 mm
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm

Uwaga: Regały o stosunku wysokość / głębokość **powyżej 5:1** muszą zgodnie z regulacją DGUV 108-007 zostać zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą odpowiednich mocowań ściennych, stopowych lub sufitowych.

Wersja	Liczba skrzyń regałowych x rozm.	Liczba półek	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
regał podstawowy	112 x 1	14	300	**90 00 453 750**	**663,00**	ICZ9
regał podstawowy	112 x 4	14	400	**90 00 453 752**	**781,00**	ICZ9
regał podstawowy	112 x 7	14	500	**90 00 453 754**	**894,00**	ICZ9
regał dostawiany	112 x 1	14	300	**90 00 453 751**	**627,00**	ICZ9
regał dostawiany	112 x 4	14	400	**90 00 453 753**	**743,00**	ICZ9
regał dostawiany	112 x 7	14	500	**90 00 453 755**	**858,00**	ICZ9

Regał wtykowy
ze skrzynkami regałowymi · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie pola 1300 kg
wymiary regału: wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 300/400/500 mm
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm

Uwaga: Jeżeli wysokość najwyższej półki przekracza 5-krotność głębokości regału, konieczne jest przymocowanie regału do ściany lub podłoża.

Wersja	Liczba skrzyń regałowych x rozm.	Liczba półek	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
regał podstawowy	56 x 2	14	300	**90 00 453 758**	**503,00**	ICZ9
regał podstawowy	56 x 5	14	400	**90 00 453 760**	**567,00**	ICZ9
regał podstawowy	56 x 8	14	500	**90 00 453 762**	**695,00**	ICZ9
regał dostawiany	56 x 2	14	300	**90 00 453 759**	**457,00**	ICZ9
regał dostawiany	56 x 5	14	400	**90 00 453 761**	**541,00**	ICZ9
regał dostawiany	56 x 8	14	500	**90 00 453 763**	**659,00**	ICZ9

Regał wtykowy
ze skrzynkami regałowymi · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie pola 1300 kg
wymiary regału: wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 300/400/500 mm
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm

Uwaga: Jeżeli wysokość najwyższej półki przekracza 5-krotność głębokości regału, konieczne jest przymocowanie regału do ściany lub podłoża.

Wersja	Liczba skrzyń regałowych x rozm.	Liczba półek	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
regał podstawowy	56 x 1, 28 x 2	14	300	**90 00 453 766**	**584,00**	ICZ9
regał podstawowy	56 x 4, 28 x 5	14	400	**90 00 453 768**	**693,00**	ICZ9
regał podstawowy	56 x 7, 28 x 8	14	500	**90 00 453 770**	**810,00**	ICZ9
regał dostawiany	56 x 1, 28 x 2	14	300	**90 00 453 767**	**547,00**	ICZ9
regał dostawiany	56 x 4, 28 x 5	14	400	**90 00 453 769**	**657,00**	ICZ9
regał dostawiany	56 x 7, 28 x 8	14	500	**90 00 453 771**	**773,00**	ICZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Regał wtykowy
ze skrzynkami regałowymi · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie pola 1300 kg
wymiary regału: wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 300/400/500 mm
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm

Uwaga: Jeżeli wysokość najwyższej półki przekracza 5-krotność głębokości regału, konieczne jest przymocowanie regału do ściany lub podłoża.

Wersja	Liczba skrzyń regałowych x rozm.	Liczba półek	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
regał podstawowy	32 x 2, 16 x 3	12	300	**90 00 453 773**	**500,00**	ICZ9
regał podstawowy	32 x 5, 16 x 6	12	400	**90 00 453 775**	**563,00**	ICZ9
regał podstawowy	32 x 8, 16 x 9	12	500	**90 00 453 777**	**661,00**	ICZ9
regał dostawiany	32 x 2, 16 x 3	12	300	**90 00 453 774**	**464,00**	ICZ9
regał dostawiany	32 x 5, 16 x 6	12	400	**90 00 453 776**	**529,00**	ICZ9
regał dostawiany	32 x 8, 16 x 9	12	500	**90 00 453 778**	**624,00**	ICZ9

Regał wtykowy
ze skrzynkami regałowymi · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie pola 1300 kg
wymiary regału: wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 300/400/500 mm
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm

Uwaga: Jeżeli wysokość najwyższej półki przekracza 5-krotność głębokości regału, konieczne jest przymocowanie regału do ściany lub podłoża.

Wersja	Wyposażenie	Liczba skrzyń regałowych x rozm.	Liczba półek	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
regał podstawowy	półki stalowe	32 x 1, 16 x 2, 16 x 3	12	300	**90 00 453 781**	**522,00**	ICZ9
regał podstawowy	półki stalowe	32 x 4, 16 x 5, 16 x 6	12	400	**90 00 453 783**	**628,00**	ICZ9
regał podstawowy	półki stalowe	32 x 7, 16 x 8, 16 x 9	12	500	**90 00 453 785**	**724,00**	ICZ9
regał dostawiany	półki stalowe	32 x 1, 16 x 2, 16 x 3	12	300	**90 00 453 782**	**494,50**	ICZ9
regał dostawiany	półki stalowe	32 x 4, 16 x 5, 16 x 6	12	400	**90 00 453 784**	**592,00**	ICZ9
regał dostawiany	półki stalowe	32 x 7, 16 x 8, 16 x 9	12	500	**90 00 453 786**	**689,00**	ICZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wkład do pojemników z tworzywa
udaroodporny polistyren · kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty, szary · dostarczane w 3 zakresach wysokości 40, 54 lub 63 mm · Zastosowanie: szuflady, szafy z szufladami, skrzynki asortymentowe i puste skrzynki

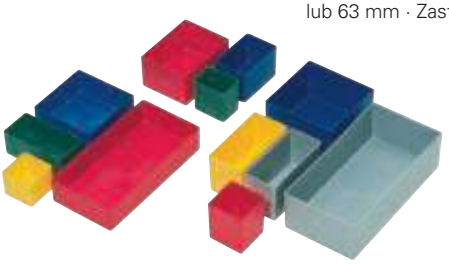

Wymiary całkowite dł. x szer. mm	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	Nr art. zielony	Nr art. żółty	Nr art. szary	JS	EUR	KO
198 x 99 x 40	**90 00 449 701 +**	**90 00 449 720 +**	-	-	-	25	**1,60**[1)]	IU68
99 x 99 x 40	**90 00 449 702 +**	**90 00 449 721 +**	-	-	-	25	**0,84**[1)]	IU68
99 x 49 x 40	**90 00 449 703 +**	**90 00 449 722 +**	-	-	-	25	**0,72**[1)]	IU68
49 x 49 x 40	**90 00 449 704 +**	**90 00 449 723 +**	-	-	-	25	**0,64**[1)]	IU68
160 x 106 x 54	**90 00 449 744 +**	**90 00 449 745 +**	-	-	-	25	**2,10**[1)]	IU68
106 x 80 x 54	**90 00 449 705 +**	**90 00 449 724 +**	**90 00 449 714 +**	-	-	25	**0,98**[1)]	IU68
53 x 40 x 54	**90 00 449 707 +**	**90 00 449 726 +**	-	-	-	25	**0,69**[1)]	IU68
54 x 54 x 63	**90 00 449 708 +**	**90 00 449 727 +**	**90 00 449 731 +**	-	-	25	**0,69**[1)]	IU68
108 x 54 x 63	**90 00 449 740 +**	**90 00 449 741 +**	**90 00 449 742 +**	**90 00 449 716 +**	-	25	**0,96**[1)]	IU68
108 x 108 x 63	**90 00 449 734 +**	**90 00 449 709 +**	**90 00 449 732 +**	-	-	25	**1,05**[1)]	IU68
162 x 108 x 63	**90 00 449 735 +**	**90 00 449 728 +**	**90 00 449 718 +**	-	-	25	**1,35**[1)]	IU68
80 x 53 x 54	-	**90 00 449 725 +**	-	-	-	25	**0,84**[1)]	IU68
63 x 108 x 63	-	-	-	-	**90 00 449 717 +**	25	**1,60**[1)]	IU68

[1)] cena za szt.

Lockweiler

Zestaw z przezroczystymi pojemnikami
przezroczyste pojemniki z tworzywa sztucznego w kremowej, białej lub niebieskiej obudowie z odpornego na uderzenia polistyrenu · pochylenie pojemnika do przodu umożliwia jego wyjęcie · Szerokość obudowy 600 mm · można je układać w stosach oraz wieszać na ścianie

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Ilość pojemników x wielk.	Kolor	Wymiary obudowy szer. x gł. x wys. mm	Wymiary pojemnika szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
9 x A	beżowy	600 x 63 x 77	50 x 42 x 46	**90 00 449 500**	**14,60**	IX99
6 x B	beżowy	600 x 91 x 113	80 x 63 x 70	**90 00 449 503**	**18,40**	IX99
5 x C	beżowy	600 x 134 x 164	100 x 97 x 108	**90 00 449 505**	**25,50**	IX99
4 x średnica	beżowy	600 x 172 x 207	128 x 128 x 133	**90 00 449 506**	**35,90**	IX99
3 x E	beżowy	600 x 203 x 242	175 x 140 x 160	**90 00 449 507**	**47,60**	IX99
2 x F	beżowy	600 x 306 x 353	268 x 220 x 243	**90 00 449 508**	**104,60**	IX99
9 x A	biały	600 x 63 x 77	50 x 42 x 46	**90 00 449 640**	**14,60**	IX99
6 x B	biały	600 x 91 x 113	80 x 63 x 70	**90 00 449 643**	**18,40**	IX99
5 x C	biały	600 x 134 x 164	100 x 97 x 108	**90 00 449 645**	**25,50**	IX99
4 x średnica	biały	600 x 172 x 207	128 x 128 x 133	**90 00 449 646**	**35,90**	IX99
3 x E	biały	600 x 203 x 242	175 x 140 x 160	**90 00 449 647**	**47,60**	IX99
2 x F	biały	600 x 306 x 353	268 x 220 x 243	**90 00 449 648**	**104,60**	IX99
9 x A	niebieski	600 x 63 x 77	50 x 42 x 46	**90 00 449 634**	**14,60**	IX99
6 x B	niebieski	600 x 91 x 113	80 x 63 x 70	**90 00 449 635**	**18,40**	IX99
5 x C	niebieski	600 x 134 x 164	100 x 97 x 108	**90 00 449 636**	**25,50**	IX99
4 x średnica	niebieski	600 x 172 x 207	128 x 128 x 133	**90 00 449 637**	**35,90**	IX99
3 x E	niebieski	600 x 203 x 242	175 x 140 x 160	**90 00 449 638**	**47,60**	IX99
2 x F	niebieski	600 x 306 x 353	268 x 220 x 243	**90 00 449 639**	**104,60**	IX99

Lockweiler

Zestaw z przezroczystymi pojemnikami
z tylną ścianą z drewna · zestawy są przytwierdzone do powlekanej płyty z drewna · płyta posiada otwory do montażu ściennego · kolor biały

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Ilość pojemników x wielk.	Wymiary obudowy szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
18 x B	600 x 108 x 410	**90 00 449 650**	**75,60**	IX99

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw z przezroczystymi pojemnikami
z tylną ścianą z drewna · zestawy są przytwierdzone do powlekanej płyty z drewna · płyta posiada otwory do montażu ściennego · kolor biały

Ilość pojemników x wielk.	Wymiary obudowy szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
18 x A, 12 x B	600 x 108 x 410	**90 00 449 651**	**88,30**	IX99

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Zestaw z przezroczystymi pojemnikami
z tylną ścianą z drewna · zestawy są przytwierdzone do powlekanej płyty z drewna · płyta posiada otwory do montażu ściennego · kolor biały

Ilość pojemników x wielk.	Wymiary obudowy szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
18 x A, 6 x B, 5 x C, 4 x D	600 x 185 x 684	**90 00 449 652**	**139,50**	IX99

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Zestaw z przezroczystymi pojemnikami
z tylną ścianą z drewna · zestawy są przytwierdzone do powlekanej płyty z drewna · płyta posiada otwory do montażu ściennego · kolor biały

Ilość pojemników x wielk.	Wymiary obudowy szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
18 x A, 12 x B, 10 x C, 4 x D	600 x 185 x 960	**90 00 449 653**	**189,50**	IX99

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

PROMAT

Szafka narzędziowa/dostawna
blacha stalowakonstrukcja powleczona trwałym lakierem proszkowym · wyposażona w szuflady i wyjmowane półki, z obrzeżami z każdej strony, wysokość 30 mm, na precyzyjnych prowadnicach kulowych, wysuwana w 80 % · szuflady, wys. 100 mm i półki z regulacją wysokości w rastrze 33 mm · nośność półki/szuflady 35 kg · górna półka z obrzeżem · drzwiczki skrzydłowe zamykane na zamek cylindryczny i zasuwę obrotową z 3-punktową blokadą

Dostawa odbywa się bez zawartości

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Wersja	Nr art.	EUR	KO
1000 x 500 x 500	kolor antracytowy, RAL 7016/kolor niebieski gołębi NCS 4040 R70B	1 szuflada, 2 półki	**90 00 425 930**	**232,50**	PB09
1000 x 500 x 500	kolor antracytowy, RAL 7016/kolor niebieski gołębi NCS 4040 R70B	2 szuflady, 1 półka	**90 00 425 932**	**258,00**	PB09

PROMAT

Szafka narzędziowa/dostawna
konstrukcja z blachy stalowej powleczona trwałym lakierem proszkowym · wyposażona w szuflady i wyjmowane półki, z obrzeżami z każdej strony, wysokość 30 mm, na precyzyjnych prowadnicach kulowych, wysuwana w 80 % · szuflady, wys. 100 mm i półki z regulacją wysokości w rastrze 33 mm · nośność półki/szuflady 35 kg · górna półka z obrzeżem · drzwiczki skrzydłowe zamykane na zamek cylindryczny i zasuwę obrotową z 3-punktową blokadą

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Wersja	Nr art.	EUR	KO
1000 x 1000 x 500	kolor antracytowy, RAL 7016/kolor niebieski gołębi NCS 4040 R70B	2 szuflady, 2 półki	**90 00 425 936**	**410,00**	PB09
1000 x 1000 x 500	kolor antracytowy, RAL 7016/kolor niebieski gołębi NCS 4040 R70B	2 szuflady, 4 półki	**90 00 425 938**	**415,00**	PB09

PROMAT

Nakładka na pulpit
do szafek narzędziowych i dostawnych · ze schowkiem ołówki i dużą powierzchnią do pisania · pakowne wnętrze pod zamykaną pokrywą · odpowiednia również do montażu naściennego

Dostawa bez dekoracji

Wys. x szer. x gł. mm	Korpus	Nr art.	EUR	KO
272/91 x 500 x 500	kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 425 928**	**102,50**	PB09

PROMAT

Zestaw szafek narzędziowych
przestawny · składający się z: 1 szafki narzędziowej wys. 1000 x szer. 500 x głęb. 500 mm z 1 szufladą wys. 100 mm i 2 półkami, wysokość 30 mm, (niewyciągane całkowicie- zgodnie z BHP) · Nadstawka z pulpitem · wytrzymała podstawa z kółkami z 4 kółkami skrętnymi Ø 75 mm, udźwig 75 kg na kółko

Półki w szafce należy bezwzględnie zablokować!

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1310 x 500 x 500	kolor antracytowy, RAL 7016/kolor niebieski gołębi NCS 4040 R70B	**90 00 425 940**	**372,00**	PR01

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szafka narzędziowa/dostawna
konstrukcja z blachy stalowej z wytrzymałą powłoką proszkową · wyposażona w szuflady i wyjmowane, ocynkowane półki, z obrzeżami z każdej strony, wysokość 30 mm, na precyzyjnych prowadnicach z łożyskami kulkowymi, wysuwana w 80% · szuflada wys. 100 mm i półka z regulacją wysokości w odstępach 33 mm · nośność półki/szuflady 35 kg · z górny schowek z krawędzią toczną (dostawa bez nakładki z gumy ryflowanej) · drzwiczki skrzydłowe zamykane na zamek cylindryczny i zasuwę obrotową z 3-punktową blokadą

90 00 425 943

90 00 452 280 zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

90 00 452 342 zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Wersja	Nr art.	EUR	KO
1000 x 500 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor jasnoszary, RAL 7035	1 szuflada, 2 półki	**90 00 452 280**	**259,50**	IBF9
1000 x 500 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	1 szuflada, 2 półki	**90 00 425 943**	**259,50**	IBF9
1000 x 500 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005	1 szuflada, 2 półki	**90 00 452 350**	**259,50**	IBF9
1000 x 500 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor błękitny gencjanowy, RAL 5010	1 szuflada, 2 półki	**90 00 452 342**	**259,50**	IBF9
1000 x 500 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005	2 szuflady, 1 półka	**90 00 452 351**	**271,00**	IBF9
1000 x 500 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	2 szuflady, 1 półka	**90 00 425 944**	**271,00**	IBF9

Szafka narzędziowa/dostawna
konstrukcja z blachy stalowej z wytrzymałą powłoką proszkową · wyposażona w szuflady i wyjmowane, ocynkowane półki, z obrzeżami z każdej strony, wysokość 30 mm, na precyzyjnych prowadnicach kulowych, wysuwane w 80% · szuflady, wys. 100 mm i półki z regulacją wysokości w odstępach 33 mm · nośność półki/szuflady 35 kg · z górny schowek z krawędzią toczną (dostawa bez nakładki z gumy ryflowanej) · drzwiczki skrzydłowe zamykane na zamek cylindryczny i zasuwę obrotową z 3-punktową blokadą

90 00 452 290 zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

90 00 452 344 zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

90 00 425 947 zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

90 00 452 358 zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Wersja	Nr art.	EUR	KO
1000 x 1000 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor jasnoszary, RAL 7035	2 szuflady, 2 półki	**90 00 452 290**	**445,00**	IBF9
1000 x 1000 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	2 szuflady, 2 półki	**90 00 425 948**	**445,00**	IBF9
1000 x 1000 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005	2 szuflady, 2 półki	**90 00 452 354**	**445,00**	IBF9
1000 x 1000 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor błękitny gencjanowy, RAL 5010	2 szuflady, 2 półki	**90 00 452 344**	**445,00**	IBF9
1000 x 1000 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	2 szuflady, 4 półki	**90 00 425 947**	**443,00**	IBF9
1000 x 1000 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005	2 szuflady, 4 półki	**90 00 452 355**	**443,00**	IBF9
1000 x 1000 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor jasnoszary, RAL 7035	1 szuflada, 2 półki	**90 00 452 357**	**402,00**	IBF9
1000 x 1000 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor błękitny gencjanowy, RAL 5010	1 szuflada, 2 półki	**90 00 452 358**	**402,00**	IBF9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Zestaw szafek narzędziowych
przestawny · składający się z: 1 szafki narzędziowej wys. 1000 x szer. 500 x głęb. 500 mm z 1 szufladą wys. 100 mm i 2 półkami, wysokość 30 mm, (niewyciągane całkowicie- zgodnie z BHP) · Nadstawka z pulpitem · wytrzymała podstawa z kółkami z 4 kółkami skrętnymi Ø 75 mm, udźwig 75 kg na kółko

Półki w szafce należy bezwzględnie zablokować!

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1310 x 500 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 425 942**	**408,00**	IBF9
1310 x 500 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 452 356**	**408,00**	IBF9

stumpf
stumpf-metall.de

Nakładka na pulpit
ze schowkiem ołówki i dużą powierzchnią do pisania · pakowne wnętrze pod zamykaną pokrywą · **odpowiednia również do montażu naściennego**

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

pasuje do szafek na narzędzia i szafek dostawnych

Wys. x szer. x gł. mm	Korpus	Nr art.	EUR	KO
272/91 x 500 x 500	kolor jasnoszary, RAL 7035	**90 00 452 295**	**111,00**	IBF9

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Podstawa z kółkami
lita płyta podstawy szary antracyt RAL 7016 z okalającą ramą · z 4 kółkami skrętnymi, z tego 2 z blokadą · Ø rolki 75 mm · materiał: wzmocniony włóknem szklanym poliamid, odporny na działanie kwasów, z ocynkowanymi, stalowymi łożyskami · udźwig na rolkę 75 kg

pasuje do szafek na narzędzia i szafek dostawnych

Stosując podstawę z kółkami należy bezwzględnie pamiętać o przymocowaniu półek w szafce!!

Szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
500 x 500	**90 00 452 265**	**102,50**	IBF9

Półka
ocynkow. · nośność ok. 50 kg · Pasuje do szafek na narzędzia i szafek dostawnych

Szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
500 x 500	**90 00 452 252**	**30,50**	IXF9

Mata antypoślizgowa
trzyma się nieruchomo na prawie wszystkich materiałach · łatwość przycinania · nadaje się do prania w pralce do 60°C · dobra odporność na olej, benzynę, kwasy i zasady · kolor antracytowy

Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
600 x 1200	**90 00 452 300**	**19,70**	IE26

Nowoczesny wygląd i wysoka funkcjonalność
Szafki z szufladami
ze 100% pełnym wysuwem, nośność 100 kg

NOWOŚĆ

Korpus
· Precyzyjna konstrukcja z wysoko gatunkowej blachy stalowej
· Obudowa ze wzmocnioną ramą
· udźwig całkowity 1500 kg

Szuflady
· Szuflady z wysuwem 100%, nośność 100 kg
· prowadnice szuflad o płynnym przesuwie maksymalizują komfort
· standardowo z absolutną blokada pojedynczego wysuwu i centralnym zamkiem, przewrócenie szafy w przód jest wykluczone
· wewnętrzne aluminiowe listwy uchwytów zmniejszają ryzyko obrażeń
· zoptymalizowane oznakowanie taśmami do etykietowania z przezroczystą pokrywą
· szczelinowane ściany boczne oferują liczne możliwości indywidualnego podziału
· Wymiary wewnętrzne szuflad: Szerokość szafy 705 mm = szuflady: szer. 600 x gł. 600 mm
· Wymiary wewnętrzne szuflad: szerokość szafy 1005 mm = szuflady: szer. 900 x gł. 600 mm

Lakierowanie
· Wszystkie szafki z szufladami są dostarczane z wysokiej jakości odporną powłoką z lakieru proszkowego

90 00 426 000

90 00 426 004

90 00 426 009

90 00 426 016

90 00 426 027

Wys. x szer. x gł. mm	Liczba szuflad x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1019 x 705 x 736	1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 426 000**	**549,00**	IB13
1019 x 705 x 736	1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 426 001**	**549,00**	IB13
1019 x 705 x 736	1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 426 008**	**627,00**	IB13
1019 x 705 x 736	1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 426 009**	**627,00**	IB13
1019 x 705 x 736	2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 426 016**	**671,00**	IB13
1019 x 705 x 736	2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 426 017**	**671,00**	IB13
1019 x 1005 x 736	1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 426 004**	**944,00**	IB13
1019 x 1005 x 736	1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 426 005**	**944,00**	IB13
1319 x 1005 x 736	3 x 50, 3 x 100, 3 x 150, 1 x 300	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 426 026**	**1525,00**	IB13
1319 x 1005 x 736	3 x 50, 3 x 100, 3 x 150, 1 x 300	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 426 027**	**1525,00**	IB13

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Akcesoria do organizacji miejsca w szufladach
Zestawy do szafek z szufladami

praktyczne akcesoria podziałowe zapewniające perfekcyjną przejrzystość i składowanie

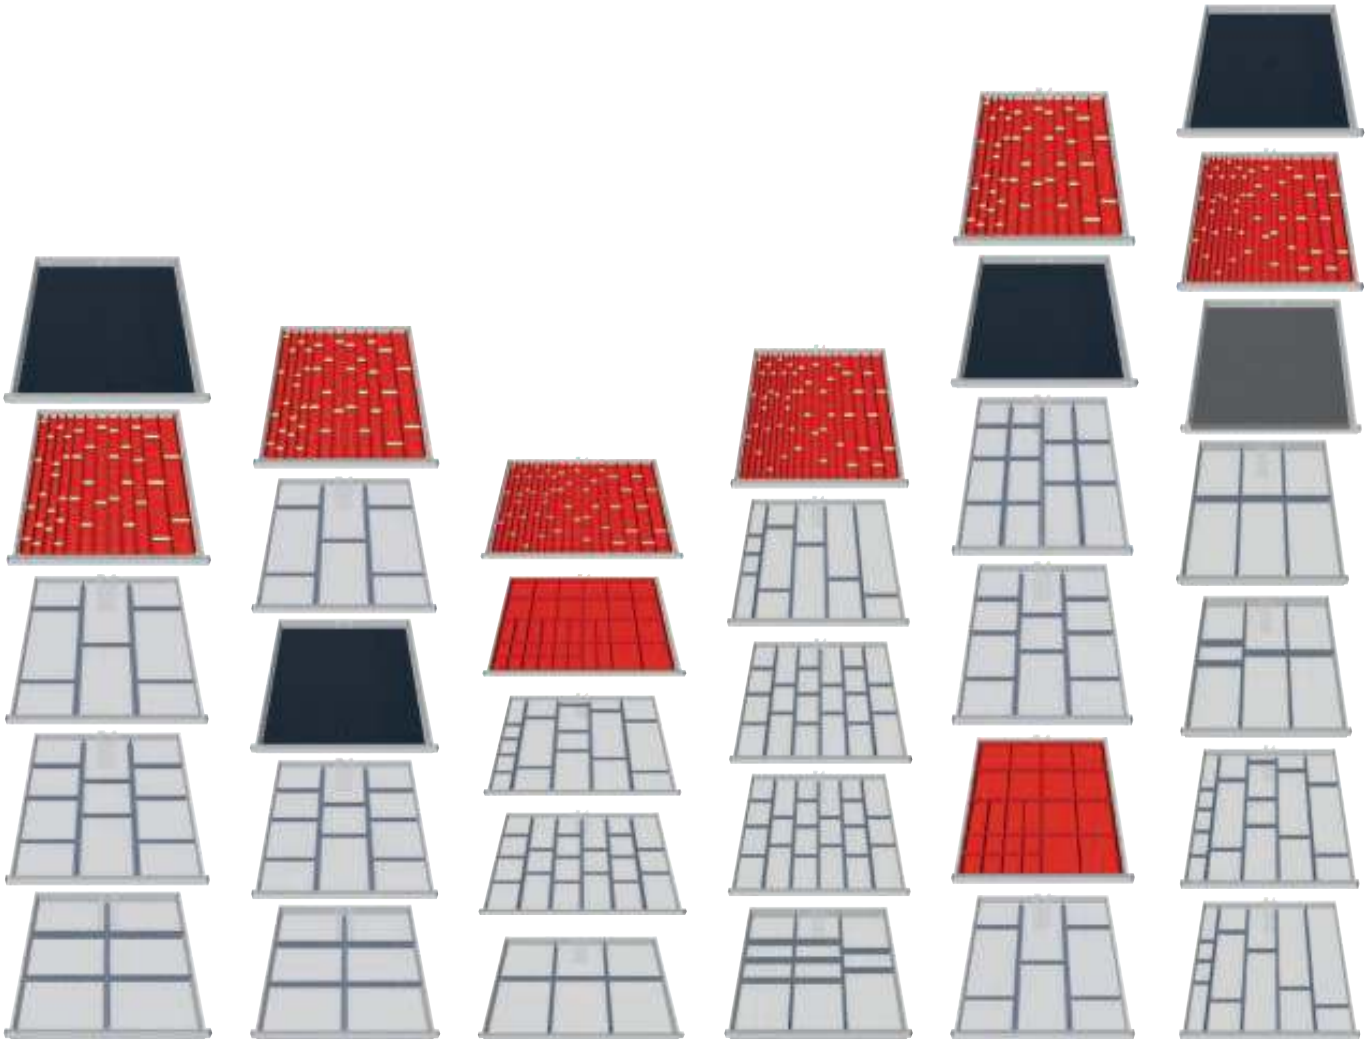

90 00 426 040 | 90 00 426 041 | 90 00 426 042 | 90 00 426 046 | 90 00 426 048 | 90 00 426 050

Wersja	Pasuje do	Wyposażenie	Nr art.	EUR	KO
79 częśc.	90 00 426 008, 90 00 426 009	dla 5 szuflad: 1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 2 x 150 mm, ryflowana mata gumowa, 16 płyt nieckowych z 40 ściankami wtykowymi, 2 ścianki wzdłużne/5 działowych poprzecznych, 2 ścianki wzdłużne/8 działowych poprzecznych,1 ścianka wzdłużna/4 działowe poprzeczne	**90 00 426 040**	**192,00**	IX13
79 częśc.	90 00 426 000, 90 00 426 001	dla 5 szuflad: 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200 mm ryflowana mata gumowa,16 płyt nieckowych z 40 ściankami wtykowymi, 2 ścianki wzdłużne/5 działowych poprzecznych, 2 ścianki wzdłużne/8 działowych poprzecznych, 1 ścianka wzdłużna/4 działowe poprzeczne	**90 00 426 041**	**198,00**	IX13
107 częśc.	90 00 426 016, 90 00 426 017	dla 6 szuflad: 2 x 75, 2 x 100, 2 x 125 mm,16 płyt nieckowych z 40 ściankami wtykowymi, ryflowana mata gumowa, 3 ścianki wzdłużne/10 działowych poprzecznych, 2 ścianki wzdłużne/8 działowych poprzecznych, 24 pojemniki na akcesoria, 2 ścianki wzdłużne/5 działowych poprzecznych	**90 00 426 048**	**251,00**	IX13
133 częśc.	90 00 426 020, 90 00 426 021	dla 5 szuflad: 1 x 75, 2 x 100, 2 x 125 mm, 24 płyt nieckowych z 47 ściankami wtykowymi, 4 ścianki wzdłużne/8 działowych poprzecznych, 5 ścianek wzdłużnych/15 działowych poprzecznych, 5 ścianek wzdłużnych/15 działowych poprzecznych, 2 ścianki wzdłużne/8 działowych poprzecznych	**90 00 426 046**	**309,00**	IX13
151 częśc.	90 00 426 004, 90 00 426 005	dla 5 szuflad: 1 x 50, 1 x 75,1 x 100, 1 x 150,1 x 200 mm, 24 płyt nieckowych z 47 ściankami wtykowymi, 38 pojemników na akcesoria, 4 ścianek wzdłużnych/13 działowych poprzecznych, 5 ścianek wzdłużnych/15 działowych poprzecznych, 2 ścianki wzdłużne/3 działowych poprzecznych	**90 00 426 042**	**314,00**	IX13
113 częśc.	90 00 426 028, 90 00 426 029	dla 7 szuflad: 2 x 50, 1 x 75, 2 x 100, 1 x 125, 1 x 150 mm, ryflowana mata gumowa, 24 płyt nieckowych z 47 ściankami wtykowymi, mata antypoślizgowa, 2 ścianki wzdłużne/3 działowe poprzeczne, 2 ścianki wzdłużne/4 działowe poprzeczne, 4 ścianki wzdłużne/13 działowych poprzecznych, 4 ścianki wzdłużne/8 działowych poprzecznych	**90 00 426 050**	**321,00**	IX13

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nowoczesny wygląd i wysoka funkcjonalność

Stoły warsztatowe
Blat roboczy
· Wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm, impregnowana lakierem z olejem lnianym
Konstrukcja /obudowa stołu warsztatowego
· solidna konstrukcja z blachy stalowej
· podstawa ze spawanej rury kwadratowej 40 x 40 x 2 mm, samonośna
· nóżki poziomujące zapewniają stabilność
·**udźwig całkowity 1200 kg**
Szuflady
· prowadnice szuflad o płynnym przesuwie maksymalizują komfort
· szuflady z wysuwem 88%, nośność 100kg
· wymiary wewnętrzne szuflad szer. 450 x gł. 600 mm
· wewnętrzne aluminiowe listwy uchwytów zmniejszają ryzyko obrażeń
· zoptymalizowane oznakowanie taśmami do etykietowania z przezroczystą pokrywą
· drzwi i szuflady są zamykane na zamek cylindryczny
Lakierowanie
· Wszystkie stoły warsztatowe są wyposażane w wysokiej jakości odporną powłokę lakieru proszkowego

90 00 426 060

90 00 426 061

90 00 426 064

90 00 426 065

90 00 426 068

90 00 426 069

90 00 426 072

90 00 426 073

Szer. x gł. x wys. mm	Liczba szuflad x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1500 x 750 x 859	1 x 150	kolor jasnoszary, RAL 7035/niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 426 060**	**525,00**	IB13
1500 x 750 x 859	1 x 150	kolor jasnoszary, RAL 7035/szary antracytowy, RAL 7016	**90 00 426 061**	**525,00**	IB13
1500 x 750 x 859	2 x 150	kolor jasnoszary, RAL 7035/niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 426 064**	**625,00**	IB13
1500 x 750 x 859	2 x 150	kolor jasnoszary, RAL 7035/szary antracytowy, RAL 7016	**90 00 426 065**	**625,00**	IB13
2000 x 750 x 859	1 x 150	kolor jasnoszary, RAL 7035/niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 426 068**	**551,00**	IB13
2000 x 750 x 859	1 x 150	kolor jasnoszary, RAL 7035/szary antracytowy, RAL 7016	**90 00 426 069**	**551,00**	IB13
2000 x 750 x 859	2 x 150	kolor jasnoszary, RAL 7035/niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 426 072**	**754,00**	IB13
2000 x 750 x 859	2 x 150	kolor jasnoszary, RAL 7035/szary antracytowy, RAL 7016	**90 00 426 073**	**754,00**	IB13

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Stoły warsztatowe, mobilne
Blat roboczy
· Wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 25 mm, impregnowana lakierem z olejem lnianym
Konstrukcja /obudowa stołu warsztatowego
· solidna konstrukcja z blachy stalowej
· Mobilne dzięki 2 kółka stałym i 2 kółkom skrętnym Ø 125 mm, z tego 2 z blokadą
· rączka do pchania
· **udźwig całkowity 500 kg**
Szuflady
· prowadnice szuflad o płynnym przesuwie maksymalizują komfort
· szuflady ze 100% **pełnym wysuwem**, nośność 50 kg
· wymiary wewnętrzne szuflad szer. 450 x gł. 400 mm
· wewnętrzne aluminiowe listwy uchwytów zmniejszają ryzyko obrażeń
· zoptymalizowane oznakowanie taśmami do etykietowania z przezroczystą pokrywą
· standardowo z absolutną blokada pojedynczego wysuwu i centralnym zamkiem
· Podwójne zabezpieczenie dzięki indywidualnej blokadzie
Lakierowanie
· wszystkie stoły warsztatowe są dostarczane z wysokiej jakości odporną powłoką z lakieru proszkowego

Szer. x gł. x wys. mm	Płyta robocza	Liczba szuflad x wys. mm	Grubość płyty mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1200 x 540 x 859	sklejka bukowa	5 x 100	25	kolor jasnoszary, RAL 7035/ niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 426 080**	**642,00**	IB13
1200 x 540 x 859	sklejka bukowa	5 x 100	25	kolor jasnoszary, RAL 7035/ szary antracytowy, RAL 7016	**90 00 426 081**	**642,00**	IB13

kolor jasnoszary/niebieski sygnałowy

kolor jasnoszary/szary antracytowy

Stół warsztatowy, mobilny
stabilna konstrukcja z blachy stalowej powlekanej proszkowo · płyta bukowa sklejka 25 mm · szuflady z wysuwem 100 %, nośność 100 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 450 x gł. 400 mm · wewnętrzne aluminiowe listwy uchwytowe z paskiem na opisy · indywidualna blokada wysuwu i zamek centralny · 1 drzwi z półkami · 4 kółka skrętne Ø 125 mm, z tego 2 z blokadą · rączka do pchania · udźwig całkowity 500 kg

Szer. x gł. x wys. mm	Liczba szuflad x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1250 x 750 x 935	3 x 200	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 426 084**	**819,00**	IB13
1250 x 750 x 935	3 x 200	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 426 085**	**819,00**	IB13

kolor jasnoszary/niebieski sygnałowy

kolor jasnoszary/szary antracytowy

Stół warsztatowy, mobilny
stabilna konstrukcja z blachy stalowej powlekanej proszkowo · półka z 4-stronnym obrzeżem i nakładką z gumy ryflowanej · szuflady z wysuwem 100 %, nośność 50 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 450 x gł. 400 mm · wewnętrzne aluminiowe listwy uchwytowe z paskiem na opisy · indywidualna blokada wysuwu i zamek centralny · 4 kółka skrętne Ø 125 mm, z tego 2 z blokadą · rączka do pchania · udźwig całkowity 500 kg

Szer. x gł. x wys. mm	Liczba szuflad x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1060 x 500 x 1005	4 x 150, 4 x 200	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005	**90 00 426 088**	**987,00**	IB13
1060 x 500 x 1005	4 x 150, 4 x 200	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 426 089**	**987,00**	IB13

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

RAU.

Stół warsztatowy
podstawa z profilowej rury kwadratowej 60 x 30 mm ze zintegrowaną regulacją wysokości · belka poprzeczna u góry · trawersa usztywniająca z tyłu · **regulacja wysokości stołu w zakresie między 760-1080 mm** · **nośność maks. 500 kg** przy równomiernym rozłożeniu statycznego obciążenia powierzchniowego · **płyta melaminowa** z bezpośrednią powłoką z żywicy melaminowej zgodnie z DIN 68765, warunkowa odporność na uderzenia i zadrapania · **grubość 22 mm** · ekologiczna powłoka proszkowa w kolorze metalicznego antracytu, zbliżona do RAL7016 · dostawa w stanie rozmontowanym, łatwy montaż

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1500 x 800 x 760-1080	**90 00 425 570**	**274,00**	IBD5
1500 x 1000 x 760-1080	**90 00 425 572**	**308,00**	IBD5
2000 x 800 x 760-1080	**90 00 425 574**	**303,00**	IBD5
2000 x 1000 x 760-1080	**90 00 425 576**	**344,00**	IBD5

RAU.

Moduł z szufladą montowany pod blatem
montaż bezpośrednio do blatu stołu poprzez adapter montażowy · maks. 2 kontenery pod blatowe do każdego stołu warsztatowego · blacha stalowa powlekana proszkowo, obudowa w kolorze metaliczny antracyt RAL7016, front jasnoszary, RAL 7035 · szuflady wysuwane do 90%, nośność każdej szuflady 35 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 390 x gł. 560 mm · listwa pochwytowa z paskiem do umieszczenia opisu · zamek centralny z 2 kluczami

Szer. x gł. x wys. mm	Liczba szuflad x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
440 x 600 x 175	1 x 150	**90 00 425 580**	**166,50**	IBD5
490 x 600 x 395	1 x 150, 1 x 180	**90 00 425 581**	**261,00**	IBD5

RAU.

Stół warsztatowy
podstawa z profilowej rury kwadratowej 60 x 30 mm ze zintegrowaną regulacją wysokości · belka poprzeczna u góry · trawersa usztywniająca z tyłu · **regulacja wysokości stołu w zakresie między 760-1080 mm** · **nośność maks. 500 kg** przy równomiernym rozłożeniu statycznego obciążenia powierzchniowego · **lita płyta bukowa** obrobiona powierzchniowo, krawędzie zaokrąglone, do dużych obciążeń i odporności, **grubość 25 mm** ·ekologiczna powłoka proszkowa w kolorze metalicznego antracytu, zbliżona do RAL7016 · dostawa w stanie rozmontowanym, łatwy montaż

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1500 x 800 x 760-1080	**90 00 425 571**	**321,00**	IBD5
1500 x 1000 x 760-1080	**90 00 425 573**	**366,00**	IBD5
2000 x 800 x 760-1080	**90 00 425 575**	**364,00**	IBD5
2000 x 1000 x 760-1080	**90 00 425 577**	**420,00**	IBD5

RAU.

90 00 425 582

90 00 425 583

Zestaw kółek
pasuje do stołów roboczych · kółka Ø-125 mm, wysokość konstrukcyjna 150 mm · bezstopniowa regulacja wysokości osadzenia w zakresie od 910-1230 mm · kółka wraz z elementem regulacji wysokości

Wersja	Nr art.	EUR	KO
4 kółka skrętne z ustalaczem	**90 00 425 582**	**106,50**	IBD5
2 Bockrollen/2 Lenkrollen m. Feststeller	**90 00 425 583**	**89,00**	IBD5

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Modułowe stoły warsztatowe serii BK 650
· indywidualne dostosowanie stanowiska pracy
· możliwa łatwa kombinacja
· prosty samodzielny montaż
· **nośność 750-1000 kg**
· zakresy stosowania: przemysł, warsztaty, montaż itp.

PROMAT

Stopka stołu warsztatowego BK 650
spawany ceownik 70 x 50 mm · szeroka powierzchnia podparcia u góry 120 mm, powłoka proszkowa jasnoszara, RAL 7035 · wysokość ustawiana w zakresie 750-1100 mm · płytka nogi przygotowana do zakotwienia w podłożu

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
70/120 x 650 x 750-1100	**90 00 425 540**	**85,90**	PB10

PROMAT

Płyta robocza BK 650
wysokiej jakości, lita płyta z drewna bukowego grubość 40 mm · z obu stron po dwie warstwy klejonych na krzyż fornirów wierzchnich · powierzchnia obrobiona i szlifowana · może być łączony z nóżkami stołów roboczych, szufladami i modułami z szufladą montowanymi pod blatem w funkcjonalne stoły warsztatowe

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1500 x 700 x 40	**90 00 425 542**	**114,00**	PB10
2000 x 700 x 40	**90 00 425 544**	**149,80**	PB10

PROMAT

Szuflada BK 650
wysokość 150 mm ze zintegrowaną listwą uchwytu · wymiary wewnętrzne szer. 490 x gł. 560 mm · łożyskowany na rolkach łatwy wysuw 90%, nośność 50 kg · powlekane proszkowo błękit goryczki, RAL 5010 · zamykana na zamek cylindryczny

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
580 x 650 x 150	**90 00 425 546**	**107,00**	PB10

PROMAT

Stół warsztatowy Serie BK 650
pełna oferta · wytrzymała płyta z drewna bukowego o grubości 40 mm, z fornirem po obu stronach
składa się z: 2 nóg stołu warsztatowego z regulacją wysokości, 1 blatu roboczego, nośność 750 kg (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu)

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1500 x 700 x 790-1140	**90 00 425 512**	**285,00**	PB10
2000 x 700 x 790-1140	**90 00 425 514**	**321,00**	PB10

PROMAT

Stół warsztatowy Serie BK 650
pełna oferta · płyta z drewna bukowego litego obustronnie fornirowana, grubość 40 mm
wersja z szufladą wys. 150 mm, wymiary wewnętrzne szer. 490 x głęb. 560 mm, błękit goryczki, RAL 5010, zamykana z zamkiem na cylinder
składa się z: 2 nóg stołu warsztatowego z regulacją wysokości, 1 blatu roboczego, nośność 750 kg (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu), 1 szuflady wiszącej

Szer. x gł. x wys. mm	Liczba szuflad x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1500 x 700 x 790-1140	1 x 150	**90 00 425 516**	**389,00**	PB10
2000 x 700 x 790-1140	1 x 150	**90 00 425 518**	**425,00**	PB10

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

PROMAT

Stół warsztatowy Serie BK 650
pełna oferta · wytrzymała płyta z drewna bukowego o grubości 40 mm, z fornirem po obu stronach
wersja z 2 szufladami wiszącymi wys. 150 mm, wymiary wewn. szer. 490 x głęb. 560 mm, błękit goryczki, RAL 5010, zamykana z zamkiem na cylinder
składa się z: 2 nóg stołu warsztatowego z regulacją wysokości, 1 blatu roboczego, nośność 750 kg (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu), 2 szufladach wiszących

Szer. x gł. x wys. mm	Liczba szuflad x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1500 x 700 x 790-1140	2 x 150	**90 00 425 520**	**492,50**	PB10
2000 x 700 x 790-1140	2 x 150	**90 00 425 522**	**526,00**	PB10

PROMAT

Stół warsztatowy bouwpakket Serie BK 650
pełna oferta · wytrzymała płyta z drewna bukowego o grubości 40 mm, z fornirem po obu stronach · Szafa z szufladami wys. 800 x szer. 580 x gł. 620 mm
składa się z: 1 nogi stołu warsztatowego, 1 blatu roboczego, 1 szafy z szufladami, wys. 800 x szer. 580 x głęb. 650 mm, nośność 1000 kg (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu)

Szer. x gł. x wys. mm	Liczba szuflad x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1500 x 700 x 840	4 x 180	**90 00 425 524**	**718,00**	PB10
2000 x 700 x 840	4 x 180	**90 00 425 526**	**751,00**	PB10
1500 x 700 x 840	2 x 90, 3 x 180	**90 00 425 528**	**755,00**	PB10
2000 x 700 x 840	2 x 90, 3 x 180	**90 00 425 530**	**789,00**	PB10

PROMAT

90 00 425 560

90 00 425 562

90 00 425 564

90 00 425 566

Szafka z szufladami BK 650
stabilna konstrukcja z blachy stalowej powlekanej proszkowo · obudowa jasnoszara, RAL 7035, fronty szuflad błękit goryczki, RAL 5010 · szuflady na prowadnicach rolkowych z wysuwem 90%, nośność 100 kg · wymiary wewnętrzne szer. 490 x gł. 560 mm · zintegrowane listwy uchwytowe z rastrem barwnym · zamknięcie centralne z zamkiem bębenkowym · górna część szafki z czarnym blatem pokrytym żywicą melaminową, grubość 20 mm · **możliwość zdemontowania blatu i użycia jako szafki pod stołowej**

Wys. x szer. x gł. mm	Liczba szuflad x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
820 x 580 x 650	4 x 180	**90 00 425 560**	**517,00**	PB11
820 x 580 x 650	2 x 90, 3 x 180	**90 00 425 562**	**555,00**	PB11
1030 x 580 x 650	2 x 150, 2 x 180, 1 x 270	**90 00 425 564**	**669,00**	PB11
1030 x 580 x 650	1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 2 x 180, 1 x 210	**90 00 425 566**	**710,00**	PB11

PROMAT



Akcesoria do organizacji miejsca w szufladach
praktyczne akcesoria podziałowe, zapewniają optymalny porządek
składa się z 1 wkładki ramki, 4-częściowej, 1 ścianka działowa 560 mm i 4 arkusze działowe 2 x 190, 2 x 285 mm

Wysokość frontu mm	Nr art.	EUR	KO
60- 90	**90 00 425 551**	**22,70**	PX33
120-150	**90 00 425 552**	**29,00**	PX33
od 180	**90 00 425 553**	**40,50**	PX33

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

PROMAT

Akcesoria do organizacji miejsca w szufladach
praktyczne akcesoria podziałowe, zapewniają optymalny porządek
Wkładka z tworzywa sztucznego wys. 45 mm z 16 przegrodami, 4 x małe, 12 x duże

Wysokość frontu mm	Nr art.	EUR	KO
60-90	**90 00 425 554**	**42,90**	PX33

PROMAT

Mata antypoślizgowa
pasuje do wszystkich szuflad serii PROMAT BK 650

Długość mm	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
650	580	**90 00 425 556**	**14,20**	PX33

PROMAT

Stół warsztatowy BT 495
wytrzymałe stoły warsztatowe dla różnych zakresów zastosowań · wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm · z obróbką powierzchniową · podstawa ze spawanej rury kwadratowej 40 x 40 x 2 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo z łatwym wysuwem 90% · nośność na szufladę 100 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady są zamykane na zamek cylindryczny · wytrzymałe lakierowanie piecowe

Z 2 szufladami o wys. 150 mm, 2 drzwiczkami 350 mm

Szer. x gł. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1500 x 700 x 840	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor brylantowy niebieski, RAL 5007	**90 00 425 354**	**577,00**	PB10
1500 x 700 x 840	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 425 355**	**577,00**	PB10

PROMAT

Stół warsztatowy BT 495
wytrzymałe stoły warsztatowe dla różnych zakresów zastosowań · wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm · z obróbką powierzchniową · podstawa ze spawanej rury kwadratowej 40 x 40 x 2 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo z łatwym wysuwem 90% · nośność każdej szuflady 100 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady są zamykane na zamek cylindryczny · wytrzymałe lakierowanie piecowe

z 2 szufladami wys. 75 mm, 1 drzwi 350 mm, 1 półka głęb. 300 mm

Szer. x gł. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1500 x 700 x 840	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor brylantowy niebieski, RAL 5007	**90 00 425 356**	**551,00**	PB10
1500 x 700 x 840	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 425 357**	**551,00**	PB10

PROMAT

Stół warsztatowy BT 495
wytrzymałe stoły warsztatowe dla różnych zakresów zastosowań · wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm · z obróbką powierzchniową · podstawa ze spawanej rury kwadratowej 40 x 40 x 2 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo z łatwym wysuwem 90% · nośność każdej szuflady 100 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady są zamykane na zamek cylindryczny · wytrzymałe lakierowanie piecowe

z 4 szufladami: 1 x wys. 125 mm, 2 x wys. 175 mm, 1 x wys. 225 mm

Szer. x gł. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1500 x 700 x 840	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor brylantowy niebieski, RAL 5007	**90 00 425 350**	**697,00**	PB10
1500 x 700 x 840	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 425 351**	**697,00**	PB10

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

PROMAT

Stół warsztatowy BT 495
wytrzymałe stoły warsztatowe dla różnych zakresów zastosowań · wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm · z obróbką powierzchniową · podstawa ze spawanej rury kwadratowej 40 x 40 x 2 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo z łatwym wysuwem 90% · nośność każdej szuflady 100 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady są zamykane na zamek cylindryczny · wytrzymałe lakierowanie piecowe

z 2 szufladami wys. 150 mm, 2 drzwi 350 mm, 1 półka, głęb. 300 mm

Szer. x gł. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
2000 x 700 x 840	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor brylantowy niebieski, RAL 5007	**90 00 425 358**	**740,00**	PB10
2000 x 700 x 840	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 425 359**	**740,00**	PB10

PROMAT

Stół warsztatowy Serie BT 495
wytrzymałe stoły warsztatowe dla różnych zakresów zastosowań · wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm · z obróbką powierzchniową · podstawa ze spawanej rury kwadratowej 40 x 40 x 2 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo z łatwym wysuwem 90% · nośność każdej szuflady 90 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady są zamykane na zamek cylindryczny · wytrzymałe lakierowanie piecowe

z 4 szufladami: 1 x wys. 125 mm, 2 x wys. 175 mm, 1 x wys. 225 mm

Szer. x gł. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
2000 x 700 x 840	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor brylantowy niebieski, RAL 5007	**90 00 425 352**	**778,00**	PB10
2000 x 700 x 840	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 425 353**	**778,00**	PB10

PROMAT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stół warsztatowy BT 495
wytrzymałe stoły warsztatowe dla różnych zakresów zastosowań · wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm · z obróbką powierzchniową · podstawa ze spawanej rury kwadratowej 40 x 40 x 2 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo z łatwym wysuwem 90% · nośność każdej szuflady 100 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady są zamykane na zamek cylindryczny · wytrzymałe lakierowanie piecowe

z 4 szufladami: 2 x wys. 150 mm i 2 x wys. 175 mm, 1 drzwi 350 mm, 1 półka, głęb. 300 mm

Szer. x gł. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
2000 x 700 x 840	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor brylantowy niebieski, RAL 5007	**90 00 425 360**	**856,00**	PB10
2000 x 700 x 840	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 425 361**	**856,00**	PB10

PROMAT

Stół warsztatowy BT 495
przestawny · solidna konstrukcja z blachy stalowej, podstawa ze spawanej rury kwadratowej 40 x 40 x 2 mm · bukowa płyta Multiplex, grubości 20 mm, szer. 1000 x głęb. 620 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo z łatwym wysuwem 90% · nośność każdej szuflady 100 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady zamykane na zamek cylindryczny · 2 półka do przechowywania · 2 kółka stałe i 2 kółka skrętne, z tego 1 z blokadą · koło Ø 125 mm · wytrzymałe lakierowanie piecowe

z 6 szufladami: 2 x wys. 50 mm, 2 x wys. 100 mm, 1 x wys. 175 mm

Szer. x gł. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
885 x 605 x 805	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor brylantowy niebieski, RAL 5007	**90 00 425 362**	**649,00**	PB10
885 x 605 x 805	kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016	**90 00 425 363**	**649,00**	PB10

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

NOWOŚĆ

Szafka z szufladami BK 600
stabilna konstrukcja z blachy stalowej powlekanej proszkowo · obudowa jasnoszara, RAL 7035, fronty szuflad błękit goryczki, RAL 5010 · szuflady z łatwym wysuwem wysuwane na 90%, nośność 80 kg · wymiary wewnętrzne szer. 520 x gł. 535 mm ze zintegrowanymi listwami uchwytowymi · zamknięcie centralne z zamkiem bębenkowym

Liczba szuflad x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
2 x 140, 2 x 190	**90 00 427 000**	**379,00**	IXZ9
2 x 100, 2 x 140, 1 x 190	**90 00 427 001**	**423,00**	IXZ9
2 x 100	**90 00 427 002**	**315,00**	IXZ9
4 x 100, 2 x 140, 1 x 190	**90 00 427 003**	**532,00**	IXZ9
1 x 100, 2 x 140	**90 00 427 004**	**406,00**	IXZ9

NOWOŚĆ

Płyta robocza
płyta bukowa sklejka grubość 30 mm · może być łączona z nóżkami stołów roboczych i szafkami z szufladami w funkcjonalne stoły warsztatowe

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1250 x 650 x 30	**90 00 427 005**	**105,00**	IXZ9
1500 x 650 x 30	**90 00 427 006**	**125,00**	IXZ9

NOWOŚĆ

Stopka stołu warsztatowego BK 600
spawany profil C · szeroka powierzchnia przykładania, lakierowana proszkowo, jasnoszary, RAL 7035 · nogi z regulacją poziomu · płytka nogi przygotowana do zakotwienia w podłożu · dostawa obejmuje materiały do zamocowania

Wys. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
800 x 650	**90 00 427 007**	**47,00**	IUZ9
1000 x 650	**90 00 427 008**	**53,00**	IUZ9

NOWOŚĆ

Akcesoria do organizacji miejsca w szufladach BK 600
podłużne i poprzeczne ścianki działowe zapewniają optymalne magazynowanie i porządek

Wersja	Nr art.	EUR	KO
3 przegrody podłużne / 20 poprzecznych	**90 00 427 009**	**36,50**	IXZ9
2 przegrody podłużne / 3 poprzecznych	**90 00 427 010**	**36,50**	IXZ9
1 przegrody podłużne / 1 poprzecznych	**90 00 427 011**	**36,50**	IXZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Płyta perforowana
symetryczna perforacja · z 1,25 mm grubego blacha stalowa · Rozstaw otworów 38 mm · wielkość otworu 9,2 x 9,2 mm · szczególnie stabilna dzięki umieszczonym na tylnej stronie usztywnieniom · powierzchnia powlekana proszkowo

mocowanie klipsami z tworzywa sztucznego: akcesoria montowane bez użycia narzędzi



Szer. x dł. mm		Nr art. kolor niebieski goryczka	Nr art. kolor jasnoszary	Nr art. kolor szary antracyt	EUR	KO
457 x 495		**90 00 429 204**	**90 00 429 026**	**90 00 429 230**	**30,70**	IX17
457 x 991		**90 00 429 205**	**90 00 429 027**		**50,30**	IX17
457 x 1486	🚚	**90 00 429 206**	**90 00 429 028**	**90 00 429 232**	**66,00**	IX17
457 x 1981	🚚	**90 00 429 207**	**90 00 429 029**	**90 00 429 233**	**83,50**	IX17
457 x 991	🚚			**90 00 429 231**	**50,30**	IX17

Uchwyt do stołu warsztatowego do perforowanych do tablic narzędziowych · do mocowania płyt perforowanych na płycie stołu warsztatowego · dla płyt o długościach od 1500 mm potrzebne są 4 uchwyty a dla długości płyt od 2000 mm 5 uchwytów

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 025	**9,70**	IX17



Zestaw uchwytów na narzędzia 25-częśc.
Zakres dostawy: 10 haków, 5 haków podwójnych, 10 prostych zacisków na narzędzia

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 157	**46,90**	IX17



Zestaw uchwytów na narzędzia 25-częśc.
Zakres dostawy: 15 haków, 5 haków podwójnych, 5 prostych zacisków na narzędzia

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 164	**64,90**	IX17

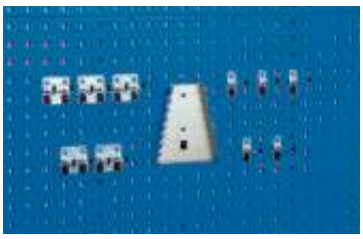

Zestaw uchwytów na narzędzia 11-częściowy
Zakres dostawy: 5 haków, 5 haków podwójnych, 1 uchwyt na klucz płaski

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 030	**29,90**	IX17



Zestaw uchwytów na narzędzia 20 częśc.
Zakres dostawy: 10 haków, 1 uchwyt na klucz płaski, 1 uchwyt na piłę, 1 uchwyt na wkręt imbusowy, 1 uchwyt na wiertarkę, 1 uchwyt na wkrętak, 5 prostych zacisków na narzędzia

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 162	**77,90**	IX17



Zestaw uchwytów na narzędzia 30-częśc.
Zakres dostawy: 10 haków, 5 haków podwójnych, 15 prostych zacisków na narzędzia

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 165	**49,80**	IX17

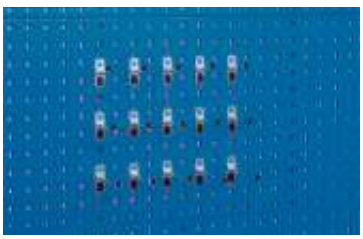

Zestaw uchwytów na narzędzia 15-częściowy
Zestaw obejmuje: po 5 uchwytów gł. 75 mm, gł. 100 mm, gł. 150 mm

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 160	**22,90**	IX17



Zestaw uchwytów na narzędzia 32-częśc.
Zakres dostawy: 10 haków, 5 haków podwójnych, 5 podwójnych zacisków na narzędzia, 5 prostych zacisków na narzędzia, 2 uchwyty zaciskowe, 5 uchwytów U

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 155	**124,00**	IX17

Zestaw uchwytów na narzędzia 20-częściowy
Zakres dostawy: 5 haków, 5 haków pałąkowych, 1 uchwyt na wiertarkę, 1 uchwyt na wkręt imbusowy, 1 uchwyt na klucz płaski, 1 uchwyt na wkrętak, 1 uchwyt zaciskowy, 5 prostych zacisków na narzędzia

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 156	**95,90**	IX17

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.



Zestaw uchwytów na narzędzia 40-częściowy
Zakres dostawy: 10 haków, 10 haków podwójnych, 5 uchwytów U, 1 uchwyt na wkrętak, 10 prostych zacisków na narzędzia, 1 uchwyt na wiertarkę, 1 uchwyt na klucz płaski, 1 uchwyt na wkręt imbusowy, 1 uchwyt na piłę

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 166	**119,00**	IX17



Zestaw uchwytów na narzędzia 60-częściowy
Zakres dostawy: 10 haków, 20 haków podwójnych, 5 uchwytów U, 1 uchwyt na wkrętak, 10 prostych zacisków na narzędzia, 1 uchwyt na wiertarkę, 1 uchwyt na klucz płaski, 1 uchwyt na wkręt imbusowy, 1 uchwyt na piłę

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 167	**169,80**	IX17



Zestaw uchwytów na narzędzia 80-częściowy
Zakres dostawy: 15 haków, 25 haków podwójnych, 10 uchwytów U, 25 zacisków na narzędzia, 1 uchwyt na klucz płaski, 1 uchwyt na wkrętak, 1 uchwyt na piłę, 1 uchwyt na wkręt imbusowy, 1 uchwyt na wiertarkę

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 168	**198,00**	IX17

Uchwyt do dokumentów DIN A4
szer. 340 x głęb. 100 x wys. 231 mm · DIN A4 format poprzeczny · tworzywo sztuczne, szary antracytowy · JS = 5 sztuk

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 042	**64,50**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt do dokumentów DIN A4
szer. 500 x głęb. 21 x wys. 34 mm · DIN A4 format o podstawie z krótszym bokiem · aluminium

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 087	**33,90**	IX17

Uchwyt magnetyczny
z mocnym magnesem neodymowym · Ø 40 mm · antypoślizgowa powierzchnia gumowa · JS = 2 sztuki

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 300	**25,00**[1)]	IX17

[1)] cena za JS



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pokrętło do gwintowników z grzechotką
elastyczny z szeroką płytką

Ø mm	Nr art.	EUR	KO
15-25	**90 00 429 180**	**9,90**	IX17
25-40	**90 00 429 181**	**10,90**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Półka do przechowywania
pasuje do systemów tablic perforowanych

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
450 x 170 x 105/30	**90 00 429 043**	**22,90**	IX17
450 x 250 x 105/30	**90 00 429 044**	**29,90**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemniki wieszane
pasuje do tablic narzędziowych

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
225 x 175 x 65	**90 00 429 045**	**17,90**	IX17
450 x 175 x 65	**90 00 429 046**	**21,90**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kosz druciany
ocynkow. · pasuje do systemów tablic perforowanych

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
470 x 300 x 220	**90 00 429 184**	**64,90**	IX17



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt uniwersalny 2-częściowy

Szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
50 x 150	**90 00 429 047**	**22,90**[1)]	IX17

[1)] cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na kartusze
Ø max. 50 mm

Szerokość mm	Liczba uchwytów	Nr art.	EUR	KO
225	4	**90 00 429 182**	**17,90**	IX17

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na puszkę
Ø maks. 68 mm

Szerokość mm	Liczba uchwytów	Nr art.	EUR	KO
225	3	**90 00 429 183**	**15,90**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na węże
z aluminiowego odlewu ciśnieniowego · do przechowywania węży i kabli

Nr art.	EUR	KO
90 00 429 053	**19,90**	IX17
90 00 429 054	**31,90**	IX17
90 00 429 055	**46,90**	IX17
90 00 429 056	**69,90**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt do rolki papierowej
(wraz rolką papieru) · szer. 424 x gł. 231 x wys. 226 mm · do rolek papieru o szerokości maks. 380 mm i Ø 390 mm

Szer. x gł. x wys. mm	Szerokość kółka mm	Nr art.	EUR	KO
424 x 231 x 226	maks. 380	**90 00 429 058**	**37,50**	IX17

Uchwyt do rolki papierowej
(wraz rolką papieru) · szer. 315 x gł. 185 x wys. 180 mm · do rolek papieru o szerokości maks. 260 mm i Ø 280 mm

Szer. x gł. x wys. mm	Szerokość kółka mm	Nr art.	EUR	KO
315 x 185 x 180	maks. 260	**90 00 429 059**	**32,90**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt do rolki papieru ściernego
(bez papieru ściernego) · 2 uchwyty do rolek papieru ściernego · maks. Ø 260 mm · średn osi Ø 15 mm · zębata krawędź do odrywania

Szer. x gł. x wys. mm	Szerokość kółka mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
310 x 300 x 250	maks. 120	300	**90 00 429 304**	**75,90**	IX17



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Haki
z wąską płytą podstawową · Ø 6 mm · JS = 5 sztuk

Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
25	**90 00 429 069**	**5,75**[1)]	IX17
50	**90 00 429 070**	**6,25**[1)]	IX17
75	**90 00 429 071**	**6,75**[1)]	IX17
100	**90 00 429 072**	**7,25**[1)]	IX17
150	**90 00 429 073**	**9,25**[1)]	IX17

[1)] cena za JS

Hak skośny
z szeroką płytą główną · Ø 6 mm · pionowy koniec haka 3,5 mm · JS = 5 sztuk

Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
25	**90 00 429 170**	**12,00**[1)]	IX17
50	**90 00 429 171**	**13,00**[1)]	IX17
75	**90 00 429 172**	**14,00**[1)]	IX17

[1)] cena za JS



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt podwójny
Ø 6 mm · JS = 5 sztuk

Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
25	**90 00 429 079**	**10,50**[1)]	IX17
50	**90 00 429 080**	**11,50**[1)]	IX17
75	**90 00 429 081**	**12,50**[1)]	IX17
150	**90 00 429 082**	**18,00**[1)]	IX17

[1)] cena za JS



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Trzpień podtrzymujący
Ø 4 mm · JS = 5 sztuk

Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
25	**90 00 429 083**	**5,50**[1)]	IX17
50	**90 00 429 084**	**6,00**[1)]	IX17
75	**90 00 429 086**	**6,50**[1)]	IX17
100	**90 00 429 085**	**7,00**[1)]	IX17

[1)] cena za JS



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Hak pałąkowy
szerokość 60 mm · Ø 6 mm · JS = 5 sztuk

Szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
60 x 100	**90 00 429 127**	**23,50**[1)]	IX17
60 x 150	**90 00 429 128**	**28,50**[1)]	IX17

[1)] cena za JS



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt okrągły
pasuje do płyt otworowych · JS = 5 sztuk

Ø mm	Nr art.	EUR	KO
40	**90 00 429 196**	**17,50**[1)]	IX17
60	**90 00 429 186**	**19,50**[1)]	IX17
80	**90 00 429 187**	**22,50**[1)]	IX17

[1)] cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt
pasuje do płyt otworowych · JS = 2 sztuki

Ø mm	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
60	35	**90 00 429 188**	**11,80**[1)]	IX17
100	35	**90 00 429 189**	**15,00**[1)]	IX17
100	100	**90 00 429 190**	**23,80**[1)]	IX17

[1)] cena za JS

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt
JS = 5 sztuk

Ø mm	Szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
4	40 x 20	**90 00 429 088**	**13,00**[1)]	IX17
4	60 x 20	**90 00 429 089**	**14,50**[1)]	IX17
6	40 x 50	**90 00 429 091**	**16,50**[1)]	IX17

[1)] cena za JS



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt zaciskowy do narzędzi
JS = 5 sztuk

Ø mm	Nr art.	EUR	KO
10	**90 00 429 093**	**7,50**[1)]	IX17
13	**90 00 429 094**	**8,50**[1)]	IX17
16	**90 00 429 095**	**8,50**[1)]	IX17
19	**90 00 429 096**	**9,50**[1)]	IX17
25	**90 00 429 097**	**10,50**[1)]	IX17
28	**90 00 429 098**	**11,50**[1)]	IX17
32	**90 00 429 099**	**12,50**[1)]	IX17

[1)] cena za JS



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Zacisk mocujący
z nakładkami z tworzywa sztucznego · JS = 3 sztuki

Szerokość mm	Liczba uchwytów	Nr art.	EUR	KO
150	5	**90 00 429 130**	**53,70**	IX17
300	13	**90 00 429 131**	**77,70**	IX17



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt do narzędzi
gł. 175 mm · Ø 6 mm

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 429 107	**8,90**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na 6 narzędzi
Długość 80 mm · odstęp 44 mm · Ø 6 mm

Szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
170 x 150	**90 00 429 108**	**13,90**	IX17



Uchwyt na piłę
z 3 uchwytami

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
38 x 125 x 70	**90 00 429 109**	**8,90**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt do klucza nastawnego/płaskiego
z 8 uchwytami

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
180 x 70/145 x 40	**90 00 429 111**	**10,90**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na wkrętaki (śrubokręty)
Liczba uchwytów 7 (4 x Ø 7 mm / 3 x Ø 13 mm)

Wersja	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
na 7 elementów	225	**90 00 429 112**	**9,90**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt do nasadek
do wkładów 12,70 mm (½") · 8 uchwytów

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
270	**90 00 429 114**	**9,90**	IX17



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na wkręty imbusowe
z 10 uchwytami · Ø 2-12 mm

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
115	**90 00 429 116**	**8,90**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt wiertarski
liczba uchwytów 13 (po 1 x Ø 2-15 mm)

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
225	**90 00 429 117**	**16,90**	IX17

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wózek warsztatowy
bez wyposażenia · mobilny magazynek części i narzędzi- sam skompletuj swój wózek warsztatowy · wyposażenie może obejmować maks. 6/4 tablic na każdy wózek, możliwe jest zastosowanie tablic perforowanych lub szczelinowych · montaż może następować pionowo lub z nachyleniem 15° · wymiary poszczególnych płyt szer. 991 x wys. 457 mm · stelaż z uchwytem oraz 2 kółkami skrętnymi i 2 kółkami nieskrętnymi, kółka skrętne z ustalaczem · farba stojaka kolor jasnoszary, RAL 7035

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
1600 x 1000 x 650	**90 00 429 137**	**469,00**	IX17

Płyta szczelinowa
symetrycznie tłoczone płyty z blachy stalowej z profilami wzmacniającymi na tylnej stronie, grubość 1,25 mm · przebiegające poprzecznie szczeliny do zawieszenia skrzynek do przechowywania, uchwyty i haki · wytrzymała powłoka proszkowa · idealne do łączenia i płytami z otworami



Szer. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
991 x 457	błękitny gencjanowy, RAL 5010	**90 00 429 220**	**51,20**	IX17
991 x 457	jasnoszary, RAL 7035	**90 00 429 145**	**51,20**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt uniwersalny
do płyt szczelinowych

Długość mm	Ø mm	Nr art.	EUR	KO
150	16	**90 00 429 120**	**7,90**	IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z odpornego na uderzenia polipropylenu, antracytowy szary RAL 7016, wzmocnienie podłoża, ergonomiczne listwy chwytowe

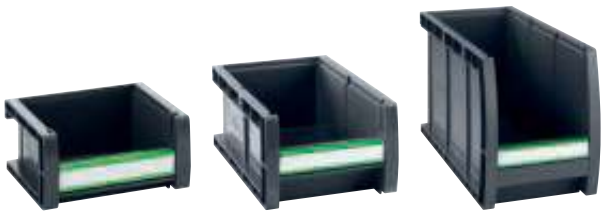

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
100 x 130 x 65	**90 00 429 240**	**2,05**	IX17
198 x 130 x 90	**90 00 429 241**	**3,05**	IX17
298 x 130 x 165	**90 00 429 242**	**6,30**	IX17

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

®RasterPlan

Płyta perforowana
elastyczność i możliwość rozbudowy · idealne do mocowania na ścianach, stołach warsztatowych lub do stosowania jako wolno stojące ściany działowe (dostępne na zapytanie) · płyty szczelinowe z blachy stalowej 1,25 mm · powlekanie proszkowe · dookoła zaokrąglenie i wzmocnienie za pomocą podciągów · odległość otworów 38 mm · wielkość otworu 10 mm² · możliwy montaż płyt z otworami pionowy lub poziomy · uchwyty i haki (akcesoria) powlekane tworzywem sztucznym, kolor aluminium · prosty montaż śrubami

Szer. x dł. mm	Nr art. kolor błękitny	Nr art. kolor niebieski goryczka	Nr art. kolor jasnoszary	EUR	KO
450 x 500	**90 00 428 000**	**90 00 428 010**	**90 00 428 004**	**33,90**	IX81
450 x 1000	**90 00 428 001**	**90 00 428 011**	**90 00 428 005**	**52,40**	IX81
450 x 1500	**90 00 428 002**	**90 00 428 012**	**90 00 428 006**	**71,30**	IX81
450 x 2000	**90 00 428 003**	**90 00 428 013**	**90 00 428 007**	**90,10**	IX81

Zestaw uchwytów na narzędzia 10-częściowy
Zakres dostawy: 7 uchwytów narzędziowych z ukośną końcówką, 2 podwójne uchwyty na narzędzia, 1 zacisk narzędziowy

Nr art.	EUR	KO
90 00 428 020	**20,70**	IX81

Zestaw uchwytów na narzędzia 12-częściowy
Zakres dostawy: 4 uchwyty narzędziowe z ukośną końcówką, 3 podwójne uchwyty na narzędzia, 1 zacisk narzędziowy, 1 zacisk maszynowy, 3 uchwyty na narzędzia z ukośną końcówką

Nr art.	EUR	KO
90 00 428 021	**32,30**	IX81

Zestaw uchwytów na narzędzia 15-częściowy
Zakres dostawy: 8 uchwytów narzędziowych z ukośną końcówką, 3 podwójne uchwyty na narzędzia, 1 zacisk narzędziowy, 1 uchwyt na śrubokręty, 1 uchwyt na klucze nastawne, 1 zacisk maszynowy

Nr art.	EUR	KO
90 00 428 022	**56,30**	IX81

Zestaw uchwytów na narzędzia 18-częściowy
Zakres dostawy: 5 oprawek narzędziowych ze skośną końcówką, 2 oprawki narzędziowe z prostymi końcami, 3 podwójne oprawki narzędziowe, 3 uchwyty zaciskowe do narzędzi, 2 uchwyty szczękowe, 1 uchwyt na wiertła, 1 uchwyt na klucz nastawny/płaski, 1 uchwyt na śrubokręt

Nr art.	EUR	KO
90 00 428 023	**73,40**	IX81

Zestaw uchwytów na narzędzia 28-częściowy
Zakres dostawy: 6 uchwytów na narzędzia ze skośnymi końcami, 8 uchwytów na narzędzia z prostymi końcami, 6 podwójnych uchwytów na narzędzia, 2 uchwyty na szczypce, 1 uchwyt na elektronarzędzia, 1 uchwyt na klucz płaski, 1 uchwyt na śrubokręt, 1 uchwyt na wiertła, 2 uchwyty na piłę

Nr art.	EUR	KO
90 00 428 024	**109,50**	IX81

Zestaw uchwytów na narzędzia 40-częściowy
Zakres dostawy: 9 uchwytów na narzędzia ze skośnymi końcami, 12 uchwytów na narzędzia z prostymi końcami, 9 podwójnych uchwytów na narzędzia, 2 uchwyty na szczypce, 1 uchwyt na elektronarzędzia, 1 uchwyt na klucz płaski, 1 uchwyt na śrubokręt, 1 uchwyt na wiertła, 2 uchwyty na piłę

Nr art.	EUR	KO
90 00 428 025	**142,30**	IX81



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt do stołu warsztatowego
do mocowania płyt z otworami i nacięciami · dla płyt o długościach od 1500 mm potrzebne są 2 uchwyty, dla długości płyt 2000 mm 3 uchwyty

Nr art.	EUR	KO
90 00 428 026	**15,40**	IX81

Pokrętło do gwintowników z grzechotką
pojedynczy · ze skośnym końcem haka · JS = 5 sztuk

Głębokość mm	Ø mm	Nr art.	EUR	KO
50	6	**90 00 428 028**	**8,50**[1)]	IX81
100	6	**90 00 428 029**	**8,90**[1)]	IX81
150	6	**90 00 428 030**	**9,60**[1)]	IX81
200	6	**90 00 428 031**	**10,70**[1)]	IX81

[1)] cena za JS

Pokrętło do gwintowników z grzechotką
pojedynczy · z pionowym końcem haka · JS = 5 sztuk

Głębokość mm	Ø mm	Nr art.	EUR	KO
35	6	**90 00 428 032**	**8,40**[1)]	IX81
75	6	**90 00 428 033**	**8,70**[1)]	IX81
125	6	**90 00 428 034**	**9,60**[1)]	IX81

[1)] cena za JS

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Hak skośny
pasuje do płyt otworowych · JS = 5 sztuk

Głębokość mm	Ø mm	Nr art.	EUR	KO
14/40	6	**90 00 428 035**	**10,60**[1)]	IX81

[1)] cena za JS

Uchwyt magnetyczny
Ø 40 mm

Ø mm	Nr art.	EUR	KO
40	**90 00 428 045**	**17,00**	IX81

Uchwyt na kable
koniec haka 50 mm wys. · JS = 2 sztuki

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
150	**90 00 428 057**	**15,20**[1)]	IX81
200	**90 00 428 058**	**16,50**[1)]	IX81

[1)] cena za JS

Uchwyt zaciskowy do narzędzi
pojedynczy · z małą płytą podst. · JS = 5 sztuk

Ø mm	Nr art.	EUR	KO
6	**90 00 428 036**	**12,80**[1)]	IX81
10	**90 00 428 037**	**13,10**[1)]	IX81
13	**90 00 428 038**	**13,90**[1)]	IX81
16	**90 00 428 039**	**14,10**[1)]	IX81
19	**90 00 428 040**	**14,70**[1)]	IX81

[1)] cena za JS

Uchwyt do narzędzi
JS = 3 sztuki

Szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
35 x 20	**90 00 428 049**	**10,80**[1)]	IX81
55 x 20	**90 00 428 050**	**11,40**[1)]	IX81
75 x 20	**90 00 428 051**	**12,80**[1)]	IX81

[1)] cena za JS

Uchwyt na piłę
dla 4 pił · JS = 2 sztuki

Nr art.	EUR	KO
90 00 428 059	**16,50**[1)]	IX81

[1)] cena za JS

Pokrętło do gwintowników z grzechotką
podwójny · z pionowym końcem haka · JS = 5 sztuk

Głębokość mm	Ø mm	Nr art.	EUR	KO
35	6	**90 00 428 041**	**16,20**[1)]	IX81
50	6	**90 00 428 042**	**17,10**[1)]	IX81
75	6	**90 00 428 043**	**18,10**[1)]	IX81
150	6	**90 00 428 044**	**19,50**[1)]	IX81

[1)] cena za JS

Uchwyty do elektronarzędzi
długość 65 mm · JS = 2 sztuki

Ø mm	Nr art.	EUR	KO
40	**90 00 428 052**	**14,70**[1)]	IX81
60	**90 00 428 053**	**16,20**[1)]	IX81
80	**90 00 428 054**	**17,70**[1)]	IX81

[1)] cena za JS

Uchwyt na klucz oczkowy
pionowy, na 10 kluczy

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
255 x 225/125 x 50	**90 00 428 060**	**17,50**	IX81

Uchwyt zaciskowy do narzędzi
pojedynczy · z dużą płytą podst. · JS = 5 sztuk

Ø mm	Nr art.	EUR	KO
25	**90 00 428 046**	**22,10**[1)]	IX81
28	**90 00 428 047**	**25,10**[1)]	IX81
32	**90 00 428 048**	**28,00**[1)]	IX81

[1)] cena za JS

Uchwyt
do węży, kabli itd. · JS = 2 sztuki

Ø mm	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
60	35	**90 00 428 055**	**15,40**[1)]	IX81
100	35	**90 00 428 056**	**16,50**[1)]	IX81

[1)] cena za JS

Uchwyt do klucza nastawnego/płaskiego
poziomy na 8 kluczy

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
50 x 130/60 x 150	**90 00 428 061**	**13,00**	IX81

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Uchwyt do klucza nastawnego/płaskiego
pionowo · na 10 kluczy

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
220 x 145/75 x 50	**90 00 428 065**	**17,20**	IX81

Uchwyt do bitów
dla 7 bitów

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
10 x 150 x 35	**90 00 428 062**	**12,60**	IX81

Uchwyt na wkręty imbusowe
Ø 1-11 mm

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
50/70 x 200 x 25	**90 00 428 063**	**14,00**	IX81

Uchwyt do nasadek
dla 12 nasadek

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
30 x 390 x 45	**90 00 428 064**	**22,10**	IX81

Uchwyt na wkręty imbusowe i wiertła
różne Ø

Wersja	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
na 14 elementów	35 x 200 x 30	**90 00 428 066**	**13,20**	IX81
na 28 elementów	35 x 390 x 30	**90 00 428 067**	**20,90**	IX81

Uchwyt na wkrętaki (śrubokręty)
w 2 wersjach

Wersja	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
na 6 elementów	40 x 200 x 30	**90 00 428 068**	**11,60**	IX81
na 12 elementów	40 x 390 x 30	**90 00 428 069**	**16,60**	IX81

Uchwyt wielofunkcyjny
2-częściowy

Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
150 x 55	**90 00 428 070**	**29,20**	IX81

Uchwyt na puszkę
3-krotne

Szerokość mm	Ø mm	Nr art.	EUR	KO
300	70	**90 00 428 071**	**25,00**	IX81

Uchwyt na puszkę
pojedyncze

Szerokość mm	Ø mm	Nr art.	EUR	KO
100	70	**90 00 428 075**	**13,10**	IX81

Półka
pasuje do systemów tablic perforowanych

Szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
350 x 125	**90 00 428 072**	**14,90**	IX81
445 x 150	**90 00 428 073**	**20,50**	IX81

Pojemniki wieszane
pasuje do tablic narzędziowych

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
320 x 135 x 55	**90 00 428 074**	**25,00**	IX81

Uchwyt
pasuje do płyt szczelinowych

Długość mm	Ø mm	Nr art.	EUR	KO
160	20	**90 00 428 112**	**17,10**	IX81

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

®RasterPlan

Płyta szczelinowa
format poprzeczny ·różne zastosowania · idealne do mocowania na ścianach, stołach warsztatowych lub do stosowania jako wolno stojące ściany działowe (dostępne na zapytanie) · płyty szczelinowe z blachy stalowej 1,25 mm · powlekanie proszkowe · dookoła zaokrąglenie i wzmocnienie za pomocą podciągów · możliwy montaż płyt szczelinowych pionowy lub poziomy · uchwyty i haki powlekane tworzywem sztucznym, kolor aluminium · proste zawieszenie

Szer. x wys. mm		Nr art. kolor jasnoszary	Nr art. kolor niebieski goryczka	EUR	KO
500 x 450		**90 00 428 084**		**35,80**	IX81
1000 x 450		**90 00 428 085**		**54,30**	IX81
1500 x 450	🚚	**90 00 428 086**	**90 00 428 142**	**77,90**	IX81
500 x 450	🚚		**90 00 428 140**	**35,80**	IX81
1000 x 450	🚚		**90 00 428 141**	**54,30**	IX81

Płyta szczelinowa
format pionowy · różne zastosowania · idealne do mocowania na ścianach, stołach warsztatowych lub do stosowania jako wolno stojące ściany działowe (dostępne na zapytanie) · płyty szczelinowe z blachy stalowej 1,25 mm · powlekanie proszkowe · dookoła zaokrąglenie i wzmocnienie za pomocą podciągów · możliwy montaż płyt szczelinowych pionowy lub poziomy · uchwyty i haki powlekane tworzywem sztucznym, kolor aluminium · proste zawieszenie

NOWOŚĆ

Szer. x wys. mm		Nr art. kolor jasnoszary	Nr art. niebieski goryczka	EUR	KO
450 x 1500	🚚	**90 00 428 092**	**90 00 428 150**	**77,90**	IX81

Uchwyt uniwersalny
pasuje do płyt szczelinowych

Długość mm	Wyposażenie	Nr art.	EUR	KO
200	okrągły	**90 00 428 096**	**12,00**	IX81
300	okrągły	**90 00 428 097**	**13,90**	IX81
200	o profilu kwadratu	**90 00 428 098**	**12,20**	IX81
300	o profilu kwadratu	**90 00 428 099**	**13,00**	IX81

Uchwyt widełkowy
pasuje do płyt szczelinowych

Dł. x szer. mm	Szerokość w świetle mm	Nr art.	EUR	KO
200 x 50	40	**90 00 428 113**	**15,90**	IX81

Półka stalowa
pasuje do płyt szczelinowych

Dł. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
450 x 220	**90 00 428 108**	**27,00**	IX81

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

bimos

wersja A ze ślizgaczami

wersja B z rolkami

wersja C ze ślizgaczami i podpórką

DIN 68877

Krzesło robocze obrotowe Sintec A
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · siedzisko i oparcie z wytrzymałego na pęknięcia i uderzenia czarnego materiału (polipropylen) · dostawa z kontaktowym oparciem lub mechanizmem synchronicznym · regulacja wysokości oparcia z wbudowaną skalą wysokości · pięcionożna podstawa z profilowanych rur stalowych, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu · części stalowe i plastikowe bazaltowo-szare, RAL 7012, (modele ESC w kolorze czarnym) · wersja wykonania z wyposażeniem chroniącym przed wyładowaniem elektrostatycznym ESD badanym zgodnie z normą DIN EN 61340 (elektryczna rezystancja powierzchniowa) · rezystancja skrośna 10^4- 10^6 Ω · wszystkie elementy fotela w pełni poddają się recyklingowi

Podstawa dostępna z:
· odpornymi na zużycie **ślizgaczami z tworzywa sztucznego**,
· **bezpiecznymi, podwójnymi kółkami** do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia
· odpornymi na zużycie **ślizgaczami z tworzywa sztucznego** oraz synchroniczną **podpórką**, z płynną regulacją, stopień składany o 90° w górę

Wersja A z kontaktowym oparciem pleców, które dopasowuje się w pochyleniu wspomagane siłą sprężyny do danej pozycji siedzenia, lub może być zablokowane w dowolnej pozycji

Wersja B z kontaktowym oparciem pleców, które dopasowuje się w pochyleniu wspomagane siłą sprężyny do danej pozycji siedzenia, lub może być zablokowane w każdej pozycji · dodatkowo z regulacją kąta pochylenia siedziska, która zalecana jest zwłaszcza w przypadku wykonywania pracy w pozycji pochylonej do przodu, gdyż zapewnia wsparcie dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz optymalny kąt pochylenia tułowia

Wersja C
Mechanizm synchronizujący dopasowuje pochylenie siedziska i oparcia automatycznie do danej pozycji siedzenia i może być zablokowane w dowolnej pozycji Dynamicznie aktywne siedzenia redukują jednostronne obciążenia mięśni i dysków międzykręgowych i są szczególnie zalecane przy często zmieniającej się postawie. Nacisk oparcia można za pomocą regulacji ciężaru (za pomocą pokrętła) indywidualnie ustawić do ciężaru ciała.

Wersja	Wersja stelaża	Siedzisko-oparcie	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	**Nr art.**	**EUR**	KO
oparcie z mechanizmem kontaktowym	ślizgacze	polipropylen	kolor szary	430-580	**90 00 454 000**	**232,00**	IR14
oparcie z mechanizmem kontaktowym	kółka	polipropylen	kolor szary	430-580	**90 00 454 001**	**243,00**	IR14
oparcie z mechanizmem kontaktowym + pochylenie siedziska	ślizgacze	polipropylen	kolor szary	430-580	**90 00 454 003**	**267,00**	IR14
oparcie z mechanizmem kontaktowym + pochylenie siedziska	kółka	polipropylen	kolor szary	430-580	**90 00 454 004**	**284,50**	IR14
oparcie z mechanizmem kontaktowym + pochylenie siedziska	ślizgacze + pomoc przy wstawaniu	polipropylen	kolor szary	580-850	**90 00 454 005**	**342,50**	IR14
oparcie z mechanizmem kontaktowym ESD + pochylenie siedziska	ślizgacze	polipropylen ESD	kolor szary	430-580	**90 00 454 025**	**333,50**	IR14
oparcie z mechanizmem kontaktowym ESD + pochylenie siedziska	kółka	polipropylen ESD	kolor szary	430-580	**90 00 454 026**	**355,00**	IR14
mechanizm synchroniczny	kółka	polipropylen	kolor szary	430-580	**90 00 454 007**	**315,00**	IR14
mechanizm synchroniczny	ślizgacze + pomoc przy wstawaniu	polipropylen	kolor szary	580-850	**90 00 454 008**	**374,00**	IR14

bimos

Tapicerka Sintec
do roboczych krzeseł obrotowych Sintec · miękka i wygodna jak poduszka wypełniona powietrzem · na siedzisko i oparcie · łatwa w czyszczeniu i pozwalająca na pranie · odporna na działanie ługu i słabych kwasów

Wersja	Kolor	**Nr art.**	**EUR**	KO
poduszka z pianki	ciemny niebieski	**90 00 454 010**	**83,00**	IC14

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Tapicerka Sintec
do roboczych krzeseł obrotowych Sintec ·miękka i oddychająca, trwała tapicerka z Treviry · na siedzisko i oparcie

bimos

Wersja	Kolor	Nr art.	EUR	KO
materiał tekstylny	niebieski	**90 00 454 015**	**83,00**	IC14
materiał tekstylny	czarny	**90 00 454 016**	**83,00**	IC14
tekstylia ESD	czarny	**90 00 454 030**	**98,90**	IC14

Krzesło robocze obrotowe PROMAT
wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · ergonomiczny kształt **siedziska i oparcia z wytrzymałej pianki integralnej**, odporne na słabe kwasy i ługi, łatwo zmywalne · **bardzo wysokie oparcie o wysokości 520 mm ze zintegrowanym podparciem kręgosłupa** podparte przegubowo z bezstopniową regulacją pochylenia oraz 10-stopniową regulacją wysokości · siedzisko z podparciem miednicy i zaokrągloną krawędzią przednią · **pięcionożna podstawa ze stabilnej rury stalowej**, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu z odpornymi na ścieranie **ślizgami podłogowymi z tworzywa sztucznego**

PROMAT

ślizg

Wersja stelaża	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
ślizgacze	kolor czarny	440-620	**90 00 425 200**	**181,50**	PR03

DIN 68877

Krzesło robocze obrotowe PROMAT
wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · ergonomiczny kształt **siedziska i oparcia z wytrzymałej pianki integralnej,** odporne na słabe kwasy i ługi, łatwo zmywalne · **bardzo wysokie oparcie o wysokości 520 mm ze zintegrowanym podparciem kręgosłupa** podparte przegubowo z bezstopniową regulacją pochylenia oraz 10-stopniową regulacją wysokości · siedzisko z podparciem miednicy i zaokrągloną przednią krawędzią, **pięcionożna podstawa ze stabilnej rury stalowej**, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu z **hamowanymi w zależności od ciężaru rolkami podwójnymi bezpieczeństwa dla twardego podłoża**

PROMAT

kółka

Wersja stelaża	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
kółka	kolor czarny	440-620	**90 00 425 201**	**187,00**	PR03

DIN 68877

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

PROMAT

ślizgi /podnóżek

DIN 68877

Krzesło robocze obrotowe PROMAT
wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · ergonomiczny kształt siedziska i oparcia z wytrzymałej pianki integralnej, odporne na słabe kwasy i ługi, łatwo zmywalne · **bardzo wysokie oparcie o wysokości 520 mm ze zintegrowanym podparciem kręgosłupa** podparte przegubowo z bezstopniową regulacją pochylenia oraz 10-stopniową regulacją wysokości · siedzisko z podparciem miednicy i zaokrągloną przednią krawędzią, **pięcionożna podstawa ze stabilnej rury stalowej**, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu **z odpornymi na ścieranie ślizgami podłogowymi i podnóżkiem dla podwyższonej wysokości siedzenia**

Wersja stelaża	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
ślizgacze + podnóżek	kolor czarny	580-850	**90 00 425 202**	**243,00**	PR03

bimos

Krzesła robocze obrotowe All-In-One Highline
uniwersalne krzesło, które wypełnia lukę między krzesłem biurowym oraz roboczym
Oferuje wszystkie cechy ergonomiczne dobrego krzesła biurowego.
Wytrzymała konstrukcja i użycie odpornych materiałów pozwalają na szeroki zakres zastosowań.

· Zgodnie z DIN 68877
· wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego
· ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i **oparcie (ekstra wysokie 600 mm)**
· **mechanizm synchroniczny z regulacją stosowną do wagi**
· Siedzisko z regulacją nachylenia, wysokości i głębokości
· regulacja pochylenia i wysokości oparcia

Siedzisko i oparcie dostępne w postaci:
· poduszka z niebieskiej, przepuszczalnej **tkaniny**
· tapicerka z wytrzymałej, czarnej **sztucznej skóry**, o drobnej strukturze, łatwo zmywalnej
· wytrzymała **pianka integralna**, odporna na słabe kwasy i łuki, łatwo zmywalna

Podstawa dostępna z:
· odpornymi na zużycie **ślizgaczami z tworzywa sztucznego**,
· bezpiecznymi, **podwójnymi kółkami** do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia
· odpornymi na zużycie **ślizgaczami z tworzywa sztucznego** i **podnóżkiem z regulacją wysokości** zapewniającym zwiększoną wysokość siedzenia

90 00 454 250

90 00 454 254

90 00 454 255

90 00 454 256

DIN 68877

Wersja	Wersja stelaża	Siedzisko-oparcie	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
technologia synchroniczna + pochylenie siedziska	ślizgacze	pianka integralna	450-600	**90 00 454 250**	**269,00**	IB14
technologia synchroniczna + pochylenie siedziska	kółka	pianka integralna	450-600	**90 00 454 253**	**276,00**	IB14
technologia synchroniczna + pochylenie siedziska	kółka	poduszka ze sztucznej skóry	450-600	**90 00 454 254**	**257,00**	IB14
technologia synchroniczna + pochylenie siedziska	kółka	poduszka z tworzywa	450-600	**90 00 454 255**	**257,00**	IB14
technologia synchroniczna + pochylenie siedziska	ślizgacze + podnóżek	pianka integralna	570-830	**90 00 454 256**	**341,00**	IB14

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Podłokietnik
wielofunkcyjny · regulacja wysokości, szerokości i głębokości · położenie ramienia wychylane i blokowane · bezproblemowy montaż uzupełniający

Pasuje do obrotowych foteli roboczych serii Solitec, Isitec, Sintec, Highline

bimos

krzesło nie jest dołączone do kompletu

Wersja	Nr art.	EUR	KO
regulowany	**90 00 454 271**	**99,90**	IB14

Krzesło robocze obrotowe
Neon

bimos

Ergonomiczne oraz indywidualne

Uniwersalne krzesło, które łączy w sobie najnowsze właściwości ergonomiczne z wysokiej jakości wzornictwem. Liczne opcje ustawień w połączeniu z **systemem wymiany tapicerki** o oferują najlepsze możliwe dostosowanie do środowiska pracy.

Krzesła można używać tylko z siedziskiem/oparciem wymiennym.

· zgodnie z DIN 68877
· wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego
· ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie
· **stały kontakt z oparciem lub mechanizm synchroniczny z regulacja dostosowania do wagi**
· Siedzisko z regulacją nachylenia, wysokości i głębokości
· regulacja wysokości oparcia pleców
· **stabilny krzyżak z tworzywa sztucznego**

kółka
Akcesoria: poduszka z tworzywa

Siedzisko i oparcie dostępne w wariantach:
· akcesoria patrz siedzisko/oparcie wymienne
· tapicerka z czarnej, przepuszczalnej **tkaniny**
· tapicerka z wytrzymałej czarnej **sztucznej skóry**, łatwo zmywalnej
· wytrzymała **pianka integralna**, odporna na słabe kwasy i łuki, łatwo zmywalna
· tapicerka z ognio- i wodoodpornej i przepuszczającej **tkaniny Supertec**

kółka
akcesoria: poduszka z pianki

Podstawa dostępna z:
· **bezpiecznymi, podwójnymi kółkami** do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia
· odpornymi na zużycie **ślizgaczami z tworzywa sztucznego** i synchronicznym **podnóżkiem z regulacją wysokości** dla podniesienia wysokość siedzenia

ślizgacze podłogowe/pomoc przy wchodzeniu
akcesoria: poduszka ze sztucznej skóry

DIN 68877

system wymiennego siedziska/oparcia

Wersja	Wersja stelaża	Kolor taśmy elastycznej	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
stały kontakt	kółka	pomarańczowy	450-620	**90 00 454 275**	**331,50**	IB14
stały kontakt	kółka	kolor szary	450-620	**90 00 454 276**	**331,50**	IB14
stały kontakt	kółka	kolor niebieski	450-620	**90 00 454 277**	**331,50**	IB14
technologia synchroniczna	kółka	pomarańczowy	450-620	**90 00 454 278**	**376,00**	IB14
technologia synchroniczna	kółka	kolor szary	450-620	**90 00 454 279**	**376,00**	IB14
technologia synchroniczna	kółka	kolor niebieski	450-620	**90 00 454 280**	**376,00**	IB14
stały kontakt	ślizgacze + pomoc przy wstawaniu	kolor szary	590-870	**90 00 454 282**	**407,50**	IB14
stały kontakt	ślizgacze + pomoc przy wstawaniu	kolor niebieski	590-870	**90 00 454 283**	**407,50**	IB14
technologia synchroniczna	ślizgacze + pomoc przy wstawaniu	kolor szary	590-870	**90 00 454 285**	**452,50**	IB14
technologia synchroniczna	ślizgacze + pomoc przy wstawaniu	kolor niebieski	590-870	**90 00 454 286**	**452,50**	IB14

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

bimos

Siedzisko/oparcie wymienne
do krzeseł roboczych obrotowych Neon · ergonomiczny kształt siedziska i oparcie zapewniają, odpowiednio do przeznaczenia optymalne dostosowanie w trakcie pracy.

obicie materiałowe

sztuczna skóra

pianka integralna

tkanina Supertec

Wersja	Kolor	Nr art.	EUR	KO
materiał	czarny	**90 00 454 287**	**116,50**	IX14
sztuczna skóra	czarny	**90 00 454 288**	**116,50**	IX14
pianka integralna	niebieski	**90 00 454 289**	**116,50**	IX14
tkanina Supertec	szary	**90 00 454 290**	**151,00**	IX14

bimos

Krzesło robocze obrotowe Neon
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · ergonomiczny kształt obicia siedziska i oparcia z tkaniny Supertec, niezwykle wytrzymałej i odpornej na czynniki mechaniczne · oddychającej, wygodnej, miękkiej i zmywalnej · oparcie zapewniające stały kontakt · Siedzisko z regulacją nachylenia, wysokości i głębokości · regulacja wysokości oparcia pleców · podstawa ze stabilnym krzyżakiem z aluminium oraz podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia zależną od obciążenia

Wersja	Wersja stelaża	Kolor taśmy elastycznej	Siedzisko-oparcie	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
stały kontakt	kółka	pomarańczowy	tkanina Supertec	kolor szary	450-620	**90 00 454 260**	**442,50**	IRZ9
stały kontakt	kółka	kolor niebieski	tkanina Supertec	kolor szary	450-620	**90 00 454 268**	**442,50**	IRZ9
stały kontakt	kółka	kolor szary	tkanina Supertec	kolor szary	450-620	**90 00 454 272**	**442,50**	IRZ9

bimos

Podłokietnik Neon
tworzywo sztuczne · kolor czarny · wielofunkcyjny · ruchomy z regulacją wysokości, szerokości i głębokości

Wersja	Nr art.	EUR	KO
regulowany	**90 00 454 292**	**85,70**	IX14

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Krzesło robocze obrotowe Nexxit
· Zgodnie z DIN 68877
· wygodna regulacja wysokości za pomocą siłownika gazowego
· intuicyjna obsługa za pomocą jednej dźwigni
· ergonomiczny kształt siedziska i oparcia
· **mechanizm synchroniczny** z automatyczną regulacją stosowną do wagi
· 3 różne promienie działania mechanizmu synchronicznego
· Siedzisko z regulacją nachylenia, wysokości i głębokości
· oparcie o regulowanej wysokości, potrójna blokada nachylenia
· praktyczne uchwyty przesuwne
· **podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa**
· pięcionożna podstawa ze stabilnych rur stalowych, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu

Siedzisko i oparcie dostępne z:
· tapicerką z antypoślizgowej i wytrzymałej, czarnej **sztucznej skóry**, łatwo zmywalnej
· wytrzymałą **pianką integralną**, odporną na słabe kwasy i ługi, łatwo zmywalną, odporną na działania mechaniczne i zanieczyszczenia
· **tkaniną Supertec**, niezwykle wytrzymałą i odporną na czynniki mechaniczne, oddychającą, wygodną, miękką i zmywalną

Podstawa dostępna z:
· odpornymi na zużycie **ślizgami z tworzywa sztucznego**
· **bezpiecznymi, podwójnymi kółkami** do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia
· odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego i **podnóżkiem z regulacją wysokości** zapewniającym zwiększoną wysokość siedzenia

90 00 454 232
90 00 454 234
90 00 454 236

DIN 68877

Wersja stelaża	Siedzisko-oparcie	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
ślizgacze	poduszka ze sztucznej skóry	450-600	**90 00 454 230**	**245,00**	IR14
ślizgacze	pianka integralna	450-600	**90 00 454 231**	**265,00**	IR14
ślizgacze	tkanina Supertec	450-600	**90 00 454 232**	**275,00**	IR14
kółka	poduszka ze sztucznej skóry	450-600	**90 00 454 233**	**255,00**	IR14
kółka	pianka integralna	450-600	**90 00 454 234**	**275,00**	IR14
kółka	tkanina Supertec	450-600	**90 00 454 235**	**285,00**	IR14
ślizgacze podłogowe + podnóżek	poduszka ze sztucznej skóry	570-820	**90 00 454 236**	**301,00**	IR14
ślizgacze podłogowe + podnóżek	pianka integralna	570-820	**90 00 454 237**	**321,00**	IR14
ślizgacze podłogowe + podnóżek	tkanina Supertec	570-820	**90 00 454 238**	**331,00**	IR14

Krzesło robocze obrotowe ISITEC
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · płynna regulacja siedziska i kąta pochylenia oparcia pleców · wahliwe łożyskowane siedzisko i oparcie · oparcia pleców z regulacją wysokości · chroniąca przed przewróceniem pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, czarna

Siedzisko i oparcie:
z wytrzymałej **pianki integralnej**, odpornej na działania mechaniczne i brud
łatwo zmywalna i łatwa w czyszczeniu
możliwość dezynfekcji i odporność na słabe kwasy i zasady kwalifikuje krzesło do użytku w laboratorium
zastosowana optymalna podpora odcinka lędźwiowego kręgosłupa zapobiega lordozie

Podstawa dostępna z:
· odpornymi na zużycie **ślizgaczami z tworzywa sztucznego**,
· **bezpiecznymi, podwójnymi kółkami** do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia
· odpornymi na zużycie **ślizgaczami z tworzywa sztucznego** i **podnóżkiem z regulacją wysokości** dla podwyższonej pozycji siedzącej

90 00 454 060
90 00 454 061
90 00 454 062

DIN 68877

Wersja stelaża	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
ślizgacze	kolor czarny	430-600	**90 00 454 060**	**206,00**	IB14
kółka	kolor czarny	430-600	**90 00 454 061**	**225,00**	IB14
ślizgacze + podnóżek	kolor czarny	580-850	**90 00 454 062**	**269,00**	IB14

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

bimos

krzesło nie jest dołączone do kompletu

Podłokietnik
wielofunkcyjny · regulacja wysokości, szerokości i głębokości · położenie ramienia wychylane i blokowane · bezproblemowy montaż uzupełniający

Pasuje do obrotowych foteli roboczych serii Solitec, Isitec, Sintec, Highline

Wersja	Nr art.	EUR	KO
regulowany	**90 00 454 271**	**99,90**	IB14

bimos



Podnóżek Basic
kąt pochylenia ustawiany w zakresie 8°-25° · · z bezpoślizgową wykładziną z ryflowanej gumy · stabilny stalowy stelaż z odpornymi na ścieranie ślizgaczami z tworzywa sztucznego · wysokość ustawiana w zakresie 65-410 mm · pokrycie żywicą epoksydową w kolorze antracytowym

Kolor	Nr art.	EUR	KO
czarny	**90 00 454 102**	**170,50**	IB14

bimos

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami **do twardych podłóg**, z prędkością toczenia zależną od obciążenia · do krzeseł roboczych obrotowych BIMOS: Highline, Neon, Solitec, Isitec, Sintec oraz Basic · zestaw z 5 kółkami

Nr art.	EUR	KO
90 00 454 269	**23,90**	IX14

bimos

90 00 454 110

90 00 454 116

90 00 454 119

DIN 68877

Krzesło robocze obrotowe Fit
ergonomiczny kształt oparcia, oscylujące łożyskowanie z płynną regulacją wysokości i nachylenia · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · chroniąca przed przewróceniem pięcionożna podstawa z profilowych rur stalowych, pokryta żywicą epoksydową, antracyt

Siedzisko i oparcie dostępne w postaci:
· anatomicznie wyprofilowanego, klejonego wielowarstwowo **drewna bukowego**, lakierowane w naturalnych kolorach
· tapicerka z obiciem z wytrzymałej **sztucznej skóry**, zabezpieczenia tapicerki ochronnym profilem krawędziowym na całym obwodzie
· wytrzymała **poduszka z pianki integralnej**, odporna na słabe kwasy i ługi, łatwo zmywalna, wyjątkowo duże siedzisko i oparcie

Podstawa dostępna z:
· odpornymi na zużycie **ślizgaczami z tworzywa sztucznego**,
· **bezpiecznymi, podwójnymi kółkami** do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia,
· odpornymi na zużycie **ślizgaczami z tworzywa sztucznego** i **podnóżek z płynną regulacją**

Wersja	Wersja stelaża	Siedzisko-oparcie	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
oparcie z mechanizmem kontaktowym	ślizgacze	buk	-	430-600	**90 00 454 110**	**156,00**	IB14
oparcie z mechanizmem kontaktowym	ślizgacze	pianka integralna	czarny	430-600	**90 00 454 113**	**213,00**	IB14
oparcie z mechanizmem kontaktowym	kółka	poduszka ze sztucznej skóry	czarny	430-600	**90 00 454 115**	**201,00**	IB14
oparcie z mechanizmem kontaktowym	kółka	pianka integralna	czarny	430-600	**90 00 454 117**	**224,00**	IB14
oparcie z mechanizmem kontaktowym	kółka	buk	-	430-600	**90 00 454 114**	**176,50**	IB14
oparcie z mechanizmem kontaktowym	ślizgacze podłogowe + podnóżek	buk	-	590-910	**90 00 454 118**	**238,00**	IB14
oparcie z mechanizmem kontaktowym	ślizgacze podłogowe + podnóżek	poduszka ze sztucznej skóry	czarny	590-910	**90 00 454 119**	**265,00**	IB14
oparcie z mechanizmem kontaktowym	ślizgacze + podnóżek	pianka integralna	czarny	590-910	**90 00 454 121**	**298,00**	IB14

bimos

krzesło nie jest dołączone do kompletu

Podłokietnik Fit
możliwość późniejszego zamontowania · kolor czarny

Pasuje do obrotowych foteli roboczych serii Fit

Wersja	Materiał	Nr art.	EUR	KO
sztywny	tworzywo sztuczne	**90 00 454 050**	**65,10**	IB14

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Krzesło robocze obrotowe Labsit
· Zgodnie z DIN 68877
· wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego
· ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie
· oparcie z funkcją 3D-Flex dopasowuje się do ruchów użytkownika
· pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu

Siedzisko i oparcie dostępne w postaci:
· wytrzymała pianka integralna, odporna na słabe kwasy i łuki, łatwo zmywalna
· tkanina Supetrtec, niezwykle wytrzymała i odporna na czynniki mechaniczne · oddychającej, wygodnej, miękkiej i zmywalnej

Podstawa dostępna z:
· bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia,
· odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego i synchronicznym podnóżkiem z regulacją wysokości dla podniesienia wysokość siedzenia

Wersja	Wersja stelaża	Siedzisko-oparcie	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
siedzisko niebieskie	kółka	pianka integralna	450-650	**90 00 454 070**	**158,00**	IR14
siedzisko antracytowe	kółka	pianka integralna	450-650	**90 00 454 071**	**158,00**	IR14
siedzisko białe	kółka	pianka integralna	450-650	**90 00 454 072**	**158,00**	IR14
siedzisko niebieskie	kółka	tkanina Supertec	450-650	**90 00 454 073**	**178,50**	IR14
siedzisko antracytowe	kółka	tkanina Supertec	450-650	**90 00 454 074**	**178,50**	IR14
siedzisko białe	kółka	tkanina Supertec	450-650	**90 00 454 075**	**178,50**	IR14
siedzisko niebieskie	ślizgacze + podnóżek	pianka integralna	520-770	**90 00 454 076**	**199,50**	IR14
siedzisko antracytowe	ślizgacze + podnóżek	pianka integralna	520-770	**90 00 454 077**	**199,50**	IR14
siedzisko białe	ślizgacze + podnóżek	pianka integralna	520-770	**90 00 454 078**	**199,50**	IR14
siedzisko niebieskie	ślizgacze + podnóżek	tkanina Supertec	520-770	**90 00 454 079**	**221,00**	IR14
siedzisko antracytowe	ślizgacze + podnóżek	tkanina Supertec	520-770	**90 00 454 080**	**221,00**	IR14
siedzisko białe	ślizgacze + podnóżek	tkanina Supertec	520-770	**90 00 454 081**	**221,00**	IR14

Taboret obrotowy Labsit
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · poduszka z pianki · ekstremalnie wytrzymały, zmywalny, odporny na czynniki mechaniczne · odporny na środki dezynfekcyjne, antybakteryjny · ochrona ppoż. wg EN 1021 część 1 + 2 · z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia

Wersja stelaża	Siedzisko	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
z kółkami	pianka integralna	450-650	**90 00 454 082**	**111,00**	IR14

Klips do oznaczania
dla krzesła roboczego obrotowego Labsit · do łatwego zaczepiania do tylnego uchwytu · w komplecie paski do opisywania

Wersja	Nr art.	EUR	KO
z etykietami opisowymi	**90 00 454 083**	**15,50**	IR14

Podłokietnik
sztywny · możliwość późniejszego zamontowania · dla krzesła roboczego obrotowego Labsit

Wersja	Materiał	Nr art.	EUR	KO
sztywny	tworzywo sztuczne	**90 00 454 085**	**60,80**	IR14

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

bimos

Krzesło robocze obrotowe Unitec
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie · wahliwe łożyskowanie oparcia pleców · oparcie z płynną regulacją pochylenia i 10-stopniową regulacją wysokości · pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu

Siedzisko i oparcie dostępne w postaci:
· tapicerka ze szczególnie odpornej na ścieranie, oddychającej czarnej **tkaniny**
· anatomicznie wyprofilowanego, klejonego wielowarstwowo **drewna bukowego**, lakierowane w naturalnych kolorach, łatwo zmywalna pianka
· tapicerka z wytrzymałego, drobno strukturalnego **obicia ze sztucznej skóry**, łatwo zmywalna, wyjątkowo duże siedzisko i oparcie
· wytrzymała **pianka integralna**, odporna na słabe kwasy i łuki, łatwo zmywalna

Podstawa dostępna z:
· **odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego,**
· **bezpiecznymi, podwójnymi kółkami** do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia
· odpornymi na zużycie **ślizgaczami z tworzywa sztucznego** i **podnóżek z płynną regulacją**

90 00 454 170

90 00 454 174

90 00 454 183

90 00 454 178

DIN 68877

Wersja stelaża	Siedzisko-oparcie	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
ślizgacze	buk	-	440-620	**90 00 454 170**	**135,00**	IR14
ślizgacze	poduszka ze sztucznej skóry	kolor czarny	440-620	**90 00 454 171**	**144,00**	IR14
ślizgacze	pianka integralna	kolor czarny	440-620	**90 00 454 172**	**150,50**	IR14
ślizgacze	poduszka z tworzywa	kolor szary	440-620	**90 00 454 182**	**144,50**	IR14
kółka	buk	-	440-620	**90 00 454 173**	**144,00**	IR14
kółka	poduszka ze sztucznej skóry	kolor czarny	440-620	**90 00 454 174**	**154,50**	IR14
kółka	pianka integralna	kolor czarny	440-620	**90 00 454 175**	**155,00**	IR14
kółka	poduszka z tworzywa	kolor szary	440-620	**90 00 454 183**	**154,50**	IR14
ślizgacze + podnóżek	buk	-	580-850	**90 00 454 176**	**226,00**	IX14
ślizgacze + podnóżek	poduszka ze sztucznej skóry	kolor czarny	580-850	**90 00 454 177**	**236,00**	IX14
ślizgacze + podnóżek	pianka integralna	kolor czarny	580-850	**90 00 454 178**	**239,00**	IX14
ślizgacze + podnóżek	poduszka z tworzywa	kolor szary	580-850	**90 00 454 184**	**235,50**	IX14

bimos

Podłokietnik Unitec
tworzywo sztuczne · ze stalową płytą do przykręcania · regulowane na szerokość o 20 mm · łatwy montaż uzupełniający do wariantów z syntetycznej skóry, pianki integralnej

Pasuje do obrotowych foteli roboczych serii Unitec

Wersja	Materiał	Nr art.	EUR	KO
regulowany	tworzywo sztuczne	**90 00 454 179**	**65,40**	IX14

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Krzesło robocze obrotowe Sintec 160
Wytrzymała konstrukcja i użycie odpornych materiałów pozwalają na zaoferowanie szczególnie **wysokiej nośności do 160 kg**
· zgodnie z DIN 68877
· wygodna regulacja wysokości na siłowniku gazowym
· ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i skorupa oparcia
· Siedzisko z bezstopniową regulacją nachylenia, wysokości i głębokości
· ekstra powiększona, stabilna pięcionożna podstawa z aluminium
· osłona kolumny krzesła, uchwyt ze stali transportu i przenoszenia

Siedzisko i oparcie
ekstra mocne materiały tapicerskie
Do wyboru z
· tapicerką ze szczególnie odpornej na ścieranie, oddychającej, czarnej **powłoki materiałowej**
· czarnej **tapicerki z pianki integralnej**, odpornej na słabe kwasy i ługi, łatwo zmywalnej

Stelaż
· z odpornymi na ścieranie- **ślizgaczami z tworzywa sztucznego oraz** dodatkowo z regulacją prędkości toczenia **bezpiecznych rolek podwójnych** do twardych podłóg

90 00 454 217, bez podłokietników

90 00 454 215, bez podłokietników

Siedzisko-oparcie	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
poduszka z tworzywa	450-600/490-640	**90 00 454 215**	**393,00**	IB14
pianka integralna	450-600/490-640	**90 00 454 217**	**393,00**	IB14

DIN 68877

Podłokietnik Sintec 160
podłokietnik pierścieniowy · tworzywo sztuczne · kolor czarny · z rozszerzonym zakresem regulacji na szerokość

pasuje do krzeseł obrotowych serii Sintec 160

Wersja	Nr art.	EUR	KO
sztywny	**90 00 454 218**	**74,50**	IB14

Krzesło robocze obrotowe Basic
krzesło wysokie · zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości na siłowniku gazowym · **kółka blokowane podczas siadania - stabilne podczas siadania, toczne w stanie nieobciążonym** · ergonomiczny kształt siedziska i oparcia, ze **zintegrowanym podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa** · płynna regulacja wysokości i nachylenia oparcia · pięcionożna podstawa z aluminium, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu · **siedzisko i oparcie** z wytrzymałym, czarnym **obiciem ze sztucznej skóry**, łatwo zmywalne · **podstawa z kółka blokowanymi podczas siadania** oraz z **regulacją wysokości podnóżka**, chromowana

mobilne krzesło wysokie

Wersja	Wersja stelaża	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
kółka + podnóżek	oparcie z mechanizmem kontaktowym	650-910	**90 00 454 220**	**326,00**	IB14

DIN 68877

Krzesło robocze obrotowe
siedzisko i oparcie czarne, z wytrzymałej sztucznej skóry · **ergonomiczne ukształtowane oparcie pleców (wys. 420 mm) o płynnie regulowanej wysokości · z podparciem odcinka lędźwiowego** ·mechanizm regulujący kąt pochylenia oparcia, zapewniający stały kontakt siedzącego z oparciem · regulacja wysokości siedziska poprzez bezpieczną sprężynę gazową · ergonomicznie wyprofilowane siedzisko (szer. 460 x gł. 440 mm) · stabilna, chroniąca przed przewróceniem pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, czarna, z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia

Wersja	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
oparcie z mechanizmem kontaktowym	420-550	**90 00 454 300**	**115,00**	IXG9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Krzesło robocze obrotowe
ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie · płynna regulacja wysokości siedziska · oparcie pleców z regulacją pochylenia i wysokości · stabilny poliamidowy krzyżak, czarny · z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia

Wersja	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
oparcie z mechanizmem kontaktowym	-	420-550	**90 00 454 302**	**109,00**	IXG9
oparcie z mechanizmem kontaktowym	kolor czarny	410-540	**90 00 454 304**	**119,00**	IXG9

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia · Ø rolki 50 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art.	EUR	KO
90 00 482 795	**13,50**	IXG9

NOWOŚĆ

Krzesło robocze obrotowe
ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie · płynna regulacja wysokości siedziska ·oparcie z podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulowana wysokość i nachylenie · stabilny, poliamidowy krzyżak, czarny z odpornymi na ścieranie ślizgami podłogowego z tworzywa sztucznego oraz podnóżkiem o regulowanej wysokości

90 00 454 306

90 00 454 307

90 00 454 308

Wersja	Siedzisko-oparcie	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
stały kontakt	poduszka ze sztucznej skóry	590-840	**90 00 454 306**	**149,00**	IBG9
stały kontakt	pianka poliuretanowa	590-840	**90 00 454 307**	**151,00**	IBG9
stały kontakt	buk	590-840	**90 00 454 308**	**142,50**	IBG9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Taboret obrotowy
wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego i obręczy · zgodnie z DIN 68877 · chroniąca przed przewróceniem pięcionożna podstawa z profilowanych rur stalowych · pokryta żywicą epoksydową, czarna

Ø siedziska 400 mm do wyboru z:
· klejone wielowarstwowo **z drewna bukowego**, naturalny kolor, lakierowane
· wygodna **tapicerka ze sztucznej skóry** (kolor niebieski) z ochroną brzegów na całej długości
· wytrzymałe **siedzisko z pianki integralnej** o średnicy 350 mm, odporne na słabe kwasy i ługi, łatwo zmywalne
· **tkanina Supertec**, niezwykle wytrzymała i odporna na czynniki mechaniczne, oddychająca, wygodna, miękka i zmywalna

Podstawa dostępna z:
· odpornymi na zużycie **ślizgaczami z tworzywa sztucznego**,
· **bezpiecznymi, podwójnymi kółkami** do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia
· odpornymi na zużycie **ślizgaczami z tworzywa sztucznego** i **podnóżkiem z płynną regulacją**

bimos

90 00 454 130

90 00 454 141

90 00 454 143

DIN 68877

Wersja stelaża	Kolor	Siedzisko	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
ze ślizgami	naturalne	buk	460-630	**90 00 454 130**	**119,00**	IB14
ze ślizgami	czarny	pianka integralna	460-630	**90 00 454 133**	**145,00**	IB14
z kółkami	naturalne	buk	460-630	**90 00 454 134**	**131,50**	IB14
z kółkami	niebieski	poduszka ze sztucznej skóry	460-630	**90 00 454 135**	**152,00**	IB14
z kółkami	czarny	pianka integralna	460-630	**90 00 454 137**	**159,00**	IB14
z kółkami	szary	tkanina Supertec	460-630	**90 00 454 143**	**169,00**	IB14
ze ślizgami i podnóżkiem	naturalne	buk	570-850	**90 00 454 138**	**176,50**	IB14
ze ślizgami i podnóżkiem	czarny	pianka integralna	570-850	**90 00 454 141**	**204,00**	IB14

Taboret obrotowy
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · ergonomiczny kształt obicia siedziska i oparcia z **tkaniny Supertec**, niezwykle wytrzymałej i odpornej na czynniki mechaniczne · oddychającej, wygodnej, miękkiej i zmywalnej · podstawa ze stabilnym krzyżakiem z aluminium oraz z **blokadą kółek podczas siadania – blokuje pod obciążeniem, toczna w stanie nieobciążonym** oraz z płynną regulacją wysokości podnóżka

bimos

DIN 68877

Wersja stelaża	Kolor	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
z kółkami blokowanymi podczas siadania i z podnóżkiem	szary	510-780	**90 00 454 144**	**219,00**	IB14

Taboret
wysokość siedzenia 500 mm · siedzisko ze sklejki bukowej · lakierowany w naturalnym kolorze · Ø siedziska 300 mm · podstawa z rur okrągłych ze stopkami odpornymi na zużycie, pokryty żywicą epoksydową, antracyt

bimos

Nr art.	EUR	KO
90 00 454 088	**51,50**	IB14

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Taboret obrotowy
możliwość wyboru siedziska z wygodną tapicerką ze sztucznej skóry o Ø 360 mm lub z trwałego drewna bukowego lakierowanego w kolorze naturalnym o Ø 350 mm · stabilny, chroniący przed przewróceniem pięcionóg z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym · regulacja wysokości siedziska za pomocą bezpiecznej sprężyny gazowej · **część dolna do wyboru** z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami, z prędkością toczenia zależną od obciążenia lub ze ślizgaczami

Wersja stelaża	Kolor	Siedzisko	Ø siedziska mm	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
ze ślizgami	czarny	poduszka ze sztucznej skóry	360	390-520	**90 00 454 310**	**55,90**	ICG9
ze ślizgami	naturalne	buk	350	390-520	**90 00 454 311**	**70,50**	ICG9
z kółkami	czarny	poduszka ze sztucznej skóry	360	420-550	**90 00 454 312**	**61,20**	ICG9
z kółkami	naturalne	buk	350	420-550	**90 00 454 313**	**75,20**	ICG9

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia · Ø rolki 50 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art.	EUR	KO
90 00 482 795	**13,50**	IXG9

Taboret obrotowy
wyjątkowo duża powierzchnia siedziska (szer. 370 mm) z wytrzymałej niebieskiej pianki poliuretanowej zapewniająca duży komfort siedzenia · regulacja kąta pochylenia siedziska o ±7,5° · uchwyt do przenoszenia umożliwiający wygodny transport · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · odporna na przewrócenie pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, czarna · część dolna do wyboru z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami, z prędkością toczenia zależną od obciążenia lub ze ślizgaczami

Wersja stelaża	Kolor	Siedzisko	Ø siedziska mm	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
ze ślizgami	niebieski	pianka PU	370	490-680	**90 00 454 432**	**184,50**	ICA0
z kółkami	niebieski	pianka PU	370	520-710	**90 00 454 433**	**189,00**	ICA0

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

bimos

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
stabilna stopa z aluminium ze ślizgaczami z filcu lub tworzywa sztucznego, zależnie od typu podłogi · ergonomiczny, pochylony o 4 stopnie słupek stojący z piaskowanego aluminium · szerokie, komfortowe siedzisko (500 mm) **z pianki integralnej Soft-Touch**, możliwość przechylenia o 20° · bezstopniowa regulacja wysokości siłownika gazowego w zakresie od 620 do 850 mm · zintegrowane uchwyty do trzymania, ciągnięcia i noszenia umieszczone po obu stronach

Siedzisko	Nr art.	EUR	KO
pianka integralna	**90 00 454 154**	**242,00**	IR14

bimos

DIN 68877

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
zgodnie z DIN 68877 · stabilny i bardzo odporny · regulacja wysokości sprężyną gazową · siedzisko wykonane z łatwej w pielęgnacji **pianki integralnej**, części metalowe pokryte żywicą epoksydową, kolor czarny · regulacja kąta pochylenia o 13° do przodu oraz obrotowo o 360° · ze składanym podnóżkiem

Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
640-840	**90 00 454 163**	**257,00**	IB14

bimos

DIN 68877

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
zgodnie z DIN 68877 · stabilny i bardzo odporny · regulacja wysokości sprężyną gazową · siedzisko wykonane z **pianki integralnej** łatwe w pielęgnacji · elementy metalowe powlekane żywicą epoksydową, antracyt · siedzisko z regulacją kąta pochylenia o 10° do przodu, obrotowe o 360° · płaska, stabilna podstawa talerzowa o średnicy 470 mm

Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
650-850	**90 00 454 160**	**253,00**	IR14

bimos

DIN 68877

Taboret obrotowy Flex
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości na siłowniku gazowym · możliwość obrotu o 360° · **powierzchnia siedziska ze zintegrowanym oparciem pleców zapewnia optymalne odciążenie** · strukturalna, antypoślizgowa powierzchnia siedziska i oparcia z miękkiej, czarnej **pianki integralnej** · pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu · z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia

Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
450-650	**90 00 454 165**	**146,00**	IB14

bimos

DIN 68877

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
zgodnie z DIN 68877 · stabilny i bardzo odporny · regulacja wysokości siedziska za pomocą precyzyjnego mechanizmu stopniowego · siedzisko wykonane z **pianki integralnej** łatwe w pielęgnacji · elementy metalowe powlekane żywicą epoksydową, antracyt ·**oszczędność miejsca po złożeniu** · siedzisko z regulacją kąta pochylenia o 10° do przodu

Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
650-850	**90 00 454 162**	**252,00**	IB14

bimos

DIN 68877

Krzesło robocze Flex
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska siłownikiem gazowym · możliwość obrotu o 360° · **powierzchnia siedziska ze zintegrowanym oparciem pleców zapewnia optymalne odciążenie** · strukturalna, antypoślizgowa powierzchnia siedziska i oparcia z miękkiej, czarnej **pianki integralnej** · pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu · wytrzymałe **ślizgacze z tworzywa**

Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
510-780	**90 00 454 166**	**162,50**	IB14

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

bimos

DIN 68877

Krzesło robocze Flex
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska siłownikiem gazowym · możliwość obrotu o 360° · **powierzchnia siedziska ze zintegrowanym oparciem pleców zapewnia optymalne odciążenie** · strukturalna, antypoślizgowa powierzchnia siedziska i oparcia z miękkiej, czarnej **pianki integralnej** · pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu · wytrzymałe **kółka z tworzywa** i **z podnóżkiem o regulowanej wysokości**, chromowane

Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
510-780	**90 00 454 167**	**192,50**	IB14

bimos

DIN 68877

Krzesło robocze Flex
wyposażenie chroniące przed wyładowaniem elektrostatycznym ESD badanym zgodnie z normą DIN EN 61340 (elektryczna rezystancja powierzchniowa) · rezystancja skrośna 10^4-10^3 Ω wg DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska siłownikiem gazowym · możliwość obrotu o 360° · **powierzchnia siedziska ze zintegrowanym oparciem pleców zapewnia optymalne odciążenie** · strukturalna, antypoślizgowa powierzchnia siedziska i oparcia z miękkiej, czarnej **pianki integralnej** · pięcionożna podstawa z aluminium, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu · wytrzymałe na ścieranie **ślizgacze z tworzywa podnóżkiem o regulowanej wysokości**, chromowane

Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
510-780	**90 00 454 169**	**243,00**	IB14

Topstar

Intertek GS

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
wszechstronne zastosowanie · regulacja wysokości siedziska za pomocą bezpiecznej sprężyny gazowej wys. 590-840 mm · ergonomicznie ukształtowane **siedzenie z pianki integralnej** · ręczna regulacja kąta pochylenia siedziska · stabilny, odporny na przewrócenie pięcionóg z tw. sztucznego, czarny ze stopkami ślizgowymi

Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
590-840	**90 00 454 320**	**136,50**	ICG9

LOTZ

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
stabilny malowany proszkowo **stelaż z rur stalowych** z odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego · wygodna regulacja wysokości siłownikiem gazowym · wygodne siedzisko z wytrzymałej **integralnej pianki** i wywietrznikami, czarne · **siedzisko obracane na boki o 16°, z automatycznym powrotem do pozycji wyjściowej oraz pochyleniem o 15°**

wyjątkowo dużo miejsca na nogi i swobodne poruszanie się dzięki optymalnemu wykonaniu stelażu.

Kolor stojaka	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
czarny	645-825	**90 00 454 426**	**209,50**	ICA0

LOTZ

TÜV GS

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
ze stabilnych rur stalowych · siedzisko wykonane z odpornej na zniszczenie, łatwej w pielęgnacji **pianki integralnej** · przechylane o 16° w każdą stronę automatycznie wracające do normalnej pozycji · regulacja kąta pochylenia siedziska o 15° · ślizgacze zapewniające stabilną pozycję

Kolor stojaka	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
czarny	600-850	**90 00 454 418**	**159,00**	IBA0
czerwony	600-850	**90 00 454 419**	**159,00**	IBA0
jasnoszary	600-850	**90 00 454 420**	**159,00**	IBA0

LOTZ

TÜV GS

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
ze stabilnych rur stalowych · składane jednym ruchem · łatwe w utrzymaniu i wytrzymałe siedzisko z **pianki integralnej**, kolor · ślizgacze zapewniające stabilną pozycję

Kolor stojaka	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
czarny	650-850	**90 00 454 421**	**166,00**	IXA0

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
niedrogie krzesło wspierające przystosowane do lekkiego i średniego obciążenia · szybko składane i zajmujące mało miejsca · stabilny stelaż z rur stalowych malowany proszkowo z odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego · raster regulacji wysokości · powierzchnia siedziska z wytrzymałej, łatwej w utrzymaniu **pianki integralnej**, czarna · siedzisko obracane na boki o 17°, jak również z regulacją kąta pochylenia o 2°- 8° do przodu

Kolor stojaka	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
czarny	610-860	**90 00 454 428**	**96,00**	IBA0
srebrny	610-860	**90 00 454 429**	**96,00**	IBA0

Wykładzina podłogowa na stanowiska pracy
uniwersalna i ekonomiczna mata zapobiegająca zmęczeniu przeznaczona do suchych przemysłowych stanowisk pracy stojącej · guma SBR z perforowaną powierzchnią · odporność na temperaturę od-20 °C do + 130 °C · grubość maty 10 mm · antypoślizgowość R10 wg EN 13552 · kolor czarny

Szer. x dł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
900 x 1500	czarny	**90 00 452 317**	**44,20**	IC26

Wykładzina podłogowa na stanowiska pracy
mata z gumy naturalnej o powierzchni z wypustkami dla suchych obszarów wewnętrznych · odporność na temperaturę od-30 °C do +50 °C · grubość maty 14 mm · optymalna dla miejsc pracy z długimi, statycznymi fazami stania · antypoślizgowość 30 BPN wg ASTM E304

Szer. x dł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
600 x 900	czarny/żółty	**90 00 452 314**	**81,50**	IC26
900 x 1200	czarny/żółty	**90 00 452 315**	**146,00**	IC26

Wykładzina podłogowa na stanowiska pracy
mata z gumy naturalnej o powierzchni z wypustkami dla suchych obszarów wewnętrznych · odporność na temperaturę od-30 °C do +50 °C · grubość maty 14 mm · optymalna dla miejsc pracy z długimi, statycznymi fazami stania · antypoślizgowość 30 BPN wg ASTM E304

Szer. x dł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
600 x 900	czarny	**90 00 452 318**	**41,50**	IX26
900 x 1200	czarny	**90 00 452 319**	**82,50**	IX26

Wykładzina podłogowa na stanowiska pracy
ergonomiczna mata dla stanowiska pracy z poliuretanu z chwytną powierzchnią · niezawodne zapobieganie oznakom zmęczenia · idealna do stanowisk pracy stojącej w **biurze** i w **recepcjach** · kolor czarny z ukośną krawędzią · grubość 16 mm

Szer. x dł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
800 x 500	czarny	**90 00 452 316**	**81,50**	IC26

Wykładzina podłogowa na stanowiska pracy
z wysokiej jakości poliuretanu z powierzchnią z wypustkami · **trudno zapalna zgodnie z normą DIN 54332 (B1) część DIN 4102** ·odporność na temperaturę od-40 °C do +80 °C · grubość maty 15 mm · krawędzie ukosowane ze wszystkich stron · kolor czarny · wymiary specjalne dostępne na zamówienie

Szer. x dł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
600 x 900	czarny	**91 49 455 476**	**133,00**	IX26
900 x 1200	czarny	**91 49 455 477**	**267,50**	IX26

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

SCHULTE Lagertechnik

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Regał wtykowy
pusty do indywidualnego dopasowania · ocynkow. · regał bazowy i nadbudowa w systemie modułowym · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie pola 1300 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)

Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm

Uwaga: Regały o stosunku wysokość / głębokość **powyżej 5:1** muszą zgodnie z regulacją DGUV 108-007 zostać zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą odpowiednich mocowań ściennych, stopowych lub sufitowych.

Wersja	Wyposażenie	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
regał podstawowy	2 ramy, 4 półki	2000 x 1000 x 300	**90 00 449 800**	**115,00**	ICE7
regał dostawiany	1 rama, 4 półki	2000 x 1000 x 300	**90 00 449 801**	**81,00**	ICE7
regał podstawowy	2 ramy, 4 półki	2000 x 1000 x 400	**90 00 449 805**	**122,00**	ICE7
regał dostawiany	1 rama, 4 półki	2000 x 1000 x 400	**90 00 449 806**	**87,50**	ICE7
regał podstawowy	2 ramy, 4 półki	2000 x 1000 x 500	**90 00 449 810**	**132,00**	ICE7
regał dostawiany	1 rama, 4 półki	2000 x 1000 x 500	**90 00 449 811**	**94,90**	ICE7

SCHULTE Lagertechnik

Półka
ocynkowane do regałów wtykowych · regulacja wysokości w rastrze 25 mm · JS = 2 sztuki

Szer. x gł. mm	Nośność na półkę kg	Nr art.	EUR	KO
1000 x 300	150	**90 00 449 802**	**24,70**[1)]	ICE7
1000 x 400	150	**90 00 449 807**	**26,30**[1)]	ICE7
1000 x 500	150	**90 00 449 812**	**29,00**[1)]	ICE7

[1)] cena za JS

META
Das Lagersystem

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Regał wtykowy
ocynkow. · konstrukcja modularna · szybki montaż wkładany · półki, regulacja wysokości co 25 mm · rama z profilu T z zamontowanymi blachami połączeniowymi · 4 półki o nośności 150 kg na półkę (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu), nośność pola 900 kg

Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy 56 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm

Uwaga: Jeżeli wysokość najwyższej półki przekracza 5–krotność głębokości regału, konieczne jest przymocowanie regału do ściany lub podłoża.

Wersja	Wyposażenie	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
regał podstawowy	2 ramy, 4 półki	2000 x 1000 x 300	**90 00 452 910**	**110,10**	ICB0
regał dostawiany	1 rama, 4 półki	2000 x 1000 x 300	**90 00 452 911**	**83,50**	ICB0
regał podstawowy	2 ramy, 4 półki	2000 x 1000 x 400	**90 00 452 930**	**117,30**	ICB0
regał dostawiany	1 rama, 4 półki	2000 x 1000 x 400	**90 00 452 931**	**87,60**	ICB0
regał podstawowy	2 ramy, 4 półki	2000 x 1000 x 500	**90 00 452 935**	**128,50**	ICB0
regał dostawiany	1 rama, 4 półki	2000 x 1000 x 500	**90 00 452 936**	**98,30**	ICB0
regał podstawowy	2 ramy, 4 półki	2000 x 1000 x 600	**90 00 452 940**	**139,90**	ICB0
regał dostawiany	1 rama, 4 półki	2000 x 1000 x 600	**90 00 452 941**	**107,40**	ICB0

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Półka
ocynkowana do regałów wtykowych · regulacja wysokości w rastrze 25 mm · JS = 2 sztuki

META Das Lagersystem

Szer. x gł. mm	Nośność na półkę kg	Nr art.	EUR	KO
1000 x 300	150	**90 00 452 912**	**26,50**[1)]	ICB0
1000 x 400	150	**90 00 452 932**	**28,10**[1)]	ICB0
1000 x 500	150	**90 00 452 937**	**30,20**[1)]	ICB0
1000 x 600	150	**90 00 452 942**	**33,00**[1)]	ICB0

[1)] cena za JS

Zestaw regałów wtykowych
składa się z: 1 regału podstawowego i 1 regału dostawianego z 4 półkami każdy

Uwaga: Regały o stosunku wysokość / głębokość **powyżej 5:1** muszą zgodnie z regulacją DGUV 108-007 zostać zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą odpowiednich mocowań ściennych, stopowych lub sufitowych.

META Das Lagersystem

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wys. x szer. x gł. mm	Wersja	Wyposażenie	Nr art.	EUR	KO
2000 x 2000 x 400	regał podstawowy/regał dostawiany	półki stalowe	**90 00 452 997**	**196,00**	ICZ9

Regał wtykowy z dużymi półkami
w pełni wtykowy półkowy system regałowy do szybkiego montażu · regał bazowy i nadbudowa w systemie modułowym ocynkowane · półki o nośności 200 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia) · półki wys. 40 mm ze zoptymalizowanym przekrojem skrzynkowym, z regulacją wysokości w rastrze 25 mm · podłużne usztywnienie przez przekątny krzyżak ze ściągaczami

Uwaga: Regały o stosunku wysokość / głębokość **powyżej 5:1** muszą zgodnie z regulacją DGUV 108-007 zostać zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą odpowiednich mocowań ściennych, stopowych lub sufitowych.

META Das Lagersystem

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wersja	Szer. x gł. mm	Obciążenie pola kg	Liczba półek	Wysokość mm	Nr art.	EUR	KO
regał podstawowy	1700 x 400	1100	4	2000	**90 00 452 712**	**192,00**	ICZ9
regał podstawowy	1700 x 500	1100	4	2000	**90 00 452 716**	**215,00**	ICZ9
regał podstawowy	1700 x 600	1100	4	2000	**90 00 452 720**	**226,00**	ICZ9
regał dostawiany	1700 x 400	1100	4	2000	**90 00 452 713**	**153,00**	ICZ9
regał dostawiany	1700 x 500	1100	4	2000	**90 00 452 717**	**174,00**	ICZ9
regał dostawiany	1700 x 600	1100	4	2000	**90 00 452 721**	**185,00**	ICZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

EICHNER ORGANISIERT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Planer warsztatowy
blacha stalowa powlekana proszkowo · **dla podkładek do pisania z zaciskiem lub dokumentów DIN A4** · tablice można dowolnie układać obok siebie · głębokość wkładania 210 mm · krawędź obserwacyjna 96 mm · dostawa zawiera materiały do mocowania

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
1278 x 315 x 74	**90 00 451 200**	**143,50**	IC45
1278 x 315 x 74	**90 00 451 201**	**143,50**	IC45
1278 x 315 x 74	**90 00 451 202**	**143,50**	IC45
1278 x 554 x 74	**90 00 451 203**	**225,00**	IC45
1278 x 554 x 74	**90 00 451 204**	**225,00**	IC45
1278 x 554 x 74	**90 00 451 205**	**225,00**	IC45

EICHNER ORGANISIERT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Planer warsztatowy
tworzywo sztuczne polipropylen szary · **dla 6 do 30 podkładek do pisania z zaciskiem lub dokumentów DIN A4** · z półką, tablice można dowolnie układać obok siebie · głębokość wkładania 210 mm · krawędź obserwacyjna 96 mm · dostawa zawiera materiały do mocowania

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
900 x 315 x 76	**90 00 451 206**	**96,00**	IC45
1282 x 315 x 76	**90 00 451 207**	**116,00**	IC45
1757 x 315 x 76	**90 00 451 208**	**175,00**	IC45
900 x 554 x 76	**90 00 451 209**	**155,00**	IC45
1282 x 554 x 76	**90 00 451 210**	**213,00**	IC45
1757 x 554 x 76	**90 00 451 211**	**232,00**	IC45

EICHNER ORGANISIERT

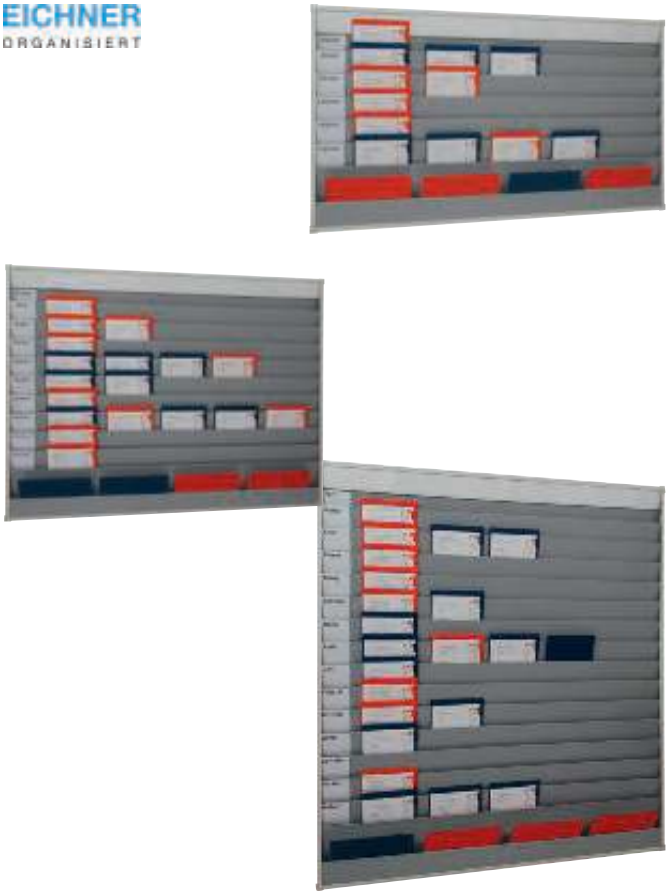

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Tablica planer
tworzywo sztuczne polipropylen szary · **znakomicie nadaje się do procesów roboczych** · z możliwością indywidualnego opisywania · dla podkładek do pisania z zaciskiem lub dokumentów DIN A4 · z półką · głębokość wkładania 210 mm, krawędź obserwacyjna 96 mm · dostawa zawiera materiały do mocowania

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
900 x 1580 x 78	**90 00 451 214**	**425,00**	IC45
1282 x 1580 x 78	**90 00 451 215**	**499,00**	IC45
1765 x 1580 x 78	**90 00 451 216**	**595,00**	IC45

EICHNER ORGANISIERT

opis indeks komplet bez tablicy planera

Karta opatrzona napisem
karty indeksowe do indywidualnego opisywania · do wkładania do tablicy planera · biała, nie zadrukowana, szer. 123 x wys. 98 mm · JS = 20 sztuk

Wersja	Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
do tabliczek z nazwiskami	tablica planer 6-15 szyn	**90 00 451 218**	**3,80**	IC45

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

EICHNER ORGANISIERT

opis górna listwa komplet bez tablicy planera

Paski do opisywania
paski z górną listwą do indywidualnego opisywania tablicy planera · białe, nie zadrukowane, szer. 800 x wys. 100 mm · JS = 2 sztuki

Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
tablica planer 6-15 szyn	**90 00 451 219**	**1,90**	IC45

EICHNER ORGANISIERT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Tablica planer
tablica mobilna · wytrzymały stalowy stojak 60 x 20 mm · z 4 kółkami skrętnymi, w tym 2 kółka z blokadą · **przednia strona z tworzywa sztucznego,** szary polipropylen, **z 9 szynami i półką** · dla podkładek do pisania z zaciskiem lub dokumentów DIN A4 głębokość wkładania 210 mm, krawędź obserwacyjna 96 mm · z możliwością indywidualnego opisywania (akcesoria) · **tylna strona mocowana magnetycznie do tablicy**, z półką na pisaki

Wys. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
1945 x 1550	**90 00 451 220**	**699,00**	IC45

EICHNER ORGANISIERT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Statyw uniwersalny
pasuje do wszystkich **tablic do planowania i planerów warsztatowych z tworzywa sztucznego** · mobilny z 4 kółkami skrętnymi, w tym 2 kółka z blokadą · **wysokość 2200 mm** · zestaw nie obejmuje tablicy do planowania

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 451 221	**312,00**	IX45

EICHNER ORGANISIERT

łatwe otwieranie za pomocą zapięcia na rzep zestaw nie obejmuje zawartości

Podkładka do pisania z zaciskiem
DIN A4 · wytrzymała wersja z zaciskiem blokowym · **przeźroczysta i pełno powierzchniowa folia ochronna** z przodu · mocowanie przeźroczystej folii za pomocą bocznego **zapięcia na rzep** · **JS = 10 sztuk**

Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
niebieski	**90 00 451 230**	10	**4,05**[1)]	IC45
czerwony	**90 00 451 231**	10	**4,05**[1)]	IC45
czarny	**90 00 451 232**	10	**4,05**[1)]	IC45

[1)] cena za szt.

EICHNER ORGANISIERT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Podkładka do pisania
DIN A4 · z mocnym rdzeniem tekturowym · **koszulka foliowa wewnętrzna** ·niklowana mechanika blokowania, z wyjmowanym uchem haka · **JS = 12 sztuk**

Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
niebieski	**90 00 451 234**	12	**3,20**	IC45
czerwony	**90 00 451 233**	12	**3,20**	IC45
czarny	**90 00 451 235**	12	**3,20**	IC45

EICHNER ORGANISIERT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Podkładka do pisania z zaciskiem
DIN A4 · z zapięciem na rzep, sznurkiem do zawieszania i aktówką przezroczystą z przodu · **JS = 10 sztuk**

Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
niebieski	**90 00 451 236**	10	**3,90**[1)]	IC45
czerwony	**90 00 451 237**	10	**3,90**[1)]	IC45
czarny	**90 00 451 238**	10	**3,90**[1)]	IC45

[1)] cena za szt.

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

EICHNER ORGANISIERT

NOWOŚĆ

Podkładka do pisania z zaciskiem
DIN A4 · **z przodu duża rozszerzana zakładka** do przechowywania zeszytów serwisowych, książek pokładowych itd. · z zapięciem na rzep i sznurkiem · **tylna strona z przegrodą na dokumenty** z folii wzmacnianej tkaniną · **JS = 10 sztuk**

Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
niebieski	**90 00 451 240**	10	**5,15**[1)]	IC45
czerwony	**90 00 451 241**	10	**5,15**[1)]	IC45
czarny	**90 00 451 242**	10	**5,15**[1)]	IC45

[1)] cena za szt.

tarifold

zestaw nie obejmuje zawartości

Torba przezroczysta
do zawieszania · wytrzymała folia PCV bez odblasków z obramowaniem z drutu stalowego powlekanego tworzywem sztucznym · obustronne zamknięcie zagięciem · z 2 metalowymi uchwytami do zawieszenia · JS = 5 sztuk

Różne kolory, po 1 szt. w kolorze: żółtym, zielonym, niebieskim i czarnym

Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
340 x 255	**90 00 492 040**	**47,30**[1)]	IUG4

[1)] cena za JS

EICHNER ORGANISIERT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Tablica planer
zgodne z systemem Kanban · zestaw tablic z 5 lub 7 pojedynczymi segmentami · **nadają się znakomicie do warsztatów, zakładów przemysłowych oraz firm logistycznych** · indywidualny opis za pomocą kolorowych tabliczek (dni tygodnia, projekty, zespoły, maszyny, piętra) · **z zestawem etykiet do opisywania** (3 arkusze po 14 tabliczek w kolorze czerwonym, żółtym + zielonym) · **określanie priorytetu za pomocą kolorowych podkładek do pisania z zaciskiem** · ruchome pojedyncze segmenty przez aluminiową szynę · pojedyncze segmenty z 2 rolkami do zawieszania i 1 rolką dla odstępu od ściany · profil ścienny z aluminium, kolor jasnoszary · w komplecie z materiałem montażowym

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
1282 x 1700 x 78	**90 00 451 250**	**775,00**	IC45
1282 x 2300 x 78	**90 00 451 251**	**1065,00**	IC45

EICHNER ORGANISIERT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Tablica planer
zgodne z systemem Kanban · nadają się znakomicie do warsztatów, zakładów przemysłowych oraz firm logistycznych · szerokość pojedynczego segmentu 315 mm · z rolkami i elementem dystansowym · zestaw nie obejmuje profilu ściennego

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
1282 x 315 x 78	**90 00 451 252**	**154,00**	IC45

EICHNER ORGANISIERT

Profil ścienny
do tablic planerów 1-7 rzędów · w komplecie z materiałem montażowym

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
330	**90 00 451 253**	**25,50**	IC45
1700	**90 00 451 254**	**52,50**	IC45
2300	**90 00 451 255**	**59,50**	IC45

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

EICHNER ORGANISIERT

Etykieta do opisywania
do indywidualnego opisywania · perforowana · zestaw składa się z 3 arkuszy każdy z 14 tabliczkami w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym

Wersja	Pasuje do	Nr art.	EUR	KO
3 kolory po 14 sztuk	tablica planer B.330-2300mm	**90 00 451 256**	**3,65**	IC45

EICHNER ORGANISIERT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Tablica do sortowania kart
z polipropylenu z półką dla zleceń DIN A4 i dokumentów, rama z blachy stalowa dla magnetycznych etykiet do opisywania, **system można w każdej chwili rozbudować** · dostawa z 1, 2 i 3 kolumnami oraz 10 lub 25 przegrodami do wkładania · **segment indeksowy do łatwego planowania według dni tygodnia, personelu lub produkcji · krawędź obserwacyjna dokumentu 40 mm do szybkiej identyfikacji** · dwu- i trójkolumnowe segmenty z mostkami podziałowymi, głębokość napełniania półek 6 mm · **komplet z etykietami magnetycznymi do opisywania oraz z szyną do montażu naściennego z materiałem montażowym**

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
750 x 80 x 75	**90 00 451 260**	**58,00**	IC45
750 x 260 x 75	**90 00 451 261**	**242,00**	IC45
750 x 490 x 75	**90 00 451 262**	**358,00**	IC45
750 x 720 x 75	**90 00 451 263**	**539,00**	IC45

EICHNER ORGANISIERT

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Tablica planer
z polipropylenu z półką dla zleceń DIN A4 i dokumentów · rama z blachy stalowej dla magnetycznych etykiet do opisywania · system można w każdej chwili rozbudować · krawędź obserwacyjna dokumentu 40 mm do szybkiej identyfikacji · dwu- i trójkolumnowe segmenty z mostkami podziałowymi, głębokość napełniania półek 6 mm · komplet z etykietami magnetycznymi do opisywania oraz z szyną do montażu naściennego z materiałem montażowym

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
1350 x 80 x 75	**90 00 451 264**	**82,50**	IC45
1350 x 260 x 75	**90 00 451 265**	**369,00**	IC45
1350 x 490 x 75	**90 00 451 266**	**539,00**	IC45
1350 x 720 x 75	**90 00 451 267**	**805,00**	IC45

EICHNER ORGANISIERT

komplet bez tablicy do sortowania kart

Etykieta do opisywania
tablice magnetyczne do indywidualnego opisywania tablic do sortowania kart · JS = zawartość kartonu

Szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
70 x 30	**90 00 451 271**	**9,40**	IC45
150 x 30	**90 00 451 272**	**1,90**	IC45

Taśma magnetyczna
do oznaczania regałów, pojemników itp. · taśmy magnetyzowane · można pisać i przycinać według potrzeb · grubość taśmy 0,9 mm · długość taśmy 10 m · dostawa w rolkach

Szer. taśmy mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
20	biały	**90 00 452 668**	**26,90**[1)]	IXZ9
20	żółty	**90 00 452 669**	**26,90**[1)]	IXZ9
20	czerwony	**90 00 452 666**	**26,90**[1)]	IXZ9
20	niebieski	**90 00 452 665**	**26,90**[1)]	IXZ9
20	zielony	**90 00 452 667**	**26,90**[1)]	IXZ9
30	biały	**90 00 452 674**	**37,90**[1)]	IXZ9
30	żółty	**90 00 452 675**	**37,90**[1)]	IXZ9
30	czerwony	**90 00 452 671**	**37,90**[1)]	IXZ9
30	niebieski	**90 00 452 670**	**37,90**[1)]	IXZ9
30	zielony	**90 00 452 672**	**37,90**[1)]	IXZ9
50	biały	**90 00 452 678**	**54,50**[1)]	IXZ9
50	żółty	**90 00 452 679**	**54,50**[1)]	IXZ9

[1)] cena za rolkę

DURABLE

90 00 493 660

90 00 493 661

Półka na dokumenty
do formatu DIN A4 · powlekana proszkowo blacha stalowa, kolor jasnoszary RAL 7035 · z zamontowanymi na stałe półkami i bocznymi okienkami na etykiety · **nadaje się do montażu na ścianie** · dostawa obejmuje materiały do zamocowania

Liczba półek	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
5	330 x 360 x 250	**90 00 493 660**	**68,70**	IX41
8	540 x 360 x 250	**90 00 493 661**	**93,80**	IX41

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

magnetoplan

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Tabliczka magazynowa
optymalna do oznakowania pojemników, skrzynek, regałów itp. · trwałe magnetyczne tabliczki z wysokogatunkowej folii magnetycznej, powlekane w kolorze białym, grubość 0,6 mm · możliwość opisywania za pomocą pisaków i markerów · możliwość opisywania za pomocą pisaków zmazywanych za pomocą wody lub na sucho, możliwość wielokrotnego użycia · JS = 100 sztuk

Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
100 x 20	**90 00 452 640**	**19,90**[1]	IK72
100 x 30	**90 00 452 641**	**29,00**[1]	IK72
100 x 50	**90 00 452 642**	**47,40**[1]	IK72

[1] cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kieszeń do etykiet
magnetyczna · mocno przylegający pasek magnetyczny, zapewnia dobre trzymanie · idealna do znakowania regałów, pojemników magazynowych i transportowych itp. · otwarta część górna · kolor niebieski

Format	Szer. x wys. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
norma VDA	220 x 80	**90 00 451 076 +**	50	**2,80**	IKZ9
DIN A6	160 x 110	**90 00 451 077 +**	50	**2,45**	IKZ9
1/3 DIN	220 x 105	**90 00 451 078 +**	50	**2,90**	IKZ9

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kieszeń do etykiet
magnetyczna · wytrzymała kieszeń z PP na etykiety i znakowanie · 2 tylne paski magnetyczne · nadaje się do skanowania, trwała · idealna do znakowania regałów, pojemników magazynowych i transportowych oraz ścian z blachy perforowanej · tylna strona niebieska, przednia strona transparentna · JS = 50 szt.

Format	Szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
-	100 x 38	**90 00 451 000**	**75,10**[1]	IC41
-	150 x 67	**90 00 451 001**	**96,50**[1]	IC41
DIN A5 poziomo	210 x 148	**90 00 451 002**	**125,70**[1]	IC41
DIN A4 pionowo	210 x 297	**90 00 451 003**	**156,90**[1]	IC41
DIN A4 poziomo	297 x 210	**90 00 451 004**	**156,90**[1]	IC41

[1] cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Obwoluta na dokumenty
magnetyczna · mocne przyleganie dzięki 2 wspawanym **magnesom neodymowym** · nadaje się również do stosowania na zewnątrz dzięki **klapie chroniącej przed kurzem i deszczem** · zastosowanie na metalowych powierzchniach jak rury, skrzynie rusztowe i ruchome pojemniki transportowe · idealna do powierzchni o małym obszarze przylegania · tylna strona niebieska, przednia strona transparentna · JS = 10 sztuk

Do formatu	Szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
DIN A5 poziomy	210 x 148	**90 00 451 005**	**57,90**[1]	IC41
DIN A4 pionowo	210 x 297	**90 00 451 006**	**61,80**[1]	IC41
DIN A4 poziomo	297 x 210	**90 00 451 007**	**61,80**[1]	IC41

[1] cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości

Obwoluta na dokumenty
z 2 wzmacnianymi nakładkami · wytrzymała kieszeń z folii PP · nadaje się do skanowania, trwała · nadaje się również do stosowania na zewnątrz dzięki **klapie chroniącej przed kurzem i deszczem** · trzyma się bardzo mocno na ruchomych pojemnikach transportowych i skrzyniach · tylna strona niebieska, przednia strona transparentna · JS = 50 sztuk

Do formatu	Szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
DIN A5 poziomy	210 x 148	**90 00 451 008**	**114,20**[1]	IC41
DIN A4 pionowo	210 x 297	**90 00 451 009**	**136,10**[1]	IC41
DIN A4 poziomo	297 x 210	**90 00 451 010**	**136,10**[1]	IC41

[1] cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Ramka magnetyczna
przywiera do wszystkich magnetycznych powierzchni ·rozkładana, szybka i wygodna wymiana informacji, idealna do białych tablic do zapisywania (Whiteboards) · do stosowania w poziomie lub pionie · JS = 5 sztuk

Kolor ramy	Nr art. DIN A4	EUR	KO	Nr art. DIN A3	EUR	KO
czarny	**90 00 492 430**	**29,80**[1]	IX41	**90 00 492 436**	**42,40**[1]	IX41
czerwony	**90 00 492 431**	**29,80**[1]	IX41	**90 00 492 437**	**42,40**[1]	IX41
ciemny niebieski	**90 00 492 432**	**29,80**[1]	IX41	**90 00 492 438**	**42,40**[1]	IX41
srebrny	**90 00 492 433**	**29,80**[1]	IX41	**90 00 492 439**	**42,40**[1]	IX41

[1] cena za JS

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ramka magnetyczna
z namagnesowanym panelem tylnym przywiera do wszystkich powierzchni magnetycznych ·format DIN A4 · rozkładana, magnetyczna strona przednia- szybka i wygodna wymiana informacji · do stosowania w poziomie lub pionie · JS = 2 sztuk

Kolor ramy	Nr art.	EUR	KO
czarny	**90 00 492 440**	**26,30**[1)]	IX41
srebrny	**90 00 492 441**	**26,30**[1)]	IX41

[1)] cena za JS

Ramka magnetyczna
samoprzylepna · format DIN A3 · rozkładana, magnetyczna strona przednia- szybka i wygodna wymiana informacji · do stosowania w poziomie lub pionie · przylega trwale na wszystkich gładkich powierzchniach · Wymiary zewnętrzne: szer. 325 x wys. 445 mm · JS = 2 sztuk

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kolor ramy	Nr art.	EUR	KO
czerwony	**90 00 492 426**	**29,90**[1)]	IX41
zielony	**90 00 492 427**	**29,90**[1)]	IX41
ciemny niebieski	**90 00 492 428**	**29,90**[1)]	IX41

[1)] cena za JS

Ramka magnetyczna
samoprzylepna · format DIN A4 · magnetyczna strona przednia- szybka i wygodna wymiana informacji · bezpośrednie opisanie dokumentu · wysokość wypełnienia do 5 kartek 80g/m.kw. · uchwyt na wszystkie pisaki z klipsem mocującym · przylega trwale na wszystkich gładkich powierzchniach

Kolor ramy	Nr art.	EUR	KO
czarny	**90 00 492 423**	**14,10**	IX41
srebrny	**90 00 492 424**	**14,10**	IX41

Ramka magnetyczna
samoprzylepna · dwukolorowa ramka zgodnie z ISO 3864-4 do kolorystycznych oznaczeń bezpieczeństwa · format DIN A4 · rozkładana, magnetyczna strona przednia- szybka i wygodna wymiana informacji · do stosowania w poziomie lub pionie · przylega trwale na wszystkich gładkich powierzchniach · JS = 2 sztuk

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kolor ramy	Nr art.	EUR	KO
żółty/czarny	**90 00 492 420**	**20,80**[1)]	IX41
zielony/biały	**90 00 492 421**	**20,80**[1)]	IX41
czerwony/biały	**90 00 492 422**	**20,80**[1)]	IX41

[1)] cena za JS

magnetoplan

komplet bez gabloty

Magnetyczna taśma przylepna
dyspenser do taśmy z **odklejaną magnetyczną taśmą przylepną** · do czystego, niewidocznego i elastycznego mocowania obrazów, zdjęć, plakatów itp. na powierzchniach zawierających żelazo · pożądaną długość można w prosty sposób odmierzyć i nakleić

Szer. taśmy mm	Dł. taśmy m	Nr art.	EUR	KO
19	5	**90 00 483 235**	**11,40**	IC72

magnetoplan

Uchwyt etykiet
magnetyczna oprawka etykiet przeznaczona do oznaczeń magazynowych, kodowania wyrobów i tablic planistycznych · grubość 1,0 mm · etykiety papierowe wraz z folią ochronną (akcesoria) wsuwa się w profil, a w razie potrzeby można je łatwo i szybko wymienić · długość rolki 50 m · JS = 1 rolka
Zestaw nie obejmuje etykiet i folii

zestaw nie obejmuje etykiet

Długość rolki 50 m

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
20	**90 00 452 645**	**82,90**[1)]	IC72
30	**90 00 452 647**	**119,00**[1)]	IC72
40	**90 00 452 648**	**159,70**[1)]	IC72

[1)] cena za rolkę

magnetoplan

Etykieta papierowa
do magnetycznego profilu C · dostarczane etykiety papierowe i przezroczysta folia ochronna wystarczają do opisania rolki o długości 50 m · JS = 1 rolka

dostawa bez profilu C

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
17	**90 00 452 653**	**74,60**[1)]	IC72
27	**90 00 452 655**	**119,80**[1)]	IC72
37	**90 00 452 656**	**160,70**[1)]	IC72

[1)] cena za JS

Magnes do mocowania
z hakiem · hak mocujący wkręcany w tulejkę gwintowaną, M4 · ocynkow. · JS = 5 sztuk
Obszar wykorzystania: np. montaż wieszaków ściennych

Ø mm	Grubość mm	Siła przyczepności daN	Nr art.	EUR	KO
36	8	10,0	**90 00 452 696**	**19,95**[1)]	IKZ9
47	9	18,0	**90 00 452 697**	**24,00**[1)]	IKZ9

[1)] cena za JS

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

eLOGS modułowy system regałów do użytku komercyjnego
Dzięki systemowi organizacji magazynu eLOGS oszczędzasz czas i pieniądze. Dzięki modułowej konstrukcji regał dopasowuje się idealnie do potrzeb użytkownika. Towar jest składowany w sposób niezabierający dużo miejsca i w każdej chwili zapewnione jest optymalne rozeznanie w stanie magazynowym. Dostępne są różne moduły do specjalnych zakresów zastosowania. Wyższej jakości towar można zabezpieczyć zamykanymi drzwiami i szafami z szufladami.

Zastosowanie:
Wszystkie rodzaje towarów konsumpcyjnych i dóbr konsumpcyjnych, np. towar w małych opakowaniach jak elementy techniki mocowania, do narzędzi i akcesoriów, obróbki skrawaniem, akcesoriów do elektronarzędzi, bhp, produkty chemiczno-techniczne, techniki zamykania, okucia, artykuły sanitarne itd.

W połączeniu z dodatkowo dostępnym system zamawiania ze skanerem ręcznym eLOGS jest nowoczesnym systemem magazynowania i zamawiania, który doskonale odpowiada wymaganiom w zakresie zamówień, organizacji magazynu i optymalizacji procesu.
Połączenie regału modułowego i zamawiana skanerem nadaje się idealnie do magazynowania towaru i do szybkiego, do efektywnego i prostego zaopatrywania zakładów rzemieślniczych i przemysłowych. Elektroniczne przetwarzania pozwala na zaoszczędzenie kosztów i czasu.

Kolor: niebieski- RAL 5022 **Zmiany techniczne zastrzeżone**

eLOGS: Magazynowanie - skanowanie - zamawianie - przetwarzanie

W sprawie dalszych szczegółów prosimy o kontakt z nami.

Regał półkowy LOGS 10
element podstawowy dla wszystkich modułów (poza modułami stojącymi)

nr LOGS 10

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm		Nr art.	EUR	KO
260	540	390	⛟	**50 00 680 971**	**31,40**	VUA8

Element regału LOGS 20
z układem rastrowym półek półka z 3 spodami · m.in. dla małych opakowań różnej wielkości z 3 półkami · zmienne separatory metalowe (sprzedawane oddzielnie) · umożliwiają indywidualną konfigurację małych i dostępnych na rynku pakietów · regulacja wysokości 120 mm (separatory nr art. 50 00 681 001 = JS 6)
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

nr LOGS 20

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm		Nr art.	EUR	KO
520	540	390	⛟	**50 00 680 972**	**76,80**	VUA8

Element wtykowy LOGS 310
element wtykowy do Logs 20

nr LOGS 310

	Nr art.	JS	EUR	KO
	50 00 681 001	6	**4,10**[1)]	VUA8

[1)] cena za szt.

Dostawa bez regału półkowego

Element regału LOGS 40
podwójna półka, każda na wysokości ustawienia 175 mm
Zróżnicowana możliwość podziału za pomocą przegród blaszanych Logs 50 00 680 975
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

nr LOGS 40

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm		Nr art.	EUR	KO
520	540	390	⛟	**50 00 680 974**	**84,20**	VUA8

Przegroda blaszana LOGS 41
przegroda blaszana dla Logs 40 · umożliwia zmienny podział zapotrzebowania na przestrzeń

nr LOGS 41

Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Nr art.	EUR	KO
540	390	520	**50 00 680 975**	**7,40**	VUA8

Dostawa bez regału półkowego

Element regału LOGS 30
2 półki, tylny panel perforowany · ścianka tylna z perforacją Euro
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

nr LOGS 30

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
520	540	390	**50 00 680 973**	**62,20**	VUA8

Dostawa bez regału półkowego

Element regału LOGS 160
na silikon 8-rzęd. · dla wkładów o średnicy do Ø 55 mm
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

nr LOGS 160

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
520	540	390	**50 00 680 986**	**65,20**	VUA8

Dostawa bez regału półkowego

Element regału LOGS 180
aerozole 2x 6-rzęd. · dla aerozoli o średnicy do Ø 70 mm
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

nr LOGS 180

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
520	540	390	**50 00 680 988**	**73,60**	VUA8

Dostawa bez regału półkowego

Element regału LOGS 150
rozkładany na 3 kanistry (szer. 150 x gł. 200 x wys. 230 mm) · do rozkładania (zwykle z 5 litrami pojemności)
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

nr LOGS 150

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
520	540	390	**50 00 680 985**	**74,80**	VUA8

Dostawa bez regału półkowego

Element regału LOGS 170
wkłady 6-rzęd. · dla wkładów o średnicy do Ø 70 mm
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

nr LOGS 170

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
520	540	390	**50 00 680 987**	**65,20**	VUA8

Element regału LOGS LOGS 110
z 2 osiami · do rolek maks. Ø wewn. > od 12 mm lub alternatywnie > 20 mm · na węże, łańcuchy, liny, linki itp. · szerokość użyteczna 460 mm
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

nr LOGS 110

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
520	540	390	**50 00 680 981**	**87,40**	VUA8

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Element szuflady LOGS 100
2 szuflady o wysokości 50 i 190 mm · zamykana

maty antypoślizgowe p. akcesoria
paski wypełniające p. akcesoria
nakładki p. akcesoria
Dostawa bez regału półkowego
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

nr LOGS 100

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
520	540	390	**50 00 680 980**	**295,80**	VUA8

Szafka z szufladami LOGS 90
szafka z szufladami z 12 szufladami · zamykana

maty antypoślizgowe p. akcesoria
paski wypełniające p. akcesoria
nakładki p. akcesoria
Do każdej wieży modułowej zaleca się element pokrywy 50 00 680 996

nr LOGS 90

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
1160	540	390	**50 00 680 979**	**462,80**	VUA8

Element szuflady LOGS 120
4 szuflady o wysokości 50 mm każda · zamykana

maty antypoślizgowe p. akcesoria
paski wypełniające p. akcesoria
nakładki p. akcesoria
Dostawa bez regału półkowego
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

nr LOGS 120

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
520	540	390	**50 00 680 982**	**358,80**	VUA8

Szafka z szufladami LOGS 190
zamykana szafka kontuarowa · 5 szuflad

nr LOGS 190

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
795	540	390	**50 00 680 989**	**276,80**	VUA8

Przegroda blaszana LOGS 210
płyta oddzielająca do Logs 190

nr LOGS 210

Nr art.	EUR	KO
50 00 680 991	**7,40**	VUA8

Element szuflady LOGS 220
zamykany z 4 szufladami na skrzynki
Dostawa bez regału półkowego
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

nr LOGS 220

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
520	540	390	**50 00 680 992**	**367,20**	VUA8

Szafa LOGS 145
Szafa z drzwiami · 8 szuflad / 5 półek (wysokość ustawienia po 140 mm) · zamykana
Zaleca się również do każdej wieży modułowej element pokrywy 50 00 680 996

nr LOGS 145

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
1550	540	390	**50 00 680 984**	**486,00**	VUA8

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Element regału LOGS 250
element regału · krawędź prowadząca z występem na szyld firmowy itp.

Nr LOGS 250

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
130	540	390	**50 00 680 996**	**19,00**	VUA8



Dostawa bez regału półkowego

Element regału LOGS 60
dla regału półkowego · jako nakładka modułowa
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971,

nr LOGS 60

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
600	540	390	**50 00 680 976**	**96,80**	VUA8

Stojak do prętów gwintowanych LOGS 70
podział 12-krotny · model stojący

nr LOGS 70

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
650	540	390	**50 00 680 977**	**62,20**	VUA8

Element narożny dolny LOGS 230
Element regału

nr LOGS 230

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
260	540	390	**50 00 680 993**	**74,80**	VUA8

w komplecie bez podłogowego elementu narożnego

Półka dolna szafki narożnej LOGS 231
Element regału
Dla każdego elementu narożnego wymagany jest podłogowy element narożny 50 00 680 993. Dodatkowo zalecany jest element narożny górny 50 00 680 997.

nr LOGS 231

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
520	540	390	**50 00 680 994**	**84,20**	VUA8

Element narożny górny LOGS 260
narożny element regału

Nr LOGS 260

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Nr art.	EUR	KO
130	540	390	**50 00 680 997**	**32,80**	VUA8

Drzwi z siatki LOGS 240
zamykane drzwi z siatki · okucie z lewej · do wykorzystania we wszystkich wieżach modułowych · zabezpiecza towar przed nieuprawnionym dostępem

nr LOGS 240

Szerokość mm	Wysokość mm	Nr art.	EUR	KO
540	1970	**50 00 680 995**	**142,20**	VUA8

Boczna tablica narzędziowa z blachy perforowanej LOGS 80
Boczna tablica narzędziowa z blachy perforowanej · **2 częśc.** · powierzchnia szer. 310 x wys. 1400 mm · z perforacją typu Euro od 500 mm · jako boczne zakończenie wszystkich wież modułowych · dodatkowo produkty można zaczepiać na standardowych hakach

nr LOGS 80

Wysokość mm	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
2000	390	**50 00 680 978**	**74,80**	VUA8

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Element regału LOGS 300
listwa do skanowania kodów przyklejana · do wszystkich typów elementów modułowych · wielkość etykiet wys. 23 mm · etykieta jest umieszczona w składanej listwie i zabezpieczona przed zanieczyszczeniem

nr LOGS 300

Wysokość mm	Szerokość mm	Nr art.	JS	EUR	KO
28	485	**50 00 681 000**	6	**3,00**	VUA8

Mata antypoślizgowa LOGS 270
mata antypoślizgowa tworzywo sztuczne · m.in. do szuflad

nr LOGS 270

Długość mm	Szerokość mm	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
470	380	3	**50 00 680 998**	**5,30**	VUC5

Element wypełniający LOGS 280
tworzywo sztuczne do szuflad

nr LOGS 280

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
45	45	465	czarny	**50 00 680 999**	**6,90**	VUA8

Wkład LOGS 130
wkład pusty · z tworzywa sztucznego · **8-krotne** ·minimalna ilość: 6 sztuk

nr LOGS 130

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
48	338	238	czarny	**50 00 680 930**	6	**7,30**[1)]	VUA8

[1)] cena za szt.

Wkład LOGS 133
wkład pusty · z tworzywa sztucznego · **12-krotne** ·minimalna ilość: 6 sztuk

nr LOGS 133

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
48	338	238	czarny	**50 00 680 933**	6	**7,30**[1)]	VUA8

[1)] cena za szt.

Wkład LOGS 134
wkład pusty · z tworzywa sztucznego · **14-krotne** ·minimalna ilość: 6 sztuk

nr LOGS 134

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
48	338	238	czarny	**50 00 680 934**	6	**7,30**[1)]	VUA8

[1)] cena za szt.

Wkład LOGS 136
wkład pusty · z tworzywa sztucznego · **18-krotne** ·minimalna ilość: 6 sztuk

nr LOGS 136

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
48	338	238	czarny	**50 00 680 936**	6	**7,30**[1)]	VUA8

[1)] cena za szt.

Wkład LOGS 137
wkład pusty · z tworzywa sztucznego · **20-krotne** ·minimalna ilość: 6 sztuk

nr LOGS 137

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
48	338	238	czarny	**50 00 680 937**	6	**7,27**[1)]	VCA8

[1)] cena za szt.

Wkład LOGS 138
wkład pusty · **zmienna,** z przegrodami nr. art. 50 00 680 939 podzielna · z tworzywa sztucznego · 6-18-krotna · w komplecie bez przekładek · minimalna ilość: 6 sztuk

nr LOGS 138

Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
48	338	238	czarny	**50 00 680 938**	6	**7,27**[1)]	VCA8

[1)] cena za szt.

Przegródki LOGS 138
przegroda z tworzywa sztucznego, czarna · Nr art. 50 00 680 938 · minimalna ilość: 10 sztuk

nr LOGS 139

Wysokość mm	Szerokość mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
40	50	czarny	**50 00 680 939**	10	**0,58**[1)]	VUA8

[1)] cena za szt.

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

ZARGES

Kozioł roboczy
regulowana płynnie wysokość do 900 mm · raster regulacji 100 mm · podstawa z bocznym ograniczeniem antypoślizgowym · stabilna konstrukcja z rur stalowych, Ø 28 mm · składana · antypoślizgowe nakładki na nóżkach

Nr art.	90 00 462 010
Wysokość mm	max.900
Zakres regulacji mm	600-900
Szerokość nakładki mm	800
Maks. całkowite obciążenie kg	150
Waga kg	6,0
Wersja	regulacja wysokości

Nr art.	EUR	KO
90 00 462 010	72,20	IBZ5

Kozioł roboczy
poręczny, wszechstronne zastosowanie · dźwigary z drewna drzew iglastych · żebra z drewna drzew iglastych lub bukowego · zaczopowanie z klinowaniem jako złącze podłużnic ze szczeblami · stabilna podstawa · ocynkowane okucia

Nr art.	90 00 461 925	90 00 461 926
Szczeble	2	3
Wysokość mm	800	900
Szerokość nakładki mm	640	640
Wysunięcie mm	710	770
Maks. całkowite obciążenie kg	150	150
Waga kg	4,8	6,5

Nr art.	EUR	KO
90 00 461 925	38,50	ICZ9
90 00 461 926	43,20	ICZ9

Kozioł roboczy
regulowana płynnie wysokość do 1300 mm · podstawa z rozkładanym bocznym ograniczeniem antypoślizgowym · stabilny, pewnie stojący stelaż z rur stalowych o przekroju kwadratowym lakierowany proszkowo, składany · dostawa w częściach
Nie stosować jako przyrządu do wchodzenia.

Nr art.	90 00 461 900
Wysokość mm	max.1300
Zakres regulacji mm	820-1300
Szerokość nakładki mm	640
Maks. całkowite obciążenie kg	160
Wersja	regulacja wysokości

Nr art.	JS	EUR	KO
90 00 461 900	2	25,50[1)]	IBZ9

[1)] cena za szt.

niezwykła oszczędność miejsca, platforma dzieli się przy składaniu.

90 00 464 641

Schodek do dużych obciążeń
- wejście obustronne · aluminium · platforma z otworem pochwytowym · stopnie 80 mm głębokości, z rowkowaniem antypoślizgowym · odstęp między stopniami 250 mm · zawiasy stalowe powlekane tworzywem sztucznym · połączenie profili pasami z poliestyrenu o wysokiej wytrzymałości · plastikowe stopki z nakładkami piramidowymi dla zwiększenia stabilności · maks. obciążenie całkowite 200 kg

Nr art.	90 00 464 640	90 00 464 641
Stopnie łącznie z platformą	3	4
Wysokość robocza do ok. mm	2510	2710
Wysokość platformy mm	710	950
Waga kg	8,4	9,6
Platforma sz. x gł. mm	480 x 285	480 x 285
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	910 x 650 x 200	1160 x 650 x 310

Nr art.	EUR	KO
90 00 464 640	218,00	IC97
90 00 464 641	253,50	IC97

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Profil roboczy Telesteg
z aluminium · deska robocza do uniwersalnych zastosowań · po zsunięciu kompaktowa i poręczna · w trakcie użycia płynnie rozsuwana dzięki czemu może uzyskać pożądaną długość

Nr art.	90 00 464 646	90 00 464 647
Dop. wysokość umiejscowienia mm	980	980
Długość wysunięta mm	2900	3500
Długość po wysunięciu mm	1640	1920
Maks. całkowite obciążenie kg	150	150
Zakres regulacji mm	1640-2900	1920-3500
Waga kg	13	16
Szer. x wys. mm	310 x 80	310 x 80

Nr art.	EUR	KO
90 00 464 646	210,00	IC97
90 00 464 647	240,50	IC97

Hailo

Podest składany
aluminium · lekki i przenośny · oszczędność miejsca, składany · stopnie z antypoślizgowym ryflowaniem · stopnie eloksalowane · blokada zabezpieczająca · 2-komponentowa stopa z tworzywa dla zachowania stabilności na różnych piętrach · maks. całkowite obciążenie 150 kg

Nr art.	90 00 463 099
Stopnie łącznie z platformą	2
Wysokość robocza do ok. mm	2200
Wysokość platformy mm	460
Waga kg	1,8
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	510 x 400 x 190

Nr art.	EUR	KO
90 00 463 099	41,00	IX66

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Hailo

Podest składany
stabilne pręty aluminiowe · z wysuniętym w górę pałąkiem bezpieczeństwa z aluminium · praktyczna półka na drobne części · schodowy układ stopni · bardzo duże, antypoślizgowe ząbkowane stopnie z aluminium szer. 300 x gł. 225 mm · stopki drabiny z nakładkami Soft-Grip dla optymalnego oparcia na różnych posadzkach · maks. obciążenie całkowite 150 kg

do okazjonalnego użytku w biurze

Nr art.	90 00 463 096	90 00 463 097
Stopnie łącznie z platformą	2	3
Wysokość robocza do ok. mm	2250	2500
Wysokość platformy mm	490	730
Waga kg	5,2	7,3
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	1270 x 520 x 150	1540 x 540 x 150

Nr art.	EUR	KO
90 00 463 096	**73,00**	IX66
90 00 463 097	**90,30**	IX66

Hailo

Podest składany
po złożeniu szerokość zaledwie 50 mm ·stabilne podłużnice aluminiowe · stopnie stalowe powlekane na kolor srebrnoszary, z czarną powłoką antypoślizgową · szerokie stopnie zapewniają wysoki komfort użytkowania · blokada zabezpieczająca · maks. całkowite obciążenie 150 kg · niewielki ciężar

Nr art.	90 00 463 114	90 00 463 115
Stopnie łącznie z platformą	2	3
Wysokość robocza do ok. mm	2230	2460
Wysokość platformy mm	460	690
Waga kg	3,3	4,6
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	900 x 470 x 50	1150 x 470 x 50

Nr art.	EUR	KO
90 00 463 114	**45,60**	IX66
90 00 463 115	**66,00**	IX66

NOWOŚĆ

Podest składany
przestawny · ze stabilnego aluminium, składany · dzięki 4 rolkom w pełni obrotowy (360°) · po obciążeniu podest obniża się, uniemożliwiając przesunięcie i zapewniając bezpieczną pozycję · wszystkie krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzywa · maks. całkowite obciążenie 150 kg

Nr art.	90 00 460 135	90 00 460 136
Stopnie łącznie z platformą	2	3
Wysokość platformy mm	440	630
Waga kg	2,3	3,3
Wymiary całkowite szer. x wys. mm	340 x 440	340 x 630

Nr art.	EUR	KO
90 00 460 135	**48,70**	IXZ9
90 00 460 136	**63,50**	IXZ9

NOWOŚĆ

Schodek do dużych obciążeń
szczególnie wytrzymały i odporny na złamanie · antypoślizgowe stopnie zapewniające stabilność · z wytrzymałego polietylenu, odpornego na promieniowanie UV · zmywalny i odporny na większość chemikaliów · idealny do codziennych zastosowań w magazynie, w dziale wysyłek czy w biurze · maks. obciążalność 260 kg

Stopnie łącznie z platformą	Wysokość platformy mm	Waga kg	Wymiary całkowite szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1	300	5,0	485 x 300	**90 00 460 200**	**74,60**	IRH4
1	300	5,0	485 x 300	**90 00 460 201**	**74,60**	IRH4
1	300	5,0	485 x 300	**90 00 460 202**	**74,60**	IRH4
2	420	10,0	475 x 420	**90 00 460 205**	**119,00**	IRH4
2	420	10,0	475 x 420	**90 00 460 206**	**119,00**	IRH4
2	420	10,0	475 x 420	**90 00 460 207**	**119,00**	IRH4
3	620	15,0	440 x 620	**90 00 460 210**	**156,00**	IRH4
3	620	15,0	440 x 620	**90 00 460 211**	**156,00**	IRH4
3	620	15,0	440 x 620	**90 00 460 212**	**156,00**	IRH4

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Podest składany
po złożeniu szerokość zaledwie 80 mm ·stabilna wersja aluminiowa · wysoka stabilność · stopnie z antypoślizgowym tłoczeniem · maks. całkowite obciążenie 150 kg · praktyczny uchwyt do przenoszenia · niewielki ciężar · blokada zabezpieczająca

Nr art.	90 00 461 060
Stopnie łącznie z platformą	2
Wysokość robocza do ok. mm	1900
Waga kg	2,1
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	460 x 375 x 80

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 461 060	74,20	IC79

PROMAT

Platforma robocza
składana · stabilna konstrukcja · platforma z ryflowanej blachy aluminiowej · wytrzymałe połączenie podłużnic ze szczeblami · antypoślizgowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność · kompaktowe wymiary, idealne do transportu · maks. obciążenie całkowite 150 kg

Nr art.	90 00 460 085
Stopnie łącznie z platformą	2
Wysokość robocza do ok. mm	2500
Waga kg	7,5
Platforma sz. x gł. mm	1300 x 290
Podstawa szer. x gł. w mm	1640 x 450
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	450 x 1300 x 110

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 460 085	199,00	PR06

Hailo

Podest składany
wysoka obciążalność do 225 kg ·stabilna konstrukcja aluminiowa · **szczególnie duże stopnie o głęb. 130 mm, anodowane na czarno aluminium,** antypoślizgowe żebrowanie zapewnia komfortowe podparcie · stopnie mocowane na 6 nitach · maks. całkowite obciążenie 225 kg

Nr art.	90 00 463 110	90 00 463 111
Stopnie łącznie z platformą	2 x 2	2 x 3
Wysokość robocza do ok. mm	2210	2400
Wysokość platformy mm	440	660
Waga kg	2,1	3,2

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 463 110	85,20	IX66
	90 00 463 111	118,60	IX66

ZARGES

Platforma robocza
aluminium · odstęp między szczeblami 60 mm · powierzchnia platformy z powlekanej sklejki · zaokrąglone obrzeża złączy szczebli i dźwigarów · maks. całkowite obciążenie 300 kg, co umożliwia jednoczesną pracę dwóch osób · składana kompaktowo do transportu i magazynowania · 2-komponentowe stopki z tworzywa sztucznego zabezpieczają przed poślizgiem

Nr art.	90 00 462 038
Stopnie łącznie z platformą	3
Wysokość robocza do ok. mm	2700
Waga kg	18
Platforma sz. x gł. mm	1700 x 600
Podstawa szer. x gł. w mm	2210 x 740
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	1777 x 740 x 170

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 462 038	265,00	IBZ5

Podest roboczy
stabilna, spawana konstrukcja rurowa · stopnie z ryflowanej blachy aluminiowej · profile boczne zakończone stopkami antypoślizgowymi z tworzywa szt. · maks. całkowite obciążenie 150 kg

Nr art.	91 50 460 499	91 50 460 500	91 50 460 501	91 50 460 502
Stopnie łącznie z platformą	1	2	3	4
Wysokość robocza do ok. mm	2200	2400	2600	2800
Wysokość podestu mm	200	400	600	800
Waga kg	2,5	5,5	8,5	11,5
Platforma sz. x gł. mm	550 x 300	550 x 300	550 x 300	550 x 300
Podstawa szer. x gł. w mm	590 x 370	700 x 620	740 x 880	790 x 1130

	Nr art.	EUR	KO
	91 50 460 499	98,50	IKZ5
	91 50 460 500	185,00	IKZ5
	91 50 460 501	262,50	IKZ5
	91 50 460 502	339,00	IKZ5

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Drabina
aluminium · jednostronne wejście · z wysokim pałąkiem bezpieczeństwa z tworzywa sztucznego oraz wbudowanym uchwytem na wiadro · stopnie o głębokości 80 mm z antypoślizgowym ryflowaniem · połączenie stopni i podłużnic nitowane · stalowa platforma z blokadą bezpieczeństwa · **system wymiany stopy SafetyClix** · powyżej 5 stopni wyposażone w linki napinające · maks. obciążenie całkowite 150 kg

Stopnie łącznie z platformą	Wysokość robocza do ok. mm	Wysokość platformy mm	Długość drabiny mm	Dolna szerokość zewnętrzna mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
3	2350	620	1360	430	3,7	**90 00 463 065**	**56,50**	IRZ5
4	2600	840	1590	460	4,3	**90 00 463 066**	**60,70**	IRZ5
5	2800	1060	1820	480	5,1	**90 00 463 067**	**70,90**	IRZ5
6	3050	1280	2060	510	6,0	**90 00 463 068**	**98,00**	IRZ5
7	3250	1500	2300	540	6,8	**90 00 463 069**	**114,00**	IRZ5
8	3450	1720	2530	560	7,8	**90 00 463 070**	**130,00**	IRZ5

Drabina
aluminium · jednostronne wejście · z półką na narzędzia i akcesoria · **dźwigary anodowane w sposób odporny na ścieranie** dla większej ochrony powierzchni i zachowania czystych palców · stopnie 80 mm szerokości · Plastikowe stopki drabiny · w drabinach z min. 6 stopniami zastosowano łączenie wytrzymałymi pasami z perlonu · maks. całkowite obciążenie 150 kg

Stopnie łącznie z platformą	Wysokość robocza do ok. mm	Wysokość platformy mm	Dolna szerokość zewnętrzna mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
3	2600	590	410	3,0	**90 00 462 050**	**68,00**	IXZ5
4	2800	810	430	3,6	**90 00 462 051**	**75,00**	IXZ5
5	3000	1030	460	4,2	**90 00 462 052**	**92,00**	IXZ5
6	3250	1240	480	4,9	**90 00 462 053**	**115,00**	IXZ5
7	3500	1470	510	5,7	**90 00 462 054**	**135,00**	IXZ5
8	3700	1700	530	7,1	**90 00 462 055**	**160,00**	IXZ5

Drabina
aluminium · jednostronne wejście · stopnie XXL 130 mm głębokości · ryflowanie antypoślizgowe zapewnia wysoki komfort użytkowania · stalowa platforma z blokadą bezpieczeństwa · połączenie stopni i podłużnic nitowane · wielofunkcyjna półka na drobne części i narzędzia, z uchwytem z odpornego na rozerwanie nylonu z zapięciem zatrzaskowym do mocowania wiaderka lub kabla · **system wymiany stopy SafetyClix** · maks. obciążenie całkowite 150 kg

Stopnie łącznie z platformą	Wysokość robocza do ok. mm	Wysokość platformy mm	Długość drabiny mm	Dolna szerokość zewnętrzna mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
3	2350	620	1390	430	4,2	**90 00 463 080**	**72,20**	IBZ5
4	2600	840	1620	460	4,9	**90 00 463 081**	**78,50**	IBZ5
5	2800	1060	1850	480	5,8	**90 00 463 082**	**86,50**	IBZ5
6	3050	1280	2090	510	6,8	**90 00 463 083**	**122,00**	IBZ5
7	3250	1500	2330	540	7,9	**90 00 463 084**	**141,00**	IBZ5
8	3450	1720	2560	560	9,1	**90 00 463 085**	**161,00**	IBZ5

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Drabina
wysoka obciążalność do 225 kg · aluminium · jednostronne wejście · **stopnie XXL 130 mm głębokości, aluminium ciemnoszare anodowane** · ryflowanie antypoślizgowe zapewnia wysoki komfort użytkowania · stalowa platforma z blokadą bezpieczeństwa · wysuwany pałąk bezpieczeństwa · wielofunkcyjna półka na drobne części i narzędzia, z uchwytem z odpornego na rozerwanie nylonu z zapięciem zatrzaskowym do mocowania wiaderka lub kabla i 2 uchwytów uniwersalnych · połączenie stopni i podłużnic nitowane · dolny stopień dodatkowo z usztywnieniem narożnym · **system wymiany stopy SafetyClix** · maks. obciążenie całkowite 225 kg · zgodnie z DIN EN 131

Stopnie łącznie z platformą	Wysokość robocza do ok. mm	Wysokość platformy mm	Długość drabiny mm	Dolna szerokość zewnętrzna mm	Waga kg		Nr art.	EUR	KO
3	2350	620	1390	430	5,0		**90 00 463 125**	**105,00**	IBZ5
4	2600	840	1620	450	5,9		**90 00 463 126**	**116,00**	IBZ5
5	2800	1060	1850	480	7,0		**90 00 463 127**	**129,00**	IBZ5
6	3050	1280	2090	510	7,9		**90 00 463 128**	**158,00**	IBZ5

Drabina
aluminium eloksalowane, możliwość wchodzenia z jednej strony · zintegrowany schowek z tworzywa sztucznego · stopnie 80 mm szerokości ryflowane · skręcane na śruby połączenie stopni i podłużnic · karbowana, duża platforma podestu · 4-krotnie nitowany przegub drabiny z prasowanego aluminium · antypoślizgowe stopki drabiny · odstęp między stopniami 235 mm · kąt nachylenia drabiny 20° · wysoka stabilność dzięki stożkowej konstrukcji · antypoślizgowe stopki drabiny zapewniają pełno powierzchniowe wsparcie na podłożu · w drabinach z min. 6 stopniami zastosowano łączenie wytrzymałymi pasami z perlonu · maks. obciążenie całkowite 150 kg

NOWOŚĆ

Stopnie łącznie z platformą	Wysokość robocza do ok. mm	Wysokość platformy mm	Długość drabiny mm	Dolna szerokość zewnętrzna mm	Waga kg		Nr art.	EUR	KO
3	2750	700	1310	460	4,7		**90 00 460 020**	**99,00**	ICZ5
4	3000	930	1540	490	5,8		**90 00 460 021**	**121,00**	ICZ5
5	3250	1170	1780	520	6,9		**90 00 460 022**	**134,00**	ICZ5
6	3500	1400	2010	550	8,0		**90 00 460 023**	**158,50**	ICZ5
7	3750	1640	2250	580	9,4		**90 00 460 024**	**199,50**	ICZ5

Drabina
aluminium · jednostronne wejście · z ergo pad®- dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa · drabina jest automatycznie przenoszona w jej punkcie ciężkości · z wbudowanym mechanizmem zaciskowym do zabezpieczenia złożonych dźwigarów · z półką na narzędzia i akcesoria · zoptymalizowany przegub drabiny z nakładką ochronną, z większą powierzchnią przylegania, 6-krotnym nitowaniem i większą grubością ścianki dla jeszcze większej stabilności · stopnie 80 mm szerokości · odstęp pomiędzy stopniami 235 mm · maks. całkowite obciążenie 150 kg · kąt nachylenia drabiny 20 stopni · stopki drabiny o 4krotnie większej powierzchni i z ruchomym przegubem zapewniającym optymalną przyczepność do podłoża · w drabinach z min. 7 stopniami zastosowano łączenie wytrzymałymi pasami mocującymi · wysoka stabilność dzięki stożkowej konstrukcji

Stopnie łącznie z platformą	Wysokość robocza do ok. mm	Wysokość platformy mm	Długość drabiny mm	Dolna szerokość zewnętrzna mm	Waga kg		Nr art.	EUR	KO
3	2750	700	1370	470	5,3		**90 00 460 530**	**138,00**	ICZ5
4	3000	930	1600	500	6,6		**90 00 460 531**	**159,00**	ICZ5
5	3250	1170	1830	530	7,5		**90 00 460 532**	**182,00**	ICZ5
6	3500	1400	2070	550	8,5		**90 00 460 533**	**212,00**	ICZ5
8	4000	1870	2540	620	11,2		**90 00 460 534**	**290,00**	ICZ5
10	4500	2340	3010	680	13,6		**90 00 460 535**	**351,00**	ICZ5
12	5000	2810	3480	740	15,8		**90 00 460 536**	**409,00**	ICZ5

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Drabina

aluminium ·- wejście obustronne · stopnie 80 mm szerokości ryflowane · skręcane na śruby połączenie stopni i podłużnic · solidne zawiasy · odstęp między stopniami 235 mm · kąt nachylenia drabiny 20° · wysoka stabilność · antypoślizgowe stopki drabiny · połączenie profili pasami z perlonu o wysokiej wytrzymałości · maks. obciążenie całkowite 150 kg

Stopnie	Wysokość robocza do ok. mm	Długość drabiny mm	Dolna szerokość zewnętrzna mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
2 x 3	2250	690	430	5,4	**90 00 460 035**	**95,00**	ICZ5
2 x 4	2500	930	460	7,1	**90 00 460 036**	**120,50**	ICZ5
2 x 5	2750	1160	490	8,8	**90 00 460 037**	**143,00**	ICZ5
2 x 6	3000	1390	520	10,6	**90 00 460 038**	**179,00**	ICZ5
2 x 7	3250	1630	550	12,4	**90 00 460 039**	**202,00**	ICZ5

ZARGES

Drabina

aluminium ·- wejście obustronne · lekki i przenośny · obciążenie całkowite maks. 150 kg · **dźwigary anodowane w sposób odporny na ścieranie** dla większej ochrony powierzchni i zachowania czystych palców · antypoślizgowe stopki drabiny · połączenie profili pasami z perlonu o wysokiej wytrzymałości

Stopnie	Wysokość robocza do ok. mm	Dolna szerokość zewnętrzna mm	Wysokość drabiny pionowej mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
2 x 3	2220	430	660	3,0	**90 00 462 040**	**73,00**	IXZ5
2 x 5	2650	476	1090	4,8	**90 00 462 041**	**122,00**	IXZ5
2 x 6	2850	499	1300	5,8	**90 00 462 042**	**153,00**	IXZ5
2 x 7	3100	522	1520	6,8	**90 00 462 043**	**181,00**	IXZ5

Drabina

aluminium ·- wejście obustronne · z ergo pad® - dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa · drabina jest automatycznie przenoszona w jej punkcie ciężkości, ze zintegrowanym mechanizmem zaciskowym do mocowania złożonych dźwigarów · stopnie ryflowane 80 mm szerokości · trwałe połączenie stopni i podłużnic · odstęp między stopniami 235 mm · kąt nachylenia drabiny 20° · maks. obciążenie całkowite 150 kg · połączenie profili pasami o wysokiej wytrzymałości · podstawa drabiny z 4-krotnie większą powierzchnią i ruchomym przegubem dla zapewnienia jeszcze lepszej przyczepności do podłoża i zabezpieczenia przed poślizgiem

Stopnie	Wysokość robocza do ok. mm	Długość drabiny mm	Dolna szerokość zewnętrzna mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
2 x 3	2250	690	440	5,4	**90 00 460 501**	**126,00**	ICZ5
2 x 4	2500	930	460	6,7	**90 00 460 502**	**158,00**	ICZ5
2 x 5	2750	1160	490	8,0	**90 00 460 503**	**187,50**	ICZ5
2 x 6	3000	1400	520	9,3	**90 00 460 504**	**232,00**	ICZ5
2 x 8	3500	1870	580	12,1	**90 00 460 506**	**312,00**	ICZ5
2 x 10	4000	2340	640	15,1	**90 00 460 508**	**385,00**	ICZ5
2 x 12	4500	2790	700	18,0	**90 00 460 509**	**451,00**	ICZ5

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Drabiny stojące
aluminium ·- wejście obustronne · stabilne podłużnice z rury prostokątnej · karbowany czworokątny szczebel · masywne stalowe ocynkowane zawiasy · trwałe połączenie stopni z podłużnicą · transportowe łączniki zabezpieczające · bardzo mocne nylonowe pasy · maks. całkowite obciążenie 150 kg · stopki drabiny nivello® z 4krotnie większą powierzchnią i ruchomym przegubem dla zapewnienia jeszcze lepszej przyczepności do podłoża i zabezpieczenia przed poślizgiem

Szczeble	Wysokość robocza do ok. mm	Długość drabiny mm	Dolna szerokość zewnętrzna mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
2 x 6	3100	1830	530	8,0	**91 50 460 381**	**205,00**	ICZ5
2 x 8	3700	2400	590	11,1	**91 50 460 383**	**248,00**	ICZ5
2 x 10	4200	2950	650	13,3	**91 50 460 385**	**316,00**	ICZ5

Drabina przystawna
aluminium ·z ergo pad®- dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa · drabina jest automatycznie przenoszona w jej punkcie ciężkości · stopnie 80 mm szerokości · odstęp pomiędzy stopniami 235 mm · trwałe połączenie stopni i podłużnic · maks. całkowite obciążenie 150 kg · stopki drabiny nivello® o 4-krotnie większej powierzchni i z ruchomym przegubem zapewniającym optymalną przyczepność do podłoża · **szerokość zewnętrzna 420 mm**

Stopnie	Wysokość robocza do ok. mm	Długość drabiny mm	Wysunięcie mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
6	2800	1680	580	4,1	**91 50 460 560**	**126,00**	ICZ5
8	3300	2180	750	5,6	**91 50 460 561**	**153,00**	ICZ5

Poprzecznica
aluminium · do późniejszego montażu

Wskazówka: Zgodnie ze zmienioną normą DIN EN 131-1, od dnia 01.01.2018 zalecane jest zwiększenie szerokości rozstawu dla drabin przystawnych o długości drabiny powyżej 3 m.

Szerokość mm	Pasuje do mm	Nr art.	EUR	KO
930	wysokość dźwigara 73	**90 00 460 951**	**64,00**	ICZ5
1200	wysokość dźwigara 85	**90 00 460 953**	**68,20**	ICZ5

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

ZARGES

Drabina przystawna
aluminium · stabilny trójkątny szczebel z szeroką powierzchnią podparcia · wysoka wytrzymałość połączenia szczebli oraz dźwigarów · maks. całkowite obciążenie 150 kg · wymienne, antypoślizgowe stopki drabiny · **szerokość zewnętrzna 350 mm**

Drabiny przystawne z długością drabiny powyżej 3,0 m są dostarczane ze standardową poprzeczką zgodnie z obowiązującą od 01.01.2018 normą EN 131-1.

Szczeble	Wysokość robocza do ok. mm	Długość drabiny mm	Szerokość trawersy	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
9	3500	2690	-	4,8	**90 00 462 060**	**78,00**	IXZ5
11	4050	3250	690	6,3	**90 00 462 061**	**92,50**	IXZ5
15	5150	4380	790	8,7	**90 00 462 062**	**130,00**	IXZ5
18	5950	5200	890	10,4	**90 00 462 063**	**165,00**	IXZ5

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

Drabina przystawna
aluminium · stabilne podłużnice prostokątne · trwałe połączenie stopni z podłużnicą · szczeble czterokątne 30 x 30 mm z obustronnie wytłaczaną powierzchnią · odstęp pomiędzy szczeblami 280 mm · maks. całkowite obciążenie 150 kg · **szerokość zewnętrzna 420 mm** · podstawa drabiny nivello® z 4-krotnie większą powierzchnią i ruchomym przegubem dla zapewnienia jeszcze lepszej przyczepności do podłoża i zabezpieczenia przed poślizgiem

Drabiny przystawne z długością drabiny powyżej 3,0 m są dostarczane ze standardową poprzeczką zgodnie z obowiązującą od 01.01.2018 normą EN 131-1.

Szczeble	Wysokość robocza do ok. mm	Długość drabiny mm	Wysokość dźwigara mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
6	3000	1930	58	3,6	**91 50 460 300**	**82,00**	ICZ5
8	3600	2490	58	4,4	**91 50 460 301**	**103,00**	ICZ5
10	4100	3000	58	5,4	**91 50 460 302**	**127,00**	ICZ5

Drabina teleskopowa
aluminium · z 2 trawersami · możliwość zastosowania jako drabina stojąca i przystawna, przystosowana do schodów · składana na środku przez automatycznie blokowane stalowe zawiasy · teleskopowa regulacja wysokości obu części zewnętrznych, odległość 280 mm · wygodna do przenoszenia dzięki solidnym uchwytom · szczeble 30 x 30 mm z obustronnie wytłaczaną powierzchnią · zawinięte obwodowo obrzeża stopni i podłużnic · maks. obciążenie całkowite 150 kg

NOWOŚĆ

Szczeble	Wysokość robocza jako drabinki przystawnej do ok. mm	Długość jako drabina przystawna mm	Długość jak drabina stojąca mm	Szerokość trawersy mm	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
4 x 3	3050-4200	1950-3100	980-1500	700	11,3	**91 50 460 524**	**349,00**	ICZ5
4 x 4	3600-5300	2500-4200	1280-2000	800	14,1	**91 50 460 525**	**406,00**	ICZ5
4 x 5	4200-6400	3100-5300	1530-2550	900	17,4	**91 50 460 526**	**469,00**	ICZ5
4 x 6	4700-7500	3600-6400	1830-3100	1000	20,0	**91 50 460 527**	**549,00**	ICZ5

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Drabina wielofunkcyjna

uniwersalne zastosowanie, jako drabina przystawiana lub stojąca oraz jako podest roboczy pod warunkiem zastosowania podłoża i poręczy · 6 automatycznie blokowanych stalowych zawiasów zapewnia maksymalne bezpieczeństwo · szczeble czworokątne 30 x 30 mm z wytłaczaną powierzchnią · odstęp pomiędzy szczeblami 280 mm · maks. całkowite obciążenie 150 kg · obustronne z poprzecznicami z antypoślizgowymi stopami drabiny nivello® zapewniającymi dobrą stabilność i duże bezpieczeństwo pracy

Poprzecznice nivello® są dołączone luzem i są przykręcane dwukrotnie do dolnego końca belki policzkowej. Szerokość trawersy od 01.01.2018 jest odpowiednio dopasowana do obowiązującej normy NORM EN 131-1.

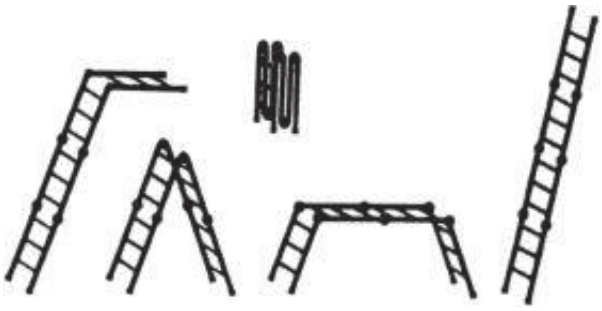

Nr art.	91 50 460 162	91 50 460 163
Szczeble	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4
Wysokość robocza do ok. mm	4800	5300
Długość jako drabina przystawna mm	3650	4200
Długość jak drabina stojąca mm	1760	2020
Wysokość jako podest roboczy maks. mm	990	990
Długość jako podest roboczy mm	1400	1960
Waga kg	14	15
Szerokość trawersy mm	930	930
Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm	990 x 350 x 250	1230 x 350 x 250

	Nr art.	EUR	KO
	91 50 460 162	**256,00**	ICZ5
	91 50 460 163	**272,00**	ICZ5

Rusztowanie ruchome Zifa P2

aluminium, składane · powierzchnia robocza szer. 750 x dł. 1800 mm · dopuszczalny ciężar użytkowy 2 kN/m² · konstrukcja: konstrukcja bezpieczeństwa P 2 · odpowiednio do grupy rusztowań 3 i DIN EN 1004 · do bezpiecznych i wygodnych prac na niewielkich wysokościach we wnętrzach i na zewnątrz · podłoże robocze z aluminiowej ramy z powlekaną materiałem antypoślizgowym sklejką · 4 kółka skrętne z hamulcem

Proszę przestrzegać naszej instrukcji montażu z przepisami odnośnie wyważania organizacji branżowej. Ciężary wyważania za dopłatą.

po zamontowaniu możliwość przejścia przez drzwi

Nr art.	90 00 464 650
Wysokość robocza do ok. mm	2860
Wysokość urządzenia podstawowego mm	860
Wysokość rusztowania mm	1830
Powierzchnia robocza szer. x dł. mm	750 x 1800
Waga kg	42

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 464 650	**610,00**	IX97

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

NOWOŚĆ

Zmiotka ręczna HACCP
wysokiej jakości, miękka szczecina PBT · grubość szczeciny 0,25 mm · odporna na środki czyszczące · stabilny korpus z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią · odporność na temperaturę do 134°C · z otworem do zawieszenia · higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

Grubość szczotki mm	Nr art. biały	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	EUR	KO
0,25	**90 00 469 901**	**90 00 469 902**	**90 00 469 903**	**4,80**	IKB4

NOWOŚĆ

Szufelka HACCP
stabilny korpus z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią · kolor biały · odporna na środki czyszczące · odporność na temperaturę do 134°C · z otworem do zawieszenia ·higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

Kolor	Nr art.	EUR	KO
biały	**90 00 469 905**	**2,30**	IKB4

NOWOŚĆ

Miotła HACCP
wysokiej jakości, miękka szczecina PBT · grubość szczeciny 0,25 mm · odporna na środki czyszczące · stabilny korpus z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią · odporność na temperaturę do 134°C · niemiecki gwint · z otworem do zawieszenia · higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

Długość mm	Nr art. biały	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	EUR	KO
300	**90 00 469 910**	**90 00 469 911**	**90 00 469 912**	**12,20**	IKB4
450	**90 00 469 913**	**90 00 469 914**	**90 00 469 915**	**15,90**	IKB4
600	**90 00 469 916**	**90 00 469 917**	**90 00 469 918**	**23,90**	IKB4

NOWOŚĆ

Miotła HACCP
wysokiej jakości, twarda szczecina PBT · grubość szczeciny 0,5 mm · odporna na środki czyszczące · stabilny korpus z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią · odporność na temperaturę do 134°C · niemiecki gwint · z otworem do zawieszenia · higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

Długość mm	Nr art. biały	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	EUR	KO
450	**90 00 469 930**	**90 00 469 931**	**90 00 469 932**	**14,60**	IKB4
600	**90 00 469 933**	**90 00 469 934**	**90 00 469 935**	**21,90**	IKB4

NOWOŚĆ

Miotła gruba HACCP
wysokiej jakości, bardzo twarda szczecina PBT · grubość szczeciny 1,0 mm · stabilny korpus z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią · odporność na temperaturę do 134°C · niemiecki gwint · z otworem do zawieszenia · higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

Długość mm	Nr art. biały	Nr art. czerwony	EUR	KO
300	**90 00 469 940**	**90 00 469 941**	**15,90**	IKB4

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zbieraki do wody HACCP
wzmacniany włóknem szklanym · wysokiej jakości podwójna krawędź z higienicznej gumy · ochrona przeciwbryzgowa · niemiecki gwint · odporność na temperaturę do 60°C · odporny na środki czyszczące · higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

NOWOŚĆ

Długość mm	Nr art. biały	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	EUR	KO
450	**90 00 469 950**	**90 00 469 951**	**90 00 469 952**	**9,90**	IKB4
600	**90 00 469 953**	**90 00 469 954**	**90 00 469 955**	**14,10**	IKB4

Szczotki do szorowania HACCP
wysokiej jakości, twarda szczecina X · grubość szczeciny 0,5 mm · odporna na środki czyszczące · stabilny korpus z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią · odporność na temperaturę do 134°C · niemiecki gwint · z otworem do zawieszenia · higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

NOWOŚĆ

Długość mm	Nr art. biały	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	EUR	KO
230	**90 00 469 960**	**90 00 469 961**	**90 00 469 962**	**7,70**	IKB4
300	**90 00 469 963**	**90 00 469 964**	**90 00 469 965**	**8,10**	IKB4
450	**90 00 469 966**	**90 00 469 967**	**90 00 469 968**	**11,40**	IKB4

Szczotki z trzonkiem HACCP
wysokiej jakości, twarda szczecina PBT · grubość szczeciny 0,5 mm · odporna na środki czyszczące · stabilny korpus z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią ·z otworem do zawieszenia · odporność na temperaturę do 134°C · higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

NOWOŚĆ

Długość mm	Nr art. biały	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	EUR	KO
400	**90 00 469 980**	**90 00 469 981**	**90 00 469 982**	**7,10**	IKB4

Trzonek do miotły HACCP
długość 1500 mm · lekki i bardzo stabilny · niemiecki gwint

NOWOŚĆ

	Nr art. biały	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	EUR	KO
	90 00 469 990	**90 00 469 991**	**90 00 469 992**	**10,90**	IKB4

Szczotka do baniek HACCP
wysokiej jakości, twarda szczecina PBT · grubość szczeciny 0,5 mm · odporna na środki czyszczące · stabilny korpus z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią ·z otworem do zawieszenia · odporność na temperaturę do 134°C · higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

NOWOŚĆ

Długość mm	Nr art. biały	Nr art. czerwony	Nr art. niebieski	EUR	KO
190	**90 00 469 983**	**90 00 469 984**	**90 00 469 985**	**9,40**	IKB4

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Miotła ryżowa
4-krotnie obszyta, z trzonkiem

Długość mm	Nr art.	JS	EUR	KO
1400	**90 00 470 190 +**	10	**6,00**[1)]	IUF6

[1)] cena za szt.

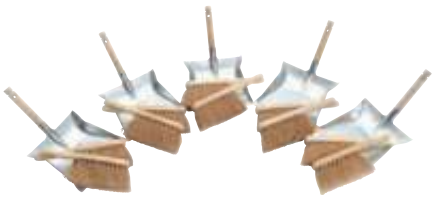

Zestaw szufelek
praktyczny zestaw ze zmiotkami ręcznymi Kokos do dużych i suchych śmieci
W komplecie:
· 10 x zmiotka ręczna Kokos dł. 290 mm z drewnianym naturalnym grzbietem
· 5 szufelek, ocynkowanych z drewnianym uchwytem, wymiar szufli dł. 230 x szer. 260 mm

Nr art.	EUR	KO
90 00 470 000	**25,90**	ICF6

Zestaw szufelek
Profesjonalny zestaw do zamiatania na zewnątrz · składa się z **bardzo stabilnej metalowej łopaty,** lakierowanej z krawędzią oraz ze **zintegrowanej drewnianej zmiotki ręcznej z włóknami elastonowymi o średniej twardości** · zmiotkę ręczną można poprzez obrót i przesunięcie zamontować w uchwycie szufelki i schować

Nr art.	EUR	KO
90 00 470 004	**10,00**	IUF6

Zmiotka ręczna
pasuje do zestawu profesjonalnych szufelek lub możliwość indywidualnego stosowania · włókna elastomerowe o średniej twardości · grzbiet drewniany · naturalne

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
290	**90 00 470 005**	**4,40**	IUF6

Zmiotka ręczna
kokos · tył drewniany · naturalne

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
280	**90 00 470 010**	**1,45**	IUB4

Zmiotka ręczna
kokos · tył drewniany · naturalne · **ekstra pełne wyposażenie**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
280	**90 00 470 012**	**2,05**	IUF6

Zmiotka ręczna
kokos · tył drewniany · naturalne

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
450	**90 00 470 011**	**2,15**	IUF6

Zmiotka ręczna
kokos · tył drewniany · naturalne ·**ekstra pełne wyposażenie**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
450	**90 00 470 013**	**2,80**	IUF6

Zmiotka ręczna
Arenga/mieszanka kokosowa ·tył drewniany · naturalne · **ekstra pełne wyposażenie**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
280	**90 00 470 130**	**6,80**	IUB4

Zmiotka ręczna
włosie mieszane · tył drewniany · naturalne · **ekstra pełne wyposażenie**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
280	**90 00 470 131**	**7,90**	IUB4

Zmiotka ręczna
Arenga/mieszanka kokosowa · tył drewniany · naturalne · **ekstra pełne wyposażenie**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
450	**90 00 470 132**	**6,80**	IUB4

Zmiotka ręczna
Arenga ·grzbiet drewniany, naturalny

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
280	**90 00 470 035**	**2,15**	IUF6

Zmiotka ręczna
Arenga/mieszanka elastonowa ·grzbiet drewniany · naturalne · **ekstra pełne wyposażenie**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
280	**90 00 470 014**	**2,85**	IUF6

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zmiotka ręczna
Arenga/Elaston · tył drewniany · naturalne · **ekstra pełne wyposażenie**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
450	**90 00 470 133**	**7,10**	IUB4

Zestaw mioteł
kompletny zestaw do mocnego zabrudzenia w zakresie wewnętrznym (kokos) i zewnętrznym (Elaston, odporność na wilgoć) · uchwyt na metalowy trzonek do łatwego mocowania trzonka
W zestawie
5 x miotła kokos dł. 600 mm płaskie drewno, naturalne z uchwytem na trzonek o Ø 24 mm
5 x miotła Elaston dł. 600 mm płaskie drewno, naturalne z uchwytem na trzonek Ø 24 mm
10 x trzonki do mioteł dł. 1400 mm x średn. 24 mm

Nr art.	EUR	KO
90 00 470 001	**84,50**	ICF6

Zestaw mioteł Outdoor
kompletny zestaw do użytku indywidualnego w zakresie zewnętrznym
W zestawie
4 x miotła elaston siodełko, naturalne z otworem na trzonek, szczególnie mocny, długie nacięcie materiału
3 x dł. 400 mm, 1 x dł. 500 mm
4 x miotła Elaston płaskie drewno, naturalne z uchwytem na trzonek o Ø 24 mm
2 x dł. 500 mm, 2 x dł. 600 mm
2 x miotła do gospodarstwa rolnego Arenga/mieszanka elastonowa płaskie drewno naturalne z uchwytem na trzonek o Ø 24 mm, dł. 600 mm
10 x trzonek miotły dł. 1400 mm x Ø 24 mm

Nr art.	EUR	KO
90 00 470 003	**92,90**	ICF6

Miotła
kokos · oprawa z naturalnego drewna · z otworem na trzonek Ø 24 mm

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
300	**90 00 470 015**	**3,25**	IUB4

Miotła
kokos · siodło, naturalne · z otworem na trzonek Ø 24 mm

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 017**	**3,70**	IUB4
500	**90 00 470 019**	**4,40**	IUB4
600	**90 00 470 021**	**5,40**	IUB4

Miotła
kokos · płaskie drewno, naturalne · **z uchwytem na metalowy trzonek Ø 24 mm**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
500	**90 00 470 025**	**5,40**	IUF6
600	**90 00 470 026**	**6,50**	IUF6
800	**90 00 470 027**	**10,60**	IUF6

Miotła
kokos · płaskie drewno, naturalne · **z uchwytem na metalowy trzonek Ø 24 mm** · **ekstra pełne wyposażenie**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
500	**90 00 470 030**	**7,00**	IUF6
600	**90 00 470 031**	**8,40**	IUF6

Miotła
Arenga · siodło, naturalne · z otworem na trzonek Ø 24 mm

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 040**	**5,20**	IUF6
500	**90 00 470 042**	**6,20**	IUF6
600	**90 00 470 044**	**7,10**	IUF6

Miotła
Arenga · płaskie drewno, naturalne · **z uchwytem na metalowy trzonek Ø 24 mm** · kompletne wyposażenie · mocna i odporna na wilgoć

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 070**	**6,60**	IUF6
600	**90 00 470 072**	**8,90**	IUF6

Miotła
Arenga · płaskie drewno, naturalne · **z uchwytem na metalowy trzonek Ø 24 mm kompletne wyposażenie** · mocna i odporna na wilgoć

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
800	**90 00 470 045**	**12,50**	IUF6
1000	**90 00 470 046**	**16,70**	IUF6

Miotła
Arenga/mieszanka elastonowa · płaskie drewno, naturalne · z uchwytem na metalowy trzonek Ø 28 mm · **ekstra pełne wyposażenie · Miotła do użytku w gospodarstwie rolnym · pakiet wzmocniony**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 138**	**15,30**	IUB4
600	**90 00 470 139**	**19,80**	IUB4

Miotła Südharzer Bauernbesen
Arenga/mieszanka elastonowa · siodło, naturalne · z otworem na trzonek Ø 24 mm · **Miotła do użytku w gospodarstwie rolnym**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 047**	**6,10**	IUF6
500	**90 00 470 048**	**7,10**	IUF6
600	**90 00 470 049**	**8,50**	IUF6

Miotła Südharzer Bauernbesen
Arenga/mieszanka elastonowa · płaskie drewno, naturalne · **z uchwytem na metalowy trzonek Ø 24 mm** · **Miotła do użytku w gospodarstwie rolnym**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
500	**90 00 470 057**	**8,50**	IUF6
600	**90 00 470 059**	**9,30**	IUF6

Miotła Südharzer Bauernbesen
Arenga/mieszanka elastonowa · płaskie drewno, naturalne · **z uchwytem na trzonek plastikowy Ø 24 mm** · **Miotła do użytku w gospodarstwie rolnym**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 050**	**6,80**	IUF6
500	**90 00 470 051**	**7,90**	IUF6
600	**90 00 470 052**	**9,10**	IUF6

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Miotła
Elaston · siodło, naturalne · z otworem na trzonek Ø 24 mm · dł. przekroju 70 mm

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 065**	**3,50**	IUF6
500	**90 00 470 067**	**4,20**	IUF6
600	**90 00 470 069**	**4,80**	IUF6

Miotła
Elaston ·płaskie drewno, naturalne · z uchwytem na metalowy trzonek Ø 28 mm · **ekstra pełne wyposażenie · pakiet wzmocniony**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 136**	**11,70**	IUB4
600	**90 00 470 137**	**17,50**	IUB4

Miotła
Elaston ·płaskie drewno, naturalne · **z uchwytem na metalowy trzonek Ø 24 mm**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 075**	**4,90**	IUF6
500	**90 00 470 076**	**5,70**	IUF6
600	**90 00 470 077**	**6,40**	IUF6
800	**90 00 470 078**	**9,20**	IUF6

Miotła
Arenga/mieszanka kokosowa ·płaskie drewno, naturalne · z uchwytem na metalowy trzonek Ø 28 mm · **ekstra pełne wyposażenie · pakiet wzmocniony**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 134**	**14,30**	IUB4
600	**90 00 470 135**	**19,40**	IUB4

Miotła
mieszanka jakościowa ·delikatna sztuczna szczecina · siodło, naturalne · z otworem na trzonek Ø 24 mm · do gładkich powierzchni i delikatnego brudu

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 082**	**3,30**	IUF6
500	**90 00 470 084**	**4,20**	IUF6
600	**90 00 470 085**	**5,70**	IUF6

Miotła
mieszanka jakościowa · delikatna sztuczna szczecina · płaskie drewno, naturalne · **z uchwytem na metalowy trzonek Ø 24 mm** · do gładkich powierzchni i delikatnego brudu

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
500	**90 00 470 087**	**6,00**	IUF6
600	**90 00 470 088**	**6,40**	IUF6

Miotła uliczna
Piassava ·siodło, naturalne · z 2 otworami na stylisko Ø 28 mm · **ekstra pełne wyposażenie · pakiet wzmocniony**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 142**	**19,40**	IUB4

Miotła uliczna
Piassava ·płaskie drewno, naturalne · z otworem na trzonek Ø 24 mm

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 094**	**5,90**	IUB4

Miotła uliczna
Piassava ·siodło, naturalne · z otworem na trzonek Ø 24 mm · **szczególnie mocna** ·**długie cięcie materiału**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
500	**90 00 470 099**	**7,50**	IUB4

Miotła uliczna
Bahia/Elaston ·siodło, naturalne · z 2 otworami na stylisko Ø 28 mm · **ekstra pełne wyposażenie · pakiet wzmocniony**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 140**	**19,10**	IUB4

Miotła uliczna
Elaston · płaskie drewno, naturalne · z otworem styliska dla Ø 24 mm

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 096**	**3,20**	IUF6

Miotła uliczna
Elaston ·oprawa prosta z naturalnego drewna · z otworem na trzonek Ø 24 mm · najwyższa jakość · **bardzo wytrzymała**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
320	**90 00 470 107**	**3,70**	IUB4

Miotła uliczna
Elaston ·płaskie drewno, naturalne · z otworem na trzonek Ø 24 mm · najwyższa jakość · specjalne kompletne wyposażenie · **bardzo wytrzymała**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 108**	**5,00**	IUB4

Miotła uliczna
Elaston ·siodło, naturalne · z 2 otworami na stylisko Ø 28 mm · **ekstra pełne wyposażenie · pakiet wzmocniony**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 141**	**10,90**	IUB4

Miotła uliczna
Elaston · oprawa z naturalnego drewna · z otworem na trzonek Ø 24 mm · **szczególnie mocna · długie cięcie materiału · miotła**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 090**	**5,00**	IUF6
500	**90 00 470 091**	**6,00**	IUF6
600	**90 00 470 092**	**7,70**	IUF6

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Miotła Prestige
Elaston/PET · PET wkładka do miękkich zabrudzeń · płaskie drewno, naturalne · **metalowa krawędź do zdrapywania uporczywych zabrudzeń** · z uchwytem na trzonek plastikowy Ø 22- 28 mm

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 120**	**11,00**	IUB4

Miotła Prestige
Elaston · położenie szczotki X dla lepszego czyszczenia · płaskie drewno, naturalne · **z uchwytem na trzonek plastikowy Ø 22 - 28 mm**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 121**	**6,40**	IUB4

Miotła Prestige
Elaston · z dodatkowym wkładem z drutu stalowego · płaskie drewno, naturalne · **z uchwytem na trzonek plastikowy Ø 22 - 28 mm**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
290	**90 00 470 122**	**8,60**	IUB4

Zmiotka ręczna
Elaston/PET · PET wkładka do miękkich zabrudzeń · grzbiet drewniany · naturalne

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
280	**90 00 470 123**	**2,50**	IUB4

Zmiotka ręczna
Elaston/PET · PET wkładka do miękkich zabrudzeń · grzbiet drewniany · naturalne

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
450	**90 00 470 124**	**3,10**	IUB4

Zbierak do wody
drewno, z podwójnym pasem gumowym i **uchwytem na trzonek z tworzywa sztucznego Ø 24 mm**

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 470 340**	**4,20**	IUB4
500	**90 00 470 341**	**5,30**	IUB4
600	**90 00 470 342**	**6,10**	IUB4



Zbierak do wody
tył metalowy z podwójnym pasem gumowym i tulejką na trzonek, tworzywo sztuczne, Ø 24 mm

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
450	**90 00 470 177**	**3,30**	IUZ9
550	**90 00 470 179**	**3,90**	IUZ9

Szczotka do szorowania
Union · drewniany korpus · bez otworu · z gwintem

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
220	**90 00 470 170**	**3,30**	IUF6

Szczotka, naturalna fibra
tworzywo sztuczne Fibre · drewniany korpus z 2 otworami · z bródką i gwintem

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
220	**90 00 470 172**	**3,00**	IUB4

Szrober
tworzywo sztuczne Fibre · drewniany korpus z uchwytem trzonka z tworzywa sztucznego · z bródką

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
230	**90 00 470 357**	**3,40**	IUF6

Smołowiec
kokos naturalny · oprawa prosta z naturalnego drewna · z 2 śrubami motylkowymi

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
225	**90 00 470 168**	**5,20**	IUF6

Szczotka do mycia podłogi
tworzywo sztuczne Fibre · drewno z gwintem

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
290	**90 00 470 175**	**3,00**	IUF6

Miotła
mieszanka włosia końskiego · drewno bukowe brązowe lakierowane · z metalowym gwintem · jasny uchwyt na trzonek

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
280	**90 00 470 370**	**4,50**	IUF6

Zmiotka ręczna
mieszanka włosia końskiego · drewno bukowe brązowe lakierowane · z otworem do zawieszenia · jasny uchwyt na trzonek

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
290	**90 00 470 371**	**2,30**	IUF6

Miotła
końskie włosie · drewno bukowe brązowe lakierowane · z metalowym gwintem · jasny uchwyt na trzonek

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
280	**90 00 470 372**	**6,40**	IUF6

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Zmiotka ręczna
końskie włosie · drewno bukowe · lakierowana na brązowo · z otworem do zawieszenia · jasny uchwyt na trzonek

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
290	**90 00 470 373**	**3,70**	IUF6

Miotła
końskie włosie · **ekstra pełne wyposażenie** · naturalne woskowanie · z metalowym gwintem

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
280	**90 00 470 374**	**8,80**	IUF6

Zmiotka ręczna
włosie końskie · ekstra pełne wyposażenie · naturalne woskowanie · toczony uchwyt

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
290	**90 00 470 375**	**4,70**	IUF6

Zmiotka ręczna
samo włosie końskie, jasna · drewniany korpus

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
310	**90 00 470 220**	**4,50**	IUB4

Zmiotka i szufelka
tworzywo sztuczne · stabilne wykonanie · zmiotka ręczna z włókna sztucznego PET · szufelka z krawędzią · kolor srebrny

Nr art.	JS	EUR	KO
90 00 470 232 +	10	**3,70**[1)]	IUF6

[1)] cena za szt.

Nasadka gwintowa na trzonek Kaja
ocynkow. · z nacinanym gwintem wewnętrznym i zewnętrznym

Nr art.	JS	EUR	KO
90 00 470 197	10	**1,80**[1)]	IUB4

[1)] cena za szt.

Obsada trzonka
metalu · z nacięciem · do wszystkich mioteł i szczotek 2 śrubami skrzydełkowymi

Ø mm	Nr art.	EUR	KO
24	**40 00 818 524**	**2,90**	IHB4

Trzonek do miotły
metal, powłoka z tworzywa sztucznego · z gwintem · zatyczka do zawieszenia

Długość mm	Kolor	Ø mm	Materiał	Nr art.	EUR	KO
1300	czarny	24	metalu	**90 00 470 361**	**1,45**	IUF6
1400	brązowy	24	metalu	**90 00 470 362**	**1,65**	IUF6

Trzonek do miotły
metal, powłoka z tworzywa sztucznego rowkowana · stabilne wykonanie · z gwintem · obrotowa zatyczka do zawieszania

Długość mm	Kolor	Materiał	Nr art.	EUR	KO
1400	biały	metalu	**90 00 470 202**	**2,55**	IUB4

Trzonek do miotły
aluminium · 50% plastyfikowany · z gwintem nylonowym · zatyczka do zawieszenia

Długość mm	Ø mm	Materiał	Nr art.	EUR	KO
1200	24	aluminium	**90 00 470 203**	**4,60**	IUF6
1350	24	aluminium	**90 00 470 204**	**5,00**	IUF6

Trzonek do miotły
gatunek drewna Pinus Elliotti · z okrągłą główką · dokładnie szlifowana powierzchnia

Długość mm	Wersja	Kolor	Ø mm	Nr art.	JS	EUR	KO
1200	nie lakierowany, bez stożka	brązowy	24	**40 00 815 900**	10	**2,20**	NKEF
1200	nie lakierowany, z metalowa oprawą w kształcie stożka	brązowy	24	**40 00 815 902**	10	**2,90**	NKEF
1400	nie lakierowany, bez stożka	brązowy	24	**40 00 815 905**	10	**2,50**	NKEF
1400	powlekany tworzywem sztucznym, z metalowym gwintem	czerwony	24	**40 00 815 910**	10	**3,70**	NKEF
1400	nie lakierowany, bez stożka	brązowy	28	**40 00 815 921**	10	**3,50**	NKEF
1600	nie lakierowany, bez stożka	brązowy	28	**40 00 815 930**	10	**4,00**	NKEF

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Zestaw do zamiatania
kompletny zamontowany zestaw (antracyt/żółty), składający się z trzonka z szufelką, kuwety z zainstalowanym przegubem, regulowanego haka do zawieszenia

Nr art.	EUR	KO
90 00 472 120	**40,20**	IXH8

Rubbermaid
Commercial Products

Zestaw do zamiatania
z miotłą · do wszelkich zastosowań · ergonomiczna łopatka na śmieci

Nr art.	EUR	KO
90 00 470 297	**45,30**	IXE2

Szufelka
tworzywo sztuczne · kolor granitowy · grzebieniowa krawędź do omiatania i wycięcie na zmiotkę · z gumową krawędzią ściętą

Wymiary arkusza dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
340 x 210	**90 00 470 241**	**2,85**	IHB4

Szufelka
nierdzewna stal szlachetna · z gumową krawędzią ściętą · lakierowany uchwyt drewniany · bardzo stabilne wykonanie

Wymiary arkusza dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
220 x 230	**90 00 470 258**	**8,30**	IUZ9

Szufelka
metal, ocynkowany · lakierowany uchwyt drewniany · końcówka z zaczepem oczkowym

Wymiary arkusza dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
260 x 280	**90 00 470 260**	**5,60**	IUZ9

Szufelka
metalu · z gumową krawędzią ściętą · lakierowane · różne kolory

Wymiary arkusza dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
240 x 240	**90 00 470 275**	**4,00**	IUZ9

Szufelka
metalu · lakierowany na czarno · z uchwytem i hakiem

Wymiary arkusza dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
230 x 260	**90 00 470 278**	**4,35**	IUZ9

Szufelka
metalu · lakierowany na czarno · lakierowany uchwyt drewniany

Wymiary arkusza dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
220 x 230	**90 00 470 282**	**2,70**	IUZ9

Szufelka
metal, lakierowany na czarno · lakierowany uchwyt drewniany · końcówka z zaczepem oczkowym

Wymiary arkusza dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
220 x 230	**90 00 470 285**	**3,90**	IUZ9

Szufelka
metalu · z powłoką odporną na uderzenia · kolor biały

Wymiary arkusza dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
220 x 230	**90 00 470 292**	**7,80**	IUZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Szczotka do WC
luzem · korpus z tworzywa szt. polipropylen · kolor biały · duża okrągła główka Ø 90 mm

Szczotka	Nr art.	JS	EUR	KO
bez elementu do czyszczenia krawędzi	**90 00 470 247**	10	**1,40**[1)]	IUF6

[1)] cena za szt.

Szczotka do WC
Pojemnik kwadratowy z tworzywa sztucznego · kolor biały · zawieszana szczotka do WC

Szczotka	Nr art.	JS	EUR	KO
bez elementu do czyszczenia krawędzi	**90 00 470 254 +**	10	**3,15**[1)]	IUF6

[1)] cena za szt.

Szczotka do WC
Pojemnik kwadratowy z tworzywa sztucznego · kolor biały · ekstra stabilny · zawieszana szczotka do WC z oczyszczaczem krawędzi

Szczotka	Nr art.	JS	EUR	KO
z elementem do czyszczenia krawędzi	**90 00 470 255 +**	10	**6,30**[1)]	IUF6

[1)] cena za szt.

Przepychacz sanitarny
Ø 140 mm

Nr art.	JS	EUR	KO
90 00 470 257	10	**3,35**[1)]	IUB4

[1)] cena za szt.

Gąbka
prostokątny · kolory naturalne · niezapakowany

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
180 x 120 x 60	**90 00 470 239**	20	**1,50**[1)]	IUB4

[1)] cena za szt.

Szczotka do szorowania
drewno kształt spiczasty/okrągły, z gwintem · włókno naturalne

Nr art.	EUR	KO
90 00 470 243	**3,60**	IUF6

Szczotka do mycia rąk
dwustronny · owalny · korpus plastikowy PCV

Dł. x szer. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
100 x 55	**90 00 470 238**	10	**1,60**[1)]	IAB4

[1)] cena za szt.

Szczotka do mycia rąk
drewniana dwustronna · włókno naturalne

Długość mm	Nr art.	EUR	KO
90	**90 00 470 242**	**1,55**	IHF6

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

NOWOŚĆ

Mop (komplet)
składa się z wolno stojącego uchwytu mopa „Magic Click, aluminiowego teleskopowego trzonka 1450 mm, mopa z mikrofazy białego/niebieskiego

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 472 010**	**39,00**	ICF8
500	**90 00 472 011**	**42,50**	ICF8

NOWOŚĆ

Mop
mikrofaza, biała, z kieszeniami · równomierna struktura dla bardzo dobrego pochłaniania zanieczyszczeń i wilgoci, idealny do gładkich i w niewielkim stopniu strukturyzowanych powierzchni o lekkim do średniego zanieczyszczeniu · nadaje się do prania w temp. 40-95°C

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 472 014**	**3,40**	IKF8
500	**90 00 472 015**	**3,70**	IKF8

NOWOŚĆ

Mop
mikrofaza/włosie, biała/niebieska, z kieszeniami · równomiernie rozłożone niebieskie paski włosia rozpuszczają przywierające osady · idealna do podłóg z fugami · nadaje się do prania w temp. 40-95°C

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 472 016**	**3,50**	IKF8
500	**90 00 472 017**	**3,80**	IKF8

NOWOŚĆ

Mop
bawełna/poliester, biały, z kieszeniami, szczególnie duży i równomierny rozkład pętelek na całej wewnętrznej powierzchni mopa, idealny do gładkich i lekko porowatych powierzchni, nadaje się do prania w temp. 40-95 °C

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 472 018**	**3,60**	IKF8
500	**90 00 472 019**	**3,90**	IKF8

NOWOŚĆ

Wózki do sprzątania
stabilne wiaderko na kółkach, 24 l (żółte) · wytrzymała wyżymaczka do mopów z podwójną szczęką · gumowane metalowe kółka skrętne · łatwy montaż

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
465 x 380 x 310	**90 00 472 000**	**59,00**	IXF8

NOWOŚĆ

Wózki do sprzątania
chromowana metalowa rama z pałąkiem do przesuwania i koszem do odkładania · wytrzymała wyżymaczka do mopów z podwójną szczęką · gumowane metalowe kółka skrętne · wiaderko 27 l (niebieskie) · z tarczami zderzakowymi · łatwy montaż

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
490 x 400 x 970	**90 00 472 002**	**79,00**	ICF8

NOWOŚĆ

Wózki do sprzątania
stabilna rama z tworzywa sztucznego z metalowym pałąkiem do przesuwania · wytrzymała wyżymaczka do mopów z podwójną szczęką · gumowane metalowe kółka skrętne · 2 wiaderka 17 l (czerwone, niebieskie) · łatwy montaż

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
750 x 430 x 840	**90 00 472 001**	**79,00**	ICF8

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

NOWOŚĆ

Wózki do sprzątania
chromowana metalowa rama z pałąkiem do przesuwania · wytrzymała wyżymaczka do mopów z podwójną szczęką · gumowane metalowe kółka skrętne · 2 wiaderka 27 l (czerwone, niebieskie) · z tarczami zderzakowymi · łatwy montaż

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
750 x 430 x 840	**90 00 472 003**	**98,00**	ICF8

NOWOŚĆ

Wózki do sprzątania
chromowana metalowa rama · pałąk do przesuwania z uchwytem na worek na śmieci i kosz do odkładania · wytrzymała wyżymaczka do mopów z podwójną szczęką · gumowane metalowe kółka skrętne · 2 wiaderka 17 l (czerwone, niebieskie) · z tarczami zderzakowymi · łatwy montaż

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
930 x 410 x 1000	**90 00 472 004**	**109,00**	IKF8

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Zestaw mopa do wycierania na mokro
z uchwytem do szybkiego montażu i aluminiowym trzonkiem · dł. 1400 x Ø 24 mm · mop do mycia na mokro z frędzlami, ok. 400 g · 100 % bawełny, do gotowania

Wersja	Nr art.	EUR	KO
mop, uchwyt i sztyl aluminiowy	**90 00 472 080**	**26,80**	ICH8
zapasowy mop	**90 00 472 085**	**7,20**	ICH8

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS



Mop do wycierania na mokro
z uchwytem i aluminiowym trzonkiem, dł. 1400 x Ø 24 mm · mieszanka bawełny nasączana · uchwyt ocynkowany, rozkładany

Wersja	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
mop, uchwyt i aluminiowy trzonek	600	**90 00 472 090**	**31,30**	IKH8
zapasowy mop	600	**90 00 472 098**	**10,90**	IKH8

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Zestaw mopa do wycierania na mokro
z uchwytem mopa SPRINT i aluminiowym trzonkiem 1400 x Ø 24 mm · mop SPRINT ze zwartymi frędzlami (mieszanka włókien) w szer. 400 i 500 mm. · uchwyt trzonka zapewnia pełną swobodę ruchów

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 472 086**	**54,00**	ICH8
500	**90 00 472 088**	**55,70**	ICH8

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Mop do wycierania na mokro
mop ze zwartymi frędzlami (mieszanka włókien) w szer. 400 i 500 mm. · bardzo dobra absorpcja wody i brudu

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 472 087**	**8,80**	IKH8
500	**90 00 472 089**	**9,00**	IKH8

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Mop z mikrofazy
zwarte frędzle · doskonałe efekty przy niewielkim zużyciu wody i środków chemicznych

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 472 092**	**14,40**	IKH8
500	**90 00 472 093**	**15,30**	IKH8

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Wózki do sprzątania
podstawa chromowana na wysoki połysk · z odpornymi na zużycie krążkami jezdnymi z łożyskami kulkowymi Ø 75 mm i ze stabilnymi tarczami zderzakowymi
W komplecie:
1 x wiadro z tworzywa sztucznego, 17 l (czerwone) z wylewem
wyżymaczka z tworzywa sztucznego

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
490 x 410 x 900	**90 00 472 062**	**150,80**	IXH8

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Zestaw wózka do sprzątania
podstawa chromowana na wysoki połysk · z wychylnym uchwytem prowadzącym, krążki jezdne z łożyskami kulkowymi Ø 75 mm i stabilnymi tarczami zderzakowymi
W komplecie:
2 x wiadra z tworzywa sztucznego 17 l (czerwone/niebieskie) z wylewem
wyżymaczka z tworzywa sztucznego
uchwyt mopa, składany, szer. 500 mm
trzonek aluminiowy, 2-częściowy, dł. 1400 mm
3 x mopy do wycierania na mokro, szer. 500 mm
1 x mop z mikrofazy, szer. 500 mm

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1040 x 410 x 900	**90 00 472 131**	**200,50**	IBH8

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Wózki do sprzątania
podstawa chromowana na wysoki połysk · z wychylnym uchwytem prowadzącym, krążki jezdne z łożyskami kulkowymi Ø 75 mm i stabilnymi tarczami zderzakowymi
W komplecie:
2 x wiadra z tworzywa sztucznego, 17 l (czerwone/niebieskie) z wylewem,
wyżymaczka z tworzywa sztucznego

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1040 x 410 x 900	**90 00 472 063**	**164,80**	IXH8

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Zestaw wózka do sprzątania
podstawa chromowana na wysoki połysk · z kółkami przystosowanymi do wyjeżdżania po schodach, krążki jezdne z łożyskami kulkowymi Ø 75 mm i stabilnymi tarczami zderzakowymi
W komplecie:
rama do worka 120 l (worek 120 l nie należy do zakresu dostawy)
wanienka z tworzywa sztucznego
3 x wiadra z tworzywa sztucznego 6 l (czerwone/niebieskie/żółte)
1 x wiadro z tworzywa sztucznego 17 l (czerwone) z wylewem
wyżymaczka z tworzywa sztucznego
uchwyt mopa, składany, szer. 500 mm
trzonek aluminiowy, 2-częściowy, dł. 1400 mm
5 x mopy do wycierania na mokro, szer. 500 mm

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
720 x 520 x 1180	**90 00 472 130**	**396,50**	IXH8

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

VERMOP PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Wózki do sprzątania
solidna, nierdzewna i odporna na uderzenia konstrukcja z tworzywa sztucznego · odporna na działanie środków dezynfekujących i czyszczących · 4 krążki jezdne z łożyskami kulkowymi, Ø 75 mm
W komplecie:
1 wiadro z tworzywa sztucznego o pojemności 17 l (czerwone) z wylewem i zawieszaną wyżymaczką do mopów

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
500 x 400 x 840	**90 00 472 060**	**115,20**	IXH8

VERMOP PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Wózki do sprzątania
solidna, nierdzewna i odporna na uderzenia konstrukcja z tworzywa sztucznego · odporna na działanie środków dezynfekujących i czyszczących · 4 krążki jezdne z łożyskami kulkowymi, Ø 75 mm · z wychylnym uchwytem prowadzącym
W komplecie:
2 wiadra z tworzywa sztucznego o pojemności 17 l (czerwone/niebieskie) z wylewem i zawieszaną wyżymaczką do mopów

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1040 x 400 x 850	**90 00 472 061**	**136,00**	IXH8

VERMOP PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Zestaw wózka do sprzątania
solidna, nierdzewna i odporna na uderzenia konstrukcja z tworzywa sztucznego · odporna na działanie środków dezynfekujących i czyszczących · 4 krążki jezdne z łożyskami kulkowymi, Ø 75 mm · z wychylnym uchwytem prowadzącym
W komplecie:
2 wiadra z tworzywa sztucznego 17 l (czerwone/niebieskie) z wylewem
wyżymaczka z tworzywa sztucznego,
uchwyt mopa, składany, szer. 500 mm
trzonek aluminiowy, 2-częściowy, dł. 1400 mm
5 x mopy do wycierania na mokro, szer. 500 mm

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
1040 x 400 x 850	**90 00 472 064**	**178,20**	IXH8

VERMOP PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Wiadro
do wózków do sprzątania

Zawartość l	Kolor	Nr art.	EUR	KO
17	kolor niebieski	**90 00 472 051**	**18,60**	ICH8

Rubbermaid Commercial Products

Mop z mikrofazy
do wycierania na mokro · mop z łącznikami do łatwego mocowania uchwytu

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 472 261**	**17,00**	ICE2

Rubbermaid Commercial Products

Mop do wycierania na mokro
maksymalna higiena · hamuje wzrost mikroorganizmów · zwiększa żywotność mopa · mop z łącznikami do łatwego mocowania uchwytu

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 472 259**	**13,60**	ICE2

Rubbermaid Commercial Products

Mop do wycierania na mokro
wysokogatunkowa mieszanka bawełniano-syntetyczna · mop z łącznikami do łatwego mocowania uchwytu

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
500	**90 00 472 257**	**17,60**	ICE2

Rubbermaid Commercial Products

Uchwyt mopa
z tworzywa sztucznego · z przegubem obrotowym · łatwe otwieranie przyciskiem nożnym

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
400	**90 00 472 258**	**42,30**	ICE2
500	**90 00 472 256**	**57,40**	ICE2

Rubbermaid Commercial Products

Trzonek aluminiowy
pasuje do uchwytu mopa 90 00 472 256 oraz 90 00 472 258

Długość trzonka mm	Nr art.	EUR	KO
1350	**90 00 472 255**	**13,60**	ICE2

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Stojak ostrzegawczy
logo „Uwaga ryzyko poślizgnięcia się dwustronne · tworzywo sztuczne · kolor żółty

Wys. x szer. mm	Wersja	Nr art.	EUR	KO
565 x 275	składana	**90 00 472 099**	**20,70**	ICH8

NOWOŚĆ

Stojak ostrzegawczy
„Uwaga ślisko · solidne wykonanie z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego · składana · żółty sygnałowy · wys. 570 x szer. 300 x gł. 470 mm (rozłożony) · symbol i kolor wg rozporządzenia ASR A1.3-2013, DIN EN ISO 7010

Wersja	Nr art.	EUR	KO
piktogram	**90 00 472 024**	**8,90**	ICZ9
napis	**90 00 472 025**	**8,90**	ICZ9

Rubbermaid
Commercial Products

90 00 472 254

Stojak ostrzegawczy
Logo "Uwaga ślisko" · do uniwersalnego zastosowania, wersja wielojęzyczna · wytrzymałe, odporne na uderzenia tworzywo sztuczne · kolor żółty · praktyczny uchwyt do przenoszenia · składany

Wys. x szer. x gł. mm	Wersja	Nr art.	EUR	KO
660 x 336 x 330	składana	**90 00 472 254**	**41,80**	IXE2

VERMOP
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Zestaw do mycia okien
profesjonalny zestaw startowy do czyszczenia szkła · ergonomiczny i łatwy w obsłudze zapewnia czystość bez smug · dostępny w dwóch szerokościach 350 mm i 450 mm
W komplecie:
1 profesjonalna myjka do okien, 2 wymienne nakładki gumowe, 1 korpus, 1 powłoka pluszowa do mycia do usuwania lekkich zabrudzeń, 1 powłoka pluszowa do mycia z nakładką do mocniejszych zabrudzeń, 1 uchwyt teleskopowy z aluminium, 3-częściowy 1800 mm, 1 drapak 100 mm z 1 ostrzem wymiennym

Wersja	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
8-częśc.	350	**90 00 472 112**	**84,30**	IXH8
8-częśc.	450	**90 00 472 113**	**89,10**	IXH8

ścierka do kurzu
w kratkę · krawędzie czysto obszyte

Szer. x dł. mm	Wersja	Nr art.	JS	EUR	KO
400 x 400	w kratkę	**90 00 469 300**	10	**70,00**[1)]	IXF6

[1)] cena za 100 szt.

Uchwyt
z pętelką · kształt wafla · kolor biały

Szer. x dł. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
500 x 600	**90 00 469 320**	10	**144,30**[1)]	IXF6
500 x 700	**90 00 469 321**	10	**163,20**[1)]	IXF6

[1)] cena za 100 szt.

Ścierka do mycia z mikrofazy
80 % włókno poliestrowe, 20 % poliamid · mikrofibra, bez frędzli · pranie do 40°C

Szer. x dł. mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
300 x 350	czerwony	**90 00 469 330**	10	**1,75**[1)]	IKB4

[1)] cena za szt.

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wycieraczka
mata z siatki drucianej ze szczotką z włókna kokosowego · otwarta wersja wykonania · grubość 25 mm · **do obszaru zewnętrznego**

Wymiary ramy szer. x dł. mm	Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
400 x 600	390 x 590	**90 00 471 010**	**17,20**	ICA5

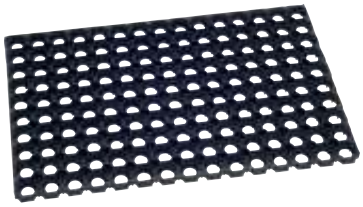

Wycieraczka
otwarta, niezniszczalna · do obszaru zewnętrznego · grubość 23 mm

Wymiary ramy szer. x dł. mm	Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
400 x 600	390 x 590	**90 00 471 020**	**11,20**	ICA5
500 x 800	490 x 790	**90 00 471 021**	**21,60**	ICA5

Wycieraczka
możliwość wykonania na wymiar zgodnie ze specyfikacją (prostokąt lub kwadrat) · 100% naturalnego kauczuku · otwarta wersja wykonania · wersja bardzo wytrzymała · grubość 23 mm · **do obszaru zewnętrznego**

Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
23	**90 01 471 025**	**126,50**[1)] ▷	ICZ5

[1)] cena za m²

Wycieraczka
gumowa mata o obwodowej krawędzi natarcia · **wytrzymała szczecina poliamidowa zapewniająca skuteczne czyszczenie** · całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych · antypoślizgowe gumowe podłoże · grubość 12 mm

Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
450 x 650	**90 00 471 148**	**20,50**	ICA5
600 x 800	**90 00 471 149**	**35,90**	ICA5

Wycieraczka
wytrzymała, czarna mata winylowa · **szczotka z wysokim efektem czyszczenia, używana obustr.** · trwałość koloru i odporność na promienie UV · całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych · grubość 10 mm

Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
480 x 620	**90 00 471 449**	**11,50**	ICA5

Wycieraczka
całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych · antypoślizgowa · wytrzymała szczecina syntetyczna zapewniająca skuteczne czyszczenie · trwale zamocowana w profilach z tworzywa sztucznego, kolor antracyt (pianka PCW) · grubość 23 mm

Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
400 x 600	**90 00 471 440**	**53,80**	ICA5
450 x 750	**90 00 471 441**	**84,80**	ICA5

Wycieraczka
aluminiowa krawędź nabiegowa jednostronna · całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych · antypoślizgowa · wytrzymała szczecina syntetyczna zapewniająca skuteczne czyszczenie · trwale zamocowana w profilach z tworzywa sztucznego, kolor antracyt (pianka PCW) · grubość 23 mm

Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
450 x 750	**90 00 471 443**	**90,50**	ICA5



Wycieraczka
guma o obwodowej krawędzi natarcia · kolor naturalny/czarny · wytrzymała szczecina poliamidowa zapewniająca skuteczne czyszczenie · dodatkowe paski z kokosu · antypoślizgowa tylna strona · grubość 14 mm

Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
450 x 750	**90 00 471 151**	**23,90**	ICA5

Wycieraczka
krawędź nabiegowa z aluminium · **wytrzymała szczecina syntetyczna zapewniająca skuteczne czyszczenie** · całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych · spód otwarty · antypoślizgowa · grubość 15 mm

Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
400 x 600	**90 00 471 447**	**59,50**	ICA5

Wycieraczka absorpcyjna
wytrzymała zewnętrzna mata wykonana z polipropylenu, kolor antracyt · duża moc czyszczenia przez efekt szczotkowania, nie wchłania wilgoci, szybko wysycha · **otwory drenażowe w powłoce dla zapewnienia odpływu wody**

Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
500 x 750	**90 00 471 460**	**20,30**	ICA5

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wycieraczka absorpcyjna
Przykroje na wymiar maks. 20 m · wytrzymała zewnętrzna mata wykonana z polipropylenu, kolor antracyt · duża moc czyszczenia przez efekt szczotkowania, nie wchłania wilgoci, szybko wysycha · **otwory drenażowe w powłoce do odprowadzania wody**
wykonanie na wymiar

Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
1000	**90 01 471 360**	**56,50**[1] ▷	ICZ5
2000	**90 01 471 361**	**111,00**[1] ▷	ICZ5

[1] cena za metr bieżący

Wycieraczka
wykonanie na wymiar zgodnie z podaną specyfikacją · **wycieraczka z włókniny igłowanej** z efektywnie czyszczącym profilem żebrowanym, odporna na wilgoć, nieślizgająca się · strona tylna z powłoką z pianki o wysokiej jakości · grubość ok. 24 mm
wykonanie na wymiar w m², proszę podać długość żebra

Kolor	Nr art.	EUR	KO
szary	**90 01 471 046**	**129,00**[1] ▷	ICZ5
beżowy	**90 01 471 045**	**129,00**[1] ▷	ICZ5

[1] cena za m²

NOWOŚĆ



Wycieraczka
poliamid o obwodowej krawędzi natarcia · kolor szaroniebieski/czarny · wysoka/głęboka struktura dla najlepszych rezultatów czyszczenia · antypoślizgowa tylna strona · grubość 10 mm

Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
450 x 750	**90 00 471 150**	**23,90**	ICA5

Wycieraczka
naturalny ze 100% włókna kokosowego · warstwa tylna z powłoką z antypoślizgowego winylu · grubość ok. 24 mm · **do obszarów wewnętrznych i pośrednich**

Wymiary ramy szer. x dł. mm	Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
400 x 600	390 x 590	**90 00 471 030**	**15,30**	ICA5
500 x 800	490 x 790	**90 00 471 031**	**25,20**	ICA5

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wycieraczka
możliwość dostawy rozmiarów niestandardowych (kwadrat lub prostokąt) i **rolek zgodnie ze specyfikacją** · **szerokość maks. 2 m, długość maks 12 m** · naturalna w 100% z włókna kokosowego · warstwa tylna z powłoką z antypoślizgowego winylu · grubość ok. 24 mm · **do obszarów wewnętrznych i pośrednich**

Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
24	**90 01 471 037**	**94,70**[1] ▷	ICZ5

[1] cena za m²

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wycieraczka absorpcyjna
wszechstronne zastosowanie · brud, kurz i woda zatrzymywane są w wycieraczce · warstwa ścieralna polipropylen, ok. 600 g/m² · warstwa tylna z antypoślizgową powłoką z winylu · grubość ok. 6 mm

Szer. x dł. mm	Nr art. antracytowy	Nr art. beżowy	EUR	KO
400 x 600	**90 00 471 120**	**90 00 471 121**	**6,80**	ICA5
600 x 800	**90 00 471 123**	**90 00 471 124**	**13,50**	ICA5
800 x 1200	**90 00 471 126**	**90 00 471 127**	**27,00**	ICA5



Wycieraczka absorpcyjna
jakość biurowa · **można prać maszynowo w temperaturze do 30°C** · warstwa ścieralna poliamid, ok. 750 g/m² · warstwa tylna z antypoślizgową powłoką z winylu · grubość ok. 8 mm

Szer. x dł. mm	Nr art. antracytowy	Nr art. brązowy	Nr art. kolor szary	EUR	KO
400 x 600	**90 00 471 110**	**90 00 471 111**	**90 00 471 112**	**13,20**	ICA5
600 x 900	**90 00 471 113**	**90 00 471 114**	**90 00 471 115**	**29,10**	ICA5
900 x 1500	**90 00 471 116**	**90 00 471 117**	**90 00 471 118**	**72,60**	ICA5

Wycieraczka absorpcyjna
delikatniejsza jakość obiektowa · **można prać maszynowo w temperaturze do 30°C** · warstwa ścieralna poliamid, **mikrofibra, ok. 600 g/m²** · warstwa tylna z powłoką z antypoślizgowego winylu · grubość ok. 7 mm

Szer. x dł. mm	Nr art. antracytowy	Nr art. kolor brązowoszary	EUR	KO
500 x 750	**90 00 471 470**	**90 00 471 471**	**22,50**	ICA5
750 x 1200	**90 00 471 472**	**90 00 471 473**	**51,50**	ICA5

Wycieraczka absorpcyjna
wykonanie na wymiar zgodnie ze specyfikacją · delikatniejsza jakość obiektowa · przykrój na wymiar maks. 15 m · można prać maszynowo w temperaturze do 30°C · warstwa ścieralna poliamid, mikrofibra ok. 600 g/m² · warstwa tylna z powłoką z antypoślizgowego winylu · grubość ok. 7 mm

Długość m	Szerokość mm	Nr art. antracytowy	Nr art. kolor brązowoszary	EUR	KO
maks. 15	1000	**90 01 471 474**	**90 01 471 475**	**62,50**[1)] ▷	ICZ5
maks. 15	2000	**90 01 471 476**	**90 01 471 477**	**125,00**[1)] ▷	ICZ5

[1)] cena za metr bieżący

Wycieraczka absorpcyjna
delikatniejsza jakość obiektowa do mniej uczęszczanych obszarów · warstwa ścieralna polipropylenu ok. 600 g/m² · warstwa tylna z powłoką z antypoślizgowego winylu · grubość ok. 6 mm

Szer. x dł. mm	Nr art. antracytowy	Nr art. szary	Nr art. niebieski	EUR	KO
400 x 600	**90 00 471 360**	**90 00 471 361**	**90 00 471 362**	**10,70**	ICA5
600 x 900	**90 00 471 364**	**90 00 471 365**	**90 00 471 366**	**21,90**	ICA5
900 x 1500	**90 00 471 368**	**90 00 471 369**	**90 00 471 370**	**54,90**	ICA5
1200 x 1800	**90 00 471 372**	**90 00 471 373**	**90 00 471 374**	**88,60**	ICA5

Wycieraczka absorpcyjna
wykonanie na wymiar zgodnie z podaną specyfikacją · przykroje o dług. maks. 25 m · **delikatniejsza jakość obiektowa** do mniej uczęszczanych obszarów · polipropylen 600 g/m² · wysokość 6 mm · warstwa antypoślizgowego winylu z tyłu · brud, kurz i woda zatrzymywane są w wycieraczce · wszechstronne zastosowanie

Szerokość mm	Nr art. antracytowy	Nr art. szary	Nr art. niebieski	EUR	KO
900	**90 01 471 330**	**90 01 471 331**	**90 01 471 332**	**39,90**[1] ▷	ICZ5
1200	**90 01 471 334**	**90 01 471 335**	**90 01 471 336**	**53,10**[1] ▷	ICZ5

[1] cena za metr bieżący

Profil krawędziowy do wycieraczek
2-stronny, do produkcji na wymiar nr art. 90 01 471 330 - 90 01 471 336 · jeśli montaż nie następuje od ściany do ściany, istnieje możliwość zamówienia profilu krawędziowego (na strony przycięte). · **brak możliwości doposażenia**

Nr art.	EUR	KO
90 01 471 315	**19,90** ▷	ICZ5

Wycieraczka absorpcyjna
W jakości obiektowej dla silnie uczęszczanych obszarów wejściowych takich jak biura zakładów przemysłowych i obiekty użyteczności publicznej · bardzo dobrze wchłania brud, pył i wilgoć · warstwa ścieralna **poliamid ok. 800 g/m** · warstwa tylna z powłoką z antypoślizgowego winylu · grubość ok. 8 mm

Szer. x dł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
600 x 900	szary	**90 00 471 421**	**46,10**	ICA5
900 x 1500	szary	**90 00 471 423**	**113,50**	ICA5

Wycieraczka absorpcyjna
wykonanie na wymiar zgodnie z podaną specyfikacją · przykroje o dług. maks. 20 m · **w jakości obiektowej dla silnie uczęszczanych obszarów wejściowych takich jak hotele, zakłady przemysłowe i obiekty użyteczności publicznej** · poliamid 800 g/m², wysokość 6 mm · warstwa antypoślizgowego winylu z tyłu · brud, kurz i woda zatrzymywane są w wycieraczce · wszechstronne zastosowanie, idealny do przejścia pomiędzy obszarem wewnętrznym i zewnętrznym

Szerokość mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1350	szary	**90 01 471 341**	**115,00**[1] ▷	ICZ5
2000	szary	**90 01 471 343**	**166,00**[1] ▷	ICZ5

[1] cena za metr bieżący

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

GLORIA

Gaśnica proszkowa
Grupy pożarowe A, B, C · stabilny uchwyt do noszenia (obsługa jedną ręką) · uchwyt samochodowy z bezpiecznym zapięciem taśmowym · seryjnie ze zintegrowanym zaworem kontrolnym, możliwość odcinania strumienia proszku, obudowa głowicy ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości
Optymalne gaszenie pożaru dzięki podziałowi na grupy pożarowe zgodnie z normą europejską DIN EN 3
Grupy pożarowe:
A: pożary ciał stałych, głównie pochodzenia organicznego, które zazwyczaj spalają się tworząc żar, np. drewno, papier, słoma, tekstylia, węgiel, opony samochodowe
B: pożary substancji płynnych lub upłynnianych, np. benzyny, benzolu, tłuszczów, lakierów, smoły, eteru, alkoholu, stearyny, parafiny
C: pożary gazów, np. metanu. propanu, wodoru, acetylenu, gazu ziemnego, gazu miejskiego

Nr art.	90 00 482 080	90 00 482 081	90 00 482 082
Zawartość kg	1	2	2
Wyposażenie	bez manometru, z uchwytem	bez manometru, z uchwytem	z manometrem, z uchwytem
Klasa pożarowa A	8 A	13 A	13 A
Klasa pożarowa B	34 B	89 B	89 B
Klasa pożarowa C	C	C	C
Moc gaszenia LE	2	4	4

Wersja	Nr art.	EUR	KO
ze stałym ciśnieniem	**90 00 482 080**	**34,90**	IC58
ze stałym ciśnieniem	**90 00 482 081**	**43,50**	IC58
ze stałym ciśnieniem	**90 00 482 082**	**50,70**	IC58

GLORIA

Gaśnica proszkowa
Grupy pożarowe A, B, C, wg normy europejskiej DIN EN 3 · przerywany strumień proszku · armatura z dźwignią naciskową pełniącą rolę uchwytu i dźwigni uruchamiającej · z uchwytem ściennym · Zastosowanie: magazyny gazów płynnych i oleju opałowego

Nr art.	90 00 482 092	90 00 482 093
Zawartość kg	6	12
Wyposażenie	z uchwytem ściennym	z uchwytem ściennym
Klasa pożarowa A	34 A	55 A
Klasa pożarowa B	233 B	233 B
Klasa pożarowa C	C	C
Moc gaszenia LE	10	15

Wersja	Nr art.	EUR	KO
ze stałym ciśnieniem	**90 00 482 092**	**59,50**	IK58
ze stałym ciśnieniem	**90 00 482 093**	**101,00**	IK58

Gaśnica proszkowa Adler
Grupy pożarowe A,B,C, zgodnie z normą europejską DIN EN 3 · przerywany strumień proszku · z uchwytem ściennym · nadaje się zwłaszcza do instalacji na gaz płynny oraz grzewczych

Nr art.	90 00 482 097	90 00 482 098
Zawartość kg	6	12
Wyposażenie	z uchwytem ściennym	z uchwytem ściennym
Klasa pożarowa A	27 A	43 A
Klasa pożarowa B	183 B	233 B
Klasa pożarowa C	C	C
Moc gaszenia LE	9	12

Wersja	Nr art.	EUR	KO
ze stałym ciśnieniem	**90 00 482 097**	**39,50**	IK58
ze stałym ciśnieniem	**90 00 482 098**	**78,40**	IK58

GLORIA

Gaśnica proszkowa
Grupy pożarowe A, B, C · wewnętrzny ładunek ze środkiem napędowym · uruchamianie za pomocą przycisku bijakowego · odkładany i obrotowy pistolet gaśniczy · proszek gaśniczy o dużej wydajności · zastosowanie w budynkach fabrycznych/firmowych, pomieszczeniach z obecnością dużej liczby osób, gospodarstwach domowych, dużych pojazdach, statkach · z uchwytem ściennym

Nr art.	90 00 482 102	90 00 482 103
Zawartość kg	6	12
Wyposażenie	z uchwytem ściennym	z uchwytem ściennym
Klasa pożarowa A	43 A	55 A
Klasa pożarowa B	233 B	233 B
Klasa pożarowa C	C	C
Moc gaszenia LE	10	15

Wersja	Nr art.	EUR	KO
możliwość ponownego ładowania	**90 00 482 102**	**117,00**	IK58
możliwość ponownego ładowania	**90 00 482 103**	**128,60**	IK58

Koc gaśniczy
ze stabilną twardą obudową · z powlekanej sylikonem tkaniny z włókna szklanego · dopuszczenie zgodnie z **DIN EN 1869:2001** ·nadaje się do dostępnych w handlu frytkownic i urządzeń do pieczenia w tłuszczu pojemność do maks. 3 l i do gaszenia pożarów, które przenoszą się na ubranie · twarda konstrukcja dł. 205 x szer. 175 x gł. 48 mm z wycięciem do zawieszenia

Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
1800 x 1200	**90 00 482 134**	**28,50**	IX58

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Znaki bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki i wyjaśnienia

Celem oznakowania bezpieczeństwa jest proste i łatwe w zrozumieniu zwrócenie uwagi na przedmioty oraz okoliczności, które mogą powodować określone zagrożenia.

Oznakowanie bezpieczeństwa może być używane tylko do takich wskazówek, które odnoszą się do bezpieczeństwa.

Oznakowanie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia umożliwiają za pomocą znaku bezpieczeństwa, koloru, oznaczenia dźwiękowego lub wizualnego, zwrotu lub gestu oznaczenie danego obiektu, danej czynności lub danej sytuacji.

Znaki obrazkowe to symbole graficzne, które opisują sytuację lub zachowanie i znajdują się na znaku bezpieczeństwa lub powierzchni podświetlanej.

Wiele znaków bezpieczeństwa można znaleźć również we wszystkich strefach, które są udostępniane ogółowi.

Są to na przykład domy towarowe i parkingi, kina, targi, szkoły, obiekty sportowe, dworce i lotniska.

Ustalenia pojęć:

W rozumieniu aktualnych dyrektyw

1.) ... **oznakowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia** to oznaczenie wykorzystujące znaki bezpieczeństwa, odnoszące się do określonego przedmiotu, określonej czynności lub określonej sytuacji. Oznaczenie jest prezentowane w określonych formach, kolorach i ilustracjach.

2.) ... **Znak zakazu** to oznaczenie bezpieczeństwa, które zakazuje zachowania mogącego spowodować zagrożenie.

3.) ... **Znak ostrzegawczy** to oznaczenie bezpieczeństwa, które ostrzega przed ryzykiem lub zagrożeniem.

4.) ... **Znak nakazu** to oznaczenie bezpieczeństwa, które nakazuje pewien sposób zachowania.

5.) ... **Znak ratunkowy** to oznaczenie bezpieczeństwa, które znakuje drogę ewakuacyjną lub wyjście ewakuacyjne, drogę do części gdzie udziela się pierwszej pomocy lub oznaczenie tej części.

6.) ... **Znak przeciwpożarowy** to oznaczenie bezpieczeństwa, który oznacza miejsca urządzeń sygnalizujących pożar oraz urządzeń gaśniczych.

7.) ... **Znak informacyjny** oznaczenie z tekstem, które dostarcza innych wskazówek bezpieczeństwa niż wyżej wymienione oznaczenie bezpieczeństwa.

8.) ... **Oznaczenie dodatkowe** to oznaczenie, które jest wykorzystywane wraz z innymi oznaczeniami bezpieczeństwa i dostarcza dodatkowych informacji w formie krótkiego tekstu.

Kryteria tworzenia znaków bezpieczeństwa

Barwy bezpieczeństwa zgodnie z RAL-F 14	Geometryczny kształt	Znaczenie/Zadanie	Wskazówki/Dane	Kontrastowy kolor	Farbe des Bildzeichens
RAL 3001 czerwony sygnałowy	○	Stop Zakaz	Znak zakazu	RAL 9003 biały sygnałowy	RAL 9004 czarny sygnałowy
	□	Ochrona przeciwpożarowa	Systemy przeciwpożarowe		RAL 9003 biały sygnałowy
RAL 1003 żółty sygnałowy	△	Zagrożenie! Możliwe niebezpieczeństwo	Bariery przeciwpożarowe	RAL 9004 czarny sygnałowy	RAL 9004 czarny sygnałowy
RAL 6032 zielony sygnałowy	□	Bezpieczeństwo Pierwsza pomoc	Oznaczenie - drogi ewakuacyjnej - wyjścia awaryjnego - Pierwsza pomoc	RAL 9003 biały sygnałowy	RAL 9003 biały sygnałowy
RAL 5005 niebieski sygnałowy	○ □	Nakaz Wskazówka	Znaki nakazu Znak informacyjny	RAL 9003 biały sygnałowy	RAL 9003 biały sygnałowy

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Znak informacyjny
Ostrzeżenie przed psami!

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 053**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Wstęp wzbroniony

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 117**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Ostrożnie lawiny dachowe

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 057**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony!

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 119**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Nie zastawiać wjazdu!

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 101**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Zakaz parkowania

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 122**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Nie zastawiać wyjazdu!

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 103**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Teren prywatny/zakaz parkowania!

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 123**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Przejście wzbronione

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 105**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Zakaz palenia

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 137**	**2,20**	IDZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Znak informacyjny
Niebezpieczeństwo pożaru! Palenie, używanie ognia i otwartego światła zabronione!

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 141**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Wstęp wzbroniony! Rodzice odpowiadają za swoje dzieci!

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
300 x 200	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 215**	**2,90**	IAZ9

Znak informacyjny
Ostrożnie stopień!

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	biały	czarny	**30 00 277 166**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Teren prywatny/ nieupoważnionym wstęp i wjazd wzbroniony!

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
400 x 250	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 325**	**3,70**	IAZ9

Znak informacyjny
Teren prywatny/zakaz wstępu!

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 175**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Zaparkowane niezgodnie z przepisami pojazdy zostaną odholowane

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	biały	czarny	**30 00 277 687**	**2,20**	IDZ9

Znak informacyjny
Wchodzenie na teren budowy zabronione! Rodzice odpowiadają za swoje dzieci!

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 177**	**2,20**	IAZ9
400 x 250	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 310**	**3,70**	IAZ9

Nalepka na drzwi
Pchać
naklejka foliowa · zielona z białym napisem

Ø mm	Nr art.	EUR	KO
50	**30 00 277 041**	**1,50**	ICZ9

Znak informacyjny
Wchodzenie na teren działki zabronione! Rodzice odpowiadają za swoje dzieci!

Dł. x szer. mm	Materiał	Kolor	Kolor czcionki	Nr art.	EUR	KO
250 x 150	tworzywo sztuczne	żółty	czarny	**30 00 277 178**	**2,20**	IDZ9

Nalepka na drzwi
Ciągnąć
naklejka foliowa · czerwona z białym napisem

Ø mm	Nr art.	EUR	KO
50	**30 00 277 040**	**1,50**	ICZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nalepka na drzwi
Ciągnąć/Pchać
dwustronna naklejka foliowa do zamontowania na szklanych drzwiach (strona przyklejania- Ciągnąć)

Ø mm	Nr art.	EUR	KO
50	**30 00 277 039**	**4,70**	IEZ9
100	**30 00 277 038**	**4,75**	IEZ9

Naklejka
symbole ptaków, czarne · folia samoprzylepna

Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
290 x 320	**30 00 277 698**	**12,00**	IEZ9



zestaw bez tabliczki

Pręt stalowy wbijany
ocynk ogniowy · z profilem T 25 x 25 x 3,5 mm · z 4 otworami do mocowania, śrubami i nakładkami do mocowania tabliczki

Wysokość mm	Nr art.	EUR	KO
750	**30 00 277 690**	**39,00**	ICZ9

zestaw bez tabliczki

Stojak stalowy
ocynk ogniowy · z profilem T 25 x 25 x 3,5 mm · z 4 otworami do mocowania, śrubami i nakładkami do mocowania tabliczki · płyta podłogowa 80 x 80 x 5 mm

Wysokość mm	Nr art.	EUR	KO
500	**30 00 277 691**	**44,50**	ICZ9

Znak parkingowy
parking dla klientów

Dł. x szer. mm	Materiał	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
460 x 110	aluminium	2	**30 00 277 692**	**12,00**	IBZ9

Znak parkingowy
parking dla pracowników

Dł. x szer. mm	Materiał	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
460 x 110	aluminium	2	**30 00 277 688**	**12,00**	IBZ9

Znak parkingowy
parking dla niepełnosprawnych

Dł. x szer. mm	Materiał	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
460 x 110	aluminium	2	**30 00 277 693**	**12,00**	IBZ9

Znak parkingowy
parking dla gości

Dł. x szer. mm	Materiał	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
460 x 110	aluminium	2	**30 00 277 694**	**12,00**	IBZ9

Znak parkingowy
prywatne miejsce parkingowe

Dł. x szer. mm	Materiał	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
460 x 110	aluminium	2	**30 00 277 695**	**12,00**	IBZ9

Znak parkingowy
parking zarezerwowany

Dł. x szer. mm	Materiał	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
460 x 110	aluminium	2	**30 00 277 696**	**12,00**	IBZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Znak parkingowy
parking

Dł. x szer. mm	Materiał	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
250 x 400	tworzywo sztuczne	2	**30 00 277 680**	**6,50**	IGZ9

Znak parkingowy
parking
tylko dla klientów

Dł. x szer. mm	Materiał	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
250 x 400	tworzywo sztuczne	2	**30 00 277 683**	**6,50**	IGZ9

Znak parkingowy
parking
tylko dla niepełnosprawnych

Dł. x szer. mm	Materiał	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
250 x 400	tworzywo sztuczne	2	**30 00 277 681**	**6,50**	IGZ9

Znak parkingowy
parking
tylko dla wynajmujących

Dł. x szer. mm	Materiał	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
250 x 400	tworzywo sztuczne	2	**30 00 277 685**	**6,50**	IGZ9

Znak parkingowy
parking
tylko dla gości

Dł. x szer. mm	Materiał	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
250 x 400	tworzywo sztuczne	2	**30 00 277 682**	**6,50**	IGZ9

Znak parkingowy
parking
tylko dla gości

Dł. x szer. mm	Materiał	Grubość mm	Nr art.	EUR	KO
250 x 400	tworzywo sztuczne	2	**30 00 277 686**	**6,50**	IGZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Oznaczenie bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i rozporządzeniami

Symbolika zgodnie z nowymi zasadami organizacji miejsca pracy ASR A1.3 oraz zgodnie z normą DIN EN ISO 7010!

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pracy muszą być dobrze zrozumiane wszystkie osoby, w tym celu opracowano jednolite oznakowanie ze zrozumiałymi symbolami międzynarodowymi (piktogramami).

Te międzynarodowe symbole są ustalone w normie ISO 7010, która została przejęta jako norma niemiecka DIN EN ISO 7010 w październiku 2012 i opublikowana.

W trakcie dopasowywania do międzynarodowych nowych i zmienionych norm komisja ds. miejsc pracy (ASTA) dokonała zmiany ASR A1.3 i opublikowała ponownie w marcu 2013.

Nasz asortyment został dopasowany do nowych przepisów i pomagamy Państwu w dostosowaniu się do najnowszego stanu. Ponieważ można ewentualnie stosować nadal stare symbole, znajdą Państwo tu jeszcze symbole ze starej ASR A1.3 i BV A8.

Znak ratunkowy ***HIGH*LIGHT**

W znaczeniu aktualnych dyrektyw oznakowanie awaryjne jest znakiem bezpieczeństwa, który oznacza drogę ratunkową lub ewakuacyjną, drogę do pomieszczeń pierwszej pomocy lub samo pomieszczenie. Powierzchnia podstawowa oznakowania awaryjnego jest wykonana w kolorze zielonym oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w zieleni sygnałowej RAL 6032. Znak słowny lub obrazkowy jest wykonany w kolorze białym oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w bieli sygnałowej RAL 9003. Powierzchnia znaku jest ograniczona dookoła fluorescencyjną krawędzią.

Drogi ewakuacyjne to oznakowane wyraźnie drogi ucieczki oraz ewakuacji i ratunkowe dla osób zagrożonych prowadzące poza obszary zagrożone. Wszystkie podświetlane tablice są wykonane zgodnie z wymogami normy DIN 67510.

Maksymalna odległość rozpoznawania tablic 297 x 148 mm wynosi 15 m.

Z tworzywa sztucznego lub folii samoprzylepnej. Symbol i obwódki fotoluminescencyjne (luminancja: 160 mcd/m²).

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Droga ewakuacyjna w prawo

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**30 00 277 435**	**10,50**	ICZ9
nalepka	297 x 148	**30 00 277 436**	**9,70**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w lewo

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**90 00 477 437**	**10,50**	ICZ9
nalepka	297 x 148	**90 00 477 438**	**9,70**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w prawo

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**90 00 477 435**	**10,50**	ICZ9
nalepka	297 x 148	**90 00 477 436**	**9,70**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Droga ewakuacyjna w prawo w górę

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**30 00 277 440**	**10,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Droga ewakuacyjna w lewo

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**30 00 277 437**	**10,50**	ICZ9
nalepka	297 x 148	**30 00 277 438**	**9,70**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w prawo w górę

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**90 00 477 440**	**10,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Droga ewakuacyjna w lewo w górę

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**30 00 277 442**	**10,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w lewo w górę

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**90 00 477 442**	**10,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Droga ewakuacyjna w prawo w dół

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**30 00 277 443**	**10,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w prawo w dół

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**90 00 477 443**	**10,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Droga ewakuacyjna w lewo w dół

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**30 00 277 445**	**10,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w lewo w dół

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**90 00 477 445**	**10,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Wyjście awaryjne

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**30 00 277 452**	**10,50**	ICZ9
nalepka	297 x 148	**30 00 277 453**	**9,70**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
wyjście awaryjne

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**90 00 477 452**	**10,50**	ICZ9
nalepka	297 x 148	**90 00 477 453**	**9,70**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Droga ewakuacyjna w lewo/prawo obustronna

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**30 00 277 430**	**19,00**	IXZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w lewo/prawo obustronna

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**90 00 477 430**	**19,90**	ICZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.



Znak ratunkowy
piktogram i obwódka fotoluminescencyjne spełniają wymogi BGV A8 i DIN 67510
wyjście awaryjne

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**30 00 277 450**	**10,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Nosze

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
nalepka	148 x 148	**90 00 477 467**	**6,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg BGV A8 oraz DIN 67510
Wyjście awaryjne

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	148 x 148	**30 00 277 431**	**6,90**	ICZ9
nalepka	148 x 148	**30 00 277 432**	**6,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Miejsce zbiórki

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	148 x 148	**30 00 277 470**	**6,90**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
napis i obwódka fotoluminescencyjne spełniają wymogi BGV A8 i DIN 67510
Wyjście awaryjne

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	297 x 148	**30 00 277 454**	**8,50**	ICZ9
nalepka	297 x 148	**30 00 277 455**	**8,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
wg nowych ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Miejsce zbiórki

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
aluminium	400 x 400	**90 00 477 470**	**28,50**	IXZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510

W razie konieczności ogólne znaki ratownicze należy uzupełnić szczegółowymi znakami dodatkowymi.
Pierwsza pomoc

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	148 x 148	**90 00 477 462**	**6,90**	ICZ9
nalepka	148 x 148	**90 00 477 463**	**6,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510

[1]Ta strzałka kierunkowa może być stosowana tylko w połączeniu z innym znakiem ratunkowym
Wskazanie kierunku[1]

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	148 x 148	**30 00 277 474**	**6,90**	ICZ9
nalepka	148 x 148	**30 00 277 434**	**6,50**	ICZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510

[1]**Ta strzałka kierunkowa może być stosowana tylko w połączeniu z innym znakiem ratunkowym**
Wskazanie kierunku[1)]

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	148 x 148	**90 00 477 474**	**6,90**	ICZ9
nalepka	148 x 148	**90 00 477 434**	**6,50**	ICZ9

Znak ratunkowy *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Telefon ratunkowy

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	148 x 148	**90 00 477 478**	**6,90**	ICZ9
nalepka	148 x 148	**90 00 477 479**	**6,50**	ICZ9

Plan pierwszej pomocy
obowiązkowa wywieszka **zgodnie z DGUV informacja 204-001**
Na wywieszce zestawiono skrótowo i zwięźle najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy. Wywieszka przedstawia w formie plakatu aktualne zalecenia rady odnośnie pierwszej pomocy i reanimacji federalnej izby lekarskiej.

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	410 x 590	**90 00 477 697**	**15,80**	IBZ9

NOWOŚĆ

Plan alarmowy / ewakuacyjny *HIGH*LIGHT
podłoże fotoluminescencyjne · do samodzielnego opisywania
W oparciu o DIN 14096-1 część A (stan stare symbole ASR A1.3)

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	620 x 480	**30 00 277 607**	**35,50**	IBZ9

Plan alarmowy / ewakuacyjny *HIGH*LIGHT
podłoże fotoluminescencyjne · do samodzielnego opisywania
W oparciu o DIN 14096-1 część A

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	620 x 480	**90 00 477 607**	**35,50**	IBZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Znaki nakazu
W znaczeniu aktualnych dyrektyw znak nakazu jest znakiem bezpieczeństwa, który wyznacza określone zachowanie. Powierzchnia podstawowa znaku nakazu jest wykonana w kolorze niebieskim oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w niebieskim sygnałowym RAL 5005. Znak słowny lub obrazkowy jest wykonany w kolorze białym oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w bieli sygnałowej RAL 9003. Powierzchnia znaku jest ograniczona dookoła fluorescencyjną krawędzią.

Maksymalna odległość rozpoznawania tablic o wielkości zalecanej Ø 200 mm wynosi 8 m.

Z tworzywa sztucznego lub folii samoklejącej.

Znaki nakazu
wg starej normy ASR A1.3 (2007) i BGV A8
Stosuj ochronę oczu

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**30 00 277 500**	**4,20**	IAZ9
folia	200	**30 00 277 501**	**3,30**	IAZ9

Znaki nakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Załóż kask

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**90 00 477 505**	**4,20**	IAZ9
folia	200	**90 00 477 506**	**3,30**	IAZ9

Znaki nakazu
zgodnie z ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Stosuj ochronę oczu

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**90 00 477 500**	**4,20**	IAZ9
folia	200	**90 00 477 501**	**3,30**	IAZ9

Znaki nakazu
wg ASR A1.3 und BGV A8
Stosuj ochronę słuchu

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**30 00 277 507**	**4,20**	IAZ9
folia	200	**30 00 277 508**	**3,30**	IAZ9

Znaki nakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Stosuj ochronę dróg oddechowych

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**90 00 477 503**	**4,20**	IAZ9
folia	200	**90 00 477 498**	**3,30**	IAZ9

Znaki nakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Stosuj ochronę słuchu

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**90 00 477 507**	**4,20**	IAZ9
folia	200	**90 00 477 508**	**3,30**	IAZ9

Znaki nakazu
wg ASR A1.3 und BGV A8
Załóż kask

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**30 00 277 505**	**4,20**	IAZ9
folia	200	**30 00 277 506**	**3,30**	IAZ9

Znaki nakazu
wg ASR A1.3 und BGV A8
Używaj rękawic ochronnych

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**30 00 277 510**	**4,20**	IAZ9
folia	200	**30 00 277 499**	**3,30**	IAZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Znaki nakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Używaj rękawic ochronnych

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**90 00 477 510**	**4,20**	IAZ9
folia	200	**90 00 477 499**	**3,30**	IAZ9

Znaki nakazu (PL)
sprawdzone w praktyce
Stosuj ochronę oczu i słuchu

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**30 00 277 512**	**4,20**	IAZ9

Znaki nakazu
sprawdzone w praktyce
Stosuj ochronę oczu i słuchu

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**90 00 477 512**	**4,20**	IAZ9
folia	200	**90 00 477 513**	**3,30**	IAZ9

Znaki nakazu (PL)
wg ASR A1.3 und BGV A8
Stosuj ochronę stóp

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**30 00 277 514**	**4,20**	IAZ9
folia	200	**30 00 277 515**	**3,30**	IAZ9

Znaki nakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Stosuj ochronę stóp

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**90 00 477 514**	**4,20**	IAZ9
folia	200	**90 00 477 515**	**3,30**	IAZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Znak zakazu
W znaczeniu aktualnych dyrektyw znak zakazu jest znakiem bezpieczeństwa, który zabrania zachowania, które może spowodować niebezpieczeństwo. Powierzchnia podstawowa znaku zakazu jest wykonana w kolorze białym oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w beli sygnałowej RAL 9003 Krawędź i belka poprzeczna są wykonane w kolorze czerwonym oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w czerwieni sygnałowej RAL 3001. Dodatkowo zastosowano znak obrazkowy, który jest wykonany w kolorze czarnym według DIN 5381 lub w czerni sygnałowej RAL 9004. Powierzchnia znaku jest ograniczona dookoła fluorescencyjną krawędzią.

Maksymalna odległość rozpoznawania tablic o wielkości zalecanej Ø 200 mm wynosi 8 m.

Z tworzywa sztucznego lub folii samoklejącej.

Znak zakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Nie korzystać z windy w razie pożaru!

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
nalepka	131 x 185	**30 00 277 612**	**2,50**	IXZ9

Znak zakazu
wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Ogień i palenie zabronione!

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**30 00 277 553**	**4,20**	IAZ9
nalepka	200	**30 00 277 554**	**3,30**	IAZ9

Znak zakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Zakaz używania telefonii komórkowej

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**30 00 277 540**	**4,20**	IAZ9
nalepka	200	**30 00 277 541**	**3,30**	IAZ9

Znak zakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Zakaz palenia

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**90 00 477 550**	**4,20**	IAZ9
nalepka	200	**90 00 477 551**	**3,30**	IAZ9

Znak zakazu
wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Zakaz odstawiania i magazynowania

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
nalepka	200	**90 00 477 543**	**3,30**	IAZ9

Znak zakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Zakaz wstępu pieszym

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**90 00 477 555**	**4,20**	IAZ9
nalepka	200	**90 00 477 556**	**3,30**	IAZ9

Znak zakazu
wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Zakaz załączania

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**90 00 477 530**	**4,20**	IAZ9

Znak zakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Zakaz wstępu dla osób nieuprawnionych

Materiał	Ø tabliczki mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**30 00 277 558**	**4,20**	IAZ9
nalepka	200	**30 00 277 557**	**3,30**	IAZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT
W znaczeniu aktualnych dyrektyw znak ochrony przeciwpożarowej jest znakiem bezpieczeństwa, który służy do oznakowania lokalizacji sygnalizatorów pożaru i urządzeń gaśniczych. Powierzchnia podstawowa znaku ochrony przeciwpożarowej jest wykonana w kolorze CZERWONYM według DIN 5381 lub w czerwieni sygnałowej RAL 3001. Znak obrazkowy jest wykonany w kolorze białym oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w bieli sygnałowej RAL 9003. Powierzchnia znaku jest ograniczona dookoła fluorescencyjną krawędzią.

Maksymalna odległość rozpoznawania tablic 200 x 200 mm wynosi 20 m.

Z tworzywa sztucznego lub folii samoprzylepnej. Symbol i obwódki fotoluminescencyjne (luminancja: 160 mcd/m²).

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT (PL)
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Gaśnica

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	148 x 148	**30 00 277 562**	**6,90**	ICZ9
nalepka	148 x 148	**30 00 277 560**	**6,50**	ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Gaśnica

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	148 x 148	**90 00 477 562**	**6,90**	ICZ9
nalepka	148 x 148	**90 00 477 560**	**6,50**	ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT (PL)
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Gaśnica

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200 x 200	**30 00 277 563**	**8,90**	ICZ9
nalepka	200 x 200	**30 00 277 561**	**7,50**	ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Gaśnica

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200 x 200	**90 00 477 563**	**8,90**	ICZ9
nalepka	200 x 200	**90 00 477 561**	**7,50**	ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Wąż gaśniczy

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	148 x 148	**90 00 477 567**	**6,90**	ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT (PL)
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Sygnalizator pożarowy (ręczny)

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
nalepka	148 x 148	**30 00 277 577**	**6,50**	IEZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Czujnik ppoż.

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
nalepka	148 x 148	**90 00 477 577**	**6,50**	ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Wyjście pożarowe/drabina

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
nalepka	148 x 148	**90 00 477 573**	**6,50**	IEZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510

Ta strzałka kierunkowa może być stosowana tylko w połączeniu z innym znakiem ochrony przeciwpożarowej
Wskazanie kierunku

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	148 x 148	**90 00 477 580**	**6,90**	ICZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna
Drzwi przeciwpożarowe wg DIN 4066

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
folia	297 x 105	**30 00 277 604**	**12,50**	ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna
Drzwi przeciwpożarowe muszą być zawsze zamknięte wg DIN 4066

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
folia	297 x 105	**30 00 277 595**	**12,50**	ICZ9



Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna
Nie korzystać z windy w razie pożaru wg DIN 4066

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
folia	297 x 105	**30 00 277 596**	**12,50**	ICZ9
tworzywo sztuczne	297 x 105	**30 00 277 597**	**13,70**	ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · ze znakiem bezpieczeństwa wg ASR A1.3, BGV A8
Regulamin ochrony przeciwpożarowej wg DIN 14096-1 część A

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	210 x 297	**30 00 277 605**	**15,80**	ICZ9

Tabliczka kątowa
bez opisu · może zostać oklejona dowolnym znakiem ochrony przeciwpożarowej i awaryjnym w formacie 148 x 148 mm · wymagane tabliczki z folii należy zamawiać oddzielnie

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	148 x 148	**30 00 277 614**	**11,00**	ICZ9

Tabliczka na wysięgniku
bez opisu · może zostać oklejona dowolnym znakiem ochrony przeciwpożarowej i awaryjnym w formacie 148 x 148 mm · wymagane tabliczki z folii należy zamawiać oddzielnie

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	148 x 148	**30 00 277 615**	**11,00**	ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej *HIGH*LIGHT
podłoże fotoluminescencyjne · ze znakiem bezpieczeństwa wg nowej normy ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Regulamin ochrony przeciwpożarowej wg DIN 14096 część A

Materiał	Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	210 x 297	**90 00 477 605**	**16,00**	IKZ9
folia	210 x 297	**90 00 477 606**	**14,50**	IKZ9

Znak ostrzegawczy
W znaczeniu aktualnych dyrektyw znak ostrzegawczy jest znakiem bezpieczeństwa, który ostrzega przed ryzykiem lub zagrożeniem. Powierzchnia podstawowa znaku ostrzegawczego jest wykonana w kolorze żółtym według DIN 5381 lub w żółci sygnałowej RAL 1003. Znak obrazkowy jest wykonany w kolorze czarnym oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w czerni sygnałowej RAL 9004. Powierzchnia znaku jest ograniczona dookoła fluorescencyjną krawędzią.

Maksymalna odległość rozpoznawania tablic o zalecanej długości bocznej 200 mm wynosi 6 m.

Z tworzywa sztucznego lub folii samoklejącej.

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym

Materiał	Długość boku mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**30 00 277 650**	**4,40**	ICZ9
nalepka	200	**30 00 277 651**	**3,40**	ICZ9

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi

Materiał	Długość boku mm	Nr art.	EUR	KO
nalepka	200	**90 00 477 671**	**3,40**	ICZ9

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie o potencjalnym niebezpieczeństwie
W razie konieczności ogólne znaki ostrzegawcze należy uzupełnić szczegółowymi znakami dodatkowymi.

Materiał	Długość boku mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**30 00 277 652**	**4,40**	ICZ9
nalepka	200	**30 00 277 653**	**3,40**	ICZ9

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie przed wybuchową atmosferą

Materiał	Długość boku mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**30 00 277 673**	**4,40**	ICZ9
nalepka	200	**30 00 277 674**	**3,40**	ICZ9

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie przed materiałami łatwopalnymi

Materiał	Długość boku mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**90 00 477 654**	**4,40**	ICZ9
nalepka	200	**90 00 477 655**	**3,40**	ICZ9

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie przed pojazdami transportu poziomego

Materiał	Długość boku mm	Nr art.	EUR	KO
tworzywo sztuczne	200	**90 00 477 658**	**4,40**	ICZ9
nalepka	200	**90 00 477 659**	**3,40**	ICZ9

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie przed substancjami szkodliwymi

Materiał	Długość boku mm	Nr art.	EUR	KO
nalepka	200	**90 00 477 657**	**3,40**	ICZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Szczypce kontrolne do dziurkowania
do dziurkowania plakietek kontrolnych · niklowane

Długość mm	Otwór	Nr art.	EUR	KO
145	okrągłe / 3 mm	**40 00 810 656**	**65,30**	WK44
145	trójkąt / znak 2	**40 00 810 657**	**80,40**	WK44

Plakietka podstawowa
dla formatów naklejki kontrolnej do średnicy 30 mm · do wielokrotnego przyklejania · odporne na chemikalia · JS = 100 szt. w worku

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 477 000	**62,00**[1)]	IXZ9

[1)] cena za JS

NOWOŚĆ

Roczna plakietka kontrolna
folia samoprzylepna · idealna do znakowania wszystkich krótko- i średniookresowych interwałów kontrolnych · łatwe rozpoznawanie terminu kontroli · JS = 100 szt. w worku

Ø mm	Okres kontroli	Nr art.	EUR	KO
15	2018	**90 00 477 007**	**32,00**[1)]	ICZ9
30	2018	**90 00 477 008**	**37,00**[1)]	ICZ9
15	2019	**90 00 477 009**	**32,00**[1)]	ICZ9
30	2019	**90 00 477 010**	**37,00**[1)]	ICZ9

[1)] cena za JS

NOWOŚĆ

Plakietki kontrolne
folia samoprzylepna · idealna do znakowania wszystkich długookresowych interwałów kontrolnych · szerokie spektrum zastosowań · JS = 100 szt. w worku

Ø mm	Okres kontroli	Nr art.	EUR	KO
15	2018-2023	**90 00 477 031**	**32,00**[1)]	ICZ9
30	2018-2023	**90 00 477 032**	**37,00**[1)]	ICZ9
15	2019-2024	**90 00 477 033**	**32,00**[1)]	ICZ9
30	2019-2024	**90 00 477 034**	**37,00**[1)]	ICZ9

[1)] cena za JS

NOWOŚĆ

Plakietki kontrolne
idealna do znakowania wszystkich długookresowych interwałów kontrolnych · szerokie spektrum zastosowań · JS = 100 szt. w worku

Ø mm	Okres kontroli	Nr art.	EUR	KO
20	2018-2023	**90 00 477 049**	**35,50**[1)]	ICZ9
30	2018-2023	**90 00 477 050**	**37,00**[1)]	ICZ9
20	2019-2024	**90 00 477 051**	**35,50**[1)]	ICZ9
30	2019-2024	**90 00 477 052**	**37,00**[1)]	ICZ9

[1)] cena za JS

NOWOŚĆ

Plakietki kontrolne
folia samoprzylepna · idealna do znakowania wszystkich długookresowych interwałów kontrolnych · szerokie spektrum zastosowań · JS = 100 szt. w worku

Ø mm	Okres kontroli	Nr art.	EUR	KO
30	2018-2023	**90 00 477 058**	**37,00**[1)]	ICZ9
30	2019-2024	**90 00 477 059**	**37,00**[1)]	ICZ9

[1)] cena za JS

NOWOŚĆ

Plakietki kontrolne
folia samoprzylepna · idealna do znakowania wszystkich długookresowych interwałów kontrolnych · szerokie spektrum zastosowań · JS = 100 szt. w worku

Ø mm	Okres kontroli	Nr art.	EUR	KO
30	2018-2027	**90 00 477 040**	**37,00**[1)]	ICZ9
30	2019-2028	**90 00 477 041**	**37,00**[1)]	ICZ9

[1)] cena za JS

NOWOŚĆ

Roczna plakietka kontrolna do kabli
folia samoprzylepna · idealna do znakowania wszystkich długookresowych interwałów kontrolnych · szerokie spektrum zastosowań · JS = 100 szt. w worku

Okres kontroli	Nr art.	EUR	KO
2018	**90 00 477 016**	**54,00**[1)]	ICZ9
2019	**90 00 477 017**	**54,00**[1)]	ICZ9

[1)] cena za JS

NOWOŚĆ

Plakietki kontrolne
folia samoprzylepna · idealna do znakowania wszystkich długookresowych interwałów kontrolnych · szerokie spektrum zastosowań · JS = 100 szt. w worku

Okres kontroli	Nr art.	EUR	KO
2018-2027	**90 00 477 064**	**54,00**[1)]	ICZ9
2019-2028	**90 00 477 065**	**54,00**[1)]	ICZ9

[1)] cena za JS

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Stół do pakowania/stół roboczy
stabilna konstrukcja stołu · nogi stołu malowane proszkowo na kolor niebieski RAL 5017 · powierzchnia płyty powlekana jasnoszarym tworzywem sztucznym RAL 7035

Szerokość stołu mm	Nr art.	EUR	KO
1600	**90 00 486 270**	**229,00**	IR76
2000	**90 00 486 273**	**255,00**	IR76

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

System nadbudowy do stołu do pakowania
magazyn w nadbudowie z 8 miejscami wtykowymi na kartony · przyrząd do rozwijania między podłużnicami do przechowywania rolek papieru i folii (maks. średnica rolki 30 cm, maksymalny ciężar rolki 20 kg) · półka o głębokości 23 cm · bezpieczny przyrząd tnący o szerokości cięcia 1,25 m · pod blatowy przyrząd do rozwijania papieru i folii (maks. średnica rolki 75 cm, maksymalny ciężar rolki 100 kg) · nadaje się do wszystkich stołów do pakowania o szerokości 1600 mm i 2000 mm

Szerokość w świetle mm	Nr art.	EUR	KO
1435	**90 00 486 272**	**425,00**	IR76

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

System nadbudowy do stołu do pakowania
magazyn w nadbudowie z 8 miejscami wtykowymi na kartony · przyrząd do rozwijania między podłużnicami do przechowywania rolek papieru i folii (maks. średnica rolki 30 cm, maksymalny ciężar rolki 20 kg) · półka o głębokości 23 cm · nadaje się do wszystkich stołów do pakowania o szerokości 1600 mm i 2000 mm

Szerokość w świetle mm	Nr art.	EUR	KO
1435	**90 00 486 271**	**309,00**	IR76

90 00 486 276
zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stół do pakowania - zestaw
stabilna konstrukcja stołu · nogi stołu malowane proszkowo na kolor niebieski RAL 5017 · powierzchnia płyty powlekana jasnoszarym tworzywem sztucznym RAL 7035 · magazyn w nadbudowie z 8 miejscami wtykowymi na kartony · przyrząd do rozwijania między podłużnicami do przechowywania rolek papieru i folii (maks. średnica rolki 30 cm, maksymalny ciężar rolki 20 kg) · półka o głębokości 23 cm

Szerokość stołu mm	Nr art.	EUR	KO
1600	**90 00 486 276**	**515,00**	IJZ9
2000	**90 00 486 278**	**539,00**	IJZ9

90 00 486 277
zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stół do pakowania - zestaw
stabilna konstrukcja stołu · nogi stołu malowane proszkowo na kolor niebieski RAL 5017 · powierzchnia płyty powlekana jasnoszarym tworzywem sztucznym RAL 7035 · magazyn w nadbudowie z 8 miejscami wtykowymi na kartony · przyrząd do rozwijania między podłużnicami do mocowania rolek papieru i folii (maks. średnica rolki 30 cm, maksymalny ciężar rolki 20 kg) · półka o głębokości 23 cm · bezpieczny przyrząd tnący o szerokości cięcia 1,25 m · pod blatowy przyrząd do rozwijania papieru i folii (maks. średnica rolki 75 cm, maksymalny ciężar rolki 100 kg)

Szerokość stołu mm	Nr art.	EUR	KO
1600	**90 00 486 277**	**625,00**	IJZ9
2000	**90 00 486 279**	**649,00**	IJZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

90 00 487 654

90 00 487 655

Rozwijarka do taśmy
do taśm ściągających o śr. wewnętrznej rdzenia 76 mm lub 200 mm · do użytku przenośnego i stacjonarnego · z półką na klamry zaciskowe i napinacz

Do Ø rdzenia wewnętrznego mm	Wersja	Nr art.	EUR	KO
76	przenośny	**90 00 487 654**	**89,00**	IEZ9
76	przestawny	**90 00 487 655**	**121,50**	IEZ9
200	przestawny	**90 00 487 656**	**169,00**	IEZ9

NOWOŚĆ

zestaw do opasywania
w komplecie: po 1 rolce taśmy poliestrowej o odpowiedniej szerokości (patrz tabela), spinki **fosforanowane**, karton 1000 sztuk, 1 napinacz do taśmy 9-20 mm, 1 odwijacz taśmy, przenośny, do rdzeni o średnicy 76 mm

Szer. taśmy mm	Dł. taśmy m	Siła naciągu liniowa daN	Nr art.	EUR	KO
13	1100	375	**90 00 487 670**	**269,00**	IKZ9
16	550	450	**90 00 487 671**	**279,00**	IKZ9
19	500	750	**90 00 487 672**	**299,00**	IKZ9

Taśma opasująca
idealna do wielu zastosowań, uniwersalna · poziome i pionowe ułożenie włókien poliestrowych zapewnia niezwykle wysoką wytrzymałość i zapobiega strzępieniu się końców taśmy · idealna do bezpiecznego transportu ciężkich ładunków · Ø otworu pod gwint 76 mm

Szerokość mm	Grubość mm	Długość biegu m	Siła zrywająca ok. kg	Nr art.	JS	EUR	KO
13	0,9	1100	375	**90 00 487 640 +**	3	**69,00**[1)]	IKZ9
16	0,9	850	450	**90 00 487 641 +**	3	**68,00**[1)]	IKZ9
19	0,9	500	750	**90 00 487 642 +**	3	**65,00**[1)]	IKZ9
25	0,9	500	1000	**90 00 487 643 +**	3	**67,00**[1)]	IKZ9

[1)] cena za rolkę

Taśma opasująca
bardzo prosta obsługa taśm dzięki dużej sztywności i elastyczności · taśma składa się z równolegle ułożonych pojedynczych włókien poliestrowych, powleczonych polipropylenem, co zapewnia ochronę taśmy przed ostrymi krawędziami i silnym tarciem i jest **optymalna do stosowania na produktach o chropowatych krawędziach i powierzchniach** · Ø otworu pod gwint 200 mm

Szerokość mm	Grubość mm	Długość biegu m	Siła zrywająca ok. kg	Nr art.	JS	EUR	KO
13	0,9	1100	300	**90 00 487 644 +**	2	**84,00**[1)]	IKZ9
16	0,9	850	425	**90 00 487 645 +**	2	**83,00**[1)]	IKZ9
19	0,9	500	625	**90 00 487 646 +**	2	**70,50**[1)]	IKZ9

[1)] cena za rolkę

NOWOŚĆ

Taśma opasująca
nici poliestrowe łączone gorącym klejem (klej HotMelt) · optymalnie przystosowana do bezpiecznego transportu ciężkich ładunków · Ø otworu pod gwint 76 mm · JS = 2 rolki · zaleca się stosowanie spinek ocynkowanych

Szerokość mm	Grubość mm	Długość biegu m	Siła zrywająca ok. kg	Nr art.	JS	EUR	KO
16	0,9	850	450	**90 00 487 619**	2	**58,90**	IKZ9
19	0,9	600	550	**90 00 487 618**	2	**57,80**	IKZ9

Spinka
stal ocynkowana · dla taśm kompozytowych i o strukturze nici · JS = zawartość kartonu

Szerokość mm	Grubość drutu mm	Zawartość kartonu szt.	Nr art.	EUR	KO
13	3,3	1000	**90 00 487 648**	**44,00**	IUZ9
16	3,5	1000	**90 00 487 649**	**59,00**	IUZ9
19	3,8	1000	**90 00 487 650**	**82,00**	IUZ9
25	5,0	500	**90 00 487 651**	**89,00**	IUZ9

NOWOŚĆ

Spinka
stal, fosforanowana · dla taśm opasujących z tkanego poliestru · JS = zawartość kartonu

Szerokość mm	Grubość drutu mm	Zawartość kartonu szt.	Nr art.	EUR	KO
13	3,3	1000	**90 00 487 621**	**48,10**	IUZ9
16	3,5	1000	**90 00 487 622**	**62,40**	IUZ9
19	3,8	1000	**90 00 487 623**	**92,70**	IUZ9
25	5,0	500	**90 00 487 624**	**102,00**	IUZ9

Zacisk taśmowy
do taśm ściągających

Do szerokości taśmy mm	Nr art.	EUR	KO
9-20	**90 00 487 652**	**89,00**	IUZ9
9-25	**90 00 487 653**	**109,00**	IUZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Taśma stalowa opakowaniowa
walcowana na zimno · z zaokrąglonymi krawędziami · woskowana · nawijanie na krążki · Wewn. Ø 300 mm

JS = kg (związane 2 obręcze)

Nr art.	10 00 139 002	10 00 139 003	10 00 139 004
Szerokość mm	13	16	19
Grubość mm	0,5	0,5	0,5
Długość biegu m/100 kg	2016	1600	1347
Siła zrywająca ok. kg	540	680	810
Wydłużenie %	3	3	3
Waga pierścienia kg	20	25	28

	Nr art.	JS	EUR	KO
	10 00 139 002	40	**242,30**[1)]	IU91
	10 00 139 003	50	**232,40**[1)]	IU91
	10 00 139 004	56	**232,40**[1)]	IU91

[1)] cena za 100 kg



Klamry
do opakowaniowej taśmy stalowej · kształt-C · ocynkow. · JS = karton po 3000 sztuk

Szerokość mm	Długość mm	Nr art.	JS	EUR	KO
13	28	**10 00 139 009**	3000	**30,90**[1)]	IK91
16	28	**10 00 139 010**	3000	**30,90**[1)]	IK91
19	28	**10 00 139 011**	3000	**32,20**[1)]	IK91

[1)] cena za 1000 szt.

Zestaw folii stretch standardowy
System folii rozciągliwych o uniwersalnym zastosowaniu
komisjonowanie · opinanie · pakowanie w wiązki małych części, etc. · samoprzylepna · w pełni nadaje się do recyklingu · odporność na rozerwanie · przeźroczysta
W komplecie: 1 rurka stalowa odwijarki · 6 rolek folii stretch 20 um, szerokość 450 mm · rolka o długości 300 m

Nr art.	EUR	KO
90 00 487 265	**99,00**	IBZ9

NOWOŚĆ

Rozwijarka do folii standardowa
prosty i niedrogi wariant · wytrzymała rurowa konstrukcja stalowa · ergonomiczna konstrukcja · zapewnia niemęczącą pracę · zintegrowany hamulec folii, nadaje się do folii stretch 450 mm i 500 mm szerokości

Zestaw nie obejmuje folii rozciągliwej

Waga kg	Nr art.	EUR	KO
1,5	**90 00 487 256**	**51,50**	IC10

Specjalny zestaw folii stretch
System folii rozciągliwych o uniwersalnym zastosowaniu
komisjonowanie · opinanie · pakowanie w wiązki małych części, etc. · samoprzylepna · w pełni nadaje się do recyklingu · odporność na rozerwanie · przeźroczysta
W komplecie: 1 rurka stalowa odwijarki · 6 rolek folii stretch 20 um, szerokość 450 mm · rolka o długości 300 m

Nr art.	EUR	KO
90 00 487 253	**118,00**	IXZ9

Rozwijarka do folii
wytrzymała rurowa konstrukcja stalowa · ergonomiczna konstrukcja · zapewnia niemęczącą pracę · zintegrowany hamulec folii, nadaje się do folii stretch 450 mm i 500 mm szerokości

Zestaw nie obejmuje folii rozciągliwej

Waga kg	Nr art.	EUR	KO
1,3	**90 00 487 252**	**65,00**	ICE4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Folia Stretch, rozciągliwa
rolka 300 m · zapewnia ochronę przed uszkodzeniami podczas transportu · optymalna ochrona ładunku przed brudem i wilgocią · wszechstronne zastosowanie · folia trójwarstwowa · wysoka elastyczność · szczególnie wytrzymała · optymalna przyczepność · przeźroczysta

Grubość µm	Szerokość mm	Nr art.	JS	EUR	KO
17	450	**90 00 487 257 +**	6	**12,10**[1)]	IEZ9
20	450	**90 00 487 255 +**	6	**14,60**[1)]	IEZ9
23	450	**90 00 487 263 +**	6	**17,50**[1)]	IEZ9
17	500	**90 00 487 262 +**	6	**15,10**[1)]	IEZ9
20	500	**90 00 487 258 +**	6	**15,70**[1)]	IEZ9
23	500	**90 00 487 259 +**	6	**18,90**[1)]	IEZ9

[1)] cena za rolkę

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Folia Stretch, rozciągliwa
rolka 300 m · kolor czarny

Grubość µm	Szerokość mm	Nr art.	JS	EUR	KO
20	500	**90 00 487 264 +**	6	**20,20**[1)]	IEZ9

[1)] cena za rolkę

Folia Stretch, rozciągliwa
rolka 600 m · **wstępnie rozciągnięta na 8 um** · przeźroczysta · rdzeń Ø 50 mm

Szerokość mm	Nr art.	JS	EUR	KO
430	**90 00 487 254 +**	6	**13,20**[1)]	IEZ9

[1)] cena za rolkę

Dyspenser do taśmy
do folii rozciągliwej mini ·z uchwytem z tworzywa sztucznego · z hamulcem · bez folii na rolce · do profesjonalnego użytkowania
System folii rozciągliwych o uniwersalnym zastosowaniu
komisjonowanie · opinanie · pakowanie w wiązki małych części, etc.

Nr art.	EUR	KO
90 00 487 261	**8,50**	IA12

Folia Stretch, rozciągliwa
rolka o długości 300 m · przeźroczysta · odporność na rozerwanie · w pełni nadaje się do recyklingu · folia samoprzylepna

Grubość µm	Szerokość mm	Nr art.	JS	EUR	KO
20	100	**90 00 487 260 +**	20	**3,50**[1)]	IEZ9

[1)] cena za szt.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pokrywa termokurczliwa
przeźroczysta · ze zgrzewem bocznym · grubość 125 um

Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
1250 x 850 x 1250	**90 00 487 290 +**	25	**3,50**[1)]	IX12
1250 x 850 x 1500	**90 00 487 291 +**	25	**3,90**[1)]	IX12

[1)] cena za szt.

Koc do pakowania
solidne pokrycie opakowaniowe meblowe z pikowanej włókniny igłowanej · 350 g/m²

Szer. x dł. mm	Nr art.	EUR	KO
1500 x 2000	**90 00 487 351**	**6,20**	ICZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Termometr na podczerwień
bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni obiektów, w tym obiektów gorących, niebezpiecznych lub trudno dostępnych · nie nadaje się do powierzchni lustrzanych · laserowy celownik dokładnie wskazujący miejsce pomiaru · czas pomiaru 1 sek. · wskazanie temperatury aktualnej, minimalnej i maksymalnej · funkcja HOLD/MAKS/MIN/LOCK/DIF/AVG · ostrzeżenie o przekroczeniu lub nieosiągnięciu limitu temperatury ustawionego przez użytkownika · podświetlenie tła · możliwość przełączania °C/°F · ustawiany współczynnika emisyjności · wejście na termoelement
W komplecie: termometr na podczerwień, baterie

Nr art.	**90 00 495 023**
Zakres pomiarowy °C	- 33 do 500
Stosunek pomiarowy	12:1
Klasa lasera	2
Baterie	2 x typ AAA

	Nr art.	**EUR**	KO
	90 00 495 023	**104,00**	IC38

Termometr na podczerwień
bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni · nie nadaje się do powierzchni lustrzanych · **najwyższa dokładność dzięki specjalnej precyzyjnej szklanej soczewce** ·< czas pomiaru 1 sekunda · podwójny wizjer laserowy (pokazuje rzeczywistą plamkę pomiarową) · duży wyświetlacz do równoczesnego wyświetlania wartości pomiarowej, maks./min. i wartości granicznych · możliwość przełączania °C/°F · laser celowniczy i oświetlenie tła · funkcja HOLD, MAKS, MIN, DIF, AVG · ustawiany współczynnik emisyjności · akustyczne i optyczne alarmy wartości granicznej · wejście dla czujnika termoelementu (dostępne na życzenie) · sprawdzany za pomocą 3 punktów pomiarowych (0 °C/ + 100 °C/ + 450 °C)
W komplecie: termometr na podczerwień, dowód kalibracji, walizka, baterie

Nr art.	**90 00 495 037**
Zakres pomiarowy °C	- 60 do 1000
Stosunek pomiarowy	50:1
Klasa lasera	2
Baterie	2 x typ AAA

	Nr art.	**EUR**	KO
	90 00 495 037	**259,00**	IC38

Miernik wilgotności materiału
do pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych · wystarczy dotknąć mierzonego obiektu kulką pomiarową · mierzy do głębokości 40 mm · funkcja maks./min. · pojemnościowa zasada pomiaru · bateria blokowa 9 V w zestawie

Nr art.	**90 00 495 051**
Zakres pomiarowy	0 do 100 cyfr
Waga g	240

Szer. x wys. x gł. mm	**Nr art.**	**EUR**	KO
45 x 280 x 33	**90 00 495 051**	**88,00**	IR38

Termometr
maks./min. · elektroniczny · zakres pomiaru z zewnątrz:-50°C do +70°C · zakres pomiaru wewnątrz:-10°C do +60°C · obudowa z tworzywa sztucznego · możliwość przełączania °C/°F · długość kabla ok. 3 m · do zawieszania lub ustawiania · w zestawie bateria 1x 1,5 V AAA

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	**Nr art.**	**EUR**	KO
85 x 60 x 15	biały	**90 00 495 042**	**13,50**	IU38

Termometr
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · odporne na czynniki atmosferyczne · funkcja maks./min. · zakres pomiaru od-20°C do +70°C · przełączanie C/F · do zawieszania · w zestawie bateria 1,5 V AAA

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Waga g	**Nr art.**	**EUR**	KO
150 x 80 x 29	biały	120	**90 00 495 027**	**14,50**	IC38

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Termometr elektroniczny
wewnętrzny · bezprzewodowy przesył temperatury zewnętrznej poprzez maksymalnie 3 nadajniki (maks. zasięg 100 m) · funkcja maks./min. · godzina · zakres pomiaru z zewnątrz: od-40 °C do +60 °C · zakres pomiaru wewnątrz: od-10 °C do +60 °C · możliwość przełączania °C/°F · do zawieszania lub ustawiania · w kompl. 1 nadajnik zewnętrzny temperatury · nadajnik zewnętrzny wys. 127 x szer. 38 x gł. 18 mm

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Waga g	Nr art.	EUR	KO
170 x 65 x 35	srebrny metallic/szary	166	**90 00 495 030**	**22,50**	IK38

Termometr elektroniczny
z nadajnikiem 2-kanałowym dla bezprzewodowego przesyłu temperatury zewnętrznej (maks. 100 m) · wskazanie temperatury wewnętrznej i wilgotności wewnętrznej · funkcja maks./min. · zegar radiowy, data · zakres pomiaru z zewnątrz:-40°C do +60°C · zakres pomiaru wewnątrz:-10°C do +60°C · możliwość przełączania °C/°F · wilgotność powietrza 1% do 99% · strefa czasowa ± 12 godz. · do zawieszania lub ustawiania · w kompl. 1 nadajnik zewnętrzny temperatury · nadajnik zewnętrzny: wys. 128 x szer. 41 x gł. 23 mm

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Waga g	Nr art.	EUR	KO
144 x 81 x 66	srebrny metallic/szary	165	**90 00 495 031**	**38,70**	IK38

Radiowa stacja pogodowa
aktualna profesjonalna prognoza regionalnej pogody bezpośrednio na Twoją stację · prognoza pogody na dziś, od ustawionej godziny przejście na następny dzień · dokładna wizualizacja z 24 różnymi symbolami pogodowymi · wyświetlanie przewidywanych najwyższych i najniższych wartości na każdy dzień · prawdopodobieństwo deszczu · liczba słonecznych godzin w ciągu dnia · przekazywanie temperatury zewnętrznej drogą radiową na odległość do 100 metrów · godzina i data · zakres pomiaru temperatury wewnętrznej 0 °C do +60 °C · zakres pomiaru temperatury zewnętrznej-40 °C do +60 °C
w kompl. nadajnik zewnętrzny
Wskazówka: Tylko na teren Niemiec!

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
145 x 92 x 30	szaro-srebrny	**90 00 495 045**	**33,00**	IC38

Radiowa stacja pogodowa
aktualna profesjonalna prognoza regionalnej pogody bezpośrednio na Twoją stację · z 4-dniowym wyprzedzeniem (bieżący dzień i 3 dni) · prognoza z wskaźnikami za pomocą symboli dla wszystkich 4 pór dnia (przedpołudnie, popołudnie, wieczór, noc) · z wyświetlaniem przewidywanych najwyższych i najniższych wartości na każdy dzień · wskazanie godziny, daty, godziny budzenia i temperatury wewnętrznej · przekazywanie temperatury zewnętrznej drogą radiową na odległość do 100 metrów
z nadajnikiem zewnętrznym i bateriami 2 x C dla odbiornika i 2 x AA dla nadajnika
Wskazówka: Tylko na teren Niemiec!

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
146 x 146 x 50	srebrny metallic/szary	**90 00 495 044**	**61,50**	IC38

Termo higrometr
z funkcją rejestratora danych do monitorowania temperatury (0°C do +50°C, dokładność ± 1°C) i wilgotność (1 % do 99 %, dokładność ± 3% od 35 % do 75 %) · wyświetlanie punktu rosy, najwyższych i najniższych wartości z godziną i datą zapisu · ostrzeżenie o przekroczeniu lub nieosiągnięciu limitu temperatury i wilgotności ustawionych przez użytkownika · funkcja zdarzenia alarmowego · rejestr danych zapisujący do 50.000 rekordów · przywołanie za pomocą wyświetlacza · zegar radiowy z sekundami, datą, strefą czasową, ±12 godz. · możliwość przełączania °C/°F

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
107 x 83 x 21	biały/szary	**90 00 495 028**	**39,90**	IC38

Termo higrometr
z funkcją rejestratora danych do monitorowania temperatury (0°C do +50°C, dokładność ± 1°C) i wilgotność (1 % do 99 %, dokładność ± 3% od 35 % do 75 %) · wyświetlanie punktu rosy, najwyższych i najniższych wartości z godziną i datą zapisu · ostrzeżenie o przekroczeniu lub nieosiągnięciu limitu temperatury i wilgotności ustawionych przez użytkownika · funkcja zdarzenia alarmowego · rejestr danych zapisujący do 50.000 rekordów · przywołanie za pomocą wyświetlacza lub na komputerze z interfejsem USB · wyjście przełączające · zegar radiowy z sekundami, datą, strefą czasową, ±12 godz. · możliwość przełączania °C/°F · w zestawie baterie 3 x 1,5 V AA, oprogramowanie PC i przekaźnik USB · opcjonalne podłączanie do 8 zewnętrznych nadajników radiowych temperatury i wilgotności (brak w zestawie)

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
137 x 98 x 26	biały/szary	**90 00 495 029**	**82,50**	IC38

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Stacja pogodowa
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · obudowa aluminium / tworzywo sztuczne · ze szklaną pokrywą · barometr, termometr i higrometr

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Waga g	Nr art.	EUR	KO
215 x 145 x 70	srebrny/biały	500	**90 00 495 041**	**29,80**	IC38

Termometr okienny
z tworzywa sztucznego · do naklejania na szybę zewnętrzną · odpowiedni do wszystkich typów okien

Ø mm	Zakres pomiarowy °C	Głębokość mm	Nr art.	JS	EUR	KO
75	-50 do 50	17	**90 00 495 064 +**	10	**2,50**[1)]	IE38

[1)] cena za szt.

Termometr
wskazanie maksimum-minimum · obudowa z tworzywa sztucznego · z przyciskiem · bezrtęciowy

Wys. x szer. x gł. mm	Zakres pomiarowy °C	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
232 x 80 x 32	-50 do 50	biały	**90 00 495 070 +**	5	**9,50**[1)]	IE38

[1)] cena za szt.

Termometr okienny
z metalu, obrotowy

Wys. x szer. x gł. mm	Zakres pomiarowy °C	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
200 x 23 x 28	-50 do 50	biały/srebrny	**90 00 495 060 +**	10	**3,90**[1)]	IE38

[1)] cena za szt.

Termometr pokojowy
buk, naturalny, lakierowany

Wys. x szer. x gł. mm	Zakres pomiarowy °C	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
206 x 35 x 15	-30 do 50	naturalne	**90 00 495 050 +**	10	**2,50**[1)]	IE38

[1)] cena za szt.

Termo higrometr
z mosiężną obręczą

Ø mm	Zakres pomiarowy %	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
100	0 do 40°C / powietrze 15-99	biały	**90 00 495 090 +**	5	**12,00**[1)]	IE38

[1)] cena za szt.

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

zestaw nie obejmuje zawartości

Gablota wystawowa
gablota do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków · aluminiowa konstrukcja, anodowana w kolorze srebrnym · z zaokrąglonym profilem · do montażu na ścianie · tablica magnetyczna, biała ściana tylna (w tym 4 magnesy) · Głębokość montażowa 30 mm · otwierane do kąta 90° drzwi ze szlifowanego szkła hartowanego (wersja na 16 stron ze szkła akrylowego) · zamek zabezpieczający z 2 kluczami

Liczba arkuszy DIN A4	Powierzchnia widziana szer. x wys. mm	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
8 = 2 x 4	840 x 590	930 x 680	**90 00 493 002**	**285,00**	IKF4
16 = 2 x 8	840 x 1185	930 x 1275	**90 00 493 003**	**362,00**	IKF4

zestaw nie obejmuje zawartości

Gablota wystawowa z drzwiczkami przesuwnymi
gablota do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków · aluminiowa konstrukcja, anodowana w kolorze srebrnym · z zaokrąglonym profilem · do montażu na ścianie · tablica magnetyczna, biała ściana tylna (w tym 4 magnesy) · głębokość montażowa 30 mm · drzwiczki przesuwne w czarnych prowadnicach z tworzywa sztucznego, ze szkła hartowanego · zamek z blokadą przesuwu szyby z 2 kluczami

Liczba arkuszy DIN A4	Powierzchnia widziana szer. x wys. mm	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
8 = 2 x 4	854 x 608	920 x 674	**90 00 493 005**	**284,00**	IKF4
12 = 3 x 4	889 x 884	955 x 950	**90 00 493 006**	**317,00**	IKF4
18 = 3 x 6	1284 x 984	1350 x 1050	**90 00 493 007**	**377,00**	IKF4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak zaciskowy na rowery
do mocow. ściennego ·konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo · uchwyt z pręta stalowego o przekroju okrągłym Ø 12 mm · otwór rozszerzony na zewnątrz · do normalnych kół (szerokość opony do 48 mm) · zalecany rozstaw kół 700 mm

Wys. x szer. x gł. mm	Ustawienie pałąka °	Liczba stanowisk kół	Nr art.	EUR	KO
350 x 68 x 220	90	1	**90 00 489 040**	**23,50**	ICF4
350 x 68 x 220	45	1	**90 00 489 041**	**26,00**	ICF4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak zaciskowy na rowery
do wbetonowania ·konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo · uchwyt z pręta stalowego o przekroju okrągłym Ø 12 mm · otwór rozszerzony na zewnątrz · do normalnych kół (szerokość opony do 48 mm) · zalecany rozstaw kół 700 mm

Wys. x szer. x gł. mm	Wersja	Ustawienie pałąka °	Liczba stanowisk kół	Nr art.	EUR	KO
780 x 68 x 255	1-str.	90	1	**90 00 489 225**	**33,50**	IXF4



zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojaki z pałąkami do parkowania rowerów (PC)
spawany · oszczędność miejsca dzięki parkowaniu rowerów naprzemiennie na dwóch poziomach · rozstaw osi 350 mm · stabilna, cynkowana ogniowo konstrukcja stalowa z solidnymi pałąkami z rurki okrągłej Ø 18 mm · rozstaw pałąka dla szerokości opony do 55 mm · nadaje się do połączenia szeregowego i mocowania do podłoża

Liczba stanowisk kół	Dł. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
3	1050 x 550	**90 00 489 060**	**85,00**	IRF4
4	1400 x 550	**90 00 489 061**	**99,00**	IRF4
5	1750 x 550	**90 00 489 062**	**118,00**	IRF4
6	2100 x 550	**90 00 489 063**	**138,00**	IRF4
8	2800 x 550	**90 00 489 064**	**184,00**	IRF4
10	3500 x 550	**90 00 489 065**	**235,00**	IRF4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojaki z pałąkami do parkowania rowerów
przykręcany · oszczędność miejsca dzięki parkowaniu rowerów naprzemiennie na dwóch poziomach · rozstaw osi 350 mm · stabilna, cynkowana ogniowo konstrukcja stalowa z solidnymi pałąkami z rurki okrągłej Ø 18 mm · ewentualnie do jednostronnego lub dwustronnego ustawienia kół · rozstaw pałąka dla szerokości opony do 55 mm · nadaje się do połączenia szeregowego i mocowania do podłoża · rozłożone w kartonie, załączono śruby i instrukcję montażu · łatwy montaż

Wersja	Liczba stanowisk kół	Dł. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
1-str.	2	700 x 550	**90 00 489 020**	**63,00**	IXF4
1-str.	3	1050 x 550	**90 00 489 021**	**75,00**	IXF4
1-str.	4	1400 x 550	**90 00 489 022**	**93,00**	IXF4
1-str.	5	1750 x 550	**90 00 489 023**	**115,00**	IXF4
1-str.	6	2100 x 550	**90 00 489 024**	**135,00**	IXF4
2-str.	10	1750 x 710	**90 00 489 025**	**217,00**	IXF4
2-str.	12	2100 x 710	**90 00 489 026**	**255,00**	IXF4

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Lustro drogowe
do użytku na zewnątrz i wewnątrz ·do obserwacji przebiegów produkcyjnych i stanowisk roboczych z martwych punktów · do obserwacji z dwóch kierunków · kąt widzenia ok. 110 ° · powierzchnia lustrzana z odpornego na uderzenia akrylu (PMMA) · tylna ścianka i rama z białego, odpornego na uderzenia i na promieniowanie UV tworzywa sztucznego · z uchwytem na słupek, Ø 50-85 mm · łatwy montaż

Wysokość mm	Szerokość mm	Ø	Maks. odstęp obserwacji m	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
400	600	-	15	4,1	**90 00 490 233**	**137,00**	IC33
800	600	-	22	6,6	**90 00 490 234**	**199,00**	IC33
800	1000	-	27	10,8	**90 00 490 235**	**318,00**	IC33
-	-	600	15	4,9	**90 00 490 236**	**139,00**	IC33
-	-	800	22	7,2	**90 00 490 237**	**199,00**	IC33

Lustro drogowe
do użytku na zewnątrz i wewnątrz · monitorowanie terenów przemysłowych, magazynów, hal zakładowych, skrzyżowań ulicznych, martwych punktów · kąt widzenia ok. 90 ° · tylna ścianka i rama z białego, odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa sztucznego, z czerwonymi paskami odblaskowymi, powierzchnia lustrzana z odpornego na uderzenia akrylu (PMMA) · z uchwytem na słupek, Ø 50-85 mm · łatwy montaż

Wysokość mm	Szerokość mm	Maks. odstęp obserwacji m	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
400	600	15	4,3	**90 00 490 230**	**139,00**	IC33
600	800	22	6,8	**90 00 490 231**	**211,00**	IC33
800	1000	27	11,0	**90 00 490 232**	**269,00**	IC33

Ramię naścienne
do mocowania luster na ścianie

Nr art.	EUR	KO
90 00 490 240	**65,00**	IK33

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Lustro kontrolne / bezpieczeństwa wewnętrzny · monitorowanie kradzieży w sklepach i halach fabrycznych, obszarach kasowych · tylna ściana czarna, lustro z polymiru, nietłukące · uchwyt: w wersji Ø 400 i 600 mm na ścianę i sufit, w wersji Ø 800 mm na ścianę i słupek, Ø 60-90 mm

Ø mm	Maks. odstęp obserwacji m	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
400	4	1	**90 00 490 212**	**74,80**	IXF7
600	8	3	**90 00 490 213**	**101,00**	IXF7
800	15	5	**90 00 490 214**	**213,00**	IXF7

Lustro bezpieczeństwa / komunikacyjne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · do sprawdzania w dwóch kierunkach, kąt widzenia ok. 90° · obserwacja ruchu w magazynie, halach fabrycznych i na terenach przemysłowych, martwych punktów i naroży · lustro z polymiru, nietłukące się i odporne na warunki pogodowe · tylna ścianka i rama z żółtego tworzywa sztucznego z czarnymi paskami · z uchwytem na ścianę i słupek, Ø 60-90 mm

Wys. x szer. mm	Maks. odstęp obserwacji m	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
400 x 600	9	10	**90 00 490 215**	**230,50**	IXF7
600 x 800	20	17	**90 00 490 216**	**369,50**	IXF7

Lustro bezpieczeństwa / komunikacyjne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · do sprawdzania w dwóch kierunkach, kąt widzenia ok. 90° · obserwacja ruchu w magazynie, halach fabrycznych i na terenach przemysłowych, martwych punktów i naroży · lustro z polymiru, nietłukące się i odporne na warunki pogodowe · tylna ścianka i rama z żółtego tworzywa sztucznego z czarnymi paskami · z uchwytem na ścianę i słupek, Ø 60-90 mm

Ø mm	Maks. odstęp obserwacji m	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
600	11	11	**90 00 490 219**	**246,50**	IXF7

Lusterko wózka widłowego na przód · do monitorowanie martwych narożników i kątów · wyjątkowo szeroki kąt widzenia zapewnia panoramiczny widok 180 stopni · niełamliwa · odporne na warunki pogodowe i wandalizm · z uchwytem · łatwy montaż
Spełniają warunki europejskiej dyrektywy 98/37 WE

Wys. x szer. x gł. mm	Maks. odstęp obserwacji m	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
151 x 288 x 68	1	1	**90 00 490 220**	**104,80**	IKF7

Lusterko wózka widłowego na tył · do monitorowanie martwych narożników i kątów · wyjątkowo szeroki kąt widzenia zapewnia panoramiczny widok 180 stopni · niełamliwa · wersja bardzo wytrzymała · z uchwytem · łatwy montaż
Spełniają warunki europejskiej dyrektywy 98/37 WE

Wys. x szer. x gł. mm	Maks. odstęp obserwacji m	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
128 x 258 x 39	1	0,7	**90 00 490 221**	**65,60**	IKF7

Lustro obserwacyjne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz ·bardzo szeroki kąt widzenia (ok. 180°) umożliwiający obserwację 3 kierunków · możliwość zastosowania we wszystkich niebezpiecznych miejscach, takich jak wąskie ulice, wyjazdy czy parkingi oraz do zabezpieczenia przed kradzieżami na obszarze sklepów i hal magazynowych · **Lustro nietłukące, odporne na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu** · możliwość ustawienia w pozycji poziomej lub pionowej · z uchwytem na ścianę i słupek, Ø 60-90 mm

Wys. x szer. x gł. mm	Maks. odstęp obserwacji m	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
220 x 440 x 75	4	2,0	**90 00 490 224**	**155,00**	IXF7
300 x 600 x 100	6	4,0	**90 00 490 225**	**182,50**	IXF7

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Mostki do węży i kabli
dla węży i kabli o średnicy do Ø 40 mm · do zabezpieczenia węży lub kabli, które nie są ułożone trwale · mocowanie nie wymagane · z pełnej gumy

Dł. x szer. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1200 x 210 x 65	żółty	**90 00 480 230**	**89,00**	IX33
1200 x 210 x 65	czarny	**90 00 480 231**	**89,00**	IX33

Słupek parkingowy składany
przechylany · stal, cynkowana ogniowo, Ø 48 mm · zamykana na kłódkę, zamykanie różnymi kluczami · płyta podstawy przykręcana (z materiałem do mocowania) · szerokość całkowita 850 mm, wysokość nad podłogą 455 mm

Ø mm	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
48	850	**90 00 490 029**	**99,00**	IXH5

Słupek parkingowy składany
stal, cynkowana ogniowo · **przechylny i zamykany** z cylindrem profilowym, z 3 kluczami, każdy zamek ma własny klucz · płyta podstawy przykręcana (bez materiału do mocowania) · działanie sygnalizacyjne dzięki folii odblaskowej

Wersja	Ø mm	Szerokość mm	Nr art.	EUR	KO
przechylany, do przykręcania	60/40	760	**90 00 490 019**	**149,00**	ICH5

Słupek ograniczający
okrągły, Ø 75 mm · **przechylny i zamykany** z cylindrem profilowym, z 3 kluczami, każdy zamek ma własny klucz · z cokołem ze specjalnego odlewu do mocowania kołkami (bez materiału do mocowania) · z czerwonymi paskami odblaskowymi

Materiał	Wysokość ponad podłożem mm	Rodzaj mocowania	Nr art.	EUR	KO
aluminium	900	przechylany, do mocowania kołkami	**90 00 490 081**	**148,00**	IXH5



Słupek ograniczający
okrągły Ø 76 mm · ocynkowany ogniowo i powlekany proszkowo kolor biały, RAL 9010 HR · z 3 czerwonymi odblaskowymi pasami

Wysokość ponad podłożem mm	Rodzaj mocowania	Nr art.	EUR	KO
900	do wbetonowania	**91 92 490 071**	**78,00**	IXH5
900	z zamkiem trójkątnym i tuleją	**91 92 490 074**	**171,00**	IXH5

Słupek ograniczający
kwadratowy 70 x 70 mm · **przechylny i zamykany**, wersja ocynkowana · z cylindrem profilowanym, z 3 kluczami, zamykany różnymi kluczami · z cokołem ze specjalnego odlewu do mocowania kołkami (bez materiału do mocowania) · z czerwonymi paskami odblaskowymi

Wysokość ponad podłożem mm	Rodzaj mocowania	Nr art.	EUR	KO
900	przechylany, do mocowania kołkami	**90 00 490 124**	**176,00**	ICH5



Słupek ograniczający
kwadratowy 70 x 70 mm · ocynkowany ogniowo i powlekany proszkowo kolor biały, RAL 9010 HR · z 3 czerwonymi odblaskowymi pasami

Wysokość ponad podłożem mm	Rodzaj mocowania	Nr art.	EUR	KO
900	z zamkiem trójkątnym i tuleją	**91 92 490 117**	**179,00**	IXH5

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Klucz trójkątny
wyprodukowany zgodnie z DIN 3223 · z odlewu stalowego, ocynk. · dł. ramienia trójkąta M12 20 mm

Nr art.	EUR	KO
90 00 490 110	**11,50**	ICH5

Klucz trójkątny
wyprodukowany zgodnie z DIN 3223 · z odlewu stalowego · przedni hak do otwierania zamków bezpieczeństwa na słupku, trójnik na końcu do odblokowania nakładek

Nr art.	EUR	KO
90 00 490 111	**12,90**	IKH5

Klucz trójkątny
wyprodukowany zgodnie z DIN 3222 · z szarego odlewu · przedni hak do otwierania zamków bezpieczeństwa na słupku, trójnik na końcu do odblokowania nakładek

Nr art.	EUR	KO
90 00 490 120	**12,00**	IX56

Słupek ograniczający
poliuretan · elastyczny słupek, który po najechaniu lub przejechaniu wraca do pozycji pierwotnej · do przykręcania, wraz z materiałem do mocowania (śruby i kołki)

Kolor	Wysokość ponad podłożem mm	Nr art.	EUR	KO
pomarańczowy/biały	750	**90 00 490 020**	**51,00**	IEG5
biały/czerwony	750	**90 00 490 021**	**63,00**	IEG5
czarny/żółty	750	**90 00 490 022**	**51,00**	IEG5
pomarańczowy/biały	1000	**90 00 490 026**	**59,00**	IEG5
biały/czerwony	1000	**90 00 490 027**	**76,00**	IEG5
czarny/żółty	1000	**90 00 490 028**	**59,00**	IEG5

Słupek ograniczający
polipropylen · słupek Ø 63 x wys. 1000 mm · noga ·szybkie połączenie stopy ze słupkiem dzięki zamknięciu bagnetowemu · słupek czerwony z 2 białymi, odblaskowymi paskami · z uchem w głowicy słupka

Kolor	Rodzaj mocowania	Nr art.	EUR	KO
czerwony/biały	do ustawiania ze stopą sześciokątną	**90 00 490 023**	**26,00**	ICG5
żółty/czarny	do ustawiania	**90 00 480 220**	**27,00**	ICG5

Zestaw słupków ograniczających
polipropylen · słupek Ø 63 x wys. 1000 mm · stopa 370 x 75 mm · szybkie połączenie stopy ze słupkiem dzięki zamknięciu bagnetowemu · słupek czerwony z 2 białymi, odblaskowymi paskami · z uchem w głowicy słupka

Kolor	Nr art.	EUR	KO
czerwony/biały	**90 00 490 018**	**166,00**	IBG5
Żółta/czarna	**90 00 480 221**	**166,00**	IBG5

Łańcuch odgradzający
polipropylen · profil płaski 11 x 9 mm · długość 3 m · Waga 0,41 kg · z dwoma uniwersalnymi hakami

Kolor	Grubość łańcucha mm	Nr art.	EUR	KO
czerwony/biały	9	**90 00 490 024**	**9,50**	ICG5
żółty/czarny	9	**90 00 480 222**	**9,50**	ICG5

Krata odgradzająca
do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków · dzięki 16 ruchomym elementom możliwość łatwego stosowania w pożądanym obszarze zagrożeń- jako zamknięcie proste, wygięte lub po obwodzie · 2 bezśladowe krążki jezdne umożliwiają w stanie zamkniętym szybkie przemieszczenie i użycie · żółta, z polietylenu · długość 4 m po całkowitym rozłożeniu · wys. 1000 x szer. 600 x gł. 350 mm

Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Materiał	Kolor	Nr art.	EUR	KO
600	1000	350	polietylen	żółty	**90 01 477 000**	**489,00**	ICE2

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Punktowy element odblaskowy
z polipropylenu · kolor żółty · z biało-czerwonymi odblaskami · do trwałego oznakowania · z gwoździami-druciakami · JS = 10 sztuk

Szer. x dł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
120 x 140 x 25	**90 00 490 030**	**24,90**	IXG5

NOWOŚĆ

Próg kierujący
z polipropylenu · wysoka skuteczność sygnału dzięki odblaskowym paskom · bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i temperaturę · dł. 1170 x szer. 150 x wys. 50 mm · waga 2,4 kg · wraz z materiałem do mocowania (śruby i kołki)

Kolor	Nr art.	EUR	KO
żółty	**90 00 490 040**	**33,00**	IKG5
biały	**90 00 490 041**	**33,00**	IKG5

NOWOŚĆ

Próg kierujący
PCW (podobne do gumy) · dobre działanie sygnalizacyjne dzięki odblaskowym paskom · odporny na olej i promienie UV oraz niewrażliwy na temperaturę · dł. 1000 x szer. 150 x wys. 60 mm · waga: 5,5 kg · wraz z materiałem do mocowania (śruby i kołki)

Wersja	Kolor	Nr art.	EUR	KO
z żółtymi paskami odblaskowymi	czarny	**90 00 490 044**	**51,00**	IKG5

NOWOŚĆ

Stoper koła
PCW (podobne do gumy) · idealny do frontalnego (ogranicznik koła) lub bocznego ograniczenia miejsc parkingowych · wysoka skuteczność sygnału dzięki jednostronnie odblaskowym paskom · odporny na olej i promienie UV oraz niewrażliwy na temperaturę · dł. 500 x szer. 160 x wys. 100 mm · waga 2,45 kg · wraz z materiałem do mocowania (śruby i kołki)

Wersja	Kolor	Nr art.	EUR	KO
z żółtymi paskami odblaskowymi	czarny	**90 00 490 045**	**28,00**	IKG5

NOWOŚĆ

Oznaczenie informacyjne
z paskami odblaskowymi · idealne do ograniczania zatoczek parkingowych lub dróg przejazdu · wys. 600 x szer. 260 x gł. 160 mm · próg kierujący, żółty z polipropylenu · paski refleksyjne, pomarańczowe z polietylenu · waga 0,84 kg · wraz z materiałem do mocowania (śruby i kołki)

Nr art.	EUR	KO
90 00 490 042	**23,00**	IKG5

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemnik na odpady
wg z DIN 30713 · odporny na uderzenia, stabilizowane na działanie UV tworzywo sztuczne · elementy metalowe zabezpieczone przed korozją · z daszkiem przeciwdeszczowym · łatwy montaż na słupach, masztach i ścianach · w celu opróżnienia wystarczy otworzyć zamek kluczem trójkątnym (akcesorium) i wydobyć pojemnik, pociągając go do przodu

Wys. x szer. x gł. mm	Zawartość l	Kolor	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
650 x 395 x 250	50	pomarańczowy	5,0	**90 00 491 025**	**69,50**	ICG1
650 x 395 x 250	50	zielony	5,0	**90 00 491 027**	**69,50**	ICG1

Klucze trójkątne
do pojemnika na odpady nr art. 90 00 491 025 i 90 00 491 027

Trójkąt mm	Nr art.	EUR	KO
8	**90 00 491 033**	**4,20**	ICG1

Pojemnik na odpady
blacha stalowa · ocynk ogniowy · odpływ wody przez perforację w blaszanym dnie · do montażu na ścianie i słupku · w komplecie szyna mocująca i klucz

Kosz na odpady pełen

Ø x wys. mm	Zawartość l	Kolor	Waga kg	Nr art.	EUR	KO
330 x 430	35	ocynkow.	5,1	**90 00 491 045**	**93,00**	IXA9

Kosz na odpady
z siatki drucianej zgrzewanej punktowo i wzmocnionej (2 mm), ocynkowanej · wielkość oczka ok. 25 x 15 mm · korpus okrągły, z wieńcem blaszanym · z 4 nóżkami z pręta okrągłego grubości 8 mm

Ø x wys. mm	Zawartość l	Nr art.	EUR	KO
400 x 600	75	**91 94 491 020**	**76,50**	IBZ9
500 x 600	118	**91 94 491 021**	**89,50**	IBZ9

dostawa bez szyny lub stojaka

Kosz na odpady
z siatki drucianej zgrzewanej punktowo i wzmocnionej, ocynkowanej · korpus półokrągły · dno (z otworami) i cokół kosza z blachy stalowej · do zawieszania lub montowania do szyny nr art. 91 94 491 023 lub stojak nr art. 91 94 491 024

Wys. x szer. x gł. mm	Zawartość l	Nr art.	EUR	KO
400 x 430 x 210	27	**91 94 491 022**	**36,00**	IBZ9

Szyna mocująca
do mocowania przy murze · do kosza na śmieci art. nr 91 94 491 022 · z zamkiem i kluczem · stal

Nr art.	EUR	KO
91 94 491 023	**29,00**	IBZ9



Metalowy stojak mocujący
do wbetonowania · do kosza na śmieci art. nr 91 94 491 022 · ocynkow. · wysokość 1400 mm · z zamkiem i kluczem

Nr art.	EUR	KO
91 94 491 024	**58,00**	IBZ9

Uniwersalna obejma taśmowa
do pojemników na odpady · do mocowania do słupków · do mocowania potrzebne są 2 obejmy

Nr art.	EUR	KO
90 00 491 034	**8,80**	ICG1

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

zestaw bez lustra i bez zamocowania

Słupek rurowy
rura stalowa, cynkowana ogniowo · do montażu wolno stojących pojemników na odpady, luster drogowych itp. · do zabetonowania lub zakopania · z zatyczką ochronną z tworzywa sztucznego

Długość mm	Ø rury mm	Nr art.	EUR	KO
1500	49	**90 00 491 035**	**42,00**	IKG1

Rubbermaid Commercial Products

Popielniczka
ze stali szlachetnej · stojak z blachy stalowej powlekany na czarno · odporna na warunki pogodowe profilowane zamknięcie zapobiega przedostawaniu się deszczu do środka · płytę dolną można przykręcić do podłoża · duża pojemność, łatwa do czyszczenia

Ø x wys. mm	Materiał	Nr art.	EUR	KO
394 x 1000	stal nierdzewna	**90 00 491 234**	**273,00**	ICE2

Rubbermaid Commercial Products

Popielniczka
z blachy stalowej i malowana na czarno · odporna na warunki pogodowe profilowane zamknięcie zapobiega przedostawaniu się deszczu do środka · płytę dolną można przykręcić do podłoża · duża pojemność, łatwa do czyszczenia

Ø x wys. mm	Materiał	Nr art.	EUR	KO
394 x 1054	blacha stalowa	**90 00 491 235**	**270,00**	ICE2

Rubbermaid Commercial Products

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Popielniczka
korpus z wytrzymałego polietylenu, odpornego na promieniowanie UV, czarny · pojemnik wewnętrzny ze stali galwanizowanej · płytka do gaszenia papierosów ze stali nierdzewnej · płytę dolną można przykręcić do podłoża

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
1029 x 357 x 357	**90 00 491 236**	**161,00**	ICE2

WESCO

Popielniczka naścienna
z wysokiej jakości lakierowanej blachy stalowej, odporna na warunki atmosferyczne · w formacie skrzynki na listy do mocowania ściennego · popielniczkę naścienną można zablokować z boku za pomocą trójkąta, dzięki czemu jest ona odporna na wandalizm (klucz w komplecie)

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
285 x 232 x 62	srebrny	**90 00 491 230**	**51,00**	ICI5

CEMO

Pojemnik na piach
pojemnik szary z pomarańczową pokrywą z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym, odporny na działanie promieni UV, trwale stabilny, odporny na korozję, odporny na działanie warunków atmosferycznych · zamek sprężynowy ze stali szlachetnej i samozamykający się · proste otwieranie z zewnątrz i od wewnątrz · nadaje się do układania w stosy z zamkniętą pokrywą- magazynowanie nie zabiera dużo miejsca

Dł. x szer. x wys. mm	Zawartość l	Wersja	Nr art.	EUR	KO
890 x 600 x 640	200	bez otworu odbiorczego	**90 00 491 204**	**296,00**	IX24
1210 x 820 x 670	400	bez otworu odbiorczego	**90 00 491 206**	**399,00**	IX24
1210 x 820 x 670	400	ze zsuwnią	**90 00 491 207**	**450,00**	IR24

CEMO

Szufla
odporna na działanie promieniowania UV i praktycznie niezniszczalna łopata wykonana z polipropylenu (PP) · **niewielki ciężar i wysoka odporność** · powierzchnia nie jest lepka i idealnie nadająca się do kontaktu z agresywnymi substancjami, jak np. sól drogowa

Długość mm	Kolor	Wymiar tarczy mm	Nr art.	EUR	KO
310	pomarańczowy	190 x 140 x 75	**91 90 491 280**	**11,00**	IX24

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

CEMO

Łopata uniwersalna
odporna na działanie promieniowania UV i praktycznie niezniszczalna łopata wykonana z polipropylenu (PP) · niewielki ciężar i wysoka odporność · powierzchnia nie jest lepka i **idealnie nadająca się do kontaktu z agresywnymi substancjami, jak np. sól drogowa** · uchwyt w kształcie D zapewnia ergonomię i efektywność pracy

Długość mm	Kolor	Wymiar tarczy mm	Nr art.	EUR	KO
1050	pomarańczowy	350 x 260 x 80	**91 90 491 283**	**50,50**	IX24

Piaskarka
Rama kompozytowa · pojemnik z tworzywa sztucznego, żółty · koła gumowe, ogumienie pneumatyczne, z profilem zimowym · ze składaną nogą stojaka · do średnich powierzchni rozsypu · szerokość rozsypu 1-4 m · 6 poziomy rozsypywania z regulatorem ilości rozsypywania · Produkt dostarczany wstępnie zmontowany

Zawartość l	Nr art.	EUR	KO
35	**90 00 491 260**	**326,00**	IB24

Piaskarka
Rama kompozytowa · pojemnik z tworzywa sztucznego, żółty · koła gumowe, ogumienie pneumatyczne, z profilem zimowym · ze składaną nogą stojaka · do średnich powierzchni rozsypu · szerokość rozsypu 1-4 m · 6 poziomy rozsypywania z regulatorem ilości rozsypywania · Produkt dostarczany wstępnie zmontowany

Zawartość l	Nr art.	EUR	KO
20	**90 00 491 259**	**263,00**	IB24

CRAEMER

Pojemnik na piach
o dużej wytrzymałości, z odpornego na działanie mrozu tworzywa sztucznego HDPE dla zakresu temperatur od-30°C do +70°C · kolor zielony · pokrywa pomarańczowa · z ocynkowanymi listwami i zabezpieczeniem przed opadaniem · solidne zawiasy łączą przystosowaną do intensywnego użytkowania pokrywę z pojemnikiem · zamek z kłódką · ze względów technicznych związanych z transportem pokrywa nie została zamontowana

Zawartość l	Dł. x szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
210	790 x 605 x 775	**90 00 491 220**	**159,00**	IX30
400	945 x 725 x 930	**90 00 491 224**	**204,00**	IX30

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem zapewniającym stały kontakt z oparciem (bez podłokietników) · do czynności wykonywanych głównie na siedząco · stabilna podstawa krzyżakowa z czarną osłoną z tworzywa sztucznego · oparcie ze zintegrowanym wsparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa · płynna regulacja wysokości i kąta pochylenia oparcia · regulacja wysokości siedziska · ergonomiczne wklęsłe siedzisko z kształtową poduszką · obicie w 100 % z polipropylenu · powierzchnia siedziska szer. 450 x gł. 440 mm · wysokość siedziska 420-550 mm · **wysokość oparcia 520 mm** · kółka do miękkich podłóg

Do samodzielnego montażu

Wersja	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
z podparciem odcinka lędźwiowego	antracytowy	420-550	**90 00 482 860**	**69,00**	IXG9
z podparciem odcinka lędźwiowego	błękit królewski	420-550	**90 00 482 861**	**69,00**	IXG9
z podparciem odcinka lędźwiowego	czarny	420-550	**90 00 482 862**	**69,00**	IXG9

Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem zapewniającym stały kontakt z oparciem (bez podłokietników) · do czynności wykonywanych głównie na siedząco · stabilna podstawa krzyżakowa z czarną osłoną z tworzywa sztucznego · ergonomiczne oparcie ze zintegrowanym podparciem odcinka lędźwiowego · z wyprofilowanym oparciem kręgosłupa i miednicy · szeroka okładzina mechanizmu przegubowego · obicie w 100 % z polipropylenu · powierzchnia siedziska szer. 460 x gł. 460 mm · wysokość siedziska 420-550 mm · **wysokość oparcia 580 mm** · kółka do miękkich podłóg

Do samodzielnego montażu

Wersja	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
ze stykiem stałym	czarny	420-550	**90 00 482 805**	**99,00**	IRG9
ze stykiem stałym	antracytowy	420-550	**90 00 482 806**	**99,00**	IRG9
ze stykiem stałym	błękit królewski	420-550	**90 00 482 807**	**99,00**	IRG9

Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem zapewniającym stały kontakt z oparciem (bez podłokietników) · do czynności wykonywanych głównie na siedząco · stabilna podstawa krzyżakowa z czarną osłoną z tworzywa sztucznego · specjalne, płaskie siedzisko z zawiniętą krawędzią pod kolanami i wbudowanym wsparciem dla miednicy · oparcie ze zintegrowanym wsparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa i płynną regulacją wysokości · komfortowy mechanizm regulujący kąt pochylenia oparcia, zapewniający stały kontakt siedzącego z oparciem · obicie w 100% z polipropylenu · powierzchnia siedziska szer. 480 x gł. 480 mm · **wysokość oparcia 580 mm** · kółka do miękkich podłóg

Do samodzielnego montażu

Wersja	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
ze stykiem stałym	błękit królewski	420-550	**90 00 482 870**	**120,00**	IXG9
ze stykiem stałym	czarny	420-550	**90 00 482 871**	**120,00**	IXG9

Podłokietnik kolor czarny · pasuje do biurowych krzeseł obrotowych nr art. 90 00 482 860, 90 00 482 861, 90 00 482 862, 90 00 482 900, 90 00 482 901 oraz 90 00 482 902

Wersja	Nr art.	EUR	KO
sztywny	**90 00 482 865**	**30,60**[1)]	IXG9

[1)] cena za parę

Kółka z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia · Ø rolki 50 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art.	EUR	KO
90 00 482 795	**13,50**	IXG9

Podłokietnik kolor czarny · pasuje do biurowych krzeseł obrotowych nr art. 90 00 482 805, 90 00 482 806, 90 00 482 807, 90 00 482 900, 90 00 482 901 oraz 90 00 482 902

Wersja	Nr art.	EUR	KO
regulowany	**90 00 482 809**	**39,70**[1)]	IXG9

[1)] cena za parę

Kółka z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia · Ø rolki 50 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art.	EUR	KO
90 00 482 795	**13,50**	IXG9

Podłokietnik kolor czarny · pasuje do biurowych krzeseł obrotowych 90 00 482 870 oraz 90 00 482 871

Wersja	Nr art.	EUR	KO
sztywny	**90 00 482 875**	**50,50**[1)]	IXG9

[1)] cena za parę

Kółka z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia · Ø rolki 60 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art.	EUR	KO
90 00 482 796	**13,50**	IXG9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Krzesło biurowe obrotowe
z mechanizmem zapewniającym stały kontakt z oparciem (bez podłokietników) · do czynności wykonywanych głównie na siedząco · podstawa krzyżakowa z czarną osłoną z tworzywa sztucznego · ergonomiczne oparcie pleców z oddychającą siatką (100 % poliestru) · wsparcie dla kręgów z płynną regulacja wysokości · oparcie regulowane na wysokość · obicie w 100 % z polipropylenu · powierzchnia siedziska szer. 480 x gł. 480 mm · wysokość siedziska 430-510 mm · **wysokość oparcia 550 mm** · kółka do miękkich podłóg

Do samodzielnego montażu

Wersja	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
z podparciem odcinka lędźwiowego	czarny	430-510	**90 00 482 900**	**129,00**	IXG9
z podparciem odcinka lędźwiowego	niebieski	430-510	**90 00 482 901**	**129,00**	IXG9
z podparciem odcinka lędźwiowego	czerwony	430-510	**90 00 482 902**	**129,00**	IXG9

Synchron-Technik

Krzesło biurowe obrotowe
z mechanizmem synchronicznym (bez podłokietników) · do czynności wykonywanych głównie na siedząco · krzyżak z czarnego tworzywa sztucznego · ergonomiczne oparcie z bocznymi poduszkami do unieruchomienia pleców · profilowane siedzisko z bocznymi poduszkami do unieruchomienia miednicy · płynna regulacja wysokości · oparcie regulowane na wysokość · profilowane siedzisko z boczną kształtową poduszką · obicie oparcia 100 % poliester, siedzisko 80 % bawełna, 20% powierzchnia z PU · powierzchnia siedziska szer. 480 x gł. 480 mm · wysokość siedziska 420-540 mm · **wysokość oparcia 550 mm** · kółka do miękkich podłóg

Do samodzielnego montażu

Wersja	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
z technologią synchroniczną	czarne/czarne	420-540	**90 00 482 910**	**155,00**	IXG9
z technologią synchroniczną	czarny/szary	420-540	**90 00 482 911**	**155,00**	IXG9
z technologią synchroniczną	niebieski/czarny	420-540	**90 00 482 912**	**155,00**	IXG9

Krzesło biurowe obrotowe
z technologią automatycznej synchronizacji (z podłokietnikami) · z automatyczną regulacją siły sprężyny zależną od masy ciała, możliwość zablokowania w najbardziej wysuniętej w przód pozycji · synchroniczne nachylenie siedziska i oparcia · dla czynności wykonywanych głównie w pozycji siedzącej · stabilna czarna podstawa krzyżakowa z poliamidu · wyścielane podparcie pleców 3D ze stabilną ramą z tworzywa sztucznego · regulowana wysokość podłokietników · ergonomicznie wyprofilowane siedzisko · powłoka z 100% trwałego poliestru · powierzchnia siedziska szer. 450 x gł. 460 mm · **wysokość oparcia 560 mm** · kółka na miękkie podłoże · dostawa w stanie zdemontowanym

Wersja	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
z technologią auto-synchronizacji	czarny	420-550	**90 00 482 890**	**248,00**	IBG9
z techniką auto-synchronizacji	niebieski	420-550	**90 00 482 891**	**248,00**	IBG9

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia · Ø rolki 50 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art.	EUR	KO
90 00 482 795	**13,50**	IXG9

Podłokietnik
czarny · pasuje do biurowych krzeseł obrotowych nr art. 90 00 482 910, 90 00 482 911, 90 00 482 912

Wersja	Nr art.	EUR	KO
sztywny	**90 00 482 915**	**28,50**[1)]	IXG9
regulowany	**90 00 482 916**	**44,50**[1)]	IXG9

[1)] cena za parę

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia · Ø rolki 60 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art.	EUR	KO
90 00 482 796	**13,50**	IXG9

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia · Ø rolki 60 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art.	EUR	KO
90 00 482 796	**13,50**	IXG9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

dostawa bez podłokietników

Krzesło biurowe obrotowe
z technologią synchroniczną (bez podłokietników) · do czynności wykonywanych głównie na siedząco · podstawa aluminiowa polerowana · ergonomiczne oparcie z bocznymi poduszkami do unieruchomienia pleców · profilowane siedzisko z regulacją głębokości i z bocznymi poduszkami do unieruchomienia miednicy · płynnie regulowana wysokość · obicie 100% poliester · powierzchnia siedziska szer. 480 x gł. 480 mm · **wysokość oparcia 600 mm** · kółka do miękkich podłóg

Do samodzielnego montażu

Wersja	Kolor tapicerki	Regulacja wysokości siedzenia mm	Nr art.	EUR	KO
z technologią synchroniczną	czarny	430-510	**90 00 482 880**	**210,00**	IBG9
z technologią synchroniczną	niebieski	430-510	**90 00 482 881**	**210,00**	IBG9

Podłokietnik
kolor czarny · pasuje do biurowych krzeseł obrotowych nr art. 90 00 482 880 oraz 90 00 482 881

Wersja	Nr art.	EUR	KO
regulowany	**90 00 482 825**	**55,80**[1)]	IXG9

[1)] cena za parę

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia · Ø rolki 60 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art.	EUR	KO
90 00 482 796	**13,50**	IXG9

Lampa na biurko
tworzywa sztucznego kolor czarny/antracyt · idealne do miejsca pracy przy komputerze · z nóżką i uchwytem do biurka · optymalne możliwości ustawienia ramienia lampy dzięki 3 przegubom, 2 ramionom o dł. 400 mm · nieoślepiające światło dzięki wkładowi rastrowemu · napięcie robocze 230 V · ważone zużycie energii 9 kWh/1000 h · dostawa wraz z żarówkami (kompaktowe świetlówki 9 W) · ta lampa jest sprzedawana z dwoma żarówkami klasy wydajności energetycznej A · ta lampa nadaje się do żarówek klasy wydajności B do A+

Klasa wydajności energetycznej	Nr art.	EUR	KO
A+ do B	**90 00 483 090**	**105,00**	IKZ9

NOWOŚĆ

Lampa biurkowa
aluminium · z podstawą · górna część i ramię lampy regulowane w szerokim zakresie · z 4-stopniowym regulatorem oświetlenia na stopie lampy · wysięg maks. 450 mm- wysokość maks. 410 mm · napięcie robocze 100-240 V · dostawa wraz z żarówką (7 W- LED) · ważone zużycie energii 7 kWh/1000 h · ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED · tych lamp nie można wymieniać

Kolor	Nr art.	EUR	KO
srebrny	**90 00 483 050**	**75,90**	IXZ9
złoty	**90 00 483 051**	**75,90**	IXZ9

NOWOŚĆ

Lampa na biurko
tworzywo sztuczne kolor czarny/antracyt · idealna do miejsca pracy przy komputerze · z nóżką i uchwytem do biurka · optymalne możliwości ustawienia ramienia lampy dzięki 3 przegubom, 2 ramionom o dł. 400 mm · **światło nieoślepiające** · napięcie robocze 230 V · dostawa wraz z żarówką (10 W- LED) · ważone zużycie energii 10 kWh/1000 h · ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED · tych lamp nie można wymieniać

Klasa wydajności energetycznej	Nr art.	EUR	KO
A++ do A	**90 00 483 102**	**125,00**	IKZ9

Lampa biurkowa
tworzywo sztuczne z podstawą · z podłączeniem USB- elastyczna regulacja ramienia lampy · z 5-stopniowym dotykowym regulatorem oświetlenia na nóżce · wysięg maks. 380 mm · wys. maks. 390 mm · napięcie robocze 100-240 V · dostawa wraz z żarówką (6 W- LED) · ważone zużycie energii 6 kWh/1000 h · ta oprawa zawiera zamontowane lampy LED · lamp nie można wymieniać

Kolor	Nr art.	EUR	KO
czarny	**90 00 483 082**	**71,20**	ICZ9
srebrny	**90 00 483 083**	**71,20**	ICZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Lampa biurkowa
aluminium/tworzywo sztuczne · z podstawą · ramię lampy regulowane stopniowo, górna część lampy obracana poziomo i pionowo · wysięg maks. 670 mm · wys. maks. 600 mm · napięcie robocze 100-240 V · dostawa wraz z żarówką (6 W- LED) · ważone zużycie energii 6 kWh/1000 h · ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED · tych lamp nie można wymieniać

Kolor	Nr art.	EUR	KO
czarny	**90 00 483 080**	**45,20**	ICZ9
srebrny	**90 00 483 081**	**45,20**	ICZ9

Lupa na statywie z oświetleniem LED
tworzywo sztuczne · z zaciskiem stołowym lub nogą · optymalne możliwości ustawienia ramienia lampy dzięki 3 przegubom, 2 ramionom o dł. 300 mm każde · prostokątna głowica · szklana soczewka 190,5 mm (7,5 cal.) x 157,48 mm (6,2 cal.) z pokrywą · 5 dioptrie · napięcie robocze 220-240 V · dostawa wraz z żarówką (62 x 0,2 W) · ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED · tych lamp nie można wymieniać

Wyposażenie	Nr art.	EUR	KO
z zaciskiem stołowym	**90 00 483 066**	**125,00**	IBZ9
z podstawą	**90 00 483 067**	**158,00**	IBZ9

NOWOŚĆ

Lampa na biurko
aluminium/tworzywo sztuczne · z podstawą · górna część lampy regulowana w szerokim zakresie · **przełącznik czujnikowy na górnej części lampy umożliwia włączanie i wyłączanie jednym ruchem ręki** · bezstopniowe ściemnianie, z funkcją pamięci · wysięg maks. 650 mm- wysokość maks. 750 mm · napięcie robocze 100-240 V · dostawa wraz z żarówką (10 W- LED) · ważone zużycie energii 10 kWh/1000 h · ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED · tych lamp nie można wymieniać

Kolor	Nr art.	EUR	KO
srebrny	**90 00 483 053**	**115,00**	IXZ9
biały	**90 00 483 054**	**115,00**	IXZ9

NOWOŚĆ

Lampa biurkowa
aluminium/tworzywo sztuczne · z podstawą · górna część lampy regulowana w szerokim zakresie · 4-stopniowy regulator oświetlenia, z funkcją pamięci · wysięg maks. 500 mm- wysokość maks. 410 mm · napięcie robocze 100-240 V · dostawa wraz z żarówką (10 W- LED) · ważone zużycie energii 10 kWh/1000 h · ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED · tych lamp nie można wymieniać

Kolor	Nr art.	EUR	KO
czarny	**90 00 483 056**	**129,00**	IXZ9
złoty	**90 00 483 057**	**129,00**	IXZ9

Podnóżek
zmniejsza zmęczenie stóp i nóg · zapewnia rozluźnioną pozycję nóg i obszaru lędźwiowego kręgosłupa · wspomaga utrzymanie właściwej pozycji w trakcie siedzenia · powierzchni z wybrzuszeniami zapewnia masaż stóp · z materiału HIPS pochodzącego w 80 % z recyklingu · regulowane płynnie pochylenie do 15° · antracytowy

Regulacja wysokości mm	Szer. x gł. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
-	450 x 360 x 90	antracytowy	**90 00 483 198**	**27,20**	ICZ9
3-fach, 95-170	450 x 360 x 110	antracytowy	**90 00 483 199**	**42,50**	IKZ9

Podnóżek
zmniejsza zmęczenie nóg i stóp · rozluźnia muskulaturę · wspomaga utrzymanie właściwej pozycji w trakcie siedzenia · z otworem w powierzchni podnóżka dla przełącznika nożnego dyktafonu · płynna regulacja wysokości, spełnia wymagania DIN 4556 · duże wybranie na przełącznik nożny 220 x 120 x 20 mm · minimalna wysokość. przód 40mm / tył 70 mm · minimalna wysokość. przód 150 mm / tył 210 mm · powierzchnia następowa szer. 450 x gł. 350 mm

Kolor	Nr art.	EUR	KO
jasnoszary, RAL 7035	**90 00 483 200**	**46,60**	IXZ9

Podnóżek
zmniejsza zmęczenie stóp i nóg, rozluźnia mięśnie, sprzyja odpowiedniej pozycji siedzącej · po wciśnięciu przycisku żebrowana płyta podnóżka wsuwa się do zaokrąglonych elementów bocznych · regulacja w 4 stopniach wysokości · ustawienie kąta nachylenia regulowane przez lekki nacisk stopy oraz wspierane mikro zapadką · zakres regulacji wysokości od ok. 30 do 165 mm · powierzchnia następowa 450 x 350 mm · szer. 520 x gł. 350 x wys. 140 mm

Kolor	Nr art.	EUR	KO
jasnoszary, RAL 7035	**90 00 483 211**	**37,40**	IXZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Podnóżek
zmniejsza zmęczenie nóg i stóp · rozluźnia muskulaturę · wspomaga utrzymanie właściwej pozycji w trakcie siedzenia · tworzywo sztuczne · możliwość stosowania z obu stron · jedna strona ze stałym położeniem ukośnym, druga strona z bezstopniową funkcją wycierania · szer. 485 x wys. 100 x gł. 345 mm

Kolor	Nr art.	EUR	KO
czarny	**90 00 460 130**	**48,80**	IXH4
szary	**90 00 460 131**	**48,80**	IXH4

Podnóżek
chromowany stojak z profilu rurowego z 4 stopkami antypoślizgowymi · powierzchnia następowa z tworzywa, czarna, szer. 290 x gł. 89 mm · regulacja wysokości na 4 poziomach · maks. wysokość 145 mm, szerokość 335 mm

Regulacja wysokości mm	Szer. x gł. x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
4-fach 60-145	335 x 345 x 165	czarny	**90 00 483 214**	**21,50**	IKZ9

Hoker na rolkach
blachy stalowej · powlekanie proszkowe · mobilny, z 3 sprężynowanymi kółkami · powierzchnie następowe z powłoką antypoślizgową · wysokość obciążonego taboretu 430 mm, bez obciążenia 440 mm · Ø górna 295 mm, Ø dolna 435 mm · obciążenie całkowite 150 kg

Kolor	Nr art.	EUR	KO
szary	**90 00 460 100**	**42,60**	IXZ9
czerwony	**90 00 460 104**	**42,60**	IXZ9
czarny	**90 00 460 105**	**42,60**	IXZ9
jasnoszary	**90 00 460 106**	**42,60**	IXZ9
niebieski	**90 00 460 107**	**42,60**	IXZ9

Hoker na rolkach
tworzywo sztuczne · można na nim stawać · odporny na zarysowania i wgniecenia · mobilny, z 3 sprężynowanymi kółkami · wysokość obciążonego taboretu 425 mm, bez obciążenia 430 mm · Ø górna 290 mm, Ø dolna 440 mm · obciążenie całkowite 150 kg

Kolor	Nr art.	EUR	KO
jasnoszary	**90 00 460 150**	**31,00**	ICZ9
czerwony	**90 00 460 151**	**31,00**	ICZ9
niebieski	**90 00 460 152**	**31,00**	ICZ9
czarny	**90 00 460 153**	**31,00**	ICZ9
szary	**90 00 460 154**	**31,00**	ICZ9

Półka na listy
do formatów DIN A4-C4 · tworzywo sztuczne · ze strefą uchwytu i polem opisowym · możliwość ustawiania piętrowego · wys. 67 x szer. 245 x gł. 347 mm

Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
czerwony	**90 00 493 440 +**	5	**1,30**[1)]	IX69
niebieski	**90 00 493 441 +**	5	**1,30**[1)]	IX69
jasnoszary	**90 00 493 442 +**	5	**1,30**[1)]	IX69
czarny	**90 00 493 443 +**	5	**1,30**[1)]	IX69

[1)] cena za szt.

Półka na listy
do formatów DIN A4-C4 · tworzywo sztuczne · ze strefą uchwytu i polem opisowym · możliwość ustawiania piętrowego · wys. 67 x szer. 245 x gł. 347 mm

Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
wersja przezroczysta	**90 00 493 446 +**	5	**1,50**[1)]	IX69

[1)] cena za szt.

Półka do przechowywania dokumentów
z tworzywa sztucznego · z 5-cioma szufladami · można ustawiać w stosie

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor obudowy/ szuflad	Nr art.	EUR	KO
255 x 270 x 340	szare/szare	**90 00 493 425**	**27,60**	ICZ9
255 x 270 x 340	szary/niebieski	**90 00 493 426**	**27,60**	ICZ9

Półka do przechowywania dokumentów
stabilne plastikowe pudełko do listy, formularze, itp. · z 5-cioma szufladami · można ustawiać w stosie

Szer. x wys. x gł. mm	Kolor obudowy/ szuflad	Nr art.	EUR	KO
265 x 245 x 340	jasnoszary / niebieski przezroczysty	**90 00 493 421**	**25,40**	IX69

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

DURABLE

Pudełko na szuflady
z polistyrenu · idealne do przechowywania dokumentów do formatu C4 · z chowaną przednią klapą · dokumenty chronione są za pomocą panelu przedniego przed kurzem · z 7 szufladami · możliwość układania w stos

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
322 x 250 x 365	szary	**90 00 493 435**	**49,90**	IX41
322 x 250 x 365	czarny	**90 00 493 436**	**49,90**	IX41

helit

zestaw nie obejmuje teczek zawieszkowych

Stojak na teczki zawieszkowe
na ok. 40 dostępnych wersji teczek zawieszkowych · masywna konstrukcja tworzywo sztuczne · łatwy montaż · elementy wtykowe czerwona · możliwość sztaplowania

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
260 x 360 x 380	czarny	**90 00 493 316**	**25,00**	IB69

helit

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemnik pionowy ekstra szeroki
ekstra szeroki, na prospekty, katalogi, czasopisma A4 i większe · przód z niecką pochwytu, etykietą i pokrywą opisową

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
290 x 102 x 248	jasnoszary	**90 00 493 310 +**	4	**7,00**[1)]	IB69
290 x 102 x 248	czarny	**90 00 493 311 +**	4	**7,00**[1)]	IB69

[1)] cena za szt.

helit

Segregator na dokumenty
na czasopisma A4-C4 · z uchwytem otworowym i powierzchnią na etykiety z przodu

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
315 x 75 x 243	czerwony	**90 00 493 360 +**	4	**2,45**[1)]	IB69
315 x 75 x 243	niebieski	**90 00 493 361 +**	4	**2,45**[1)]	IB69
315 x 75 x 243	jasnoszary	**90 00 493 362 +**	4	**2,45**[1)]	IB69
315 x 75 x 243	czarny	**90 00 493 363 +**	4	**2,45**[1)]	IB69

[1)] cena za szt.

DURABLE

Segregator na dokumenty
na czasopisma i katalogi A4 · z otworem na pochwyt i otworem transportowym · z etykietami opisowymi

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
305 x 74 x 244	przeźroczysta	**90 00 493 340 +**	6	**3,40**[1)]	IX41
305 x 74 x 244	czarny	**90 00 493 342 +**	6	**3,40**[1)]	IX41

[1)] cena za szt.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemnik z przegrodami A4 Trio
stabilna konstrukcja z polistyrenu, z szarymi spodami i niebieskimi ściankami bocznymi · z etykietami do opisywania

Do samodzielnego montażu

Wys. x szer. x gł. mm	Liczba półek	Wysokość półki mm	Nr art.	EUR	KO
223 x 723 x 331	9	57	**90 00 493 350**	**63,90**	IXZ9
293 x 723 x 331	12	57	**90 00 493 347**	**77,00**	IXZ9
363 x 723 x 331	15	57	**90 00 493 348**	**95,40**	IXZ9
573 x 723 x 331	24	57	**90 00 493 349**	**128,90**	IXZ9

NOWOŚĆ

90 00 493 275

90 00 493 276

90 00 493 277

Pojemnik z przegrodami A4 Trio
stabilna konstrukcja z polistyrenu, z szarymi spodami i czarnymi ściankami bocznymi · z etykietami do opisywania

Do samodzielnego montażu

Wys. x szer. x gł. mm	Liczba półek	Wysokość półki mm	Nr art.	EUR	KO
223 x 723 x 331	9	57	**90 00 493 275**	**63,90**	IXZ9
293 x 723 x 331	12	57	**90 00 493 276**	**77,00**	IXZ9
363 x 723 x 331	15	57	**90 00 493 277**	**95,40**	IXZ9
573 x 723 x 331	24	57	**90 00 493 278**	**128,90**	IXZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

DURABLE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wózek na teczki zawieszane
stabilna konstrukcja stalowa · jednorzędowe · do ok. 80 teczek A4 · mobilny z 4 kółkami, z tego 2 kółka z blokadą

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
592 x 655 x 368	jasnoszary	**90 00 493 651**	**63,20**	IX41

DURABLE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wózek na teczki zawieszane
stabilna konstrukcja stalowa · dwurzędowe · na 2 x 50 teczek A4 · mobilny z 4 kółkami, z tego 2 kółka z blokadą

Wys. x szer. x gł. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
592 x 760 x 425	jasnoszary	**90 00 493 655**	**80,60**	IX41

Ramię obrotowe z uchwytem pod telefon
ramię ze wzmacnianego włóknem szklanym tworzywo sztuczne, z 360° promieniem działania · z podstawką na słuchawki i uchwytem kabla · podkładka nośna z regulowanymi płynnie na wysokość kostkami dystansowymi zapewnia pewne zamocowanie dla różnych urządzeń · podkładka nośna może być zamontowana podłużnie lub poprzecznie i powiększona nakładką · Wysokość ponad powierzchnią stołu 0- 250 mm · Wysokość całkowita 490 mm · Wysunięcie 425- 657 mm · Udźwig 3 kg

Nr art.	EUR	KO
90 00 483 121	**75,70**	ICZ9

helit

Stojak do prospektów reklamowych
wolnostojący · tworzywo sztuczne przeźroczyste jak szkło · 1 półka na prospekty w formacie dł. 1/3 A4/C6

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
185 x 115 x 65	**90 00 493 321**	**4,00**	IK69

helit

Stojak do prospektów reklamowych
wolnostojący · tworzywo sztuczne przeźroczyste jak szkło · 2 półki na prospekty w formacie dł. 1/3 A4/C6

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
270 x 115 x 125	**90 00 493 322**	**10,70**	IC69

helit

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak do prospektów reklamowych
wolnostojący · tworzywo sztuczne przeźroczyste jak szkło · 1 półka na prospekty w formacie A5 pion.

Wys. x szer. x gł. mm	Format	Nr art.	EUR	KO
180 x 165 x 78	DIN A5 pionowo	**90 00 493 324**	**5,90**	IK69

helit

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak do prospektów reklamowych
wolnostojący · tworzywo sztuczne przeźroczyste jak szkło · 4 półki na prospekty w formacie A5 pion.

Wys. x szer. x gł. mm	Format	Nr art.	EUR	KO
260 x 165 x 155	4 x DIN A5 pionowy	**90 00 493 325**	**17,90**	IK69

helit

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak do prospektów reklamowych
wolnostojący · tworzywo sztuczne przeźroczyste jak szkło · 1 półka na prospekty w formacie A4 pion.

Wys. x szer. x gł. mm	Format	Nr art.	EUR	KO
250 x 235 x 85	DIN A4 pionowo	**90 00 493 326**	**7,55**	IE69

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak do prospektów reklamowych wolnostojący · tworzywo sztuczne przeźroczyste jak szkło · 4 półki na prospekty w formacie A4 pion.

Wys. x szer. x gł. mm	Format	Nr art.	EUR	KO
345 x 230 x 170	4 x DIN A4 pionowy	**90 00 493 327**	**30,50**	IC69

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt naścienny na prospekty
do formatów DIN A4 pionowo, do montażu na ścianie · składa się z: 5 szuflad na prospekty, 1 uchwyt naścienny

Kolor	Nr art.	EUR	KO
wersja przezroczysta	**90 00 493 298**	**38,00**	IX69
przezroczysto szary	**90 00 493 300**	**38,00**	IX69

Stojak do prospektów reklamowych
składa się z: 3 szuflad na prospekty w formacie A4, pionowe, 1 podstawy · kolor przezroczysty

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 493 299	**23,60**	IX69

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak reklamowy
wielostronne zastosowanie na targach, wystawach, w przypadku cenników, ulotek, reklamy itp. · przezroczysty akryl · mocny i trwały · wymiana prospektu z boku

Format	Nr art.	JS	EUR	KO
150 x 100 mm wzdłużnie	**90 00 493 330 +**	2	**4,25**[1)]	IC69
150 x 100 mm poprzecznie	**90 00 493 331 +**	2	**4,45**[1)]	IC69
DIN A5 pionowo	**90 00 493 332 +**	2	**5,50**[1)]	IC69
DIN A4 pionowo	**90 00 493 333 +**	2	**8,20**[1)]	IC69

[1)] cena za szt.

Stojak reklamowy
uniwersalne zastosowanie do cenników, wystaw, targów, kart informacyjnych z przeźroczystego akrylu ze stojakiem T stabilny wymiana prospektów z boku

Format	Nr art.	EUR	KO
DIN A6	**90 00 493 480**	**2,70**	IXH4
DIN A5	**90 00 493 481**	**4,05**	IXH4
DIN A4 pionowo	**90 00 493 482**	**7,95**	IXH4
DIN A4 poziomo	**90 00 493 483**	**6,75**	IXH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na prospekty
uniwersalne zastosowanie do cenników, wystaw, targów, kart informacyjnych z przeźroczystego akrylu · możliwość stosowania jako model ścienny i stołowy

Do formatu	Nr art.	EUR	KO
DIN A4	**90 00 493 487**	**5,05**	IXH4

NOWOŚĆ

Uchwyt naścienny na prospekty
uniwersalne zastosowanie do cenników, wystaw, targów, kart informacyjnych itd. z przeźroczystego akrylu

Do formatu	Nr art.	EUR	KO
DIN A4 pionowo	**90 00 493 488**	**6,25**	IXH4
DIN A4 poziomo	**90 00 493 489**	**6,25**	IXH4

Uchwyt na prospekty
wszechstronne zastosowanie · z odpornego na pęknięcia akrylu · głębokość napełniania 35 mm, maks. 5 pionowych rzędów · dowolna kombinacja i rozbudowa · łatwy montaż na ścianie szynami montażowymi nr art. 90 00 493 283, 90 00 493 284 oraz 90 00 493 285

Wys. x szer. x gł. mm	Do formatu	Nr art.	EUR	KO
326 x 280 x 59	DIN A4	**90 00 493 280**	**9,30**	IC69

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szyna montażowa
pod uchwyt na prospekty · aluminium

Wersja	Nr art.	EUR	KO
1 x A4	**90 00 493 283**	**6,70**	IX69
2 x A4	**90 00 493 284**	**9,10**	IX69
3 x A4	**90 00 493 285**	**11,80**	IX69

w zestawie bez prospektów

Uchwyt ścienny na prospekty
do mocowania na ścianie · z drutu · głębokość napełniania 20 mm · kolor srebrny · indywidualna rozbudowa

Wys. x szer. x gł. mm	Liczba półek	Nr art.	EUR	KO
1160 x 230 x 75	10	**90 00 493 680**	**38,10**	IXH4
780 x 710 x 75	15	**90 00 493 681**	**51,40**	IXH4
780 x 165 x 75	9	**90 00 493 682**	**33,60**	IXH4
774 x 235 x 75	6	**90 00 493 683**	**31,60**	IXH4

Uchwyt na prospekty
do mocowania na ścianie · na prospekty DIN A3 i czasopisma · z drutu · głębokość napełniania 75 mm · wys. 780 x szer. 436 mm · kolor srebrny

Liczba półek	Nr art.	EUR	KO
5	**90 00 493 689**	**40,70**	IXH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak na prospekty
przestawny · podwozie metalowe z 5 kółkami, z tego 2 kółka z blokadą · obrotowe · uchwyt na prospekty DIN A4 z drutu · głębokość napełniania 20 mm · kolor srebrny · łatwy montaż

Wys. x Ø mm	Liczba półek	Do formatu	Nr art.	EUR	KO
1475 x 510	32	DIN A4	**90 00 493 685**	**198,00**	IXH4

w zestawie bez prospektów

Stojak na prospekty
ze stopą z metalu, Ø 235 mm · uchwyt na prospekty DIN A4 z drutu · głębokość napełniania 75 mm · kolor srebrny · łatwy montaż

Wys. x szer. mm	Do formatu	Nr art.	EUR	KO
880 x 235	DIN A4	**90 00 493 686**	**45,00**	IXH4

w zestawie bez prospektów

Stojak na prospekty
z metalu · z nogą Ø 280 mm · 1 uchwyt na czasopisma z drutu · głębokość napełniania 150 mm · wys. 750 x szer. 310 mm · kolor srebrny

Wersja	Liczba półek	Nr art.	EUR	KO
z podstawą	1	**90 00 493 690**	**51,90**	IXH4

w zestawie bez prospektów

w zestawie bez prospektów

Stojak na prospekty
z ramami na plakaty dla łatwej i elastycznej prezentacji · możliwość stosowania z formatami pionowymi i poziomymi · kolor srebrny

Wersja	Do formatu	Wys. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
ze składaną ramą	DIN A4	900 x 252	**90 00 493 691**	**54,40**	IXH4
ze składaną ramą	DIN A3	930 x 340	**90 00 493 692**	**71,10**	IXH4

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

helit

w zestawie bez prospektów

w zestawie bez prospektów

w zestawie bez prospektów

Uchwyt na prospekty
do mocowania na ścianie · z 4 półkami · część boczna z polipropylenu · kieszenie z polistyrenu umożliwiają kompletny widok dokumentów · łatwy montaż na ścianie (materiał do mocowania w zestawie)

Wys. x szer. x gł. mm	Do formatu	Kolor	Nr art.	EUR	KO
540 x 169 x 80	1/3 DIN A4 pionowy	srebrny	**90 00 493 700**	**19,70**	IB69
540 x 169 x 80	1/3 DIN A4 pionowy	niebieski	**90 00 493 701**	**19,70**	IB69
540 x 169 x 80	1/3 DIN A4 pionowy	czarny	**90 00 493 702**	**19,70**	IB69
540 x 240 x 80	DIN A5 pionowo	srebrny	**90 00 493 705**	**20,70**	IB69
540 x 240 x 80	DIN A5 pionowo	niebieski	**90 00 493 706**	**20,70**	IB69
540 x 240 x 80	DIN A5 pionowo	czarny	**90 00 493 707**	**20,70**	IB69
540 x 280 x 80	DIN A4 pionowo	srebrny	**90 00 493 710**	**22,00**	IB69
540 x 280 x 80	DIN A4 pionowo	niebieski	**90 00 493 711**	**22,00**	IB69
540 x 280 x 80	DIN A4 pionowo	czarny	**90 00 493 712**	**22,00**	IB69

EINFACHE MONTAGE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wózek CPU
pozycja CPU prosta/ukośna · stabilny stojak ze stalowych rur na czterech kółkach, dwie z nich ustalane · wózek o regulowanej szerokości (100-260 mm), dodatkowo pasujący do niemal każdej obudowy CPU · odległość od podłogi zapewnia dobrą cyrkulację powietrza oraz za to, ze pył nie jest zasysany do CPU

Do samodzielnego montażu · łatwy montaż (w komplecie instrukcja montażu)

Kolor	Nr art.	EUR	KO
jasnoszary	**90 00 483 275**	**41,20**	IKH4

Uchwyt komputerowy
kompaktowy montaż pod stołem · grubość płyty stołu min. 20 mm · regulacja szerokości w zakresie od 70 do 230 mm · wysokość 310-555 mm · nośność: 30 kg

Udźwig kg	Kolor	Nr art.	EUR	KO
30	szary	**90 00 483 276**	**44,80**	ICH4
30	biały	**90 00 483 277**	**44,80**	ICH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyty na dokumenty
z metalu · regulowany kąt i odległość · z liniałem magnetycznym · szer. 350 x gł. 247 x wys. 63 mm · kolor srebrny

Nr art.	EUR	KO
90 00 483 280	**33,20**	ICH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak do monitora
z metalu uchwyt na dokumenty można wyjąć na powierzchni monitora podstawa monitora wys. 45 x szer. 380 x gł. 270 mm uchwyt na dokumenty szer. 350 x gł. 240 mm z liniałem magnetycznym kolor srebrny

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 483 281	**45,00**	ICH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kanał do kabli
z metalu · optymalny do biurek o regulowanej wysokości · kolor srebrny · z materiałem montażowym

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
460 x 185 x 100	**90 00 483 285**	**26,30**	ICH4
760 x 185 x 100	**90 00 483 286**	**31,00**	ICH4
1160 x 185 x 100	**90 00 483 287**	**36,60**	ICH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kosz kablowy
z drutu · możliwość montażu pod biurkiem · kolor srebrny

Szer. x gł. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
490 x 100 x 80-85	**90 00 483 290**	**18,90**	IKH4
790 x 100 x 80-85	**90 00 483 291**	**22,30**	IKH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stolik komputerowy
stabilna rama z profili stalowych · płyta stołu z powlekanej żywicą melaminową płyty wiórowej, jasnoszara, RAL 7035 · wysokość ustawiana w zakresie 720-1100 mm · łatwa regulacja wysokości: płyta stołu jest podnoszona i ustawiana w rastrze · wsuwana płytka klawiatury · Półka · 4 podwójne rolki bieżne, 2 z ustalaczem, Ø rolki 40 mm

Zestaw w stanie rozmontowanym, łatwy montaż
W przypadku nr art. 90 00 483 271 płytka klawiatury jest dostarczana z wyjmowaną płytą boczną.

Nr art.	90 00 483 271	90 00 483 270
Wys. x szer. x gł. mm	720-1100 x 600 x 500	720-1100 x 900 x 500
Płytka klawiatury mm	560 x 500	860 x 500
Szerokość dna urządzenia mm	515	815
Głębokość dna urządzenia mm	400	400

Nr art.	EUR	KO
90 00 483 271	**253,00**	IBH4
90 00 483 270	**268,00**	IBH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Mobilny stół roboczy pod PC
przestawny · stabilna rama z profili stalowych · płyta stołu z powlekanej żywicą melaminową płyty wiórowej, jasnoszara, RAL 7035 · 2 półki · 4 podwójne rolki bieżne, 2 z ustalaczem, Ø rolki 65 mm

Zestaw w stanie rozmontowanym, łatwy montaż

Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
1180 x 600 x 500	**90 00 483 272**	**256,50**	IBH4
670 x 600 x 500	**90 00 483 273**	**194,60**	IBH4

DURABLE

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na prospekty
12-częściowy · format A4 · z wysokiej jakości, odpornego na zadrapania polistyrenu · dowolne szeregowanie

Wys. x szer. x gł. mm	Do formatu	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1115 x 240 x 135	A4 pionowy	czarny	**90 00 493 664**	**48,80**	IX41
1045 x 348 x 95	A4 poprzeczny	czarny	**90 00 493 666**	**48,80**	IX41
1115 x 240 x 135	A4 pionowy	przeźro-czysta	**90 00 493 665**	**48,80**	IX41
1045 x 348 x 95	A4 poprzeczny	przeźro-czysta	**90 00 493 667**	**48,80**	IX41

magnetoplan

komplet do bloków do flipchartów

Flipchart
regulowana płynnie wysokość trójnożnego statywu do 1800 mm · rama jasnoszara, tablica biała, zapewnia przyczepność magnesu · z 2 ramionami bocznymi do zawieszenia · zapisywana markerami planszowymi, zmywalna suchą lub wilgotną ściereczką · regulowane zaczepy mocujące dla wszystkich typowych bloków typu flipchart · z listwa zaciskową i zasobnikiem na całej szerokości arkusza

Powierzchnia pisania szer. x wys. mm	Wysokość mm	Nr art.	EUR	KO
680 x 970	maks. 1800	**90 00 483 155**	**91,30**	IX72

magnetoplan

komplet do bloków do flipchartów

Flipchart
regulowana płynnie wysokość trójnożnego statywu do 1780 mm · rama jasnoszara, tablica biała · powlekana proszkowo, magnetyczna powierzchnia tablicy, ścianka tylna z metalu · napisy markera można bez problemu ścierać na sucho nawet po dłuższym czasie · ze składaną listwą, regulowane zaczepy do zawieszania bloków z arkuszami · ze zintegrowaną półką na markery i akcesoria

Powierzchnia pisania szer. x wys. mm	Wysokość mm	Nr art.	EUR	KO
680 x 980	maks. 1780	**90 00 483 158**	**87,40**	IX72

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

magnetoplan

komplet do bloków do flipchartów

Flipchart
podstawa w formie pierścienia z 5 kółkami, możliwość blokowania · rama kremowa/jasnoszara, tablica biała · z 2 ramionami bocznymi do zawieszenia · regulowana płynnie wysokość do 2000 mm · mocowana na magnes powierzchnia tablicy, zapisywanej markerami planszowymi, zmywalna suchą lub wilgotną ściereczką · regulowane zaczepy mocujące dla wszystkich typowych bloków typu flipchart · z listwa zaciskową i zasobnikiem na całej szerokości arkusza · w komplecie 4 magnesy, 1 marker do flipchartów, 3 arkusze papieru

Powierzchnia pisania szer. x wys. mm	Wysokość mm	Nr art.	EUR	KO
680 x 970	maks. 2000	**90 00 483 152**	**178,70**	IX72

magnetoplan

Blok do flipchartów
blok do flipchartów z papieru wybielanego bezchlorowo · jedna strona w kratkę, jedna strona czysta
JS = 5 bloków po 20 kartek = 100 stron

Szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
650 x 930	**90 00 483 151**	**32,80**[1)]	IE72

[1)] cena za JS

magnetoplan

dekoracja nie należy do zestawu

Tablica korkowa
dookoła ramka aluminiowa · z metalu, kaszerowana tylna ściana · z wysokiej jakości prasowanego korka · powierzchnia korkowa · stosowanie w poziomie i w pionie · do mocowania na ścianie wraz z materiałem do mocowania · w zestawie z pinezkami do mocowania dokumentów

Szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
900 x 600	**90 00 483 192**	**40,20**	IK72
1200 x 900	**90 00 483 193**	**69,00**	IK72

magnetoplan

zestaw bez markerów

Tablica do pisania
okalająca rama aluminiowa · z metalu, kaszerowana tylna ściana · biała tablica magnetyczna · do pisania markerami rozpuszczalnymi w wodzie, ścieranymi na sucho · półeczka do odłożenia na dłuższej stronie · do mocowania na ścianie wraz z materiałem do mocowania

Szer. x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
600 x 450	**90 00 483 145**	**25,80**	IC72
900 x 600	**90 00 483 146**	**36,50**	IC72
1200 x 900	**90 00 483 147**	**56,00**	IC72

magnetoplan

Zestaw akcesoriów
do magnetycznych tablic do planowania

W komplecie:
4 markery do flipchartów i tablic
(po 1 szt.: czarny, czerwony, niebieski, zielony),
1 zmazywacz,
1 pojemnik środka do czyszczenia tablicy (250 ml),
4 magnesy do mocowania karty bazowej

Nr art.	EUR	KO
90 00 483 149	**26,70**	IE72

magnetoplan

NOWOŚĆ

Pasek kalendarzowy
samoprzylepny · do zestawienia rocznego · 12 sztuk (1-31)

Wersja	Nr art.	EUR	KO
dla przeglądu rocznego 2019	**90 00 483 240**	**11,40**	IC72
dla przeglądu rocznego 2020	**90 00 483 241**	**11,40**	IC72

magnetoplan



zestaw bez magnesów

Listwa magnetyczna
do stosowania tam, gdzie konieczne są tylko małe powierzchnie magnetyczne · powlekana tworzywem sztucznym, samoklejąca, grubość 0,5 mm
Magnesy nie wchodzą w skład zestawu

Dł. x szer. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
500 x 50	**90 00 483 160 +**	10	**2,90**[1)]	IE72
1000 x 50	**90 00 483 161 +**	10	**3,70**[1)]	IE72

[1)] cena za szt.

magnetoplan

Magnes „de Luxe“
Magnes neodymowy · siła przyczepności ok. 12 kg · Ø 25 x wys. 9 mm · z zatyczką metalową z chromu

Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
srebrny	**90 00 483 178**	10	**4,10**[1)]	IB72

[1)] cena za szt.

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

magnetoplan

zielony czerwony żółty niebieski

Magnes „Block“
ok. 1,3 kg · szer. 55 x gł. 22 x wys. 8 mm

Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
biały	**90 00 483 220**	10	**0,74**[1)]	IK72
szary	**90 00 483 221**	10	**0,74**[1)]	IK72
niebieski	**90 00 483 222**	10	**0,74**[1)]	IK72
czerwony	**90 00 483 223**	10	**0,74**[1)]	IK72
czarny	**90 00 483 224**	10	**0,74**[1)]	IK72
zielony	**90 00 483 225**	10	**0,74**[1)]	IK72
żółty	**90 00 483 226**	10	**0,74**[1)]	IK72
ciemny niebieski	**90 00 483 227**	10	**0,74**[1)]	IK72

[1)] cena za szt.

magnetoplan

biały jasnoniebieski czerwony

Magnes „Basic“
ok. 0,7 kg · Ø 30 x wys. 8 mm

Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
biały	**90 00 483 180**	10	**0,56**[1)]	IK72
szary	**90 00 483 181**	10	**0,56**[1)]	IK72
błękitny	**90 00 483 182**	10	**0,56**[1)]	IK72
czerwony	**90 00 483 183**	10	**0,56**[1)]	IK72
czarny	**90 00 483 185**	10	**0,56**[1)]	IK72
zielony	**90 00 483 186**	10	**0,56**[1)]	IK72
żółty	**90 00 483 187**	10	**0,56**[1)]	IK72

[1)] cena za szt.

magnetoplan

szary żółty ciemnoniebieski

Magnes „Super“
ok. 2,0 kg · Ø 34 x wys. 13 mm

Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
biały	**90 00 483 165**	10	**0,76**[1)]	IX72
szary	**90 00 483 166**	10	**0,76**[1)]	IX72
błękitny	**90 00 483 167**	10	**0,76**[1)]	IX72
czerwony	**90 00 483 168**	10	**0,76**[1)]	IX72
czarny	**90 00 483 170**	10	**0,76**[1)]	IX72
zielony	**90 00 483 171**	10	**0,76**[1)]	IX72
żółty	**90 00 483 164**	10	**0,76**[1)]	IX72
ciemny niebieski	**90 00 483 169**	10	**0,76**[1)]	IX72

[1)] cena za szt.

magnetoplan

Magnes „Premium“
siła przyczepności ok. 2,2 kg · Ø 40 x wys. 13 mm

Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
biały	**90 00 483 172**	10	**1,00**[1)]	IC72
szary	**90 00 483 173**	10	**1,00**[1)]	IC72
błękitny	**90 00 483 174**	10	**1,00**[1)]	IC72
czerwony	**90 00 483 176**	10	**1,00**[1)]	IC72
czarny	**90 00 483 177**	10	**1,00**[1)]	IC72
zielony	**90 00 483 175**	10	**1,00**[1)]	IC72
żółty	**90 00 483 179**	10	**1,00**[1)]	IC72

[1)] cena za szt.

DURABLE

Tabliczka informacyjna/na drzwi
wysoka funkcjonalność i nowoczesny wygląd · prosta wymiana wkładek po otwarciu bocznego okienka · tabliczka na drzwi wykonana z tworzywa ABS, okienko z pleksiglasu
Zestaw obejmuje materiał montażowy (do przykręcenia lub przyklejenia)

Format szer. x gł. mm	Wizjer	Tył	Nr art.	EUR	KO
149 x 52,5	pleksiglas	tworzywo ABS grafit	**90 00 483 400**	**9,80**	IX41
149 x 105,5	pleksiglas	tworzywo ABS grafit	**90 00 483 401**	**11,60**	IX41
149 x 148,5	pleksiglas	tworzywo ABS grafit	**90 00 483 402**	**13,30**	IX41
149 x 52,5	pleksiglas	tworzywo ABS niebieski	**90 00 483 403**	**9,80**	IX41
149 x 105,5	pleksiglas	tworzywo ABS niebieski	**90 00 483 404**	**11,60**	IX41
149 x 148,5	pleksiglas	tworzywo ABS niebieski	**90 00 483 405**	**13,30**	IX41

DURABLE

Tabliczka informacyjna/na drzwi
profesjonalna tabliczka na drzwi o atrakcyjnym wyglądzie ze strukturą żebrowaną · tył z aluminium, osłona z akrylu, górne zamknięcia przesuwane
Zestaw obejmuje materiał montażowy (do przykręcenia lub przyklejenia)

Format szer. x gł. mm	Wizjer	Tył	Nr art.	EUR	KO
149 x 105,5	akryl	aluminium	**90 00 483 411**	**14,10**	IX41
149 x 148,5	akryl	aluminium	**90 00 483 412**	**17,40**	IX41
210 x 297	akryl	aluminium	**90 00 483 414**	**34,70**	IX41

DURABLE

Tabliczka informacyjna/na drzwi
z akrylu · elegancka, ponadczasowa tabliczka na drzwi · ze szkła akrylowego wysokiej jakości i folii półprzezroczystej · folię umieszcza się między dwoma wypolerowanymi i ustabilizowanymi płytkami ze szkła akrylowego i mocuje na ścianie przy użyciu śrub · prosty montaż dzięki opisowi w instrukcji · folie można drukować na kolorowych i czarno-białych drukarkach laserowych i łatwo odrywać z arkusza formatu A4 dzięki perforacji
Zestaw obejmuje materiał montażowy i 2 wkładki foliowe

Format szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
105 x 105	**90 00 483 420**	**18,00**	IX41
148 x 105	**90 00 483 421**	**21,30**	IX41
149 x 148,5	**90 00 483 422**	**24,50**	IX41

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Tabliczka informacyjna/na drzwi
Tabliczka informacyjna/na drzwi · wszechstronne zastosowanie · zrozumiałe ilustracje · z matowej szczotkowanej stali szlachetnej z czarnym nadrukiem · podkładka samoprzylepna z tyłu umożliwia mocowanie do różnych powierzchni, np. drzwi, ścian, szkła · kwadratowa z zaokrąglonymi narożnikami, grubość 1 mm · wys. 90 x szer. 90 mm

Wizjer	Nr art.	JS	EUR	KO
WC damska	**90 00 483 430** +	5	**3,50**	IKZ9
WC męska	**90 00 483 431** +	5	**3,50**	IKZ9
WC damska i męska	**90 00 483 432** +	5	**3,50**	IKZ9
WC dla niepełnosprawnych	**90 00 483 433** +	5	**3,50**	IKZ9

Wizjer	Nr art.	JS	EUR	KO
WC	**90 00 483 434** +	5	**3,50**	IKZ9
pomieszczenie do przewijania	**90 00 483 435** +	5	**3,50**	IKZ9
niepalący	**90 00 483 436** +	5	**3,50**	IKZ9
zakaz wstępu z psami	**90 00 483 437** +	5	**3,50**	IKZ9
prywatne	**90 00 483 438** +	5	**3,50**	IKZ9

90 00 494 100 90 00 494 101 90 00 494 102

Nożyce uniwersalne
do użytku przemysłowego · pióro ze stali szlachetnej · ostra krawędź · łatwe poruszanie · czarny uchwyt z tworzywa sztucznego ABS

Dł. całkowita mm	Nr art.	JS	EUR	KO
160	**90 00 494 100** +	10	**1,75**[1)]	IUZ9
210	**90 00 494 101** +	10	**2,25**[1)]	IUZ9
250	**90 00 494 102** +	10	**2,65**[1)]	IUZ9

[1)] cena za szt.

NOWOŚĆ

Flamastry 1200 colourpen
atrament rozpuszczalny w wodzie · z okrągłą końcówką · z odpornym na światło atramentem na bazie wody · nie przebija przez papier · nadaje się do jasnego papieru i tektury

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
1	czarny	**90 00 487 710**	10	**0,85**[1)]	IXZ9
1	czerwony	**90 00 487 711**	10	**0,85**[1)]	IXZ9
1	czerwono-fioletowy	**90 00 487 712**	5	**0,85**[1)]	IXZ9
1	niebieski	**90 00 487 713**	10	**0,85**[1)]	IXZ9
1	zielony	**90 00 487 714**	10	**0,85**[1)]	IXZ9

[1)] cena za szt.

NOWOŚĆ

Flamastry 1200 colourpen metallic
kryjąca farba metaliczna · atrament rozpuszczalny w wodzie · z okrągłą końcówką · atrament odporny na światło · nadaje się do jasnego i ciemnego papieru i tektury

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
1-3	czerwony metallic	**90 00 487 720**	10	**1,40**[1)]	IXZ9
1-3	niebieski metallic	**90 00 487 721**	10	**1,40**[1)]	IXZ9
1-3	zielony metallic	**90 00 487 722**	10	**1,40**[1)]	IXZ9
1-3	fioletowy metallic	**90 00 487 723**	10	**1,40**[1)]	IXZ9
1-3	srebrny metallic	**90 00 487 724**	10	**1,40**[1)]	IXZ9
1-3	złoty metallic	**90 00 487 725**	10	**1,40**[1)]	IXZ9

[1)] cena za szt.

NOWOŚĆ

Flamastry 1200 colourpen metallic
kryjąca farba metaliczna · atrament rozpuszczalny w wodzie · z okrągłą końcówką · odporny na światło atrament zapewnia trwałe rezultaty pracy, w przypadku których ważne są dokładne i precyzyjne ruchy pisania, jak rysunki, opisy i plany · nadaje się do papieru i tektury · różne kolory · pudełko z 6 kolorami (po 1 x srebrny, złoty, czerwony metallic, zielony metallic, niebieski metallic, fioletowy metallic)

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1-3	różne kolory	**90 00 487 729**	**8,20**	IXZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Flamastry 1300 colourpen
atrament rozpuszczalny w wodzie · z okrągłą końcówką · z odpornym na światło atramentem na bazie wody · nie przebija przez papier · nadaje się do jasnego papieru i tektury

NOWOŚĆ

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
2	czarny	**90 00 487 730**	10	**0,85**	IXZ9
2	czerwony	**90 00 487 731**	10	**0,85**	IXZ9
2	niebieski	**90 00 487 732**	10	**0,85**	IXZ9
2	zielony	**90 00 487 733**	10	**0,85**	IXZ9

Marker permanentny 3000
bezzapachowy, permanentny tusz · możliwość uzupełniania · z wymienianą okrągłą końcówką · szybko schnie, odporny na ścieranie · odporny na działanie światła · odporna na ścieranie i wodę · bez dodatku toluenu/ksylenu, nadaje się do pisania i malowania na prawie wszystkich materiałach, również na metalu, szkle, tworzywie sztucznym



Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
1,5-3	czarny	**90 00 487 907**	10	**2,10**[1)]	IBZ9
1,5-3	czerwony	**90 00 487 908**	10	**2,10**[1)]	IBZ9
1,5-3	niebieski	**90 00 487 909**	10	**2,10**[1)]	IBZ9

[1)] cena za szt.

Marker permanentny 3300
bezzapachowy, permanentny tusz · możliwość uzupełniania · z wymienianą końcówką klinową · szybko schnie, odporny na ścieranie · odporny na działanie światła · odporna na ścieranie i wodę · bez dodatku toluenu/ksylenu, nadaje się do pisania i malowania na prawie wszystkich materiałach, również na metalu, szkle, tworzywie sztucznym



Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
1-5	czarny	**90 00 487 610**	10	**2,10**[1)]	IBZ9
1-5	czerwony	**90 00 487 611**	10	**2,10**[1)]	IBZ9
1-5	niebieski	**90 00 487 612**	10	**2,10**[1)]	IBZ9

[1)] cena za szt.

Marker permanentny 400
bezzapachowy, permanentny tusz · możliwość uzupełniania · z wymienianą okrągłą końcówką · szybko schnie, odporny na ścieranie · odporny na działanie światła · odporna na ścieranie i wodę · bez dodatku toluenu/ksylenu, nadaje się do pisania i malowania na prawie wszystkich materiałach, również na metalu, szkle, tworzywie sztucznym



Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
1	czarny	**90 00 487 915**	10	**2,00**[1)]	IXZ9
1	czerwony	**90 00 487 916**	10	**2,00**[1)]	IXZ9
1	niebieski	**90 00 487 917**	10	**2,00**[1)]	IXZ9

[1)] cena za szt.

Marker permanentny 404
bezzapachowy, permanentny tusz · z wymienianą okrągłą końcówką · szybko schnie, odporny na ścieranie · odporny na działanie światła · odporna na ścieranie i wodę · bez dodatku toluenu/ksylenu, nadaje się do pisania i malowania na prawie wszystkich materiałach, również na metalu, szkle, tworzywie sztucznym



Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
0,75	czarny	**90 00 487 615**	10	**2,05**[1)]	IBZ9
0,75	czerwony	**90 00 487 616**	10	**2,05**[1)]	IBZ9
0,75	niebieski	**90 00 487 617**	10	**2,05**[1)]	IBZ9

[1)] cena za szt.

Marker permanentny 500
bezzapachowy, permanentny tusz · możliwość uzupełniania · z wymienianą końcówką klinową · szybko schnie, odporny na ścieranie · odporny na działanie światła · odporna na ścieranie i wodę · bez dodatku toluenu/ksylenu, nadaje się do pisania, znakowania i oznaczania na prawie wszystkich materiałach, również na metalu, szkle, tworzywie sztucznym

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
2-7	czarny	**90 00 487 903**	10	**2,75**[1)]	IXZ9
2-7	czerwony	**90 00 487 904**	10	**2,75**[1)]	IXZ9
2-7	niebieski	**90 00 487 905**	10	**2,75**[1)]	IXZ9

[1)] cena za szt.

Marker permanentny 550 / 800
bezzapachowy, permanentny tusz · możliwość uzupełniania · z wymienianą końcówka do pisania · szybko schnie, odporny na ścieranie · odporny na działanie światła · odporna na ścieranie i wodę · bez dodatku toluenu/ksylenu, nadaje się do pisania i oznaczania na prawie wszystkich materiałach, również na metalu, szkle, tworzywie sztucznym · kolor czarny

Szerokość kreski mm	Kształt spiczasty	Nr art.	JS	EUR	KO
3- 4	końcówka okrągła	**90 00 487 620**	10	**2,70**[1)]	IBZ9
4-12	końcówka klinowa	**90 00 487 625**	5	**4,45**[1)]	IBZ9

[1)] cena za szt.

NOWOŚĆ

Marker permanentny 8300 industry
szybkoschnący, niemal bezzapachowy, odporny na światło i ścieranie atrament · z okrągłą końcówką · do trwałego opisywania lekko zapylonych i zaolejonych materiałów

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
1,5-3	czarny	**90 00 487 765**	10	**2,60**	IXZ9

NOWOŚĆ

Marker permanentny No.1
wodoodporny, szybkoschnący, niemal bezzapachowy, napełniany, odporny na światło i ścieranie atrament · z końcówką w kształcie klina · do trwałego opisywania niemal wszystkich materiałów, jak papier, karton, metal, szkło i tworzywo sztuczne

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
1-5	czarny	**90 00 487 770**	10	**1,75**	IXZ9
1-5	czerwony	**90 00 487 771**	10	**1,75**	IXZ9
1-5	niebieski	**90 00 487 772**	10	**1,75**	IXZ9
1-5	zielony	**90 00 487 773**	10	**1,75**	IXZ9

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

NOWOŚĆ

Marker permanentny retract 11
wodoodporny, szybkoschnący, niemal bezzapachowy, napełniany, odporny na światło i ścieranie atrament · z okrągłą końcówką ·z praktyczną obsługą jedną ręką · do trwałego opisywania niemal wszystkich materiałów, jak karton, metal, szkło ,tworzywo sztuczne i drewno

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
1,5-3	czarny	**90 00 487 780**	10	**2,60**	IXZ9
1,5-3	czerwony	**90 00 487 781**	10	**2,60**	IXZ9
1,5-3	niebieski	**90 00 487 782**	10	**2,60**	IXZ9
1,5-3	zielony	**90 00 487 783**	10	**2,60**	IXZ9

Marker kredowy 4090
neutralna w zapachu płynna kreda na bazie wody · z końcówka klinową · przepływ tuszu sterowany zaworem · łatwo się ściera · do pisania na szkle, oknach, tablicach i innych powierzchniach · dobrze kryjący również na powierzchniach ciemnych i transparentnych

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
4-15	jasnozielony	**90 00 487 960**	5	**4,70**[1)]	IBZ9
4-15	biały	**90 00 487 961**	5	**4,70**[1)]	IBZ9
4-15	żółty neonowy	**90 00 487 962**	5	**4,70**[1)]	IBZ9
4-15	pomarańczowy neonowy	**90 00 487 963**	5	**4,70**[1)]	IBZ9
4-15	różowy neonowy	**90 00 487 964**	5	**4,70**[1)]	IBZ9

[1)] cena za szt.

Marker kredowy 4095
neutralna w zapachu płynna kreda na bazie wody · z końcówką okrągłą· przepływ tuszu sterowany zaworem · łatwo się ściera · do pisania na szkle, oknach, tablicach i innych powierzchniach · dobrze kryjący również na powierzchniach ciemnych i transparentnych

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
2-3	jasnozielony	**90 00 487 970**	10	**2,90**[1)]	IBZ9
2-3	biały	**90 00 487 971**	10	**2,90**[1)]	IBZ9
2-3	żółty neonowy	**90 00 487 972**	10	**2,90**[1)]	IBZ9
2-3	pomarańczowy neonowy	**90 00 487 973**	10	**2,90**[1)]	IBZ9
2-3	różowy neonowy	**90 00 487 974**	10	**2,90**[1)]	IBZ9

[1)] cena za szt.

Marker lakierowy 750
do znakowania i pisania na prawie wszystkich materiałach, np. drewno, szkło, tworzywo sztuczne i metal, szczególnie również na materiałach ciemnych i transparentnych · bezzapachowy, permanentny tusz pigmentowy · przepływ tuszu sterowany zaworem · lakieropodobny i w pełni kryjący · odporny na działanie wody i warunków atmosferycznych · szybko schnie · duża odporność na ścieranie · duża odporność na działanie światła i wysokiej temperatury · końcówka okrągła

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
2-4	czarny	**90 00 487 984**	10	**2,85**[1)]	IBZ9
2-4	czerwony	**90 00 487 989**	10	**2,85**[1)]	IBZ9
2-4	żółty	**90 00 487 985**	10	**2,85**[1)]	IBZ9
2-4	biały	**90 00 487 986**	10	**2,85**[1)]	IBZ9

[1)] cena za szt.

NOWOŚĆ

Marker lakierowy 751
permanentny, niemal bezzapachowy atrament podobny do lakieru · z okrągłą końcówką · odporny na wodę, ścieranie, światło i wysoką temperaturę · kryjący atrament podobny do farby perfekcyjnie kryje i przywiera ·do opisywania ciemnych i przeźroczystych materiałów, jak metal, szkło i tworzywo sztuczne · stosowanie jest nieskomplikowane: mocno wstrząsnąć, zdjąć nasadkę, przyłożyć końcówkę do papieru testowego i ostrożnie napompować i wypompować do momentu wypełnienia końcówki atramentem

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
1-2	czarny	**90 00 487 740**	10	**2,95**	IXZ9
1-2	czerwony	**90 00 487 741**	10	**2,95**	IXZ9
1-2	niebieski	**90 00 487 742**	10	**2,95**	IXZ9
1-2	zielony	**90 00 487 743**	10	**2,95**	IXZ9
1-2	żółty	**90 00 487 744**	10	**2,95**	IXZ9
1-2	biały	**90 00 487 745**	10	**2,95**	IXZ9
1-2	srebrny	**90 00 487 746**	10	**2,95**	IXZ9
1-2	złoty	**90 00 487 747**	10	**2,95**	IXZ9

NOWOŚĆ

Marker lakierowy 780
bezzapachowy i ekstremalnie odporny na światło atrament kryjący jak lakier · wodoodporny i odporny na wysokie temperatury do 400°C · ze ściętą końcówką z tworzywa sztucznego · również do opisywania ciemnych i przeźroczystych materiałów, jak metal, szkło i tworzywo sztuczne · stosowanie jest nieskomplikowane: mocno wstrząsnąć, zdjąć nasadkę, przyłożyć końcówkę do papieru testowego i ostrożnie napompować i wypompować do momentu wypełnienia końcówki atramentem

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
0,8	czarny	**90 00 487 750**	10	**3,15**	IXZ9
0,8	czerwony	**90 00 487 751**	10	**3,15**	IXZ9
0,8	zielony	**90 00 487 752**	10	**3,15**	IXZ9
0,8	biały	**90 00 487 753**	10	**3,15**	IXZ9
0,8	srebrny	**90 00 487 754**	10	**3,15**	IXZ9
0,8	złoty	**90 00 487 755**	10	**3,15**	IXZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

NOWOŚĆ

Marker lakierowy 8750
wodoodporny, kryjący niczym lakier, bardzo permanentny i ekstremalnie wytrzymały na światło atrament · z okrągłą końcówką · do trwałego opisywania lekko zapylonych, zaolejonych i ciemnych materiałów · stosowanie jest nieskomplikowane: mocno wstrząsnąć, zdjąć nasadkę, przyłożyć końcówkę do papieru testowego i ostrożnie pompować do momentu wypełnienia końcówki atramentem

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
2-4	biały	**90 00 487 760**	10	**3,70**	IXZ9

Zestaw markerów do kabli 8407
Opaska do szczególnie precyzyjnego i trwałego oznaczania wszystkich rodzajów kabli (kabel PC, HiFi, towary sprzedawane na metry, przemysł budowlany i wiele innych) ·bardzo delikatna końcówka · odporność na wodę i ścieranie · odporny na działanie światła i szybko schnie · JS= etui 4 szt. sortowanie kolorami, czarny, czerwony, niebieski, zielony · końcówka okrągła

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
0,3	czarny/czerwony/ niebieski/zielony	**90 00 487 953**	**6,20**	IXZ9

Marker przemysłowy pasta 950
do pisania na chropowatych powierzchniach, zabrudzonych materiałach, zardzewiałych metalach, również pod wodą · mocno kryjąca, bardzo permanentna pasta barwna · po wyschnięciu odporny na ścieranie i na wodę · odporny na działanie światła · do stosowania przy temperaturach powierzchni od-10 °C do 150 °C · napisy wykonane kolorem białym i żółtym są czytelne na rozgrzanej do 1000 °C stali

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
10	żółty	**90 00 487 928**	10	**3,90**[1)]	IBZ9
10	biały	**90 00 487 929**	10	**3,90**[1)]	IBZ9
10	czerwony	**90 00 487 930**	10	**3,90**[1)]	IBZ9

[1)] cena za szt.

Pisak do oznaczania miejsca wiercenia 8850
nadaje się idealnie do znakowania miejsc trudno dostępnych, np. do oznaczania otworów wierconych lub do oznaczania krawędzi odstępu · z bardzo długą, delikatną nasadką (dł. ok. 17-20 mm) · permanentny, bezzapachowy i szybko schnący tusz · wodoodporny

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
0,7-1,0	czarny	**90 00 487 952**	**4,25**	IXZ9

Marker do smarowania olejem 8150
końcówka klinowa · do obróbki i konserwacji uszczelek gumowych, np. drzwi samochodowe i lodówki oraz zamrażarki · działający na dużej szerokości marker ze środkiem poślizgowym z bezzapachowym olejem silikonowym

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
4-12	bezbarwny	**90 00 487 950**	4	**6,15**[1)]	IXZ9

[1)] cena za szt.



Marker do tablic 250
końcówka okrągła · tusz bezzapachowy (na bazie alkoholu) · możliwość uzupełniania · do pisania na tablicach · do ścierania na sucho na prawie wszystkich zamkniętych powierzchniach · tusz cap-off: możliwość przechowywania w stanie otwartym do kilku dni bez wyschnięcia

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
1,5-3	czarny	**90 00 487 635**	10	**2,30**[1)]	IXZ9
1,5-3	czerwony	**90 00 487 636**	10	**2,30**[1)]	IXZ9
1,5-3	niebieski	**90 00 487 637**	10	**2,30**[1)]	IXZ9

[1)] cena za szt.

Marker do tablic 250
końcówka okrągła · tusz bezzapachowy (na bazie alkoholu) · możliwość uzupełniania · do pisania na tablicach · do ścierania na sucho na prawie wszystkich zamkniętych powierzchniach tusz cap-off: możliwość przechowywania w stanie otwartym do kilku dni bez wyschnięcia · **wariant zestawu** etui z 4 kolorami (1 x czarny, czerwony, niebieski, zielony) JS=1 etui, sortowanie barwne



Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1,5-3	czarny/czerwony/ niebieski/zielony	**90 00 487 945**	**8,30**	IBZ9

magnetoplan

Marker do tablic
pisak do opisywania wycieranych na sucho tablic ściennych i papieru do Flipchartów · JS=1 etui, sortowanie według kolorów (niebieski, zielony, czerwony, czarny)

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1,5-3	niebieski/czer- wony/czarny	**90 00 483 060**	**4,00**	IK72

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Pisak do CD/DVD/BD 8400
do trwałego pisywania płyt CD i DVD · permanentny tusz pigmentowy na bazie wody, do ochrony warstwy nośnika danych · odporny na działanie światła · odporny na ścieranie · w miękką okrągłą końcówką

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
0,5-1	czarny	**90 00 487 940**	10	**2,50**[1)]	IXZ9

[1)] cena za szt.

NOWOŚĆ

Marker do tablic 360
bezzapachowy tusz · możliwość uzupełniania · z wymienianą okrągłą końcówką · szybkoschnący · bez dodatku octanu butylu · usuwany na sucho i bez pozostałości z tablic i innych zamkniętych powierzchni, jak emalia, szkło i melamina · możliwość przechowywania w stanie otwartym do kilku dni bez wyschnięcia

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
1,5-3	czarny	**90 00 487 700**	10	**1,80**[1)]	IXZ9
1,5-3	czerwony	**90 00 487 701**	10	**1,80**[1)]	IXZ9
1,5-3	niebieski	**90 00 487 702**	10	**1,80**[1)]	IXZ9
1,5-3	zielony	**90 00 487 703**	10	**1,80**[1)]	IXZ9

[1)] cena za szt.

Marker do flipchartów 380
etui z 4 kolorami (czarny, czerwony, niebieski, zielony) · tusz na bazie wody, neutralny zapach · do pisania na kartkach Flipchart i innych arkuszach papierowych · tusz nie przebija na następne strony · tusz cap-off: do przechowywania w stanie otwartym przez kilka tygodni bez wyschnięcia

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1,5-3	czarny/czerwony/ niebieski/zielony	**90 00 487 947**	**5,25**	IXZ9

NOWOŚĆ

Marker do szklanych tablic 90
bezzapachowy atrament · z okrągłą końcówką · odporny na światło i kryjący · łatwe wycieranie na sucho · do opisywania kolorowych szklanych tablic i większości szklanych powierzchni · zastosowanie: mocno potrząsnąć markerem przy zamkniętej nasadce, następnie otworzyć, przyłożyć końcówkę pisaka do papieru testowego i ostrożnie pompować

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
2-3	czarny	**90 00 487 790**	10	**3,00**[1)]	IXZ9
2-3	biały	**90 00 487 791**	10	**3,00**[1)]	IXZ9

[1)] cena za szt.

NOWOŚĆ

Marker do szklanych tablic 90
bezzapachowy atrament · z okrągłą końcówką · odporny na światło i kryjący · łatwe wycieranie na sucho · do opisywania kolorowych szklanych tablic i większości szklanych powierzchni · Zastosowanie: mocno potrząsnąć pisakiem przy zamkniętej nasadce, następnie otworzyć, przyłożyć końcówkę pisaka do papieru testowego i ostrożnie pompować · różne kolory · składane pudełko z 6 kolorami (4x biały, 2x czarny, 1x żółty, 1x fioletowy, 1x jasnoniebieski, 1x jasnozielony)

Szerokość kreski mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
2-3	różne kolory	**90 00 487 792**	**30,50**	IXZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

helit

Kosz na papiery
tworzywo sztuczne · jakość biurowa · z chwytną krawędzią · powierzchnia o strukturze pasemkowej

Zawartość l	Kolor	Ø x wys. mm	Nr art.	JS	EUR	KO
18	jasnoszary	315 x 320	**90 00 468 480 +**	5	**3,90**[1)]	IX69
18	czarny	315 x 320	**90 00 468 481 +**	5	**3,90**[1)]	IX69
18	niebieski	315 x 320	**90 00 468 486 +**	5	**3,90**[1)]	IX69

[1)] cena za szt.

helit

Kosz na papiery
tworzywo sztuczne · z chwytną krawędzią wokół · powierzchnia gładka

Zawartość l	Kolor	Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
30	jasnoszary	350 x 405	**90 00 468 490**	**13,80**[1)]	IB69
30	czarny	350 x 405	**90 00 468 491**	**13,80**[1)]	IB69
30	niebieski	350 x 405	**90 00 468 492**	**13,80**[1)]	IB69
45	jasnoszary	390 x 480	**90 00 468 495**	**26,10**[1)]	IX69
45	czarny	390 x 480	**90 00 468 496**	**26,10**[1)]	IX69
45	niebieski	390 x 480	**90 00 468 497**	**26,10**[1)]	IX69

[1)] cena za szt.

helit

Kubeł na odpady
tworzywo sztuczne · do zawieszenia w koszach na papiery
pojemność 2 l do art. nr. 90 00 468 480, 90 00 468 481 oraz 90 00 468 486
Pojemność 6 l do art. nr. 90 00 468 490, 90 00 468 491, 90 00 468 492, 90 00 468 495, 90 00 468 496 oraz 90 00 468 497

Zawartość l	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
2	czarny	**90 00 468 489 +**	5	**7,00**[1)]	IX69
6	czarny	**90 00 468 499 +**	5	**8,50**[1)]	IX69

[1)] cena za szt.

helit

Kosz na papiery
trudno zapalny · z niepalną wkładką aluminiową · z chwytną krawędzią wokół · pojemność 12 l · wys. 270 x Ø 260 mm

Materiał	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
tworzywo sztuczne	jasnoszary	**90 00 468 430 +**	5	**18,30**[1)]	IX69
tworzywo sztuczne	czarny	**90 00 468 431 +**	5	**18,30**[1)]	IX69

[1)] cena za szt.

helit

Kosz na papiery
trudno zapalny · z chwytną krawędzią wokół · pojemność 18 l · wys. 310 x Ø 295 mm

Materiał	Kolor	Nr art.	JS	EUR	KO
tworzywo sztuczne	jasnoszary	**90 00 468 434 +**	5	**15,90**[1)]	IX69
tworzywo sztuczne	czarny	**90 00 468 435 +**	5	**15,90**[1)]	IX69

[1)] cena za szt.

WESCO

Kosz na papiery
19 l · stal nierdzewna, matowa · ze wzorem dekoracyjnym na obrzeżu · Ø 255 x wys. 355 mm

Nr art.	EUR	KO
90 00 486 741	**37,50**	IJI5

Hailo

Kosz na papiery
15 l · obudowa ze stali szlachetnej · dno ze stali szlachetnej z pierścieniem z tworzywa, kolor czarny · przepuszczający powietrze dziurkowany raster · Ø 240 x wys. 390 mm

Nr art.	EUR	KO
90 00 463 505	**27,40**	IX66

Hailo

Stojak do parasoli
stal nierdzewna · wyciągany okapnik z tworzywa sztucznego · przepuszczający powietrze dziurkowany raster · Ø 240 x wys. 510 mm

Nr art.	EUR	KO
90 00 463 503	**54,30**	IX66

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

DURABLE

Kosz na papiery
15 l · blacha stalowa powlekana proszkowo · przepuszczający powietrze dziurkowany raster · Ø 260 x wys. 315 mm

Kolor	Nr art.	EUR	KO
metaliczny srebrny	**90 00 468 150**	**23,80**	IX41
czarny	**90 00 468 151**	**23,80**	IX41

DURABLE

Stojak do parasoli
blacha stalowa powlekana proszkowo · podstawa z pierścieniem z tworzywa sztucznego · przepuszczający powietrze dziurkowany raster · kolor srebrny metallic · Ø 260 x wys. 620 mm

Kolor	Nr art.	EUR	KO
metaliczny srebrny	**90 00 468 140**	**47,80**	IX41

Rubbermaid Commercial Products

Pojemnik z pokrywą uchylną
wiadro z tworzywa sztucznego z demontowaną pokrywą uchylną do opróżniania · podwójna krawędź pokrywy klinuje worek na odpady · możliwa obsługa jednoręczna, szeroki kąt rozwarcia ułatwia wrzucanie odpadów · wiadro można ustawić bezpośrednio przy ścianie

Zawartość l	Kolor	Wys. x szer. x gł. mm	Nr art.	EUR	KO
10	biały	377 x 246 x 198	**90 00 466 192**	**15,60**	IKE2
25	biały	511 x 346 x 278	**90 00 466 190**	**28,60**	IKE2
50	biały	668 x 406 x 341	**90 00 466 195**	**41,00**	IKE2

TKG

Popielniczka naścienna
z głęboko tłoczonej blachy stalowej , bez spoin spawalniczych · powlekanie proszkowe · popielniczka z mechanizmem przechyłu · bez akcesoriów do mocowania ściennego

Ø x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
180 x 410	nowego srebra	**90 00 468 019**	**83,40**	IBG8

TKG

Popielniczka naścienna
z głęboko tłoczonej blachy stalowej, bez spoin spawalniczych · powlekanie proszkowe · popielniczka z mechanizmem przechyłu · bez akcesoriów do mocowania ściennego

Ø x wys. mm	Nr art. czerwony	Nr art. nowego srebra	EUR	KO
90 x 100	**90 00 468 026**		**33,00**	IBG8
90 x 100		**90 00 468 031**	**33,10**	IBG8
110 x 120	**90 00 468 000**	**90 00 468 001**	**33,40**	IBG8
150 x 145	**90 00 468 028**	**90 00 468 034**	**37,50**	IBG8

TKG

Popielniczka naścienna
ze stali szlachetnej · popielniczka z mechanizmem przechyłu · bez akcesoriów do mocowania ściennego

Ø x wys. mm	Nr art.	EUR	KO
90 x 100	**90 00 468 035**	**48,20**	ICG8
110 x 120	**90 00 468 032**	**49,80**	IBG8
150 x 145	**90 00 468 036**	**57,20**	ICG8

DURABLE

Popielnik wielofunkcyjny
z głowicą do gaszenia płomienia · metalowa z ocynkowanym zbiornikiem wewnętrznym · z wyjmowanym wkładem popielniczki z aluminium · otwór wrzutowy z ochroną krawędzi · zdejmowany pojemnik wewnętrzny · zawartość 25 l

Ø x wys. mm	Kolor	Nr art.	EUR	KO
250 x 630	srebrny	**90 00 468 125**	**103,90**	IX41
250 x 630	antracytowy	**90 00 468 126**	**103,90**	IX41
250 x 630	czarny	**90 00 468 127**	**103,90**	IX41

DURABLE

Pojemnik na odpady
samo gaszące ·z metalu · korpus i głowica gasząca z odporną na zarysowania powłoką z żywicy epoksydowej · głowica odcinania płomienia przerywa dopływ tlenu i dusi płomień

Ø x wys. mm	Zawartość l	Kolor	Nr art.	EUR	KO
260 x 357	15	czarny	**90 00 468 200**	**34,20**	IX41
260 x 357	15	szary	**90 00 468 201**	**34,20**	IX41
260 x 357	15	srebrny	**90 00 468 202**	**34,20**	IX41
315 x 492	30	czarny	**90 00 468 204**	**51,80**	IX41
315 x 492	30	szary	**90 00 468 205**	**51,80**	IX41
375 x 662	60	czarny	**90 00 468 207**	**73,30**	IX41
375 x 662	60	szary	**90 00 468 208**	**73,30**	IX41

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Tablica informacyjna
z aluminium do zakresu wewnętrznego · do formatu plakatu DIN A1 · profil składanej ramy, szer. 26 mm, eloksalowana na srebrno powierzchnia · trwałe, nie zmęczeniowe działanie zaciskowe dzięki sprężynom zaciskowym ze stali sprężynowej · zabezpieczenie plakatów dzięki ochronnej szybie przeciwodblaskowej stabilizowanej UV · odporna na uderzenia szara ściana tylna z tworzywa sztucznego

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 493 105	**81,40**	IXF4

Ramka zatrzaskowa
profil zaciskowy 24 mm ·wymienna rama z aluminium, kolor srebrny anodowana · narożniki przycięte ukośnie · tylna ścianka z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, nie odblaskowa szybka ochronna · do montażu na ścianie (zestaw nie obejmuje materiału montażowego)

Wymiary plakatu	Nr art.	EUR	KO
DIN A4	**90 00 493 120**	**15,00**	IEF4
DIN A3	**90 00 493 121**	**21,80**	IEF4
DIN A2	**90 00 493 122**	**26,10**	IEF4
DIN A1	**90 00 493 123**	**37,30**	IEF4

Tablica informacyjna
do formatu plakatu DIN A1 · z obu stron z wymienną ramą z aluminium, kolor srebrny anodowana · profil zaciskowy 32 mm · ocynkowana tylna ściana ze stali · zabezpieczenie plakatów dzięki ochronnej szybie przeciwodblaskowej stabilizowanej UV · ze sztancowaniem do odprowadzania wody

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 493 100	**102,50**	IXF4

Ramka zatrzaskowa
profil zaciskowy 32 mm ·-rama wymienna, eloxiert · narożniki przycięte ukośnie · tylna ścianka z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, nie odblaskowa szybka ochronna · do montażu na ścianie (zestaw nie obejmuje materiału montażowego)

Wymiary plakatu	Nr art.	EUR	KO
DIN A3	**90 00 493 111**	**28,50**	IEF4
DIN A2	**90 00 493 112**	**33,30**	IEF4
DIN A1	**90 00 493 113**	**46,50**	IEF4
DIN A0	**90 00 493 114**	**71,00**	IEF4

DURABLE

Sorter SHERPA na biurko
kompletny zestaw · wysokiej jakości stojak stołowy ze stabilnego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego · z kolorowymi tabliczkami przezroczystymi z ramką z polipropylenu wraz z zawieszką · 1 stojak stołowy, po 5 ramek w kolorze czarnym i szarym, 10 zakładek szer. 58 mm

Liczba tabliczek przezroczystych z ramką	Kolor	Nr art.	EUR	KO
10	czarny/szary	**90 00 492 499**	**103,50**	IB41

DURABLE

Uchwyt ścienny
kompletny zestaw ·**z profilowaną ramką** · stabilny uchwyt ścienny z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym do montażu na ścianach (wraz z mat. montażowym) · kolor antracytowy/szary · z 10 tabliczkami przezroczystymi (po 5 szt. w kolorze czarnym i szarym) · możliwe zestawienie dowolnej liczby uchwytów ściennych

Liczba tabliczek przezroczystych z ramką	Kolor	Nr art.	EUR	KO
10	czarny/szary	**90 00 492 464**	**62,40**	IX41

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

DURABLE

Sorter SHERPA na biurko
z profilowaną ramką · stabilny stojak stołowy z blachy stalowej z odporną na zadrapania powłoką z tworzywa sztucznego · z 10 lub 20 tabliczkami przezroczystymi z ramką · Wersja z 10 wkładami przezroczystymi po 2 w kolorze czarnym, czerwonym, ciemno-niebieskim, żółtym i zielony, · Wersja z 20 wkładami przezroczystymi po 5 w kolorze zielonym, czerwonym, żółtym i ciemno-niebieskim · z wkładami z tworzywa sztucznego i etykietami opisowymi

Liczba tabliczek przezroczystych z ramką	Nr art.	EUR	KO
10	**90 00 492 496**	**75,40**	IB41
20	**90 00 492 480**	**98,40**	IB41

DURABLE

Uchwyt ścienny
kompletny zestaw ·z profilowaną ramką · metalowy uchwyt ścienny z 5 tabliczkami przezroczystymi · wersja do przechowywania regulaminu przeciwpożarowego – czerwona, instrukcje obsługi maszyn – granatowe lub instrukcje użytkowania wg GefSToffV (Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych) – pomarańczowe

Liczba tabliczek przezroczystych z ramką	Kolor	Nr art.	EUR	KO
5	czerwony	**90 00 492 450**	**31,30**	IC41
5	ciemny niebieski	**90 00 492 451**	**31,30**	IC41
5	pomarańczowy	**90 00 492 452**	**31,30**	IC41

DURABLE

Uchwyt ścienny
kompletny zestaw · z profilowaną ramką ·uchwyt ścienny z metalu do montażu na ścianach lub panelach perforowanych (wraz z częściami montażowymi) · z 10 lub 20 tabliczkami przezroczystymi z ramką · wariant z 10 wkładami przezroczystymi: po 2 kolorze czarnym, czerwonym, granatowym, żółtym i zielonym · z 20 wkładami przezroczystymi: po 5 w kolorze zielonym, czerwonym, żółtym i granatowym · w tym ślizgacze z tworzywa sztucznego i etykiety opisowe
możliwe zestawienie dowolnej liczby uchwytów ściennych

Liczba tabliczek przezroczystych z ramką	Nr art.	EUR	KO
10	**90 00 492 460**	**49,80**	IC41
20	**90 00 492 461**	**91,60**	IC41

DURABLE

Uchwyt ścienny
kompletny zestaw · z profilowaną ramką · z **magnetyczną** tylną stroną · metalowy uchwyt ścienny do mocowania na maszynach · z 5 wkładkami

Liczba tabliczek przezroczystych z ramką	Kolor	Nr art.	EUR	KO
5	czarny	**90 00 492 455**	**38,10**	IC41

DURABLE

Uchwyt ścienny
kompletny zestaw ·z twardą folią · uchwyt ścienny z metalu do montażu na ścianach lub panelach perforowanych (wraz z częściami montażowymi) · z 10 tabliczkami przezroczystymi z ramką (po 5 w kolorze czerwonym i niebieskim) · w tym ślizgacze z tworzywa sztucznego i etykiety opisowe · możliwe zestawienie dowolnej liczby uchwytów ściennych

Liczba tabliczek przezroczystych z ramką	Kolor	Nr art.	EUR	KO
10	czerwony/niebieski	**90 00 492 483**	**55,60**	IB41

DURABLE

Uchwyt ścienny
do zamocowania 10 kieszeni · uchwyt ścienny z metalu do montażu na ścianach lub panelach perforowanych (wraz z częściami montażowymi) · możliwe zestawienie dowolnej liczby uchwytów ściennych

Pasuje do	Kolor	Nr art.	EUR	KO
10 tabliczek przeźroczystych DIN A4	jasnoszary	**90 00 492 481**	**21,20**	IC41

DURABLE

Tabliczka przezroczysta z ramką
z profilowaną ramką ·DIN A4 · matowa folia PP bez refleksów ze stabilną kolorową ramką PP dookoła · folia jest wytrzymała i nadaje się do skanera · możliwość złożenia zakładek, do nakładania na listwy profilowe (na zapytanie) · JS = 5 sztuk

Kolor	Wersja	Nr art.	EUR	KO
czarny	bez odbić	**90 00 492 484**	**22,20**[1)]	IX41
czerwony	bez odbić	**90 00 492 485**	**22,20**[1)]	IX41
ciemny niebieski	bez odbić	**90 00 492 479**	**22,20**[1)]	IX41

[1)] cena za JS

DURABLE

Tablica informacyjna
do wywieszania np. wskazówek bezpieczeństwa, informacji, instrukcji obsługi, spisów telefonów itp. · bez odbić, dookoła z czerwoną ramką PP i regulowanym zawieszeniem (do użycia w pionie lub poziomie) · JS = 5 sztuk

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 492 489	**23,50**[1)]	IX41

[1)] cena za JS

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

DURABLE

Obwoluta na dokumenty
do umieszczania np. instrukcji bezpieczeństwa, spisów telefonów, formularzy naprawy itp. · z transparentnej mocnej folii · ze wzmocniona perforacja do zawieszania · JS = 10 sztuk

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 492 400	**15,00**[1)]	IC41

[1)] cena za JS

DURABLE

Ramka magnetyczna
samoprzylepna ·z folią samoklejącą na całej powierzchni tylnej strony, do umieszczenia na gładkich powierzchniach · ramkę można wyjąć i umieścić ponownie w innym miejscu · ramka obustronna kolorowa · prosta i szybka wymiana dzięki składanej, magnetycznej stronie przedniej · na szklanych powierzchniach obustronnie czytelne · JS = 2 sztuk

Format	Kolor ramy	Nr art.	EUR	KO
DIN A4	srebrny	**90 00 492 405**	**19,60**	IC41
DIN A4	kolor czarny	**90 00 492 406**	**19,60**	IC41

DURABLE

Ramka magnetyczna
samoprzylepna ·z folią samoklejącą na całej powierzchni tylnej strony, do umieszczenia na gładkich powierzchniach · ramkę można wyjąć i umieścić ponownie w innym miejscu · ramka obustronna kolorowa · prosta i szybka wymiana dzięki składanej, magnetycznej stronie przedniej · na szklanych powierzchniach obustronnie czytelne · JS = 2 sztuk

· Do mocowania
czerwona na regulamin przeciwpożarowy
granatowa na instrukcję obsługi maszyny
pomarańczowa na wskazówki dot. materiałów niebezpiecznych

Format	Kolor ramy	Nr art.	EUR	KO
DIN A4	kolor czerwony	**90 00 492 410**	**19,60**[1)]	IC41
DIN A4	kolor ciemny niebieski	**90 00 492 411**	**19,60**[1)]	IC41
DIN A4	pomarańczowy	**90 00 492 412**	**19,60**[1)]	IC41

[1)] cena za JS

magnetoplan

Ramka magnetyczna
namagnesowana · do stosowania w poziomie lub pionie · prosta i szybka wymiana · DIN A4 · JS = 5 sztuk

Format	Kolor ramy	Nr art.	EUR	KO
DIN A4	kolor czerwony	**90 00 483 000**	**26,30**[1)]	IC72
DIN A4	kolor szary	**90 00 483 001**	**26,30**[1)]	IC72
DIN A4	kolor niebieski	**90 00 483 002**	**26,30**[1)]	IC72
DIN A4	żółty	**90 00 483 003**	**26,30**[1)]	IC72
DIN A4	kolor zielony	**90 00 483 004**	**26,30**[1)]	IC72

[1)] cena za JS

magnetoplan

Ramka magnetyczna
namagnesowana · do stosowania w poziomie lub pionie · prosta i szybka wymiana · DIN A3 · JS = 5 sztuk

Format	Kolor ramy	Nr art.	EUR	KO
DIN A3	kolor szary	**90 00 483 011**	**37,70**[1)]	IX72
DIN A3	kolor niebieski	**90 00 483 012**	**37,70**[1)]	IX72

[1)] cena za JS

tarifold

Aktówka przezroczysta
do zawieszania · **dla formatu DIN A4** · wszechstronne zastosowanie · łatwej aktualizacji · wytrzymała folia PCV bez odblasków z obramowaniem z drutu stalowego powlekanego tworzywem sztucznym · uchwyt metalowy do zawieszania · JS = 5 sztuk

Kolor	Nr art.	EUR	KO
czerwony	**90 00 492 026**	**21,90**[1)]	IEG4
niebieski	**90 00 492 027**	**21,90**[1)]	IEG4

[1)] cena za JS

tarifold

zestaw nie obejmuje zawartości

Torba przezroczysta
do zawieszania · wytrzymała folia PCV bez odblasków z obramowaniem z drutu stalowego powlekanego tworzywem sztucznym · obustronne zamkniecie zagięciem · z 2 metalowymi uchwytami do zawieszenia · JS = 5 sztuk

Różne kolory, po 1 szt. w kolorze: żółtym, zielonym, niebieskim i czarnym

Dł. x szer. mm	Nr art.	EUR	KO
340 x 255	**90 00 492 040**	**47,30**[1)]	IUG4

[1)] cena za JS

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

tarifold

Uchwyt na formularze kontrolne DIN A4 · wszechstronne zastosowanie · 2 przezroczyste taśmy z miękkiego PCV trzymają kartę · mocowanie uchwytem lub magnesem · wytrzymała folia PCV bez odblasków z obramowaniem z drutu stalowego powlekanego tworzywem sztucznym, niebieska · JS = 5 sztuk

Kolor	Wersja	Nr art.	EUR	KO
niebieski	zacisk	**90 00 492 043**	**26,50**[1)]	IEG4
niebieski	magnes	**90 00 492 044**	**34,30**[1)]	IEG4

[1)] cena za JS

tarifold

Uchwyt ścienny kompletny zestaw · uchwyt ścienny z blachy stalowej z materiałem montażowym, malowany w kolorze RAL 7035 · z **magnetyczną** tylną stroną, do mocowania do magnetycznych powierzchni · tabliczka przeźroczysta z wytrzymałej, odblaskowej folii PCW z obramowaniem z drutu stalowego · mocne metalowe uchwyty obrotowe, proste wkładanie · z 5 tabliczkami przeźroczystymi lub 10 tabliczkami przeźroczystymi (5 tabliczek przeźroczystych- sortowanych kolorystycznie, po 1 sztuce w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym- 10 tabliczek przeźroczystych- sortowanych kolorystycznie, po 1 sztuce w kolorze czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym i czarnym oraz 5 wkładami z tworzywa sztucznego wys. 50 mm

Liczba tabliczek przezroczystych z ramką	Kolor	Nr art.	EUR	KO
5	niebieski	**90 00 492 050**	**42,00**	IXG4
5	czerwony	**90 00 492 051**	**42,00**	IXG4
5	czarny	**90 00 492 052**	**42,00**	IXG4
5	różne kolory	**90 00 492 053**	**42,00**	IXG4
10	niebieski	**90 00 492 055**	**64,30**	IXG4
10	czerwony	**90 00 492 056**	**64,30**	IXG4
10	różne kolory	**90 00 492 057**	**64,30**	IXG4

tarifold

zestaw uchwytów ściennych kompletny zestaw ·z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasnoszarym, RAL 7035 · wariant z 10 tabliczkami przezroczystymi z ramką po 2 w kolorze czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym i czarnym · dostawa zawiera materiały do mocowania

Szczególnie korzystny cenowo zestaw podwójny (nr art. 90 00 492 017)

Liczba tabliczek przezroczystych z ramką	Kolor	Nr art.	EUR	KO
1 x 10	farbig sortiert	**90 00 492 010**	**45,70**	IXG4
2 x 10	farbig sortiert	**90 00 492 017**	**83,20**	IXG4

tarifold

Uchwyt ścienny pusty ·do zamocowania 10 kieszeni · z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasnoszarym · możliwość łączenia dowolnej liczby uchwytów ściennych · dostawa zawiera materiały do mocowania

Pasuje do	Kolor	Nr art.	EUR	KO
10 tabliczek przeźroczystych DIN A4	jasnoszary	**90 00 492 011**	**17,60**	IEG4

tarifold

Tabliczka przezroczysta z ramką z twardej folii DIN A4 · wszechstronne zastosowanie · wytrzymała folia PCV bez odblasków z obramowaniem z drutu stalowego powlekanego tworzywem sztucznym · mocne metalowe uchwyty obrotowe, proste wkładanie · JS=10 szt. wraz z 5 nakładanymi zakładkami wys. 50 mm

Kolor	Nr art.	EUR	KO
czerwony	**90 00 492 000**	**42,00**	IEG4
niebieski	**90 00 492 001**	**42,00**	IEG4
żółty	**90 00 492 002**	**42,00**	IEG4
zielony	**90 00 492 003**	**42,00**	IEG4
czarny	**90 00 492 004**	**42,00**	IEG4

Nakładany uchwyt
z wkładem · wysokość 50 mm · JS = 10 sztuk

	Nr art.	EUR	KO
	90 00 492 008	**4,95**[1)]	IEG4

[1)] cena za JS

NOWOŚĆ

Urządzenie do laminowania
do zastosowań prywatnych oraz do użytku w mniejszych firmach · łatwa obsługa poprzez panel dotykowy za pomocą tylko jednego naciśnięcia · podgrzewające rolki urządzenie do laminowania z czterema rolkami, dwie zewnętrzne podgrzewane · brak konieczności dokonywania ustawień · niskie zużycie energii, wyłączenie po 30 minutach nieużywania · wskaźnik gotowości LED oraz sygnalizacja akustyczna · do folii laminujących do 175 µm · czas podgrzewania ok. 1 minuta

Format	Szerokość mm	Prędkość mm/min	Nr art.	EUR	KO
DIN A3	320	500	**90 00 486 738**	**180,00**	IXZ9



Urządzenie do laminowania
do zastosowań prywatnych oraz do użytku w mniejszych firmach · podgrzewające rolki urządzenie do laminowania z dwoma rolkami, brak konieczności ustawień · niskie zużycie energii, wyłączenie po 30 minutach nieużywania · wskaźnik gotowości LED oraz sygnalizacja akustyczna · do folii laminujących do 125 µm · z zestawem startowym folii do laminowania · czas podgrzewania ok. 1 minuta

Format	Szerokość mm	Prędkość mm/min	Nr art.	EUR	KO
DIN A4	230	350	**90 00 486 715**	**89,00**	IXZ9
DIN A3	320	350	**90 00 486 716**	**121,00**	IXZ9

NOWOŚĆ

Urządzenie do laminowania
podgrzewające rolki urządzenie do laminowania z sześcioma rolkami, dwie zewnętrzne podgrzewane · dzięki technologii czujników brak konieczności ustawiania grubości folii lub prędkości · czujnik wykrywania zacięć z automatycznym cofaniem i odcinaniem · tace wejściowe i wyjściowe zapewniają absolutnie płaską płaszczyznę laminowania · niskie zużycie energii, dzięki automatycznemu wyłączaniu po 30 minutach nieużywania · do folii laminujących do 250 µm · czas podgrzewania ok. 1 minuta

Format	Szerokość mm	Prędkość mm/min	Nr art.	EUR	KO
DIN A3	320	1000	**90 00 486 735**	**266,00**	IXZ9

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

NOWOŚĆ

Urządzenie do laminowania
podgrzewające rolki urządzenie do laminowania z sześcioma rolkami, cztery zewnętrzne podgrzewane · z systemem Easy Feed · dzięki technologii czujników brak konieczności ustawiania grubości folii lub prędkości · czujnik wykrywania zacięć z automatycznym cofaniem i odcinaniem · tace wejściowe i wyjściowe zapewniają absolutnie płaską płaszczyznę laminowania · niskie zużycie energii, dzięki automatycznemu wyłączaniu po 30 minutach nieużywania · do folii laminujących do 250 µm · czas podgrzewania ok. 1 minuta

Format	Szerokość mm	Prędkość mm/min	Nr art.	EUR	KO
DIN A3	320	1500	**90 00 486 736**	**358,00**	IXZ9

90 00 486 727

90 00 486 728

90 00 486 729

Folia do laminowania
strzałka na folii przedstawia kierunek wkładania i po laminowaniu znika bez śladu, JS = 100 sztuk

Format	Grubość folii	Nr art.	EUR	KO
DIN A5	80 µm	**90 00 486 727**	**11,40**[1)]	IEZ9
DIN A4	80 µm	**90 00 486 725**	**21,60**[1)]	IEZ9
DIN A4	100 µm	**90 00 486 728**	**24,00**[1)]	IEZ9
DIN A3	80 µm	**90 00 486 726**	**42,40**[1)]	IEZ9
DIN A3	100 µm	**90 00 486 729**	**47,60**[1)]	IEZ9

[1)] cena za JS

Koszulka foliowa
do laminatorów
JS = 100 sztuk

Dł. x szer. mm	Format	Grubość folii	Nr art.	EUR	KO
426 x 303	DIN A3	80 µm	**90 00 486 694**	**38,20**[1)]	IEZ9
426 x 303	DIN A3	125 µm	**90 00 486 693**	**53,50**[1)]	IEZ9
303 x 216	DIN A4	80 µm	**90 00 486 696**	**18,80**[1)]	IEZ9
303 x 216	DIN A4	125 µm	**90 00 486 697**	**29,20**[1)]	IEZ9
216 x 154	DIN A5	125 µm	**90 00 486 699**	**16,50**[1)]	IEZ9
86 x 54	karta kredytowa	125 µm	**90 00 486 701**	**3,80**[1)]	IEZ9
303 x 216	DIN A4	80 µm	**90 00 486 725**	**21,60**[1)]	IEZ9
426 x 303	DIN A3	80 µm	**90 00 486 726**	**42,40**[1)]	IEZ9

[1)] cena za JS

DYMO

Drukarka etykiet Label MANAGER 210 D
łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy
· wydruk wielokrotny i poziomy jako funkcja standardowa
· wielokrotna pamięć etykiet z podglądem wydruku
· drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość wydruku, rozdzielczość drukowania 180 dpi
· technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych
· automatyczne wyłączanie
· praca dzięki bateriom (6 x bateria AA, nieobjęte dostawą) lub adapterowi sieciowemu (wyposażenie)
W komplecie:
1 standardowa taśma do drukarki D1, szer. 12 mm, czarne na białym, instrukcja obsługi

Nr art.	**40 00 871 864**
Liczba wierszy maks.	2
Szerokości taśm do drukowania mm	6, 9, 12
Klawiatura	QWERTZ/AZERTY
Ilość wyświetlonych znaków	13
Kody kreskowe	nie
Odcinanie taśmy	ręczn.
Baterie	6 AA (brak w komplecie)
Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia	tak
Podłączenie PC/Mac	nie

Nr art.	EUR	KO
40 00 871 864	**45,70**	IRB6

DYMO

Drukarka etykiet Label MANAGER 360 D
łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy
· wydruk wielokrotny i poziomy jako funkcja standardowa
· wielokrotna pamięć etykiet z podglądem wydruku
· drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość wydruku, rozdzielczość drukowania 180 dpi
· technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych
· automatyczne wyłączanie
· **z akumulatorami litowo-jonowymi wielokrotnego użytku w tym adapter do ładowania**
W komplecie:
1 standardowa taśma do drukarki D1, szer. 12 mm, czarne na białym, instrukcja obsługi

Nr art.	**40 00 872 006**
Liczba wierszy maks.	2
Szerokości taśm do drukowania mm	6, 9, 12, 19
Klawiatura	QWERTZ
Ilość wyświetlonych znaków	16
Kody kreskowe	nie
Odcinanie taśmy	automatyczne
Baterie	litowo-jonowy
Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia	nie
Podłączenie PC/Mac	nie

Nr art.	EUR	KO
40 00 872 006	**108,70**	IRB6

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

DYMO

Drukarka etykiet Label MANAGER 160
łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy · drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość wydruku, rozdzielczość drukowania 180 dpi · technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych · automatyczne wyłączanie · praca dzięki bateriom (6 x bateria AA, nieobjęte dostawą) lub adapterowi sieciowemu (wyposażenie)
W komplecie:
1 taśma standardowa do drukarki D1, szer. 12 mm, czarne na białym, instrukcja obsługi

Nr art.	**90 00 484 000**
Liczba wierszy maks.	2
Szerokości taśm do drukowania mm	6, 9, 12
Klawiatura	QWERTZ
Ilość wyświetlonych znaków	8
Kody kreskowe	nie
Odcinanie taśmy	ręczn.
Baterie	6 AA (brak w komplecie)
Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia	tak
Podłączenie PC/Mac	nie

	Nr art.	**EUR**	KO
	90 00 484 000	**34,90**	IRB6

DYMO

Drukarka etykiet Label MANAGER 280
łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy
· wielokrotna pamięć etykiet, z podglądem wydruku
· drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość wydruku, rozdzielczość drukowania 180 dpi
· **220 symbole oraz cliparty**
· technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych
· automatyczne wyłączanie
z akumulatorami litowo-jonowymi wielokrotnego użytku w tym adapter do ładowania

podłączenie do komputera przez złącze USB

Wymagania systemowe:
Windows Vista /7/8/XP, Mac 10.5x
W komplecie:
1 elektroniczna drukarka etykiet LM 280
1 taśma D1, szer. 12 mm, czarne na białym
1 taśma D1, szer. 9 mm, czarne na przezroczystym
1 adapter sieciowy
1 Walizka ochronna

Nr art.	**90 00 484 006**
Liczba wierszy maks.	2
Szerokości taśm do drukowania mm	6, 9, 12
Klawiatura	QWERTZ
Ilość wyświetlonych znaków	13
Kody kreskowe	tak
Odcinanie taśmy	ręczn.
Baterie	litowo-jonowy
Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia	nie
Podłączenie PC/Mac	USB

	Nr art.	**EUR**	KO
	90 00 484 006	**78,20**	IRB6

DYMO

Drukarka etykiet Label MANAGER 280
· łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy
· wielokrotna pamięć etykiet, z podglądem wydruku
· drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość wydruku, rozdzielczość drukowania 180 dpi
· **220 symbole oraz cliparty**
· technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych
· automatyczne wyłączanie
· **z akumulatorami litowo-jonowymi wielokrotnego użytku w tym adapter do ładowania**

podłączenie do komputera przez złącze USB

Wymagania systemowe:
Windows Vista /7/8/XP, Mac 10.5 x
W komplecie:
1 standardowa taśma do drukarki D1, szer. 12 mm, czarne na białym, instrukcja obsługi

Nr art.	**90 00 484 007**
Liczba wierszy maks.	2
Szerokości taśm do drukowania mm	6, 9, 12
Klawiatura	QWERTZ
Ilość wyświetlonych znaków	13
Kody kreskowe	tak
Odcinanie taśmy	ręczn.
Baterie	litowo-jonowy
Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia	nie
Podłączenie PC/Mac	USB

	Nr art.	**EUR**	KO
	90 00 484 007	**70,10**	IRB6

DYMO

Drukarka etykiet Label MANAGER 420 P
łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy
· wielokrotna pamięć etykiet, z podglądem wydruku
· drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość wydruku, rozdzielczość drukowania 180 dpi
· technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych
· automatyczne wyłączanie
· **z akumulatorami litowo-jonowymi wielokrotnego użytku w tym adapter do ładowania**

podłączenie do komputera przez złącze USB

Wymagania systemowe:
Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Mac 10.2x,
W komplecie:
1 standardowa taśma do drukarki D1, szer. 12 mm, czarne na białym, oprogramowanie, instrukcja obsługi

Nr art.	**40 00 873 002**
Liczba wierszy maks.	4
Szerokości taśm do drukowania mm	6, 9, 12, 19
Klawiatura	ABC
Ilość wyświetlonych znaków	16
Kody kreskowe	tak
Odcinanie taśmy	ręczn.
Baterie	litowo-jonowy
Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia	nie
Podłączenie PC/Mac	USB
Długość mm	215
Szerokość mm	104
Wysokość mm	57

	Nr art.	**EUR**	KO
	40 00 873 002	**125,70**	IRB6

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

DYMO

Drukarka etykiet Label MANAGER 420 P
łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy · wielokrotna pamięć etykiet, z podglądem wydruku · drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość wydruku, rozdzielczość drukowania 180 dpi · technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych · automatyczne wyłączanie · **z akumulatorami litowo-jonowymi wielokrotnego użytku w tym adapter do ładowania** · podłączenie do komputera przez złącze USB

Wymagania systemowe:
Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Mac 10.2x
W komplecie:
1 elektroniczna drukarka do etykiet LM 420P
1 taśma D1, szer. 6 mm, czarne na przezroczystym
1 taśma D1, szer. 9mm, czarne na żółtym
1 taśma D1, szer. 12mm, czarne na białym
1 taśma D1, szer. 19 mm, czarne na czerwonym
1 adapter sieciowy
1 futerał

Nr art.	**90 00 484 004**
Liczba wierszy maks.	4
Szerokości taśm do drukowania mm	6, 9, 12, 19
Klawiatura	ABC
Ilość wyświetlonych znaków	16
Kody kreskowe	tak
Odcinanie taśmy	ręczn.
Baterie	litowo-jonowy
Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia	nie
Podłączenie PC/Mac	USB

Model	**Nr art.**	**EUR**	KO
zestaw walizek	**90 00 484 004**	**162,30**	IRB6

DYMO

Drukarka etykiet Rhino 4200
przemysłowa drukarka etykiet z przyciskami szybkiego dostępu oraz wyświetlacz z podświetleniem · wyposażona w przyciski bezpośredniego dostępu do szybkiego tworzenia i formatowania etykiet na powłoki przewodów/kabli, chorągiewek kablowych, etykiet o stałej długości · drukowanie do 19 mm szerokości etykiety na wielu różnych materiałach i w wielu kolorach – **wydruki bezpośrednio na koszulkach termokurczliwych**

· klawiatura QWERTZ
· przyciski funkcyjne do drukowania i formatowania etykiet do izolacji drutów i kabli
· drukuje kody kreskowe 39 i 128 na etykietach 19 mm
· etykiety o stałej długości, etykiety dla modułów i etykiet wielofunkcyjnych
· drukuje na etykietach o szerokości taśmy 6, 9 12 lub 19 mm
· przycisk ulubionych
· przyciski programowane przez użytkownika
· programowana biblioteka ze 150 symbolami i pojęcia w zakresie bezpieczeństwa, elektryki, Pro A/V i zarządzania budynkami
· automatyczna funkcja zapamiętywania i samoczynnego wyłączania
· zasilanie na 6 baterii AA (nie są w komplecie) lub akumulatory litowo-jonowe (dostarczane opcjonalnie na życzenie)
W komplecie:
1 taśma do drukarki winylowa, szerokość 12 mm czarne na białym, instrukcja obsługi

Klawiatura	**Nr art.**	**EUR**	KO
QWERTZ	**90 00 484 020**	**91,50**	IRB6

DYMO

Taśma do drukarki
samoprzylepna na prawie wszystkich powierzchniach i czystych płaszczyznach (papier, tworzywo sztuczne, metal, drewno i szkło) · nacięta tylna strona umożliwia łatwe zdjęcie · możliwość ponownego zdjęcia · odporna na wodę, oleje i smary · odporna na temperatury od-30 °C do +150 °C · Długość taśmy 7 m

Kolor	Szer. taśmy mm	**Nr art.**	JS	**EUR**	KO
czarne na białym	9	**40 00 871 900 +**	5	**17,40**[1)]	ICB6
czarne na białym	12	**40 00 871 905 +**	5	**19,20**[1)]	ICB6
czarne na przezroczystym	12	**40 00 871 906 +**	5	**19,20**[1)]	ICB6
czarne na żółtym	12	**40 00 871 910 +**	5	**19,20**[1)]	ICB6
czarne na czerwonym	12	**40 00 871 909 +**	5	**19,20**[1)]	ICB6
niebieskie na białym	12	**40 00 871 907 +**	5	**19,20**[1)]	ICB6
czerwone na białym	12	**40 00 871 908 +**	5	**19,20**[1)]	ICB6
czarne na białym	19	**40 00 871 916 +**	5	**24,10**[1)]	ICB6
czarne na przezroczystym	19	**40 00 871 917 +**	5	**24,10**[1)]	ICB6
czarne na żółtym	19	**40 00 871 919 +**	5	**24,10**[1)]	ICB6
niebieskie na białym	19	**40 00 871 918 +**	5	**24,10**[1)]	ICB6
czarne na białym	24	**40 00 871 921**	1	**27,30**[1)]	ICB6
czarne na żółtym	24	**40 00 871 923**	1	**27,30**[1)]	ICB6

[1)] cena za szt.

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

DYMO

Drukarka etykiet Rhino 5200
profesjonalne urządzenie do zastosowań w sektorze transferu danych, elektrycznym, w rzemiośle i przemyśle ·szczególnie wytrzymała drukarka etykiet z powłoką gumową, która została zaprojektowana pod kątem szybkości i wytrzymałości · Przyciski bezpośredniego dostępu automatycznie ustawią wielkość, odstępy i format etykiet do przewodów i kabli, złączek, patch-paneli i paneli krosowych, listew zaciskowych 110 oraz do aplikacji pionowych i tych o stałej długości. · zaprogramowana biblioteka symboli z ponad 100 wpisami · duży podwójny wyświetlacz z podświetleniem tła · Druk termo transferowy odporny na chemikalia, promienie UV, oraz wysoką temp. · drukuje na etykietach o szerokości 6, 9 12 lub 19 mm

Funkcje specjalne:
Wrap
Po wprowadzeniu średnicy tworzy dopasowane, opisane "płaszcze" do drutów i kabli, powtarzanie tekstu do identyfikacji 360°

Fixed
Drukuje etykietę o ustalonej długości i wyśrodkowuje dopasowany tekst-rozwiązanie idealne do obudów, gniazd wtykowych i pojemników

Patch Panel
Wprowadzając dokładną co do milimetra odległość do następnej jednostki można zaoszczędzić czas i etykieta od razu pasuje do każdego łącza. Funkcja tekstu seryjnego idealna do transmisji danych, RF i pulpitów sterowniczych z włókna szklanego

Kody kreskowe
Drukuje kod kreskowy 39 i kod 128 na etykietach 19 mm

Moduły
Etykieta dystrybucyjna tworzy etykiety, które są dokładnie dopasowane do łącznej liczby komponentów modułowych szyny DIN
W komplecie:
Walizki transportowe
1 x drukarka do etykiet Rhino 5200
1 x szer. 19 mm elastyczna biała taśma z nylonu
1 x szer. 12 mm biała taśma z winylu
1 x adapter sieciowy
1 x akumulator litowo-jonowy

Nr art.	**40 00 871 867**
Szerokości taśm do drukowania mm	6, 9, 12, 19
Klawiatura	QWERTZ
Kody kreskowe	tak
Baterie	litowo-jonowy
Długość mm	235
Szerokość mm	125
Wysokość mm	75

	Nr art.	**EUR**	KO
	40 00 871 867	**225,80**	IRB6

DYMO

90 00 484 110

Taśma do drukarki
Trwałe taśmy poliestrowe:
odporne na działanie oleju, rozpuszczalników i chemikaliów · **trzymają się każdego podłoża –** również bardzo nierównego np. maszyny, szafy rozdzielcze, szafy warsztatowe i regały

Kolor	Szer. taśmy mm	Dł. taśmy m	**Nr art.**	JS	**EUR**	KO
czarne na białym	12	5,5	**90 00 484 110 +**	5	**19,10**[1)]	ICB6
czarne na białym	19	5,5	**90 00 484 114 +**	5	**21,30**[1)]	ICB6

[1)] cena za szt.

DYMO

90 00 484 101 | 90 00 484 104 | 90 00 484 105

Taśma do drukarki
Elastyczne taśmy nylonowe:
specjalnie do znakowania kabli i drutów ·swoją przyczepnością i elastycznością przewyższają inne produkty, również w miejscach, gdzie są narażone na działanie brudu i oleju

Kolor	Szer. taśmy mm	Dł. taśmy m	**Nr art.**	JS	**EUR**	KO
czarne na białym	12	3,5	**90 00 484 100 +**	5	**21,30**[1)]	ICB6
czarne na białym	19	3,5	**90 00 484 104 +**	5	**23,60**[1)]	ICB6
czarne na żółtym	12	3,5	**90 00 484 101 +**	5	**21,30**[1)]	ICB6
czarne na żółtym	19	3,5	**90 00 484 105 +**	5	**23,60**[1)]	ICB6

[1)] cena za szt.

DYMO

40 00 871 912 | 90 00 484 120

Taśma do drukarki
Taśmy winylowe:
idealna, jeżeli ważne jest aby tekst ma prezentować się w sposób jasny i zrozumiały · mocno przylegająca warstwa klejąca i elastyczny materiał · **optymalne do stosowania na różnych materiałach i podłożach**

Kolor	Szer. taśmy mm	Dł. taśmy m	**Nr art.**	JS	**EUR**	KO
czarne na białym	12	5,5	**40 00 871 912 +**	5	**19,00**[1)]	ICB6
czarne na białym	19	5,5	**90 00 484 120 +**	5	**21,30**[1)]	ICB6

[1)] cena za szt.

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

DYMO

Taśma do drukarki
Wąż termokurczliwy:
bezklejowe, lecz trwałe rozwiązanie z poliolefinu, które znakuje i chroni druty i kable · koszulka jest ognioodporna i ma współczynnik skurczu 3:1 · do kabli min. Ø 4,64 mm / maks. Ø 8,70

Kolor	Szer. taśmy mm	Dł. taśmy m	Nr art.	JS	EUR	KO
czarne na białym	19	1,5	**90 00 484 130 +**	5	**37,40**[1)]	ICB6

[1)] cena za szt.

DYMO

Zasilacz sieciowy DYMO LabelManager
pasuje do elektronicznych drukarek etykiet zasilanych bateriami

Dane techniczne:
wejście: 230 V AC, 50- 60 Hz ~ 0,4 A
wyjście: 9 V DC 1,5 A

Nr art.	EUR	KO
40 00 871 940	**35,30**	ICB6

DYMO

Drukarki etykiet LabelWriter 450
wydruk adresów z programu Word, MS Outlook oraz Palm Desktop · wydruk etykiet na koperty, opakowania, tablice itp. · po zaimportowaniu bazy danych możliwość drukowania z baz danych, takich jak MS Access lub Excel · rozdzielczość 300 x 600 dpi, taśmy poliestrowe 180 dpi-TwinDuo, bezpośredni druk termiczny proces (bez zużycia tuszu) · druk kodów kreskowych i ilustracji · połączenie przez USB- możliwość podłączenia do sieci · współpracuje z Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS ab 10.2.X, Vista, Windows 7
Szerokości taśm do drukowania: maks. 56 mm, liczba formatów: 100
oprogramowanie- możliwość ustawienia stałej długości: etykiety tłoczone, odrywanie taśmy: ręczne/automatyczne: określona wielkość etykiety

maks. liczba znaków: zmienna
znaki/symbole, rodzaje i wielkość czcionek: Windows, kroje pisma: normalny, pogrubiony (szeroki), pionowy, z obramowaniem, cieniowany, kursywa, 3-D, przekreślony, z odbiciem
efekty specjalne pisma: liczba rodzajów ramek, podkreślenia, tło cień/szablon/tekst, oprogramowanie: wydruk wielokrotny, kody kreskowe, łamanie formatu, data/czas zegarowy, pamięć: ostatnia etykieta, preferowane formaty, podłączenie do komputera PC USB, tryb czuwania
W komplecie:
oprogramowanie, instrukcja obsługi, kabel USB, kabel sieciowy, 1 rolka etykiet, adapter sieciowy (230 V)

LabelWriter

Nr art.	EUR	KO
40 00 872 000	**124,90**	IRB6

Drukarki etykiet LabelWriter 450 Duo
wydruk adresów z programu Word, MS Outlook oraz Palm Desktop · wydruk etykiet na koperty, opakowania, tablice itp. · po zaimportowaniu bazy danych możliwość drukowania z baz danych, takich jak MS Access lub Excel · rozdzielczość 300 x 600 dpi, taśmy poliestrowe 180 dpi-TwinDuo, bezpośredni druk termiczny proces (bez zużycia tuszu) · druk kodów kreskowych i ilustracji · połączenie przez USB- możliwość podłączenia do sieci · współpracuje z Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS ab 10.2.X, Vista, Windows 7

2 drukarki w jednym: połączenie LabelWriter i LabelManager
drukuje etykiety LabelWriter i dodatkowo taśmy LabelManager o szerokości 6, 9, 12, 19 i 24 mm
System taśmowy: Etykiety LabelWriter, szerokości taśm do drukarki: maks. 56 mm, liczba formatów: 100
oprogramowanie- możliwość ustawienia stałej długości: etykiety tłoczone, odrywanie taśmy: ręczne/automatyczne: określona wielkość etykiety
szerokości taśmy do drukarki 6, 9, 12, 19, 24, odcinanie taśmy: automatyczne

maks. liczba znaków: zmienna
znaki/symbole, rodzaje i wielkość czcionek: Windows, kroje pisma: normalny, pogrubiony (szeroki), pionowy, z obramowaniem, cieniowany, kursywa, 3-D, przekreślony, z odbiciem
efekty specjalne pisma: liczba rodzajów ramek, podkreślenia, tło cień/szablon/tekst, oprogramowanie: wydruk wielokrotny, kody kreskowe, łamanie formatu, data/czas zegarowy, pamięć: ostatnia etykieta, preferowane formaty, podłączenie do komputera PC USB, tryb czuwania

W komplecie:
oprogramowanie, instrukcja obsługi, kabel USB, kabel sieciowy, 1 rolka etykiet, adapter sieciowy (230 V)

DYMO

LabelWriter

Nr art.	EUR	KO
40 00 872 002	**213,80**	IRB6

Etykieta
dla Dymo LabelWriter ·kolor biały · etykiety papierowe z rolki dla łatwej obsługi · kilka różnych formatów
etykiet do różnych zastosowań · termiczny proces drukowania, bez tuszu, taśm barwnych, tonera lub wkładów

DYMO

Etykiety do drukarki LabelWriter

Kolor	Wersja	Długość mm	Szerokość mm	Liczba rolek	Ilość etykiet na rolkę	Zdolność klejenia	Nr art.	EUR	KO
biały	etykiety uniwersalne	57	32	1	1000	możliwość ponownego przyklejenia	**40 00 871 929**	**30,10**	ICB6
biały	etykiety uniwersalne	51	19	1	500	możliwość ponownego przyklejenia	**40 00 871 933**	**14,40**	ICB6
biały	etykiety adresowe	89	28	2	130	trwały	**40 00 872 026**	**15,70**	ICB6
biały	etykiety adresowe	89	36	2	260	trwały	**40 00 872 027**	**30,10**	ICB6
biały	Etykiety wysyłkowe/ tabliczki z nazwiskami	101	54	1	220	trwały	**40 00 871 936**	**27,80**	ICB6
biały	Etykiety na schowki wiszące	50	12	1	220	trwały	**40 00 871 938**	**15,60**	ICB6

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Rolka łożyskowa
obudowa z blachy stalowej · koło z tworzywa sztucznego białe · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
30	14	32	40	**30 00 275 156**	**1,65**	QK16

Rolka łożyskowa
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Koło z tworzywa sztucznego (czarny)

do miękkich podłóg

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
16	20,5	30	**30 00 275 135**	**0,50**	QD16
25	29	35	**30 00 275 136**	**0,60**	QD16
30	33	40	**30 00 275 137**	**0,70**	QD16
45	49	55	**30 00 275 138**	**1,80**	QD16
50	51	60	**30 00 275 139**	**2,05**	QD16

Rolka łożyskowa
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Koło z gumy (czarne)

do twardych podłóg

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
25	29	30	**30 00 275 140**	**0,95**	QD16
30	33	35	**30 00 275 141**	**1,05**	QD16
50	51	50	**30 00 275 142**	**2,60**	QD16

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · jednorzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · oś koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Koło z tworzywa sztucznego (czarny)

do miękkich podłóg

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
25	34	50	**30 00 275 130**	**0,95**	QD16
30	36	20	**30 00 275 131**	**1,05**	QD16
40	56	30	**30 00 275 132**	**2,15**	QD16
45	66	35	**30 00 275 133**	**2,50**	QD16
50	68	40	**30 00 275 134**	**2,75**	QD16

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · jednorzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · oś koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Koło gumowe (szare)

do twardych podłóg

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
25	34	15	**30 00 275 143**	**1,60**	QD16
30	36	20	**30 00 275 144**	**1,80**	QD16
50	68	40	**30 00 275 145**	**3,50**	QD16

Rolka do stolika herbacianego
obudowa z blachy stalowej, niklowana · oś koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · opona PCW (czarna) · ze sworzniem i tulejką

Ø koła mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
38	6	**30 00 275 100**	**1,85**	QK16
50	8	**30 00 275 101**	**2,10**	QK16
60	12	**30 00 275 102**	**2,25**	QK16
75	15	**30 00 275 103**	**2,65**	QK16

Kółko jezdne obrotowe
obudowa z blachy stalowej, chromowana wybłyszczająco · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie pełne (szare) · oś koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · do twardych podłóg

Ø koła mm	Udźwig kg	Rodzaj mocowania	Nr art.	EUR	KO
40	30	z wkrętem bez łba	**30 00 275 090**	**5,80**	QU16
40	30	z płytką gwintowaną	**30 00 275 091**	**6,54**	QU16

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · jednorzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie pełne (szare) · korpus koła z tworzywa sztucznego · oś koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
50	67,5	35	**30 00 275 183**	**2,35**	QK16

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · jednorzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie pełne (szare) · korpus koła z tworzywa sztucznego · oś koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
50	17	67,5	35	**30 00 275 193**	**3,80**	QK16

Kółko nieskrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · ogumienie pełne (szare) · korpus koła z tworzywa sztucznego · oś koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
50	67,5	35	**30 00 275 203**	**1,65**	QU16

Ślizgacz z tworzywa sztucznego
obudowa z tworzywa sztucznego

Wymiar montażowy	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
36 x 24	50	**30 00 275 204**	**2,00**	QK16

Ślizgacz filcowy
obudowa z tworzywa sztucznego

Wymiar montażowy	Udźwig kg	Nr art.	EUR	
36 x 24	50	**30 00 275 208**	**2,60**	QK16

Rolka do mebli
obudowa z tworzywa sztucznego · kółko z tworzywa + kółko gumowe

30 00 275 209

30 00 275 209

30 00 275 210

Wersja	Ø koła mm	Udźwig kg	Wymiar montażowy	Nr art.	EUR	KO
twarda powierzchnia toczna do miękkich podłóg	25	50	36 x 24	**30 00 275 209**	**1,50**	QK16
miękka powierzchnia toczna do twardych podłóg	25	50	36 x 24	**30 00 275 210**	**2,25**	QK16

Podwójne kółko z tworzywa sztucznego z blokadą
osłona i koła z poliamid (szary) · z mocowaniem płytowym 42 x 42 mm

seria rolek z miękką powierzchnią toczną do twardych podłóg, parkietu, laminatu lub glazury

Ø koła mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
40	30	**30 00 275 063**	**1,60**	QK16
50	50	**30 00 275 098**	**6,14**	QD16

Kółko jezdne obrotowe
chromowane na wysoki połysk-polerowane · oprawka z ciśnieniowego odlewu cynkowego · mocowanie płyty (38 x 38 mm)

Ø koła mm	Nr art.	EUR	KO
40	**30 00 275 002**	**4,65**	QC16
53	**30 00 275 021**	**5,60**	QK16
65	**30 00 275 031**	**7,50**	QK16

Podwójna rolka jezdna z tworzywa sztucznego
osłona i koła z poliamidu (czarny) · mocowanie za pomocą trzpienia gwintowego

seria rolek z miękką powierzchnią toczną do twardych podłóg, parkietu, laminatu lub glazury

Ø koła mm	Udźwig kg	Rodzaj mocowania	Nr art.	EUR	KO
40	30	z wkrętem bez łba M8	**30 00 275 084**	**1,20**	QD16
40	30	z wkrętem bez łba M10	**30 00 275 092**	**1,25**	QD16
50	40	z wkrętem bez łba M8	**30 00 275 085**	**1,45**	QD16
50	40	z wkrętem bez łba M10	**30 00 275 095**	**1,45**	QD16

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Podwójne kółko z tworzywa sztucznego z blokadą
osłona i koła z poliamidu (czarny) · mocowanie za pomocą trzpienia gwintowego

seria rolek z miękką powierzchnią toczną do twardych podłóg, parkietu, laminatu lub glazury

Ø koła mm	Udźwig kg	Rodzaj mocowania	Nr art.	EUR	KO
40	30	z wkrętem bez łba M8	**30 00 275 082**	**1,35**	QU16
40	30	z wkrętem bez łba M10	**30 00 275 083**	**1,25**	QU16
50	40	z wkrętem bez łba M8	**30 00 275 096**	**1,80**	QD16
50	40	z wkrętem bez łba M10	**30 00 275 099**	**1,90**	QD16

Podwójna rolka jezdna z tworzywa sztucznego
osłona i koła z poliamidu (szary) · mocowanie za pomocą trzpienia gwintowego

seria rolek z miękką powierzchnią toczną do twardych podłóg, parkietu, laminatu lub glazury

Ø koła mm	Udźwig kg	Rodzaj mocowania	Nr art.	EUR	KO
40	30	z wkrętem bez łba M8	**30 00 275 003**	**0,95**	QK16
40	30	z wkrętem bez łba M10	**30 00 275 005**	**1,10**	QK16
50	50	z wkrętem bez łba M8	**30 00 275 004**	**1,25**	QR16
50	50	z wkrętem bez łba M10	**30 00 275 006**	**1,25**	QR16

Podwójne kółko z tworzywa sztucznego z blokadą
osłona i koła z poliamidu (szary) · mocowanie za pomocą trzpienia gwintowego

seria rolek z miękką powierzchnią toczną do twardych podłóg, parkietu, laminatu lub glazury

Ø koła mm	Udźwig kg	Rodzaj mocowania	Nr art.	EUR	KO
40	30	z wkrętem bez łba M8	**30 00 275 007**	**1,25**	QK16
40	30	z wkrętem bez łba M10	**30 00 275 009**	**1,30**	QK16
50	50	z wkrętem bez łba M8	**30 00 275 008**	**2,95**	QK16
50	50	z wkrętem bez łba M10	**30 00 275 010**	**1,70**	QR16

Podwójna rolka jezdna z tworzywa sztucznego
srebrzystoszary · miękka powierzchnia toczna · kółko poliamidowe · mocowanie płyty 48 x 48 mm

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
60	85	35	**30 00 275 034**	**5,30**	QU16
75	103	50	**30 00 275 035**	**6,35**	QU16

Podwójne kółko z tworzywa sztucznego z blokadą
miękka powierzchnia toczna · kółko poliamidowe · mocowanie płyty 48 x 48 mm

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
60	85	35	**30 00 275 032**	**6,20**	QU16
75	103	50	**30 00 275 036**	**7,40**	QU16

Kółko skrętne
widelec z chromowanej blachy stalowej · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · kółko z tw. sztucznego transparentne, łożysko ślizgowe · z mocowaniem płytowym

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	72	40	54 x 54	**30 00 275 118**	**11,00**	QU16
75	103	50	60 x 60	**30 00 275 119**	**18,25**	QU16

Kółko nieskrętne
widelec z chromowanej blachy stalowej · kółko z tw. sztucznego transparentne, łożysko ślizgowe · z mocowaniem płytowym

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	72	40	54 x 54	**30 00 275 121**	**9,50**	QU16
75	103	50	60 x 60	**30 00 275 122**	**16,85**	QU16

Kółko skrętne z ustalaczem
widelec z chromowanej blachy stalowej · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · kółko z tw. sztucznego transparentne, łożysko ślizgowe · z mocowaniem płytowym

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	72	40	54 x 54	**30 00 275 124**	**13,85**	QU16
75	103	50	60 x 60	**30 00 275 125**	**21,95**	QU16

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wieniec obrotowy
aluminium · grubość = 13 mm

30 00 275 157 z uzębieniem

Ø mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
330	300	**30 00 275 157**	**59,00**	QU16
450	350	**30 00 275 158**	**63,95**	QU16

Podstawa obrotowa
Materiał: stal ocynkowana

Cel zastosowania Element połączeniowy dla 2 naprzeciwległych płyt

Płytka mm	Udźwig kg	Usuwanie otworu po śrubie mm	Ø otworu pod śrubę mm	Nr art.	EUR	KO
81 x 81	80	67 x 67	4,0	**30 00 275 170**	**11,10**	QU16
155 x 155	150	128 x 128/116 x 116	5,8/5,0	**30 00 275 172**	**26,85**	QU16
165 x 165	250	134 x 134	7,0	**30 00 275 173**	**34,80**	QU16

Rolka, dzwon z tworzywa sztucznego
twarda powierzchnia toczna do miękkich podłóg · głębokość osadzenia 18 mm

Ø mm	Udźwig kg	Wysokość konstrukcyjna mm	Nr art.	EUR	KO
52	50	9,7	**30 00 275 174**	**1,90**	QU16
60	50	9,7	**30 00 275 175**	**2,20**	QU16
65	50	9,7	**30 00 275 176**	**3,65**	QU16

Rolka, dzwon z tworzywa sztucznego
miękka powierzchnia toczna do twardych podłóg · głębokość osadzenia 18 mm

Ø mm	Udźwig kg	Wysokość konstrukcyjna mm	Nr art.	EUR	KO
52	50	9,7	**30 00 275 177**	**2,60**	QU16
60	50	9,7	**30 00 275 178**	**4,00**	QU16
65	50	9,7	**30 00 275 179**	**4,65**	QU16

Rolka bramy / wspornik
kółko z tworzywa sztucznego, ugięcie sprężyny 60 mm

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	400	70	255 x 30	**30 00 275 184**	**102,75**	QU16

Rolka blokująca bramy
kółko z tworzywa sztucznego

Ø koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	91	50	115 x 45	**30 00 275 185**	**15,00** ▷	QU16

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) na obręczy z tworzywa · **łożysko ślizgowe** · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	20	73	50	54 x 54	**30 00 275 343**	**4,25**	QU16
75	25	103	60	60 x 60	**30 00 275 344**	**6,55**	QU16
100	24	124	70	60 x 60	**30 00 275 345**	**9,15**	QU16

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) na obręczy z tworzywa · **łożysko ślizgowe** · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej · blokada całkowita zamontowana z tyłu, w jednorodnym kształcie dla wszystkich rozmiarów

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	20	73	50	54 x 54	**30 00 275 346**	**5,75**	QU16
75	25	103	60	60 x 60	**30 00 275 347**	**8,50**	QU16
100	24	124	70	60 x 60	**30 00 275 348**	**11,30**	QU16

Kółko nieskrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) na obręczy z tworzywa · **łożysko ślizgowe** · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	20	73	50	54 x 54	**30 00 275 349**	**3,40**	QU16
75	25	103	60	60 x 60	**30 00 275 350**	**5,55**	QU16
100	24	124	70	60 x 60	**30 00 275 351**	**8,00**	QU16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 343, 30 00 275 344, 30 00 275 345, 30 00 275 346, 30 00 275 347, 30 00 275 348, 30 00 275 349, 30 00 275 350, 30 00 275 351 ·ogumienie termoplastyczne (szare) na obręczy z tworzywa · łożysko ślizgowe

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
50	18	6	21,5	40	**30 00 275 205**	**1,85**	QD16
75	24	6	28	50	**30 00 275 206**	**2,75**	QD16
100	24	8	30	55	**30 00 275 207**	**4,50**	QD16

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) · z obręczą z tworzywa sztucznego · **łożyska kulkowe** · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	20	73	50	54 x 54	**30 00 275 355**	**5,05**	QU16
75	25	103	60	60 x 60	**30 00 275 356**	**8,70**	QU16
100	24	124	70	60 x 60	**30 00 275 357**	**10,20**	QU16

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) · z obręczą z tworzywa sztucznego · **łożyska kulkowe** · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej · blokada całkowita zamontowana z tyłu

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	20	73	50	54 x 54	**30 00 275 358**	**6,55**	QU16
75	25	103	60	60 x 60	**30 00 275 359**	**10,70**	QU16
100	24	124	70	60 x 60	**30 00 275 360**	**12,40**	QU16

Kółko nieskrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) · z obręczą z tworzywa sztucznego · **łożyska kulkowe** · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	18	73	40	54 x 54	**30 00 275 361**	**4,25**	QU16
75	24	103	50	60 x 60	**30 00 275 362**	**7,75**	QU16
100	24	124	65	60 x 60	**30 00 275 363**	**9,15**	QU16

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 355, 30 00 275 356, 30 00 275 357, 30 00 275 358, 30 00 275 359, 30 00 275 360, 30 00 259 361, 30 00 259 362, 30 00 275 363 ·ogumienie termoplastyczne (szare) · z obręczą z tworzywa sztucznego · stożkowe łożysko kulkowe w piaście koła

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
50	18	6	22,5	40	**30 00 275 295**	**2,85**	QD16
75	24	6	29,0	50	**30 00 275 296**	**3,80**	QD16
100	25	8	30	65	**30 00 275 297**	**6,35**	QD16

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) · na korpusach kółka z tworzywa sztucznego · **łożyska kulkowe** · mocowanie przez otwór Ø 10,2 mm

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
50	20	73	50	**30 00 275 367**	**4,95**	QU16
75	25	103	60	**30 00 275 368**	**8,50**	QU16
100	24	121	70	**30 00 275 369**	**10,20**	QU16

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) · korpusy kółka z tworzywa sztucznego · **łożyska kulkowe** · mocowanie przez otwór Ø 10,2 mm · blokada całkowita zamontowana z tyłu, w jednorodnym kształcie dla wszystkich rozmiarów

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
50	20	73	50	**30 00 275 370**	**6,45**	QU16
75	25	103	60	**30 00 275 371**	**10,40**	QU16
100	24	121	70	**30 00 275 372**	**12,40**	QU16

Podwójna rolka skrętna
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szaroniebieskie) · korpus koła z tworzywa sztucznego z osłoną łożyska z tworzywa sztucznego · łożysko kulkowe w piaście koła · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	2 x 18	75	60	60 x 60	**30 00 275 275**	**12,10**	QD16
75	2 x 24	102	80	77 x 67	**30 00 275 278**	**17,25**	QD16

Podwójne kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szaroniebieskie) · korpus koła z tworzywa sztucznego z osłoną łożyska z tworzywa sztucznego · łożysko kulkowe w piaście koła · blokada całkowita zamontowana z tyłu · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	2 x 18	75	60	60 x 60	**30 00 275 276**	**13,80**	QD16
75	2 x 24	102	80	77 x 67	**30 00 275 277**	**19,55**	QD16

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) · łożysko kulkowe stożkowe · korpus koła z tworzywa sztucznego z osłoną łożyska z tworzywa sztucznego · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	21	115	80	94 x 64	**30 00 275 244**	**16,75**	QD16
100	30	137	80	95 x 70	**30 00 275 245**	**17,20**	QD16
125	31	162,5	100	95 x 70	**30 00 275 246**	**20,40**	QD16
150	32	192	100	94 x 64	**30 00 275 247**	**38,40**	QD16

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) · łożysko kulkowe stożkowe · korpus koła z tworzywa sztucznego z osłoną łożyska z tworzywa sztucznego · blokada całkowita zamontowana z tyłu, w jednorodnym kształcie dla wszystkich rozmiarów · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	21	115	80	94 x 64	**30 00 275 284**	**20,60**	QD16
100	30	137	80	95 x 70	**30 00 275 285**	**21,60**	QD16
125	31	162,5	100	95 x 70	**30 00 275 286**	**24,85**	QD16
150	32	192	100	94 x 64	**30 00 275 287**	**45,70**	QD16

Kółko nieskrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · ogumienie termoplastyczne (szare) · łożysko kulkowe stożkowe · korpus koła z tworzywa sztucznego z osłoną łożyska z tworzywa sztucznego · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	21	115	80	94 x 64	**30 00 275 288**	**14,25**	QD16
100	30	137	80	95 x 70	**30 00 275 293**	**15,10**	QD16
125	31	162,5	100	95 x 70	**30 00 275 294**	**18,95**	QD16
150	32	192	100	94 x 64	**30 00 275 289**	**29,10**	QD16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 244, 30 00 275 245, 30 00 275 246, 30 00 275 247, 30 00 275 284, 30 00 275 285, 30 00 275 286, 30 00 275 287, 30 00 275 288, 30 00 275 289, 30 00 275 293, 30 00 275 294 ·ogumienie termoplastyczne (szaroniebieskie) · korpus koła z tworzywa sztucznego z osłoną łożyska z tworzywa sztucznego · stożkowe łożysko kulkowe w piaście koła

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
80	21	8	37	80	**30 00 275 302**	**6,00**	QU16
100	30	8	36,5	100	**30 00 275 298**	**7,35**	QD16
125	31	8	36,5	100	**30 00 275 299**	**10,35**	QD16
150	32	10	38	100	**30 00 275 303**	**14,25**	QD16

Rolka z tworzywa sztucznego
korpus rolki z tworzywa sztucznego · ogumienie szare · łożyska kulkowe · mocowanie płyty 77 x 67 mm

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
100	32	137	100	**30 00 275 308**	**22,50**	QU16
125	32	161	100	**30 00 275 309**	**25,80**	QU16

Rolka z tworzywa sztucznego z ustalaczem
korpus rolki z tworzywa sztucznego · ogumienie szare · łożyska kulkowe · mocowanie płyty 77 x 67 mm

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
100	32	137	100	**30 00 275 305**	**27,95**	QU16
125	32	161	100	**30 00 275 307**	**31,45**	QU16

Kółko skrętne
Kółko transportowe ·obudowa ze stabilnej blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy i pierścień uszczelniający w głowicy widełkowej · ogumienie pełne (czarne) · koło z łożyskiem wałeczkowym, tuleja piasty w kole · felga z blachy stalowej z metalową osłoną · oś koła skręcana śrubami · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	25	105	50	104 x 80	**30 00 275 310**	**8,90**	QD16
100	30	128	70	104 x 80	**30 00 275 311**	**10,45**	QD16
125	37	155	100	105 x 80	**30 00 275 312**	**12,45**	QD16
160	40	195	135	135 x 110	**30 00 275 313**	**26,00**	QD16
200	50	235	205	135 x 110	**30 00 275 314**	**32,50**	QD16

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kółko skrętne
kółko transportowe z hamulcem blokującym · hamulec blokujący typu monoblock, zamontowany z tyłu, z możliwością regulacji

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	25	105	50	104 x 80	**30 00 275 320**	**14,00**	QD16
100	30	128	70	104 x 80	**30 00 275 321**	**17,10**	QD16
125	37	155	100	105 x 80	**30 00 275 322**	**19,90**	QD16
160	40	195	135	135 x 110	**30 00 275 323**	**34,05**	QD16
200	50	235	205	135 x 110	**30 00 275 324**	**43,95**	QD16

Kółko nieskrętne
Kółko transportowe ·obudowa ze stabilnej blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · ogumienie pełne (czarne) · koło z łożyskiem wałeczkowym, tuleja piasty w kole · felga z blachy stalowej z metalową osłoną · oś koła skręcana śrubami

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	25	105	50	104 x 80	**30 00 275 315**	**7,45**	QD16
100	30	128	70	104 x 80	**30 00 275 316**	**9,00**	QD16
125	37	155	100	105 x 80	**30 00 275 317**	**11,75**	QD16
160	40	195	135	135 x 110	**30 00 275 318**	**22,00**	QD16
200	50	235	205	135 x 110	**30 00 275 319**	**28,95**	QD16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 310, 30 00 275 311, 30 00 275 312, 30 00 275 313, 30 00 275 314, 30 00 275 315, 30 00 275 316, 30 00 275 317, 30 00 275 318, 30 00 275 319, 30 00 275 320, 30 00 275 321, 30 00 275 322, 30 00 275 323, 30 00 275 324 ·z obręczą z blachy stalowej, ocynkowaną, chromianowane bez metalowej osłony łożyska · ogumienie pełne (czarne) · koło z łożyskiem wałeczkowym

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
80	25	12	40	50	**30 00 275 325**	**3,35**	QD16
100	30	12	40	70	**30 00 275 326**	**4,35**	QD16
125	37	15	50	100	**30 00 275 327**	**5,50**	QD16
160	40	20	60	135	**30 00 275 328**	**10,80**	QD16
200	50	20	60	205	**30 00 275 329**	**15,10**	QD16

Kółko skrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · kółko skrętne z dwurzędowym wieńcem kulkowym w głowicy widełkowej · oś koła skręcana śrubami · łożysko walcowe · elastyczne pełne ogumienie (czarne, trwale wulkanizowane) na poliamidowym korpusie koła (czarne) · odporne na korozję

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	30	127	140	104 x 80	**30 00 275 450**	**15,45**	QU16
125	45	155	150	115 x 85	**30 00 275 451**	**23,60**	QU16
160	50	195	250	138 x 109	**30 00 275 452**	**41,30**	QU16
200	50	235	300	138 x 109	**30 00 275 453**	**47,90**	QU16

Kółko skrętne
kółko transportowe z hamulcem blokującym · (blokuje jednocześnie jazdę i ruch obrotowy), zamontowana z tyłu

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	30	127	140	104 x 80	**30 00 275 455**	**23,60**	QD16
125	45	155	150	115 x 85	**30 00 275 456**	**34,85**	QD16
160	50	195	250	138 x 109	**30 00 275 457**	**51,00**	QD16
200	50	235	300	138 x 109	**30 00 275 458**	**57,25**	QD16

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Kółko nieskrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · oś koła skręcana śrubami · łożysko walcowe · elastyczne pełne ogumienie (czarne, trwale wulkanizowane) na poliamidowym korpusie koła (czarne) · odporne na korozję

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	30	127	140	104 x 80	**30 00 275 460**	**13,45**	QD16
125	45	155	150	115 x 85	**30 00 275 461**	**20,00**	QD16
160	50	195	250	138 x 109	**30 00 275 462**	**38,35**	QD16
200	50	235	300	138 x 109	**30 00 275 463**	**45,70**	QD16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 450, 30 00 275 451, 30 00 275 452, 30 00 275 453, 30 00 275 454, 30 00 275 455, 30 00 275 456, 30 00 275 457, 30 00 275 458, 30 00 275 459, 30 00 275 460, 30 00 275 461, 30 00 275 462, 30 00 275 463 ·elastyczne pełne ogumienie (czarne, trwale wulkanizowane) na poliamidowym korpusie koła (czarne) · łożysko walcowe · odporne na korozję

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
100	30	12	40	140	**30 00 275 465**	**9,45**	QD16
125	45	15	50	140	**30 00 275 466**	**16,45**	QD16
160	50	20	58	250	**30 00 275 467**	**28,30**	QD16
200	50	20	58	350	**30 00 275 468**	**32,50**	QD16

Kółko skrętne
Kółko transportowe ·obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · z dwurzędowym wieńcem kulkowym w głowicy widełkowej · oś koła skręcana śrubami · korpusy kółek z tworzywa sztucznego, bieżnia z elastycznym pełnym ogumieniem (niebieskie, trwale wulkanizowane) · odporne na korozję · zamocowanie płyty

Ø koła 100 mm = z osłoną

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	26	128	140	104 x 80	**30 00 275 330**	**17,25**	QD16
125	45	155	140	115 x 85	**30 00 275 331**	**31,50**	QD16
200	50	235	300	138 x 109	**30 00 275 333**	**54,35**	QD16

Kółko skrętne
kółko do ciężkich wózków transportowych z hamulcem blokującym (jednocześnie blokuje koła i ruch obrotowy) · zamontowane z tyłu · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · z dwurzędowym wieńcem kulkowym w głowicy widełkowej · oś koła skręcana śrubami · korpus koła z tworzywa sztucznego · bieżnia z elastycznym pełnym ogumieniem (niebieska) · zamocowanie płyty

Ø koła 100 mm = z osłoną

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
100	26	128	140	**30 00 275 334**	**25,05**	QD16
125	45	155	140	**30 00 275 335**	**43,35**	QD16
160	42	195	300	**30 00 275 336**	**59,25**	QD16
200	50	235	300	**30 00 275 337**	**66,35**	QD16

Kółko nieskrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · oś koła skręcana śrubami · korpusy kółek z tworzywa sztucznego, bieżnia z elastycznym pełnym ogumieniem (niebieskie, trwale wulkanizowane) · odporne na korozję · zamocowanie płyty

Ø koła 100 mm = z osłoną

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Wielkość płytki mm	Nr art.	EUR	KO
100	26	128	140	104 x 80	**30 00 275 338**	**14,45**	QD16
125	45	155	140	115 x 85	**30 00 275 339**	**28,30**	QD16
160	42	195	300	138 x 109	**30 00 275 340**	**47,95**	QD16
200	50	235	300	138 x 109	**30 00 275 341**	**52,70**	QD16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 330, 30 00 275 331, 30 00 275 332, 30 00 275 333, 30 00 275 334, 30 00 275 335, 30 00 275 336, 30 00 275 337, 30 00 275 338, 30 00 275 339, 30 00 275 340, 30 00 275 341 ·elastyczne pełne ogumienie (niebieskie) · odporne na korozję · korpusy kółek z tworzywa sztucznego · łożysko walcowe

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
100	26	12	40	140	**30 00 275 565**	**10,15**	QD16
125	45	15	50	140	**30 00 275 566**	**17,35**	QD16
160	42	20	60	300	**30 00 275 567**	**29,75**	QD16
200	50	20	60	400	**30 00 275 568**	**33,90**	QD16

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kółko skrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · koło: bieżnia poliuretanowa 98 +/-4 Shore A, korpus koła z tworzywa sztucznego · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem · oś koła skręcana śrubami · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	28	105	125	104 x 80	**30 00 275 550**	**13,40**	QK16
100	30	128	125	104 x 80	**30 00 275 551**	**14,60**	QK16
125	32	155	150	104 x 80	**30 00 275 552**	**18,80**	QK16
150	35	190	240	135 x 110	**30 00 275 553**	**28,95**	QK16
200	45	235	300	135 x 110	**30 00 275 554**	**41,35**	QK16

Kółko skrętne
Kółko transportowe z hamulcem blokującym · obudowa z blachy stalowej · ocynkowane chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · koło: bieżnia poliuretanowa 98 +/- 4 Shore A · korpus rolki z tworzywa sztucznego · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem · oś koła skręcana śrubami · zamocowanie płyty



Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	28	105	125	104 x 80	**30 00 275 560**	**18,20**	QU16
100	30	128	125	104 x 80	**30 00 275 561**	**21,20**	QU16
125	32	155	150	104 x 80	**30 00 275 562**	**26,20**	QU16
150	35	190	240	135 x 110	**30 00 275 563**	**40,05**	QU16
200	45	235	300	135 x 110	**30 00 275 564**	**53,30**	QU16

Kółko nieskrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · koło: bieżnia poliuretanowa 98 +/-4 Shore A, korpus koła z tworzywa sztucznego · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem · oś koła skręcana śrubami · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	28	105	125	104 x 80	**30 00 275 570**	**11,70**	QK16
100	30	128	125	104 x 80	**30 00 275 571**	**13,05**	QK16
125	32	155	150	104 x 80	**30 00 275 572**	**17,95**	QK16
150	35	190	200	135 x 110	**30 00 275 573**	**28,75**	QK16
200	45	235	300	135 x 110	**30 00 275 574**	**39,80**	QK16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 550, 30 00 275 551, 30 00 275 552, 30 00 275 553, 30 00 275 554, 30 00 275 560, 30 00 275 561, 30 00 275 562, 30 00 275 563, 30 00 275 564, 30 00 275 570, 30 00 275 571, 30 00 275 572, 30 00 275 573, 30 00 275 574 ·bieżnia poliuretanowa 98 +/-4 Shore A, korpus koła z tworzywa sztucznego · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem

Dostawa bez materiału osi!



Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
80	28	12	40	100	**30 00 275 580**	**4,55**	QK16
100	30	12	40	140	**30 00 275 581**	**5,30**	QK16
125	32	15	44	180	**30 00 275 582**	**7,70**	QK16
150	35	15	44	240	**30 00 275 583**	**11,00**	QK16
200	45	20	58	380	**30 00 275 584**	**21,05**	QK16

Kółko skrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · koło: bieżnia poliuretanowa 85 +/-4 Shore A, korpus koła z tworzywa sztucznego · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem · oś koła skręcana śrubami

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	28	105	125	104 x 80	**30 00 275 537**	**14,25**	QU16
100	30	128	125	104 x 80	**30 00 275 538**	**15,80**	QU16
125	32	155	150	104 x 80	**30 00 275 539**	**20,45**	QU16
150	35	190	200	135 x 110	**30 00 275 540**	**31,50**	QU16
200	45	235	300	135 x 110	**30 00 275 541**	**43,60**	QU16

Kółko skrętne
kółko transportowe z hamulcem blokującym · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · koło: bieżnia poliuretanowa 85 +/- 4 Shore A · korpus koła z tworzywa sztucznego z łożyskiem koszyczkowym

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	28	105	125	104 x 80	**30 00 275 542**	**19,15**	QU16
100	30	128	125	104 x 80	**30 00 275 543**	**22,50**	QU16
125	32	155	150	104 x 80	**30 00 275 544**	**27,90**	QU16
150	35	190	200	135 x 110	**30 00 275 545**	**42,60**	QU16
200	45	235	300	135 x 110	**30 00 275 546**	**54,90** ▷	QU16

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Kółko nieskrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · koło: bieżnia poliuretanowa 85 +/-4 Shore A, korpus koła z tworzywa sztucznego · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem · oś koła skręcana śrubami

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	28	105	125	104 x 80	**30 00 275 547**	**12,60**	QU16
100	30	128	125	104 x 80	**30 00 275 548**	**14,25**	QU16
125	32	155	150	104 x 80	**30 00 275 549**	**19,60**	QU16
150	35	190	240	135 x 110	**30 00 275 555**	**31,25**	QU16
200	45	235	300	135 x 110	**30 00 275 556**	**42,14**	QU16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 537, 30 00 275 538, 30 00 275 539, 30 00 275 540, 30 00 275 541, 30 00 275 542, 30 00 275 543, 30 00 275 544, 30 00 275 545, 30 00 275 546, 30 00 275 547, 30 00 275 548, 30 00 275 549, 30 00 275 555 ·bieżnia poliuretanowa 85 +/-4 Shore A, korpus koła z tworzywa sztucznego · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
80	28	12	40	70	**30 00 275 557**	**5,45** ▷	QK16
100	30	12	40	110	**30 00 275 558**	**6,60** ▷	QK16
125	32	15	44	150	**30 00 275 559**	**9,35** ▷	QK16
150	35	15	44	200	**30 00 275 515**	**12,81** ▷	QK16

Kółko skrętne
Kółko transportowe · stabilna obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · kółko skrętne z jednorzędowym wieńcem kulkowym w głowicy widełkowej (Ø koła 58 mm z jednorzędowym wieńcem kulkowym) · oś koła skręcana śrubami · Łożyska toczne (Ø koła 58 mm z łożyskiem ślizgowym) · Piasta z białego tworzywa sztucznego, odpornego na korozję, odporne na olej napędowy, benzyny, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
58	29	83	80	93 x 70	**30 00 275 390**	**7,80**	QD16
80	30	105	125	104 x 80	**30 00 275 400**	**8,90**	QD16
100	35	128	125	104 x 80	**30 00 275 401**	**10,80**	QD16
125	34	157	250	105 x 85	**30 00 275 403**	**21,70**	QD16
125	35	155	175	105 x 80	**30 00 275 404**	**14,00**	QD16
150	50	190	300	135 x 110	**30 00 275 406**	**26,75**	QD16
200	50	235	300	135 x 110	**30 00 275 407**	**38,05**	QD16

Kółko skrętne
kółko transportowe z hamulcem blokującym · (blokuje jednocześnie jazdę i ruch obrotowy), zamontowana z tyłu · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · kółko z tworzywa sztucznego, białe · łożysko walcowe

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	30	105	125	104 x 80	**30 00 275 410**	**14,60**	QD16
100	35	128	125	104 x 80	**30 00 275 411**	**18,35**	QD16
125	34	157	250	105 x 85	**30 00 275 415**	**27,35**	QD16
125	35	155	175	105 x 80	**30 00 275 412**	**23,35**	QD16
150	50	190	300	135 x 110	**30 00 275 413**	**36,75**	QD16
200	50	235	300	135 x 110	**30 00 275 414**	**46,10**	QD16

Kółko nieskrętne
Kółko transportowe · stabilna obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · oś koła skręcana śrubami · Łożyska toczne (Ø koła 58 mm z łożyskiem ślizgowym) · Piasta z białego tworzywa sztucznego, odpornego na korozję, odporne na olej napędowy, benzyny, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
58	29	83	80	112 x 54	**30 00 275 395**	**5,25**	QD16
80	30	105	125	104 x 80	**30 00 275 420**	**6,95**	QD16
100	35	128	125	104 x 80	**30 00 275 421**	**9,70**	QD16
125	34	157	250	105 x 85	**30 00 275 423**	**17,85**	QD16
125	35	155	175	105 x 80	**30 00 275 424**	**12,25**	QD16
150	50	190	300	135 x 110	**30 00 275 426**	**23,45**	QD16
200	50	235	300	135 x 110	**30 00 275 427**	**32,30**	QD16

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 390, 30 00 275 395, 30 00 275 400, 30 00 275 401, 30 00 275 403, 30 00 275 404, 30 00 275 406, 30 00 275 407, 30 00 275 410, 30 00 275 411, 30 00 275 412, 30 00 275 413, 30 00 275 414, 30 00 275 415, 30 00 275 420, 30 00 275 421, 30 00 275 423, 30 00 275 424, 30 00 275 426, 30 00 275 427 · tworzywo sztuczne (białe, Ø koła 58 mm) · łożysko wałeczkowe z łożyskiem ślizgowym · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
58	25	8	33	100	**30 00 275 430**	**1,20**	QU16
80	30	12	38	100	**30 00 275 432**	**3,50**	QD16
100	34	12	38	125	**30 00 275 433**	**4,70**	QD16
125	34	15	48	250	**30 00 275 436**	**6,45**	QD16
150	45	20	58	400	**30 00 275 439**	**10,80**	QD16
200	50	20	60	450	**30 00 275 440**	**16,90**	QD16

Kółko skrętne
kółko transportowe z obudową ze stali nierdzewnej · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · Koło poliamidowe (białe) · łożysko ślizgowe · oś koła skręcana śrubami

Nierdzewne

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	18	70	55	60 x 60	**30 00 275 505**	**11,75**	QU16
75	23	101	60	60 x 60	**30 00 275 507**	**16,35**	QU16
80	30	108	100	95 x 80	**30 00 275 501**	**24,65**	QU16
100	30	127	130	95 x 80	**30 00 275 502**	**25,60**	QU16
125	37,5	155	130	95 x 80	**30 00 275 503**	**34,70**	QU16
150	40	192	300	129 x 106	**30 00 275 504**	**43,95**	QU16
200	50	240	300	129 x 106	**30 00 275 506**	**64,50**	QU16

Kółko skrętne
kółko transportowe z hamulcem blokującym z obudową ze stali nierdzewnej · blokuje jednocześnie jazdę i ruch obrotowy, zamontowana z tyłu

Nierdzewne

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	18	70	55	60 x 60	**30 00 275 509**	**18,45**	QU16
75	23	101	60	60 x 60	**30 00 275 510**	**25,60**	QU16
80	30	108	100	95 x 80	**30 00 275 511**	**36,10**	QK16
100	30	127	130	95 x 80	**30 00 275 512**	**36,90**	QK16
125	37,5	155	130	95 x 80	**30 00 275 513**	**47,30**	QK16
150	40	192	300	129 x 106	**30 00 275 514**	**60,65**	QK16
200	50	240	300	129 x 106	**30 00 275 516**	**82,40**	QU16

Kółko nieskrętne
kółko transportowe z obudową ze stali nierdzewnej · koła z tworzywa sztucznego (białe) · łożysko ślizgowe · oś koła skręcana śrubami

Nierdzewne

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
50	18	70	55	60 x 60	**30 00 275 519**	**5,43**	QU16
75	23	101	60	60 x 60	**30 00 275 520**	**16,25**	QU16
80	30	108	100	95 x 80	**30 00 275 521**	**11,90**	QK16
100	30	127	130	95 x 80	**30 00 275 522**	**12,65**	QK16
125	37,5	155	130	95 x 80	**30 00 275 523**	**19,30**	QK16
150	40	192	300	129 x 106	**30 00 275 524**	**27,10**	QK16
200	50	240	300	129 x 106	**30 00 275 526**	**38,65**	QK16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 501, 30 00 275 502, 30 00 275 503, 30 00 275 504, 30 00 275 505, 30 00 275 506, 30 00 275 507, 30 00 275 509, 30 00 275 510, 30 00 275 511, 30 00 275 512, 30 00 275 513, 30 00 275 514, 30 00 275 515,-30 00 275 516, 30 00 275 519, 30 00 275 520, 30 00 275 521, 30 00 275 522, 30 00 275 523, 30 00 275 524, 30 00 275 525, 30 00 275 526 ·koło z tworzywa sztucznego (białe) · łożysko ślizgowe

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
50	18	6	22	50	**30 00 275 529**	**1,30**	QK16
75	23	10	26	50	**30 00 275 530**	**1,09** ▷	QK16
80	30	12	40	150	**30 00 275 531**	**1,90**	QK16
100	30	12	40	200	**30 00 275 532**	**2,35**	QK16
125	37,5	15	44	300	**30 00 275 533**	**4,40**	QK16
150	40	20	50	350	**30 00 275 534**	**6,40**	QK16
200	50	20	58	550	**30 00 275 536**	**10,50**	QK16

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · dwurzędowe łożysko kulkowe w głowicy widełkowej · koło z poliamidu (kolory naturalne) · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · oś koła skręcana śrubami · łożysko walcowe

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	35	132	350	105 x 85	**30 00 275 699**	**20,70**	QU16
125	40	157	300	105 x 85	**30 00 275 700**	**26,65**	QU16
125	45	178	600	138 x 110	**30 00 275 701**	**50,20**	QD16
150	45	209	600	138 x 110	**30 00 275 702**	**56,25**	QU16
200	50	255	600	138 x 110	**30 00 275 703**	**67,85**	QU16
250	50	295	600	138 x 110	**30 00 275 704**	**83,65**	QU16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych z hamulcem blokującym · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · oś koła skręcana śrubami · łożysko walcowe · koła z poliamidu (kolor naturalny) · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	35	132	350	105 x 85	**30 00 275 698**	**25,70**	QU16
125	40	157	300	105 x 85	**30 00 275 705**	**32,30**	QU16
125	45	178	600	138 x 110	**30 00 275 706**	**72,60**	QD16
150	45	209	600	138 x 110	**30 00 275 707**	**74,10**	QD16
200	50	255	600	138 x 110	**30 00 275 708**	**91,30**	QD16
250	50	295	600	138 x 110	**30 00 275 709**	**107,25**	QD16

Kółko stałe do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · oś koła skręcana śrubami · łożysko walcowe · Koła z poliamidu (kolor naturalny) · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	35	132	350	105 x 85	**30 00 275 697**	**17,05**	QU16
125	40	157	300	105 x 85	**30 00 275 710**	**22,75**	QU16
125	45	178	600	138 x 110	**30 00 275 711**	**26,25**	QU16
150	45	209	600	138 x 110	**30 00 275 712**	**30,75**	QU16
200	50	255	600	138 x 110	**30 00 275 713**	**40,65**	QU16
250	50	295	600	138 x 110	**30 00 275 714**	**55,60**	QU16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 697, 30 00 275 698, 30 00 275 699, 30 00 275 700, 30 00 275 701, 30 00 275 702, 30 00 275 703, 30 00 275 704, 30 00 275 705, 30 00 275 706, 30 00 275 707, 30 00 275 708, 30 00 275 709, 30 00 275 710, 30 00 275 711, 30 00 275 712, 30 00 275 713, 30 00 275 714 ·z tworzywa sztucznego (kolory naturalne) · masywna wersja wykonania · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · łożysko walcowe

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
125	45	20	58	750	**30 00 275 716**	**9,65**	QK16
150	45	20	58	800	**30 00 275 717**	**11,50** ▷	QK16
200	50	20	58	1000	**30 00 275 718**	**18,95**	QK16
250	50	20	60	700	**30 00 275 719**	**30,65**	QK16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych ·obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · oś koła skręcana śrubami · korpus koła z tworzywa sztucznego, bieżnia tworzywo sztuczne · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · łożyska kulkowe

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
125	50	178	700	135 x 110	**30 00 275 727**	**62,65**	QU16
150	50	200	700	135 x 110	**30 00 275 728**	**65,65**	QU16
200	50	245	1000	135 x 110	**30 00 275 729**	**83,85**	QU16
250	60	290	1400	135 x 110	**30 00 275 730**	**100,80**	QU16

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych z hamulcem blokującym (jednocześnie blokuje koła i ruch obrotowy) · zamontowane z tyłu · łożyska kulkowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · oś koła skręcana śrubami · korpus koła z tworzywa sztucznego, bieżnia z tworzywa sztucznego · odporne na korozję

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
125	50	178	700	135 x 110	**30 00 275 731**	**78,95**	QU16
150	50	200	700	135 x 110	**30 00 275 732**	**81,60**	QU16
200	50	245	1000	135 x 110	**30 00 275 733**	**105,55**	QU16
250	60	290	1400	135 x 110	**30 00 275 734**	**117,10**	QU16

Kółko stałe do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych ·obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · oś koła skręcana śrubami · korpus koła z tworzywa sztucznego, bieżnia tworzywo sztuczne · odporne na korozję · łożyska kulkowe

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
125	50	178	700	135 x 110	**30 00 275 735**	**56,30**	QU16
150	50	200	700	135 x 110	**30 00 275 736**	**59,00**	QU16
200	50	245	1000	135 x 110	**30 00 275 737**	**74,95**	QU16
250	60	290	1400	135 x 110	**30 00 275 738**	**87,60**	QU16

Kółko skrętne
nośność do 600 kg · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · Koła: obręcz z odlewu poliuretanowego, twardość 95 +/-3 Shore; korpus kół z aluminium, duża nośność, minimalny opór toczenia, hałasu, duża odporność na ścieranie i rozdarcia, odporne na smary, oleje, itp., temperatura pracy-20°C/ +80°C, łożysko kulkowe, mocowanie za pomocą płyty

Kółka transportowe do dużych obciążeń

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	20	105	120	104 x 80	**39 00 275 600**	**29,40**	QU16
100	40	132	200	105 x 85	**30 00 275 923**	**44,65**	QD16
125	38	157	300	105 x 85	**30 00 275 924**	**56,50**	QD16
125	30	155	200	115 x 85	**39 00 275 602**	**45,45**	QD16
125	50	178	450	138 x 110	**39 00 275 604**	**81,80**	QD16
150	40	181	250	138 x 109	**39 00 275 605**	**69,35**	QD16
150	50	209	550	138 x 110	**39 00 275 606**	**95,00**	QD16
160	50	195	300	138 x 109	**39 00 275 607**	**66,00**	QD16
160	50	205	600	138 x 110	**39 00 275 608**	**93,35**	QU16
200	50	235	300	138 x 109	**39 00 275 609**	**83,70**	QD16
200	50	255	600	138 x 110	**39 00 275 610**	**112,30**	QD16

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · koło: obręcz z odlewu poliuretanowego, twardość 95 +/- 3 Shore; korpus kół z aluminium · nośność do 600 kg, minimalny opór toczenia · bezszelestna praca, doskonała odporność na ścieranie i rozdarcie, odporność na smary, oleje, itp. · temperatura robocza-20°C / +80°C · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem · oś koła skręcana śrubami · blokada całkowita, zamontowana z tyłu · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	20	105	120	104 x 80	**39 00 275 619**	**34,25**	QD16
100	40	132	200	105 x 85	**30 00 275 925**	**49,65**	QD16
125	30	155	200	115 x 85	**39 00 275 621**	**57,35**	QU16
125	38	157	300	85 x 105	**30 00 275 926**	**62,15**	QD16
125	50	178	450	138 x 110	**39 00 275 622**	**104,10**	QD16
150	40	181	250	138 x 109	**39 00 275 623**	**80,45**	QD16
150	50	209	550	138 x 110	**39 00 275 624**	**112,85**	QD16
160	50	195	300	138 x 109	**39 00 275 625**	**77,05**	QD16
160	50	205	600	138 x 110	**39 00 275 626**	**111,15**	QD16
200	50	235	300	138 x 109	**39 00 275 627**	**95,70**	QD16
200	50	255	600	138 x 110	**39 00 275 628**	**135,80**	QD16

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Kółko nieskrętne
nośność do 600 kg · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · koło: obręcz z odlewu poliuretanowego, twardość 95 +/- 3 Shore A · piasta koła z aluminium, wysoka nośność, minimalny opór toczenia · bezszelestna praca, doskonała odporność na ścieranie i rozdarcie, odporność na smary, oleje, itp. · temperatura robocza-20 °C/+ 80 °C, łożysko kulkowe · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
80	20	105	120	104 x 80	**39 00 275 640**	**27,70**	QU16
100	40	132	200	105 x 85	**30 00 275 927**	**41,00**	QD16
125	30	155	200	115 x 85	**39 00 275 642**	**42,20**	QU16
125	38	157	300	105 x 85	**30 00 275 928**	**52,65**	QD16
125	50	178	450	138 x 110	**39 00 275 644**	**57,75**	QD16
150	40	181	250	138 x 109	**39 00 275 645**	**69,15**	QD16
150	50	209	550	138 x 110	**39 00 275 646**	**69,55**	QD16
160	50	195	300	138 x 109	**39 00 275 647**	**65,75**	QD16
160	50	205	600	138 x 110	**39 00 275 648**	**67,90**	QD16
200	50	235	300	138 x 109	**39 00 275 649**	**82,15**	QD16
200	50	255	600	138 x 110	**39 00 275 650**	**85,15**	QD16

Zapasowy krążek tnący
do dużych obciążeń · nośność do 1000 kg · koło: obręcz z odlewu poliuretanowego, twardość 95 +/- 3 Shore A · piasta koła z aluminium, wysoka nośność, minimalny opór toczenia · bezszelestna praca, doskonała odporność na ścieranie i rozdarcie, odporność na smary, oleje, itp. · temperatura robocza-20 °C/ +80 °C, łożysko kulkowe

Dostawa bez materiału osi

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
80	20	12	20	120	**39 00 275 660**	**18,60**	QU16
100	40	20	40	200	**30 00 275 941**	**29,60**	QD16
125	30	15	40	250	**39 00 275 662**	**31,00**	QU16
125	50	20	60	450	**39 00 275 663**	**37,05**	QD16
150	40	20	50	400	**30 00 275 943**	**44,60**	QD16
150	50	20	60	550	**39 00 275 664**	**46,00**	QD16
160	50	20	60	600	**39 00 275 665**	**44,35**	QD16
200	50	20	60	800	**39 00 275 666**	**59,20**	QD16
250	50	20	60	1000	**30 00 275 944**	**117,60**	QD16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko skrętne · nośność do 1000 kg · wytrzymała obudowa z blachy stalowej · ocynkow., chromianow. · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · obręcz z odlewu poliuretanowego 95 +/- 3 Shore A · korpus koła z aluminium · łożysko kulkowe w piaście koła · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
125	50	178	450	135 x 110	**30 00 275 929**	**78,00**	QD16
150	50	200	550	135 x 110	**30 00 275 930**	**88,85**	QD16
200	50	245	800	135 x 110	**30 00 275 931**	**105,80**	QD16
250	50	290	1000	135 x 110	**30 00 275 932**	**177,35**	QD16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko skrętne z hamulcem blokującym · nośność do 1000 kg · wytrzymała obudowa z blachy stalowej · ocynkow., chromianow. · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · obręcz z odlewu poliuretanowego 95+/- 3 Shore A · korpus koła z aluminium · łożysko kulkowe w piaście koła · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
125	50	178	450	135 x 110	**30 00 275 933**	**94,30**	QD16
150	50	200	550	135 x 110	**30 00 275 934**	**104,85**	QD16
200	50	245	800	135 x 110	**30 00 275 935**	**127,50**	QD16
250	50	290	1000	135 x 110	**30 00 275 936**	**193,65**	QD16

Kółko stałe do dużych obciążeń
kółko nieskrętne · nośność do 1000 kg · wytrzymała obudowa z blachy stalowej · ocynkow., chromianow. · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · obręcz z odlewu poliuretanowego 95 +/- 3 Shore A · korpus koła z aluminium · łożysko kulkowe w piaście koła · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
125	50	178	450	135 x 110	**30 00 275 937**	**71,70**	QD16
150	50	200	550	135 x 110	**30 00 275 938**	**82,20**	QD16
200	50	245	800	135 x 110	**30 00 275 939**	**96,95**	QD16
250	50	290	1000	135 x 110	**30 00 275 940**	**164,20**	QD16

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kółko skrętne do dużych obciążeń
nośność do 550 kg · stabilna obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · kółka skrętne z jednorzędowym wieńcem kulkowym w głowicy widełkowej · Koła: elastyczne pełne ogumienie (czarne, wulkanizowane) na aluminiowej tarczy koła · oś koła skręcana śrubami · łożyska kulkowe · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	40	153	150	138 x 110	**30 00 275 471**	**69,45**	QD16
125	40	157	200	105 x 85	**30 00 275 442**	**40,40**	QK16
125	50	178	220	138 x 110	**30 00 275 472**	**75,35**	QD16
160	50	205	300	135 x 110	**30 00 275 444**	**83,10**	QD16
160	50	214	300	138 x 110	**30 00 275 473**	**89,25**	QD16
200	50	245	450	135 x 110	**30 00 275 445**	**93,40**	QD16
200	50	255	450	138 x 110	**30 00 275 474**	**99,75**	QD16
250	50	290	550	135 x 110	**30 00 275 446**	**122,18**	QD16
250	50	295	550	138 x 110	**30 00 275 475**	**126,80**	QD16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
z pełną blokadą · nośność do 550 kg · stabilna obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · kółka skrętne z jednorzędowym wieńcem kulkowym w głowicy widełkowej · blokada całkowita (blokuje jednocześnie jazdę i ruch obrotowy) · koła: elastyczne pełne ogumienie (czarne, wulkanizowane) na aluminiowej tarczy koła · oś koła skręcana śrubami · łożyska kulkowe · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
125	40	157	200	105 x 85	**30 00 275 448**	**48,50**	QK16
125	50	178	220	138 x 110	**30 00 275 477**	**97,70**	QD16
160	50	205	300	135 x 110	**30 00 275 454**	**99,05**	QD16
160	50	214	300	138 x 110	**30 00 275 478**	**107,10**	QD16
200	50	245	450	135 x 110	**30 00 275 459**	**115,15**	QD16
200	50	255	450	138 x 110	**30 00 275 479**	**123,35**	QD16
250	50	295	550	138 x 110	**30 00 275 480**	**150,45**	QD16

Kółko stałe do dużych obciążeń
nośność do 550 kg · stabilna obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · kółka skrętne z jednorzędowym wieńcem kulkowym w głowicy widełkowej · Koła: elastyczne pełne ogumienie (czarne, wulkanizowane) na aluminiowej tarczy koła · oś koła skręcana śrubami · łożyska kulkowe · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	40	153	150	138 x 110	**30 00 275 482**	**45,60**	QD16
125	40	157	200	105 x 85	**30 00 275 493**	**38,95**	QK16
125	50	178	220	138 x 110	**30 00 275 483**	**51,40**	QD16
160	50	205	300	135 x 110	**30 00 275 495**	**76,45**	QD16
160	50	214	300	138 x 110	**30 00 275 484**	**63,75**	QD16
200	50	245	450	135 x 110	**30 00 275 496**	**79,71**	QD16
200	50	255	450	138 x 110	**30 00 275 485**	**72,70**	QD16
250	50	290	550	135 x 110	**30 00 275 497**	**109,74** ▷	QD16
250	50	295	550	138 x 110	**30 00 275 486**	**98,90**	QD16

Zapasowy krążek tnący
elastyczne pełne ogumienie (czarne, wulkanizowane) na aluminiowej tarczy koła · oś koła skręcana śrubami · łożyska kulkowe

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
100	40	15	40	150	**30 00 275 487**	**24,65**	QD16
125	40	15	40	180	**30 00 275 500**	**27,90**	QK16
125	50	20	50	220	**30 00 275 488**	**30,85**	QD16
160	50	20	60	300	**30 00 275 499**	**40,25**	QD16
160	50	20	50	350	**30 00 275 489**	**40,25**	QD16
200	50	20	60	450	**30 00 275 490**	**46,80**	QD16
250	50	20	60	550	**30 00 275 491**	**69,75**	QD16

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Kółko skrętne do dużych obciążeń
ciężka stalowa konstrukcja spawana · ocynkow. · łożysko kulkowe w głowicy widełkowej · zabezpieczone przed wodą rozbryzgową i kurzem · smarowniczka w głowicy widełkowej · koło z poliamidu (kolory naturalne) · łożyska kulkowe · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Kółka skrętne z ustalaczem na zapytanie.

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
125	50	170	550	138 x 110	**30 00 275 850**	**120,05**	QU16
150	48	200	800	138 x 110	**30 00 275 851**	**131,90**	QU16
200	50	245	1200	138 x 110	**30 00 275 852**	**160,10**	QU16
250	60	295	1400	138 x 110	**30 00 275 853**	**176,30**	QU16

Kółko stałe do dużych obciążeń
ciężka stalowa konstrukcja spawana · ocynkow. · koło z poliamidu (kolory naturalne) · łożyska kulkowe · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	
125	50	170	550	138 x 110	**30 00 275 854**	**56,25**	QU16
150	48	200	800	138 x 110	**30 00 275 855**	**66,40**	QU16
200	50	245	1200	138 x 110	**30 00 275 856**	**93,00**	QU16

Zapasowy krążek tnący
z tworzywa sztucznego (kolory naturalne) · masywna wersja wykonania · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · łożysko kulkowe

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
100	35	15	40	450	**30 00 275 915**	**18,60**	QU16
125	50	20	60	700	**30 00 275 858**	**21,65**	QU16
150	48	20	60	900	**30 00 275 917**	**28,55**	QU16
200	50	25	60	1200	**30 00 275 860**	**48,90**	QU16
250	60	25	60	1400	**30 00 275 861**	**62,10**	QU16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych · ciężka stalowa konstrukcja spawana · łożysko kulkowe w głowicy widełkowej · ocynkow. · koło: obręcz poliuretanowa (brązowa) na odlewanym korpusie koła, 95 +/- 3 Shore A · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · łożyska kulkowe

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
85	80	125	800	190 x 175	**30 00 275 945**	**283,05**	QD16
100	50	145	400	138 x 110	**30 00 275 946**	**136,55**	QU16
125	50	170	550	138 x 110	**30 00 275 870**	**150,25**	QD16
150	50	195	800	138 x 110	**30 00 275 871**	**157,40**	QD16
200	50	245	1000	138 x 110	**30 00 275 872**	**176,20**	QD16
200	80	264	1400	200 x 160	**30 00 275 947**	**551,70** ▷	QD16
250	50	295	1300	138 x 110	**30 00 275 873**	**203,85**	QU16
250	75	315	1600	175 x 140	**30 00 275 761**	**405,60** ▷	QD16
250	100	330	2200	255 x 200	**30 00 275 948**	**1072,20** ▷	QU16

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych z hamulcem blokującym · ciężka stalowa konstrukcja spawana · łożysko kulkowe w głowicy widełkowej · ocynkow. · koło: obręcz poliuretanowa (brązowa) na odlewanym korpusie koła, 95 +/- 3 Shore A · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · łożyska kulkowe

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
100	50	145	400	**30 00 275 952**	**189,20**	QU16
125	50	170	550	**30 00 275 953**	**202,45**	QU16
150	50	195	800	**30 00 275 954**	**209,65**	QU16
200	50	245	1000	**30 00 275 955**	**228,80**	QU16
200	80	264	1400	**30 00 275 956**	**622,75** ▷	QD16
250	50	295	1300	**30 00 275 957**	**256,40**	QU16
250	100	330	2200	**30 00 275 958**	**1160,30** ▷	QU16

Kółko stałe do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych · ciężka stalowa konstrukcja spawana · ocynkow. · łożysko kulkowe w głowicy widełkowej · koło: obręcz poliuretanowa (brązowa) na odlewanym korpusie koła, 95 +/- 3 Shore A · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · łożyska kulkowe

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
85	80	125	800	190 x 175	**30 00 275 962**	**139,90**	QU16
100	50	145	400	138 x 110	**30 00 275 963**	**76,75**	QU16
125	50	170	550	138 x 110	**30 00 275 874**	**86,40**	QD16
150	50	195	800	138 x 110	**30 00 275 875**	**91,90**	QD16
200	50	245	1000	138 x 110	**30 00 275 876**	**109,10**	QD16
200	80	264	1400	200 x 160	**30 00 275 964**	**322,25**	QU16
250	50	295	1300	138 x 110	**30 00 275 877**	**137,95**	QU16
250	100	330	2200	255 x 200	**30 00 275 965**	**659,20** ▷	QU16

Kółko do ciężkich wózków transportowych
podwójna rolka skrętna · ciężka stalowa konstrukcja spawana · ocynkow. · łożysko kulkowe w głowicy widełkowej · kółka: z odlewaną felgą, obręcz z odlewu poliuretanowego, twardość 95 +/-3 Shore A, kolor obręczy brąz, łożysko kulkowe w piaście koła · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	2 x 38	145	590	138 x 110	**30 00 275 756**	**257,90**	QU16
125	2 x 50	170	1100	138 x 110	**30 00 275 757**	**264,82** ▷	QU16
150	2 x 50	212	1600	175 x 140	**30 00 275 766**	**371,20** ▷	QD16
200	2 x 50	264	2000	175 x 140	**30 00 275 767**	**406,20**	QD16
300	2 x 50	365	2000	175 x 140	**30 00 275 758**	**527,90** ▷	QD16

Kółko do ciężkich wózków transportowych
podwójne kółko skrętne z ustalaczem (blokuje jedynie koła) · ciężka stalowa konstrukcja spawana · ocynkow. · łożysko kulkowe w głowicy widełkowej · kółka: z odlewaną felgą, obręcz z odlewu poliuretanowego, twardość 95 +/-3 Shore A, kolor obręczy brąz, łożysko kulkowe w piaście koła · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	2 x 38	145	590	138 x 110	**30 00 275 763**	**310,27** ▷	QU16
125	2 x 50	170	1100	138 x 110	**30 00 275 789**	**331,83**	QU16
150	2 x 50	212	1600	175 x 140	**30 00 275 778**	**460,05**	QD16
200	2 x 50	264	2000	175 x 140	**30 00 275 779**	**459,15** ▷	QU16
250	2 x 50	314	2000	175 x 140	**30 00 275 780**	**553,75** ▷	QD16
300	2 x 50	365	2000	175 x 140	**30 00 275 781**	**626,46** ▷	QU16

Kółko do ciężkich wózków transportowych
Podwójne kółko sztywne · ciężka stalowa konstrukcja spawana · ocynkow. · kółka: z odlewaną felgą, obręcz z odlewu poliuretanowego, twardość 95 +/-3 Shore A, kolor obręczy brąz, łożysko kulkowe w piaście koła · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
100	2 x 38	145	590	138 x 110	**30 00 275 784**	**192,80** ▷	QU16
125	2 x 50	170	1100	138 x 110	**30 00 275 785**	**211,80** ▷	QU16
150	2 x 50	212	1600	175 x 140	**30 00 275 769**	**232,25** ▷	QD16
200	2 x 50	264	2000	175 x 140	**30 00 275 770**	**276,20**	QD16
300	2 x 50	365	2000	175 x 140	**30 00 275 786**	**426,25** ▷	QD16

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Zapasowy krążek tnący
do podwójnych kółek skrętnych i kółek nieskrętnych · obręcz poliuretanowa (brązowa) na odlewanym korpusie koła · 95 +/- 3 Shore A · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · łożysko kulkowe

Dostawa bez materiału osi

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Ø osi mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
100	38	20	41	295	**30 00 275 889**	**38,40**	QU16
100	50	20	60	400	**30 00 275 969**	**39,45**	QU16
125	50	20	60	550	**30 00 275 878**	**48,45** ▷	QU16
150	50	20	50	700	**30 00 275 775**	**51,35**	QU16
150	50	25	60	800	**30 00 275 970**	**49,45**	QU16
200	40	20	49	800	**30 00 275 880**	**72,49**	QU16
200	50	25	60	1000	**30 00 275 971**	**64,95**	QU16
200	80	30	80	1400	**30 00 275 972**	**128,25**	QU16
250	75	30	82	1600	**30 00 275 973**	**160,60**	QU16
250	50	25	60	1200	**30 00 275 881**	**89,60**	QU16
250	100	40	108	2200	**30 00 275 974**	**345,80**	QU16
300	75	30	82	2000	**30 00 275 882**	**215,00** ▷	QD16

Koło pneumatyczne
kółko skrętne · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane z ogumieniem pneumatycznym na feldze stalowej, ocynkowana · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · oś koła skręcana śrubami · łożyska wałeczkowe + profil rowkowy

ciśnienie powietrza- 2,5 bar 30 00 275 800 · Ciśnienie powietrza 2,0 bar: 30 00 275 802

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
200	50	235	75	135 x 105	**30 00 275 800**	**42,90**	QD16
260	85	295	130	175 x 175	**30 00 275 802**	**93,25**	QD16
400	100	458	250	150 x 150	**30 00 275 803**	**313,10** ▷	QD16

Koło pneumatyczne
kółko skrętne z hamulcem blokującym · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie pneumatyczne na feldze tarczowej ze stali, ocynkowanej-chromianowanej · łożysko walcowe

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Profil	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
200	50	235	75	profil rowkowy	135 x 105	**30 00 275 976**	**54,90**	QD16
260	85	295	200	profil rowkowy	175 x 175	**30 00 275 977**	**127,40**	QU16

Koło pneumatyczne
Kółko nieskrętne · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · z ogumieniem pneumatycznym na obręczy ze stali, ocynkowane · oś koła skręcana śrubami · łożyska wałeczkowe + profil rowkowy

ciśnienie powietrza- 2,5 bar 30 00 275 804 · Ciśnienie powietrza 2,0 bar: 30 00 275 806

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
200	50	235	75	135 x 105	**30 00 275 804**	**41,30**	QU16
260	85	295	130	175 x 175	**30 00 275 806**	**65,50**	QU16
400	100	458	250	150 x 150	**30 00 275 807**	**164,95** ▷	QX16

Koło pneumatyczne
koło zapasowe na obręczy z tworzywa sztucznego · 20 mm otwór osiowy

30 00 275 815: z łożyskiem ślizgowym i profilem rowkowym, ciśnienie powietrza 2,5 bar
30 00 275 817: z łożyskiem koszyczkowym i profilem żłobkowym, ciśnienie powietrza 2,5 bar
30 00 275 819: z łożyskiem ślizgowym i profilem żłobkowym, ciśnienie powietrza 2,5 bar
30 00 275 820: z łożyskiem koszyczkowym i profilem rowkowym, ciśnienie powietrza 2,0 bar

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
200	50	58	80	**30 00 275 815**	**20,35**	QD16
260	85	60	100	**30 00 275 817**	**22,40**	QD16
260	85	75	100	**30 00 275 819**	**21,45**	QD16
400	100	75	160	**30 00 275 820**	**41,95**	QD16

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Koło pneumatyczne
koło zapasowe na stalowej obręczy, ocynkowane · łożysko walcowe · 20 mm otwór osiowy

30 00 275 825: z profilem rowkowym, ciśnienie powietrza 2,5 bar
30 00 275 827: z profilem żłobkowym, ciśnienie powietrza 2,0 bar
30 00 275 829: z profilem rowkowym, ciśnienie powietrza 2,0 bar

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Nr art.	EUR	KO
200	50	60	80	**30 00 275 825**	**22,55**	QD16
260	85	75	130	**30 00 275 827**	**25,20**	QD16
400	100	75	200	**30 00 275 829**	**40,25**	QD16

Dętka zapasowa
do kół pneumatycznych

Do Ø koła mm	Nr art.	EUR	KO
200	**30 00 275 835**	**3,30**	QD16
260	**30 00 275 836**	**5,80**	QD16
400	**30 00 275 837**	**8,50**	QD16

Opona
profil rowkowy/tunelowy

Profil	Ø mm	Nr art.	EUR	KO
profil rowkowy	200	**30 00 275 840**	**7,40**	QU16
profil rowkowy	260	**30 00 275 841**	**7,40**	QK16
profil tunelowy	260	**30 00 275 844**	**7,80**	QU16
profil rowkowy	400	**30 00 275 842**	**14,30**	QU16

Kółko skrętne
odporna na awarie · opona poliuretanowa · korpus koła stalowa obręcz · aluminiowo srebrne z pokryciem proszkowym · łożysko walcowe · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Profil	Kolor rolki	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
200	50	235	75	rowki	kolor czarny	138 x 109	**30 00 275 984**	**51,20**	QU16
260	85	295	160	żłobkowanie	kolor niebieski	175 x 175	**30 00 275 987**	**86,00**	QU16
400	100	458	200	rowki	kolor niebieski	150 x 150	**30 00 275 990**	**400,90** ▷	QD16

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
odporna na awarie ·opona poliuretanowa · korpus koła stalowa obręcz · aluminiowo srebrne z pokryciem proszkowym · łożysko walcowe · zamocowanie płyty

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Profil	Kolor rolki	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
200	50	235	75	rowki	kolor czarny	109 x 138	**30 00 275 985**	**63,45**	QU16
260	85	295	160	żłobkowanie	kolor niebieski	175 x 175	**30 00 275 988**	**104,80**	QU16

Kółko nieskrętne
odporna na awarie ·opona poliuretanowa · korpus koła stalowa obręcz · aluminiowo srebrne z pokryciem proszkowym · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Wysokość konstrukcyjna mm	Udźwig kg	Kolor rolki	Profil	Płytka mm	Nr art.	EUR	KO
200	50	235	75	kolor czarny	rowki	138 x 109	**30 00 275 986**	**49,50**	QU16
260	85	295	160	kolor niebieski	żłobkowanie	230 x 125	**30 00 275 989**	**68,70**	QU16
400	100	458	200	kolor niebieski	rowki	150 x 150	**30 00 275 991**	**253,75**	QD16

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Koło poliuretanowe
odporna na awarie ·opona poliuretanowa (niebieska) · z obręczą z blachy stalowej · kolor srebrny aluminiowy · powlekanie proszkowe · koło z łożyskiem wałeczkowym

30 00 275 978

30 00 275 983

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Profil	**Nr art.**	**EUR**	KO
260	85	75	160	żłobkowanie	**30 00 275 983**	**44,15**	QD16
400	100	75	200	rowki	**30 00 275 978**	**78,00**	QD16



Koło poliuretanowe
odporna na awarie ·opona poliuretanowa (niebieska) · korpus koła z tworzywa sztucznego · koło z łożyskiem wałeczkowym · długość osi (piasty) 20 mm

Ø koła mm	Szerokość koła mm	Długość piasty mm	Udźwig kg	Profil	**Nr art.**	**EUR**	KO
260	85	75	160	żłobkowanie	**30 00 275 997**	**36,15**	QD16
400	100	75	200	rowki	**30 00 275 979**	**76,20**	QU16

Wózek transportowy
ze sklejki bukowej Multiplex klejonej od 7 do 9 warstw · powłoka antypoślizgowa z wypustkami w postaci obrzeża aż do dolnej krawędzi · niewymagające konserwacji kółka skrętne z podwójnym łożyskiem kulkowym w wieńcu obrotowym

Wielkość płytki:
30 00 275 041= 290 x 590 mm
30 00 275 045 / 30 00 275 047 = 300 x 600 mm
30 00 275 046 / 30 00 275 048 = 500 x 600 mm
30 00 275 049 / 30 00 275 050 / 30 00 275 042 = 350 x 600 mm

nr art. 30 00 275 041 = z 4 podkładkami antypoślizgowymi

30 00 275 041

30 00 275 045

Ø koła mm	Ogumienie	Udźwig kg	Wysokość załadunkowa mm	**Nr art.**	**EUR**	KO
75	tworzywo sztuczne	200	108	**30 00 275 041**	**20,60**	QU16
100	termoplastyczna	330	350	**30 00 275 042**	**51,70**	QU16
100	tworzywo sztuczne	350	140	**30 00 275 045**	**41,75**	QU16
100	tworzywo sztuczne	500	145	**30 00 275 049**	**47,30**	QU16
100	koła pełne	250	140	**30 00 275 047**	**47,30**	QU16
100	koła pełne	250	145	**30 00 275 050**	**51,70**	QU16
125	koła pełne	350	165	**30 00 275 048**	**65,95**	QK16
125	tworzywo sztuczne	600	165	**30 00 275 046**	**65,95**	QU16

Artykuły oznaczone symbolem ▷ nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.